STIHL

KATALOG 2025

DE

EXPERTENTUM SEIT 1926

Als Familienunternehmen sind wir stolz darauf, die Experten für das Arbeiten in und mit der Natur zu sein. Was vor fast 100 Jahren mit der ersten tragbaren Ablängkettensäge im Forst begann, umfasst heute zahlreiche Lösungen nicht nur für die Forstwirtschaft, sondern auch für Garten- und Landschaftspflege, Bauwirtschaft, private Anwendungen und mehr. STIHL Geräte stehen dabei für herausragende Technik, einfache und sichere Handhabung und raschen Arbeitsfortschritt. Denn: Experte zu sein, bedeutet für uns, die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden genau zu kennen, die dazu passenden Technologien voranzutreiben und immer Spitzenqualität zu liefern.

Und weil wir uns nicht nur als Hersteller, sondern als Lösungsanbieter verstehen, greifen bei uns viele Produkte ineinander und multiplizieren so ihren Nutzen. Wie zum Beispiel beim neuen STIHL Freischneider FSA 400 für den Garten- und Landschaftsbau, der mit dem individualisierbaren Gurtsystem ADVANCE X-Flex auch bei langen Einsätzen ergonomisch getragen werden kann, über STIHL Connected in das eigene Flottenmanagement-system -eingebunden ist und dank passender -Ladelösungen stets über genügend Akkuleistung verfügt. Unsere Kundinnen und Kunden können sich so immer darauf verlassen, dass sie die passende Rundumlösung finden – egal, ob mit Akku- oder Benzinantrieb.

Für die Beratung beim Kauf, Service und Wartungsfragen setzen wir nach wie vor auf unser weltweites Fachhändlernetz. Gleichzeitig müssen Information und Beratung auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten möglich sein: Dafür bauen wir die STIHL Online-Kanäle weiter aus und bieten auf unserer Website beispielsweise digitale Produktberater an, die im Handumdrehen Lösungen mit geeigneten Zuberhörteilen präsentieren. Praxisnahe Anwendungstipps rund um den Einsatz von STIHL Produkten runden das Paket ab. So gilt noch heute, was schon zu Beginn richtig war: Wir sind da, wo der Kunde uns braucht, mit dem, was er benötigt, und bleiben somit Experten für das Arbeiten mit und in der Natur.

Ihre Familie Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Beiratsvorsitzender

Selina Stihl
Stellv. Beiratsvorsitzende

Karen Tebar
Stellv. Beiratsvorsitzende

Für unsere aktuellen Preise scannen Sie die QR-Codes auf den jeweiligen Produktkategorieseiten oder gehen Sie auf **stihl.de**. Die auf **stihl.de** angezeigten Preise gelten nur für den Kauf über den Online-Shop auf **stihl.de**.

STIHL SERVICES		AB SEITE 18
AKKU-POWER	Akku-Systeme und Ladelösungen	**AB SEITE 24**
SÄGEN UND SCHNEIDEN	Motorsägen, Gehölzschneider, Hochentaster und Schneidgarnituren	**AB SEITE 50**
	Heckenscheren und Heckenschneider	**AB SEITE 114**
	KombiSystem und MultiSystem	**AB SEITE 136**
	Gesteinschneider und Trennschleifer	**AB SEITE 148**
MÄHEN UND PFLANZEN	Handgeführte Rasenmäher, Mähroboter, Aufsitzmäher und Rasenlüfter	**AB SEITE 166**
	Motorsensen und Freischneider	**AB SEITE 216**
	Motorhacken	**AB SEITE 254**
	Erdbohrgerät	**AB SEITE 258**
	Sprüh- und Spritzgeräte	**AB SEITE 262**
REINIGEN, AUFRÄUMEN UND MEHR	Blasgeräte, Saughäcksler, Kehrgeräte, Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger und Kompressor	**AB SEITE 272**
	Wasserpumpen	**AB SEITE 328**
	Gartenhäcksler	**AB SEITE 332**
ZUBEHÖR	Smarte Lösungen	AB SEITE 342
	Betriebsstoffe	**AB SEITE 348**
	Persönliche Schutzausrüstung	**AB SEITE 358**
	Transport und Aufbewahrung	**AB SEITE 400**
	Handwerkzeuge und Forstzubehör	**AB SEITE 403**
	Pflege und Wartung	**AB SEITE 414**
SPITZENTECHNIK IM DETAIL		AB SEITE 420

NEUHEITEN ÜBERSICHT

AKKU-POWER

Innovative Ladelösungen und Akku-Systeme

Wandhalterung CR 6 **31**
CB 1 Ladebox **33**
AP Akkus AP 200 S und AP 300 S **38**
AR L Akkus AR 2000 L und AR 3000 L **38**
Power-Box mit 4 x AP 500 S + AL 501 **39**
Starter Sets AK 10, AK 20, AK 30 S, AK 20 Plus und AK 30 S Plus **44**
Schnellladegerät AL 5 und AL 5-2 **46**
Portable Stromversorgung PS 1 **46**

SÄGEN UND SCHNEIDEN

Motorsägen, Gehölzschneider, Hochentaster und Schneidgarnituren

Akku-Motorsäge MSA 80 C-B **53**
Benzin-Motorsäge MS 400 C-M **60**
Akku-Baumpflegesäge MSA 190 T **65**
Komfortöse für MSA 190 T **65**
Akku-Gehölzschneider GTA 40 **77**
Holster für GTA 40 **77**
Sägeketten ⅜" P Hexa **98**
Cut Kit 18 für GTA 40 **101**
Schärfset für ⅜" P Hexa **110**
Sechskantfeile für ⅜" P Hexa **110**
Schleifscheibe für ⅜" P Hexa **110**

Heckenscheren und Heckenschneider

Akku-Heckenscheren HSA 140 R und HSA 140 T **122**
Fangblech für Schneidmesser, Schnittlängen 60 cm und 75 cm **125**

KombiSystem und MultiSystem

Akku-KombiMotor KMA 200 R **141**
Standfuß für KMA 200 R **141**
Sense FSS-KM **142**

Gesteinschneider und Trennschleifer

Benzin-Trennschleifer TS 710i **156**
Benzin-Trennschleifer TS 910i **156**
Akku-Trennschleifer TSA 230 **157**
Akku-Trennschleifer TSA 300 **157**
Tiefenanschlag für TSA 300 **158**
Führungswagen FW 20 mit Umbausatz für TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i **160**
Umbausatz mit Schnellspannsystem für TS 710i, TS 910i **160**
KunstharzTrennscheibe K-ME **161**
Diamant-Trennscheibe D-SB80 **163**
Diamant-Trennscheibe D-GB80 **163**
Diamant-Trennscheibe D-SB90N **163**

MÄHEN UND PFLANZEN

Handgeführte Rasenmäher, Mähroboter, Aufsitzmäher und Rasenlüfter

Akku-Rasenmäher RMA 750 V **178**
Akku-Rasenmäher RMA 756 V **178**
Akku-Rasenmäher RMA 7 RV **179**
Mähroboter iMOW® 3 und 4 **194**
Duro Plus Klingen für iMOW® und iMOW® EVO **198**
Upgrade Kit 11 iMOW® **198**
Dockingstationen für iMOW® 3 und 4 **199**
Sonnendächer für iMOW® 3 und 4 **199**

Motorsensen und Freischneider

Akku-Motorsense FSA 70 R **229**
Akku-Motorsense FSA 110 R **231**
Akku-Freischneider FSA 400 und FSA 400 K **232**
Bediengriff Upgrade Kits ADVANCE Grip **236**
FS Wandhalter **237**
Mähköpfe AutoCut C 12-2 und Polycut 12-2 **246**

REINIGEN, AUFRÄUMEN UND MEHR

Reinigungsgeräte

Akku-Blasgerät BGA 30 **277**
Akku-Blasgerät BGA 50 **277**
Akku-Blasgerät BGA 160 **279**
Akku-Blasgerät BGA 250 **280**
Rückentragbares Akku-Blasgerät BRA 500 **281**
Rückentragbares Akku-Blasgerät BRA 600 **281**
Satz Traggurt für BGA 160 und BGA 250 **284**
Verstelldüse für BR 700, BR 800 und BGA 300 **305**
Akku-Saughäcksler SHA 140 **289**
Fangsack-Überzug **291**
Akku-Druckreiniger RCA 20 **296**
Rotierende Waschbürste für RCA 20 **303**
Akku-Hochdruckreiniger REA 60 PLUS **297**
Akku-Hochdruckreiniger REA 100 PLUS **297**
Fahrwagen mit Wassertank für REA 60 und REA 100 **297**
Saugschlauch für REA 60 und REA 100 **297**
Ersatzbürsten für rotierende Bürstenwalze **303**
Weiche Ersatzbürsten für rotierende Bürstenwalze **303**
Rotierende Waschbürste für RE 80 – RE 140 und REA 60 – REA 100 **303**
Flächenreiniger RA 90 und RA 110 **304**
Fahrzeug-Reinigungsset für REA 60 – REA 100 **304**
Strahrohrverlängerung, gerade **305**
Akku-Nass- / Trockensauger SEA 60 L **320**
Akku-Nass- / Trockensauger SEA 100 L **320**
Akku-Kompressor KOA 20 **326**

ZUBEHÖR

Betriebsstoffe

Kraftstoffgemisch MotoMix ECO 20 **351**

Persönliche Schutzausrüstung

Waldarbeitsanzug FUNCTION Core **361**
Waldarbeitsanzug DYNAMIC DuroTEC **364**
Jacke ADVANCE ShellTEC **366**
Bundhose ADVANCE FlexTEC **366**
Vorderbeinschutz FUNCTION Core 270° **368**

Transport und Aufbewahrung

Kombitasche Akku / Öl **401**

Handwerkzeuge und Forstzubehör

Akku-Astschere ASA 20 **403**

Pflege und Wartung

Service Kit 53 für TS 710i, TS 910i **418**

NEUHEITEN
HIGHLIGHTS

JACKE ADVANCE SHELLTEC UND BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC

AUFFALLEND BEQUEM
KOMPROMISSLOS SCHÜTZEND

Leicht, atmungsaktiv und wasserabweisend - so ist unsere neue Schutzkleidung. Hervorragende Bewegungsfreiheit durch elastische und robuste Materialien bietet die Kombination aus Jacke ADVANCE ShellTEC und Bundhose ADVANCE FlexTEC.

MEHR AB **SEITE 361**

SHA 140

DER PROFI FÜRS SAUGHÄCKSELN

Überall dort, wo Flächen professionell gesäubert werden müssen, ist der besonders leistungsstarke Akku-Saughäcksler SHA 140 zu Hause. Dank der konstant hohen Saugleistung saugt er Laub, Gras- und Heckenschnitt schnell auf und häckselt es direkt im Gerät. Die Saugleistung können Sie stufenlos regulieren. Das Häckselgut landet im großen 55-l-Fangsack, den Sie werkzeuglos abnehmen und entleeren können.

MEHR AUF **SEITE 289**

TSA 300

KOMPROMISSLOSE SCHNEIDLEISTUNG
IM KOMPAKTEN DESIGN

Der TSA 300 eignet sich ideal für den professionellen Zuschnitt bei Bauarbeiten und auch für Rettungseinsätze, bei denen es auf exaktes Arbeiten mit hoher Leistung und gute Handhabbarkeit ankommt. Sein geringes Gewicht sowie die geballte Akku-Power des AP-Systems ermöglichen eine vibrationsarme Bedienung und besonders saubere Schnitte – auch in lärmsensiblen Umgebungen. Der nahezu verschleißfreie EC-Motor und der neue STIHL Magnetic Filter reduzieren den Wartungsbedarf auf ein Minimum.

MEHR AUF **SEITE 351**

① Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

FSA 400

DER LEISTUNGSSTÄRKSTE
AKKU-FREISCHNEIDER VON STIHL

Der Akku-Freischneider FSA 400 begeistert Profis durch ergonomisches Arbeiten, schnellen Arbeitsfortschritt und hohen Arbeitskomfort. Dafür sorgt neben der besonders hohen Leistung, der ergonomischen Bauweise und der einfachen Bedienbarkeit auch der Schneidkreisdurchmesser von bis zu 520 mm. Durch das breite Angebot an Schneidwerkzeugen bietet der FSA 400 für praktisch jede Anwendung eine optimale, einsatzorientierte Lösung.

MEHR AUF **SEITE 232**

GTA 40

ERGONOMISCHER
AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER
FÜR PROFIS

Der leichte, kompakte und ausbalancierte GTA 40 bietet neue Möglichkeiten in der kletternden Baumpflege sowie bei Pflegearbeiten am Boden: Auch in dichten Beständen sind feine Vorhand-, Rückhand- und Stechschnitte leicht ausführbar. Ergonomische Griffstellen, beidseitige Einhängeösen, automatische Kettenschmierung und die Profi-Kettenspannung unterstützen die Handhabung zusätzlich. Die beiden Akkus AS 2 sorgen für eine lange Einsatzdauer.

MEHR AUF **SEITE 77**

GESAMTES SORTIMENT UNTER · STIHL.DE/MARKENSHOP ·

STIHL COLLECTION

Unsere Produkte sind gemacht, um die Welt zu entdecken oder einfach zu Hause zu bleiben. Sie sind robust und unkompliziert, kombinieren moderne Schnitte mit roughen Materialien oder überzeugen durch einen lässigen Materialmix. So vielfältig unsere Produkte auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Das klare Bekenntnis zur Marke STIHL.

MARKENSHOP

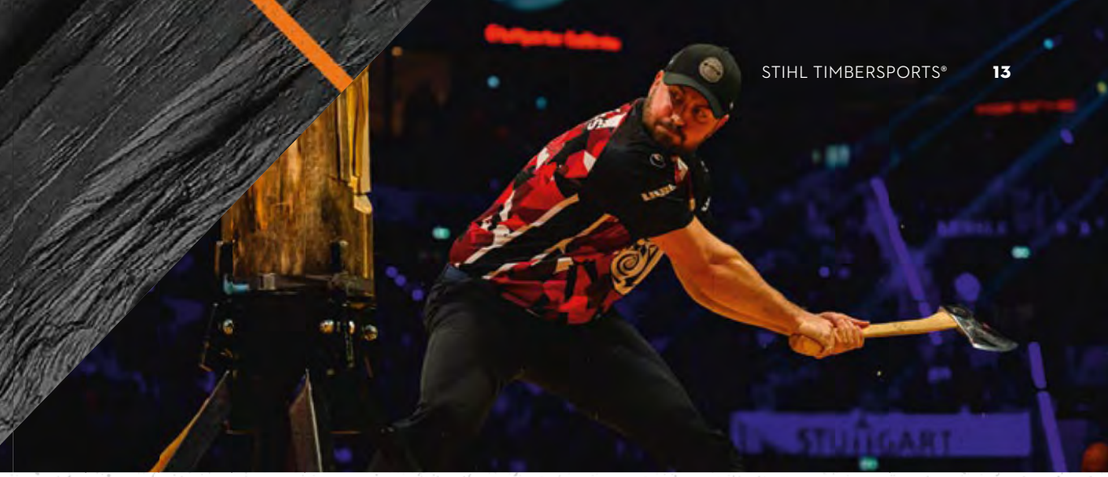

STIHL TIMBERSPORTS® FEIERT 40-JÄHRIGES JUBILÄUM

2025 ist es genau 40 Jahre her, dass die Extremsportserie im Sportholzfällen in den USA ins Leben gerufen wurde. Bereits 1985 wurde klar, was die einmalige DNA von TIMBERSPORTS® ausmacht: Die Wurzeln aus der traditionellen Waldarbeit gepaart mit sportlichen Höchstleistungen und dynamischer Action mit messerscharfen Äxten und PS-starken Motorsägen.

Von dieser Faszination hat die STIHL TIMBERSPORTS® Serie bis heute nichts eingebüßt und hat auf diese starke Grundlage beständig weiter aufgebaut: Die Ausrichtung der ersten Einzel-Weltmeisterschaft 2005, die Einführung des Trophy-Wettkampfformats 2011 und die Etablierung von Frauen-Wettkämpfen seit 2013 sind nur einige Meilensteine in der Geschichte von TIMBERSPORTS®. Dazu kam eine globale Expansion in zahlreiche weitere Länder, so dass mittlerweile mehr als 20 Nationen auf vier Kontinenten Teil der Sportserie sind.

Anlässlich des runden Geburtstags gibt es in diesem Jahr eine exklusive Jubiläums-Kollektion sowie eine einmalige Sonderschiene von TIMBERSPORTS® im Produktsortiment.

QR-Code scannen und mehr über die 40-jährige Geschichte von STIHL TIMBERSPORTS® erfahren:

INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

EXKLUSIVE TIMBERSPORTS® SONDERSCHIENEN

Zur Jubiläums-Saison 2025 zeigen sich unsere Serienführungsschienen in einem attraktiven Sonderdruck. Ob als Geschenk, Erinnerungsstück oder Ausstattung für Ihre Motorsäge – mit unseren exklusiven Schienen holen Sie sich das einzigartige TIMBERSPORTS® Gefühl nach Hause! Erhältlich in drei Schienenlängen!

Schienenlänge	Bestellnummer
35 cm (Light 01)	**3005 832 4809**①
40 cm (Light 04)	**3005 832 4413**①
50 cm (Rollomatic ES Light)	**3005 832 4413**①

① Sägekette im Lieferumfang nicht enthalten

MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer
0000 900 4300

WIR BRINGEN SIE MIT DER RICHTIGEN AUSSTATTUNG IN WETTKAMPFSTIMMUNG:

INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

HOODIE »TIMBERSPORTS® 85 RETRO«
UNISEX

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Grüner Hoodie zum 40-jährigen TIMBERSPORTS® Jubiläum im Retro-Style der 80er Jahre. Vorne auf der Brust ist das Gründungslogo von 1985 aufgestickt. Am Oberarm befindet sich ein Jubiläums-Logo-Badge.

	Größe	Bestellnummer
Grün	**XS – 3XL**	**0421 400 44..**②

INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

SHORTS »TIMBERSPORTS® 85 RETRO«
UNISEX

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Lässige Shorts passend zum Hoodie Timbersports 85 Retro. Links am Hosenbein ist das Gründungslogo von 1985 aufgestickt und rechts befindet sich ein Jubiläums-Logo-Badge. Über ein Band am flexiblen Bund kann man die Größe individuell anpassen.

	Größe	Bestellnummer
Grün	**XS – 3XL**	**0421 222 29..**②

INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

CAP »TIMBERSPORTS® 85 RETRO«
UNISEX

100 % Baumwolle

Die weiße Cap im Retro-Style der 80er-Jahre ist ein Muss für alle STIHL TIMBERSPORTS Fans der ersten Stunde. Sie ist aus 100 % Baumwolle gefertigt. Vorne ist das Gründungslogo von 1985 aufgestickt und hinten befindet sich ein Badge mit dem Jubiläums-Logo. Sie ist aus 100% Baumwolle gefertigt.

	Größe	Bestellnummer
Weiss	**One size**	**0421 600 0254**

SCHUTZBRILLE »TIMBERSPORTS® EDITION«
UNISEX

Moderne, bequeme Schutzbrille mit dezenten TIMBERSPORTS® Details. Ideal für Arbeiten mit motorbetriebenen Geräten oder auch beim Sport.

	Bestellnummer
Transparent	**0000 884 0379**
Getönt	**0000 884 0380**
Verspiegelt	**0000 884 0381**

GEHÖRSCHUTZBÜGEL TIMBERSPORTS® EDITION

Ein Muss für große und kleine Fans. Gehörschutz im TIMBERSPORTS® Design mit gepolstertem Kopfbügel und Softkissen für angenehmen Tragekomfort.

	Bestellnummer
Für Erwachsene EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	**0000 884 0546**
Für Kinder EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)	**0000 884 0547**

② Endnummern (..) der Bestellnummer: XS = 44, S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68

STIHL ONLINE ERLEBEN

INFORMATIONEN FINDEN UND EINKAUFEN AUF STIHL.DE

Es gibt viele gute Gründe unsere Webseite stihl.de zu besuchen: Hier finden Sie z. B. umfassende Produktinformationen, Aktionen, Bedienungsanleitungen sowie viele nützliche Ratgeber und Tipps für Ihre Gartenprojekte. Die Produkte aus dem STIHL Sortiment, von Motorsägen über Akku-Gartengeräte bis Betriebsstoffe, können Sie direkt online kaufen und entweder zu sich nach Hause oder zu Ihrem STIHL Fachhandel liefern lassen. Bei jedem Kauf steht Ihnen dieser persönlich für Beratung, Einweisung und Service zur Seite.

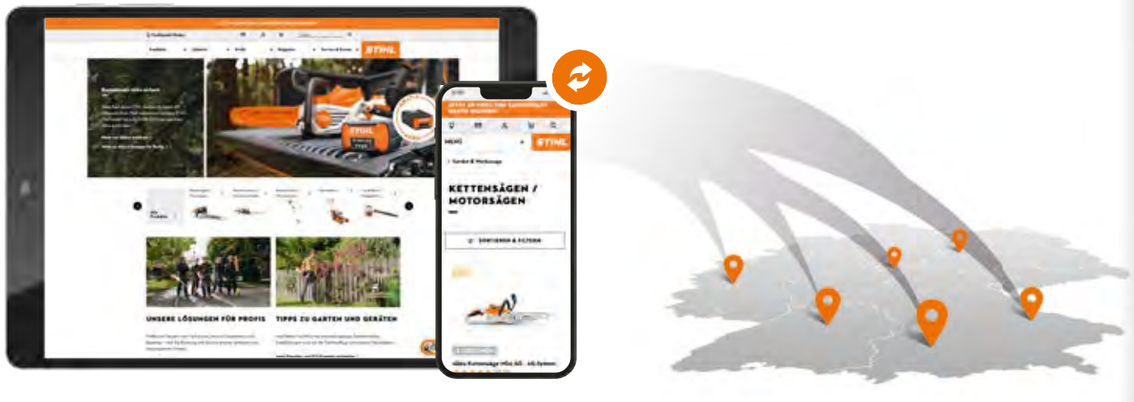

Damit Sie die STIHL Welt im Internet ganz bequem erkunden können, haben wir Ihnen in diesem Katalog an vielen Stellen QR-Codes abgebildet. Scannen Sie die QR-Codes einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet und erhalten Sie nützliche Informationen rund um die Gartenpflege, finden Sie das passende Produkt mit Hilfe unserer Online-Berater und kaufen Sie bequem ein.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf **stihl.de**!

IMMER GUT INFORMIERT – MIT DEM STIHL NEWSLETTER

Sie haben keine Zeit, regelmäßig unsere Webseite zu besuchen, wollen aber trotzdem über Produktneuheiten informiert werden, von exklusiven Vorteilen profitieren und nützliche Tipps zu Themen wie Garten- und Gerätepflege erhalten?

Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich für den STIHL Newsletter an und erhalten Sie einen gratis Gartenkalender!

Die Anmeldung finden Sie auch auf **stihl.de/de/newsletter/gated-content/garden-calendar**

REGISTRIEREN SIE IHR STIHL PRODUKT

Registrieren Sie Ihr STIHL Produkt in nur wenigen, einfachen Schritten online. Sie benötigen dazu lediglich die Serialnummer Ihres Produkts sowie das Kaufdatum und Ihren STIHL Fachhandel. Für die Registrierung darf der Produktkauf nicht länger als zwei Monate zurückliegen.

Die Produktregistrierung sowie weiterführende Informationen zu Ihren Vorteilen finden Sie auf **stihl.de/pregkatalog**.

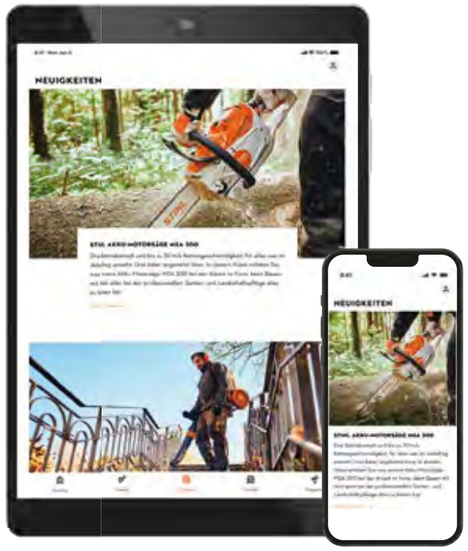

STIHL APP

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL Produktsortiment. Praktische Tools wie der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl für Ihre Motorsäge oder Ihr Motorgerät oder die intuitive Fachhandelssuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern.

Download on the App Store · GET IT ON Google Play

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL App!

STIHL IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Besuchen Sie uns auf **Facebook**

Folgen Sie uns auf **instagram** und **pinterest**

Finden Sie Produktvideos, Anleitungen und Garten-Tipps auf unserem STIHL **YouTube Kanal**

Ihre Meinung zählt!
Teilen Sie Ihre Erfahrungen und geben Sie uns Feedback auf **stihl.de**. Wir freuen uns auf Ihre Produktbewertung!

STIHL ONLINE-BERATER

DAMIT SIE SCHNELL UND EINFACH FINDEN, WAS SIE SUCHEN

Sie besitzen bereits eine Motorsäge, eine Motorsense, einen Freischneider von STIHL oder interessieren sich für die Anschaffung eines iMOW® Mähroboters bzw. eines STIHL Akku-Gerätes und benötigen Unterstützung, um das perfekte Produkt für Ihre Anforderungen zu finden? Unsere Online-Berater stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Mit dem iMOW® Berater können Sie herausfinden, welcher Mähroboter sich am besten für Ihren Garten eignet. Basierend auf Ihren Angaben zu Gartengröße und -beschaffenheit, führt Sie unser Berater zu dem optimalen iMOW® Modell.

Der STIHL Akkuberater ist Ihr Wegweiser, um das passende Akku-Gerät für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln. Ob Sie auf der Suche nach einer Akku-Motorsäge, einem Akku-Freischneider oder einem anderen Akku-Werkzeug sind, der Akkuberater zeigt Ihnen, welche Produkte und Akkus für Ihre speziellen Anforderungen geeignet sind.

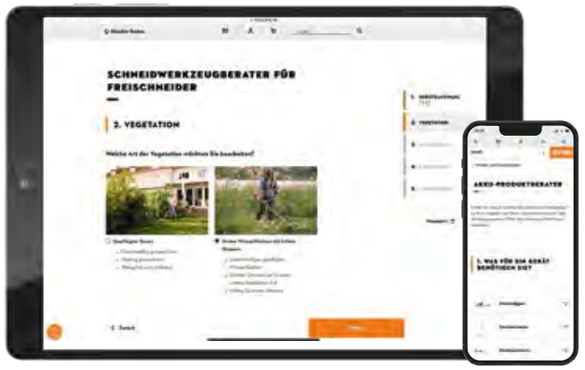

KETTEN- UND SCHIENENBERATER

Der STIHL Ketten- und Schienenberater hilft Ihnen dabei, die passende Sägekette oder Führungsschiene für Ihre Motorsäge oder Ihren Hochentaster zu finden.

STIHL PROFI-AKKUBERATER

Finden Sie das für Ihre Anwendung passende Akku-Gerät, sowie dazu passende Akkus und Ladegeräte. Stellen Sie sich bei Bedarf Ihre komplette Geräteflotte aus dem AP-System zusammen.

SCHNEIDWERKZEUG-BERATER FÜR FREISCHNEIDER

Hier finden Sie den passenden Mähkopf oder das Metall-Schneidwerkzeug, das optimal auf Ihre Motorsense oder Ihren Freischneider abgestimmt ist.

iMOW® BERATER

Finden Sie den zu Ihrem Garten passenden Mähroboter und erhalten Sie eine auf Ihren Angaben basierende Produktempfehlung – einfach, schnell und intuitiv.

LANGFRISTIG. ZUVERLÄSSIG. EINSATZBEREIT. MIT STIHL ORIGINALTEILEN.

WER STIHL KAUFT INVESTIERT NACHHALTIG

Hervorragende Leistung, höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, selbst bei extremer Beanspruchung, ist für STIHL Geräte selbstverständlich. Sollte doch mal etwas ausfallen, erhalten Sie die passenden STIHL Originalteile auch nach Produktionsende eines Motorgeräts noch mindestens 10 Jahre lang. diese Weise können STIHL Geräte auch nach bereits sehr langer Nutzungsdauer noch repariert werden. Das schont einerseits die Umwelt, andererseits können Sie langfristig auf die Sicherheit und Leistung Ihres STIHL Geräts vertrauen.

ÜBER DIE GESAMTE NUTZUNGSDAUER IHRES STIHL GERÄTS HINWEG BIETEN WIR IHNEN EINE GROßE AUSWAHL AN PRODUKTSPEZIFISCHEN STIHL KITS AN, DIE DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT IHRES GERÄTS SICHERSTELLEN.

INSPEKTION & WARTUNG
SERVICE KITS

Produkte zum präventiven und unkomplizierten Tausch von Wartungsteilen zum Erhalt der Performance, Schutz vor Beschädigungen und Schmutz sowie zur Erhöhung der Lebensdauer.

Seite 418

EINSATZBEREITSCHAFT
CUT KITS

Jederzeit voll einsatzbereit! Schneller Wechsel durch maschinenspezifische Zusammenstellungen der auf Ihr Gerät abgestimmten Schneidgarnitur.

Seite 101

REINIGUNG & PFLEGE
CARE & CLEAN KITS

Produkte zur effektiven und schonenden Reinigung und Pflege Ihrer STIHL Geräte.

Seite 417

VERBESSERUNG
UPGRADE KITS

Produkte zur Aufwertung der Erstausrüstung Ihres STIHL Geräts.

Seiten 99, 198, 236, 251

INBETRIEBNAHME
INSTALL KIT

Produkt zur einfachen Inbetriebnahme Ihres STIHL Geräts.

Seite 196

INSTANDSETZUNG
FIX KIT

Produkt für einfache Instandsetzungen.

Seite 197

Die passenden Kits für Ihre Anforderung und abgestimmt auf Ihre STIHL Geräte erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler vor Ort oder Sie bestellen direkt im STIHL Online Shop und lassen sich Ihre Kits ganz bequem nach Hause oder an Ihren Arbeitsort liefern.

STIHL SERVICES

STIHL SERVICEPAKETE

DAMIT IHRE GERÄTE IMMER EINSATZBEREIT SIND, WENN SIE SIE BRAUCHEN

Um die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte dauerhaft über viele Jahre zu bewahren, bringen Sie Ihre STIHL Geräte regelmäßig zum Service und profitieren Sie von den STIHL Servicepaketen. Der teilnehmende STIHL Fachhandel sorgt dafür, dass Ihre Geräte stets einsatzbereit sind – kompetent, zuverlässig und schnell!

SERVICEPAKETE FÜR PRIVATANWENDER

VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN BEI IHREM FACHHÄNDLER!

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen STIHL Fachhandel in Ihrer Nähe!

STIHL CHECK SICHERHEITSPRÜFUNG

Damit Ihre Geräte weiterhin betriebssicher funktionieren. Im Rahmen des STIHL Checks prüft Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte und entfernt grobe Schmutzrückstände.

STIHL CHECK①
Sicherheitsüberprüfung mit Grobreinigung
Dokumentation und Serviceplakette
Digitaler Servicebericht

OPTIONALE LEISTUNGEN①
Schneidwerkzeug-Service
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst

STIHL INSPEKTION PRÄVENTIVE WARTUNG

Für Privatanwender empfohlen: Im Rahmen der STIHL Inspektion prüft Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte und tauscht Wartungsteile aus. Zusätzlich werden Ihre Geräte gereinigt und gepflegt.

STIHL INSPEKTION①
Austausch Originalteile: Wartungsteile②
Kalibrierung und Softwareupdates
Intensivreinigung und Schmierung
Sicherheitsüberprüfung
Dokumentation und Serviceplakette
Digitaler Servicebericht

OPTIONALE LEISTUNGEN①
Schneidwerkzeug-Service
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst
Motorüberholung / -Reinigung

① Preise auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
② Modellabhängig

TERMINANFRAGE ÜBER STIHL CONNECTED

Nutzen Sie STIHL connected um einen Termin für das gewünschte Servicepaket bei Ihrem Fachhandel anzufragen.

SERVICEPAKETE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN

STIHL CHECK SICHERHEITSPRÜFUNG

Damit Ihre Geräte weiterhin betriebssicher funktionieren. Im Rahmen des STIHL Checks prüft Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte und entfernt grobe Schmutzrückstände. Bei Bedarf kann optional als Serviceleistung die Sicht- und Funktionsprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hinzugebucht werden.

STIHL CHECK①
Sicherheitsüberprüfung mit Grobreinigung
Dokumentation und Serviceplakette
Nachweis in digitaler Maschinenakte in STIHL connected

OPTIONALE LEISTUNGEN①
Sicherheitsüberprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Schneidwerkzeug-Service
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst

STIHL PRO INSPEKTION PRÄVENTIVE WARTUNG

Für gewerbliche Kunden empfohlen: So einfach kommen Sie als Arbeitgeber ihren arbeitsschutzrechtlichen Sorgfaltspflichten für die Benutzung von Arbeitsmitteln nach. Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel prüft als unabhängiger Experte die betriebssichere Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte und tauscht Wartungs- und Verbrauchsteile vorbeugend aus. Die Sicht- und Funktionsprüfung wird nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durchgeführt und ist in der STIHL Pro Inspektion enthalten. Zusätzlich werden Ihre Geräte gereinigt und gepflegt.

STIHL PRO INSPEKTION①
Austausch Originalteile: Verschleißteile②
Austausch Originalteile: Wartungsteile②
Kalibrierung und Softwareupdates
Intensivreinigung und Schmierung
Sicherheitsüberprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Dokumentation und Serviceplakette
Nachweis in digitaler Maschinenakte in STIHL connected

OPTIONALE LEISTUNGEN①
Schneidwerkzeug-Service
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst
Motorüberholung / -Reinigung

§ SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG NACH DER BETRIEBSSICHERHEITSVERORDNUNG (BETRSICHV)

Die **Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)** umfasst die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen für die Benutzung von Arbeitsmitteln für gewerbliche Kunden. Dies erfordert eine Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers. Nur auf dieser Basis kann eine vollständige Prüfung (Art, Umfang, Fristen, ...) erfolgen. Die qualifizierte Durchführung der Prüfung wird von einer dazu befähigten Person vorgenommen und verantwortet.

AKKU-POWER

LADELÖSUNGEN

AP-SYSTEM

AK-SYSTEM

AS-SYSTEM

AI-LINIE

STIHL AKKU-TECHNOLOGIE: POWER FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Erfahrungen aus der Praxis 26

Ladelösungen 30

Akku-Systeme 34

AP SYSTEM – FÜR GROSSE HERAUSFORDERUNGEN

Die leistungsstarken Akku-Geräte des AP-Systems sind für den täglichen professionellen Einsatz in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege konzipiert. Sie sind so gebaut, dass sie auch widrigen Witterungsbedingungen trotzen und ihre Aufgaben mit der Leistung erledigen, die Profis erwarten.

AB SEITE 34

AK SYSTEM – FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE

Das AK-System besticht durch hohe Leistung und Ausdauer. Es umfasst eine grosse Bandbreite an Akku-Geräten und AK Akkus mit unterschiedlichen Energiegehalten, sodass Sie damit für Aufgaben im Garten und rund ums Haus bestens gerüstet sind. Die kompakten Akku-Geräte sind zudem leicht, handlich und ergonomisch.

AB SEITE 42

AS SYSTEM – FÜR DEN GELEGENTLICHEN EINSATZ

Die kompakten, handlichen Akku-Geräte des AS-Systems sind ideal für kleinere Arbeiten rund ums Haus oder wenn leichte Geräte für den professionellen Einsatz benötigt werden. Der austauschbare Akku liefert dafür zuverlässig die benötigte Leistung.

AB SEITE 44

AI – FÜR LEICHTE AUFGABEN

Mit den einfach zu bedienenden Geräten der AI-Linie haben Sie alles, was es für kleinere Aufgaben im Garten braucht.

AB SEITE 47

JEDEM ARBEITSTAG GEWACHSEN. MIT AKKU-BAUMPFLEGE-LÖSUNGEN.

BAUMPFLEGERIN VIKTORIA CARSTENS, DER GTA 40 UND DIE MSA 220 T.

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über dieses Thema!

Als Profi in der Baumpflege steht man tagtäglich vor neuen Herausforderungen. Denn jeder Baum ist anders und hat Besonderheiten, auf die man sich bei der Arbeit einstellen muss. „Es ist so, als ob jeder Baum eine ganz eigene Geschichte erzählt“, so Viktoria Carstens. „Man kann sie lesen und entscheidet dann, was zu tun ist.“

Die erfahrene Baumpflegerin fühlt sich eng mit der Natur verbunden. Und sie ist sich ihrer Verantwortung bewusst: beim gezielten Beschnitt für einen gesunden Baumwuchs genauso wie beim Entfernen von Totholz, bei Kronenkorrekturen oder beim Problembaumfällen. Jeder Baum, jeder Ast wird mit Respekt und Sorgfalt behandelt. Und mit dem richtigen Werkzeug, denn damit geht die Arbeit leichter und sicherer von der Hand.Um auch unter herausfordernden Bedingungen effizient arbeiten zu können, vertraut Viktoria auf die Akku-Kettensäge STIHL MSA 220 T. Sie hat alles, was für die anspruchsvolle Baumpflege wichtig, nützlich und praktisch ist: vom kraftvollen EC-Motor mit leistungsstarkem Akku für eine beeindruckende Schnittleistung über das intuitive Bediensystem und die mechanische Kettenbremse mit Status-LEDs bis hin zum stabilen Metall-Krallenanschlag und zur praktischen Komfortöse.

Für den Rückschnitt von kleinen Ästen und Sträuchern will Viktoria die Vorteile des Profi-Gehölzschneiders STIHL GTA 40 nicht mehr missen. Besonders bedienfreundlich, kompakt, leicht und mit leistungsstarker Doppelschacht-Akku-Technologie ausgestattet, bietet der GTA 40 ein herausragendes Zusammenspiel aus Leistung und präzisem, einfachem Handling. Die LED-Ladezustandsanzeige, der Öltank für Kettenschmierung und der werkzeuglose Sägekettenwechsel punkten im alltäglichen Einsatz genauso wie der rutschfeste Bediengriff, durch den der STIHL GTA 40 immer sicher in der Hand liegt.

Machen Sie es wie Viktoria Carstens. Und überzeugen Sie sich persönlich, wie Ihnen die Innovationen von STIHL die Arbeit in der Baumpflege leichter machen können.

»DAS BESTE WERKZEUG FÜR DIE JEWEILIGE AUFGABE ZU HABEN, MACHT JEDEN TAG EINFACHER.«

Viktoria Carstens, Baumpflegerin

2 PROFIS, AUF DIE VIKTORIA CARSTENS BEI DER ARBEIT ALS BAUMPFLEGERIN NICHT MEHR VERZICHTEN MÖCHTE:

BAUMPFLEGESÄGE MSA 220 TC-O

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige. Mit ⅜"-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosem Tankverschluss für Öltanks und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel. Nur für in der Baumpflege ausgebildete Fachkräfte geeignet.

Weitere Informationen zur MSA 220 TC-O sowie weiteren Akku-Baumpflegesägen finden Sie ab Seite 65

GEHÖLZSCHNEIDER GTA 40

Gerade bei sehr herausfordernden Anwendungen, wie dem Arbeiten in der Baumkrone, sind Geschick und eine ergonomische Ausrüstung gefragt. Der Akku-Gehölzschneider STIHL GTA 40 überzeugt neben seiner hohen Benutzerfreundlichkeit durch das geringe Gewicht und seine kompakte Bauform: drei wesentliche Vorteile, mit denen der STIHL GTA 40 bei Arbeiten in der Baumkrone punktet. 520 W Leistung, die optimierte Ergonomie mit rutschfestem Bediengriff und die dosierbare Kettengeschwindigkeit sind weitere Merkmale, die im täglichen Einsatz überzeugen – und Baumpflege-Profis wie Viktoria Carstens die Arbeit leichter machen.

Weitere Informationen zum GTA 40 finden Sie ab Seite 77

IMMER VOLLE AKKU-POWER.

MIT DEN INNOVATIVEN LADELÖSUNGEN FÜR PROFIS.

»ÜBERZEUGT VON AKKU POWER SEIT 2018.«

Janes Vitus Farwick, Prokurist und Bauleister

Bei der Norbert Farwick GmbH im Grossraum Hamburg wird seit 2018 in der Grünpflege mit STIHL Akku-Power gearbeitet. Dazu gehört auch ein optimiertes Energie- und Lademanagement.

Damit morgens bei Arbeitsbeginn alle Akkus für rund 30 Geräte wie Heckenscheren, Laubbläser, Freischneider und Kombigeräte geladen und die etwa 60 Mitarbeitenden einsatzbereit sind, setzt Janes Vitus Farwick, Prokurist und Bauleiter, auf eine Doppelstrategie aus stationären und mobilen Ladelösungen.

Neben einem Ladeschrank als zentraler Lademöglichkeit für die stationäre Akku-Aufladung im Betrieb haben die Grünpflege-Teams einen „bottTainer powered by STIHL“ auf ihrem Einsatzfahrzeug. Damit können sie die Akkus nicht nur sicher, ordentlich und sauber verstauen und transportieren, sondern auch über Nacht im Fahrzeug beziehungsweise am Einsatzort aufladen.

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über dieses Thema!

Für den Landschaftsgärtner und Grünpfleger Hauke Harland ist das eine enorme Erleichterung: „Ich muss nicht darauf achten, dass morgens und abends alles sicher verstaut wird. Ich habe einfach alles in meinem bottTainer dabei.“ Zudem kann er sich so auf die eigentliche Arbeit konzentrieren und weiss, dass er stets einsatzbereite Akkus in seinem Fahrzeug hat. Arbeitsunterbrechungen, weil geladene Akkus aus dem Betrieb geholt werden müssen, sind bei Farwick längst kein Thema mehr.

Als weiteren wesentlichen Vorteil bei der Arbeit mit Akku-Geräten schätzen alle Kolleginnen und Kollegen das leise und abgasfreie Arbeiten. Denn es kommt nicht nur der Umwelt sowie den Kundinnen und Kunden zugute, sondern auch allen Mitarbeitenden in den Grünpflege-Teams.

UMSTIEG AUS ÜBERZEUGUNG

AKKU-REVOLUTION IM GARTENBAU

»AKKUS SIND DIE ZUKUNFT UND WIR WERDEN NIE ZURÜCKGEHEN.«

Julien Ferraris, Geschäftsführer bei Liléo Jardins

Das Unternehmen Liléo Jardins in Frankreich setzt auf grüne Power durch Akkus und hebt die Landschaftspflege damit auf ein neues Level.

Rund um Chambéry in den französischen Alpen hat sich ein grüner Wandel vollzogen, angetrieben von Julien Ferraris, dem Geschäftsführer von Liléo Jardins. Der GaLaBau-Betrieb mit seinen acht Mitarbeitenden stellt seit 2019 schrittweise von Benzin- auf Akku-Geräte um. Heute werden bereits 85 Prozent der Flotte per Akku betrieben. Die anfängliche Skepsis hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit war schnell ausgeräumt. Ferraris schwärmt: »Die Nutzung der Geräte ist angenehmer. Sie vibrieren nicht, machen weniger Lärm, stossen keine Abgase aus und heizen sich weniger auf.«

Mit der Umstellung entstand ein Raum für das nächtliche Laden der Akkus. Jedes Team nimmt daraus am Morgen drei Akkus und ein Schnellladegerät mit zum Einsatz. Das STIHL AP-System greift so ineinander, dass ein Arbeitsablauf ohne Unterbrechungen möglich ist. Und Ferraris ist überzeugt, dass die Investition langfristige Einsparungen bringt. Liléo Jardins übernimmt damit eine Vorreiterrolle im Gartenbau und beweist, dass moderne Akku-Technik und hohe Profi-Standards Hand in Hand gehen.

85 %

DER FLOTTE WERDEN PER AKKU BETRIEBEN

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über dieses Thema!

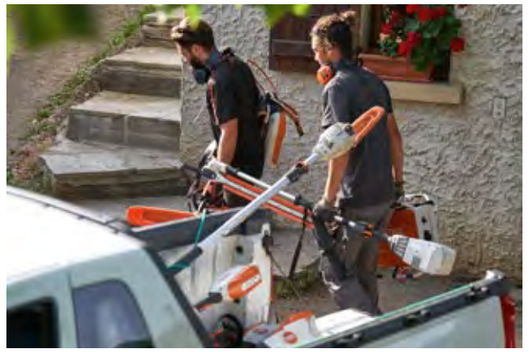

SO BLEIBT ALLES AM LAUFEN

UNSERE LADELÖSUNGEN SORGEN IMMER FÜR VOLLE AKKUS. EGAL WANN. EGAL WO.

Sie brauchen ein smartes Akku-Ladesystem, das so vielseitig ist wie Ihr Berufsalltag? STIHL hat, was Sie suchen: genügend Energie für jeden Einsatz. Ob grosser Ladeschrank, kleines Mehrfachladegerät, mobiler bottTainer oder portable Powerstation – entdecken Sie unsere innovativen Lösungen, um Ihre Akkus ganz einfach aufzuladen.

Durch unsere intelligenten Lademöglichkeiten optimieren Sie nicht nur die Energieversorgung Ihrer Geräte, sondern gestalten auch Ihren Arbeitsalltag effizienter. Dabei stehen zwei grundlegende Fragen im Fokus: Wann wird geladen und wo wird geladen? Abhängig von der Beantwortung dieser Fragen, empfehlen wir massgeschneiderte Produkte:

	AM EINSATZORT	IN DER FIRMA	IM FAHRZEUG
TAGSÜBER	schnell, stationär ↓ **PS 3000**	schnell, stationär ↓ **AL 301, AL 501, CR 6, CM 12 AKKU-LADESCHRÄNKE**	schnell, mobil ↓ **AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3**
NACHTS		schonend, stationär ↓ **AL 101, AL 301-4, CR 6, CM 12 AKKU-LADESCHRÄNKE**	schonend, mobil ↓ **AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3**

INNOVATIVE STATIONÄRE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AN ORT UND STELLE

CM 12

Ladesteuerung zum Betreiben von bis zu 12 Ladegeräten an einer Steckdose durch intelligentes Zu- und Abschalten.

- Intelligentes Lademanagement durch optimale Nutzung des vorhandenen Stroms
- Verhindert das ungewollte Auslösen der Sicherung durch Überlast durch bessere Steuerung
- Priorisierung von drei Ladegeräten
- Verlässliches vollständiges Aufladen von bis zu 48 Akkus über Nacht
- Flexible Befestigung möglich, z. B. in Schränken, Ladeschränken oder Regalen

Masse (B × H × T)
67 × 18 × 6 cm

Bestellnummer
EA08 430 7900

NEU

CR 6

Mit der Wandhalterung STIHL Standard- und Schnellladegeräte aus dem AK- und AP-System in der Werkstatt übersichtlicher und ordentlicher aufbewahren sowie betreiben.

- Zum professionellen Befestigen und Betreiben von STIHL Ladegeräten
- Für bis zu 8 Standard- oder 6 Schnellladegeräte aus dem STIHL AK- und AP-System
- Einfache Montage

Masse (B × H × T)
74 × 65 × 10 cm

Bestellnummer
EA08 018 0300

AKKU-LADESCHRANK (ASECOS)

Rundum geschützt: 90 min Brandschutz von aussen nach innen und über 90 min Feuerwiderstandsfähigkeit von innen nach aussen.

Gr. M

- Vollständiges Laden von bis zu 16 AP Akkus innerhalb von 12 Stunden
- Installiertes Warnsystem inkl. Rauchmelder und akustischer Alarmgebung

Bestellnummer
EA08 018 0400

Gr. L

- Vollständiges Laden von bis zu 32 AP Akkus innerhalb von 12 Stunden
- Installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inkl. Rauchmelder und Temperatursensor

Bestellnummer
EA08 018 0401

AKKU-LADESCHRANK (KESSEBÖHMER)

Damit Sie morgens direkt einsatzbereit sind, übernimmt der Akku-Ladeschrank das Laden Ihrer AP und AR Akkus selbstständig über Nacht.

- Vollständiges Laden von bis zu 20 AP Akkus oder 4 rückentragbaren AR Akkus innerhalb von 12 Stunden
- Einfache Inbetriebnahme ohne notwendige Elektroinstallation
- Automatische Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs

Scannen Sie den QR-Code, um weiterführende Informationen zum Akku-Ladeschrank zu erhalten. Da der Akku-Ladeschrank ausschliesslich im STIHL Fachhandel erhältlich ist, finden Sie hier auch einen Fachhandel ganz in Ihrer Nähe!

INNOVATIVE MOBILE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AUCH UNTERWEGS

bott POWERED BY STIHL

Gemeinsam mit unserem Partner bott haben wir zwei All-in-One-Lösungen zum mobilen Laden und Transport Ihrer Akkus aus dem STIHL AP-System entwickelt. Mit dem bottTainer für Pritschen- und dem bott vario3 für Kastenwagen sind Sie jederzeit schnell einsatzbereit. Die Akkus verbleiben, geschützt vor Witterung und Diebstahl, im Fahrzeug und werden zuverlässig über Nacht per Ausseneinspeisung geladen.

bottTainer

- Ladesystem innerhalb einer Pritschenbox auf Pritschenwagen
- Laden und Transport von bis zu 28 AP Akkus oder bis zu 4 AR L Akkus und 12 AP Akkus
- Intelligentes Thermomanagement ermöglicht Laden bei tiefen und hohen Aussentemperaturen
- Zertifizierte, elektrische Sicherheit
- Bequeme Entnahme der Akkus über Schwerlastauszug
- In verschiedenen Ausführungsvarianten erhältlich

bott vario3

- Ladesystem zur Integration in Kastenwagen
- Laden und Transport von bis zu 56 AP Akkus oder bis zu 7 AR Akkus und 21 AP Akkus
- Kombinierbar mit dem bott vario3 Standard Regalsystem für Fahrzeugeinrichtungen
- Unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten auf Basis individueller Planung

Bei Interesse am bottTainer oder bott vario3, wenden Sie sich bitte an den STIHL Fachhandel. Alternativ können Sie den QR-Code scannen und das Kontaktformular ausfüllen.

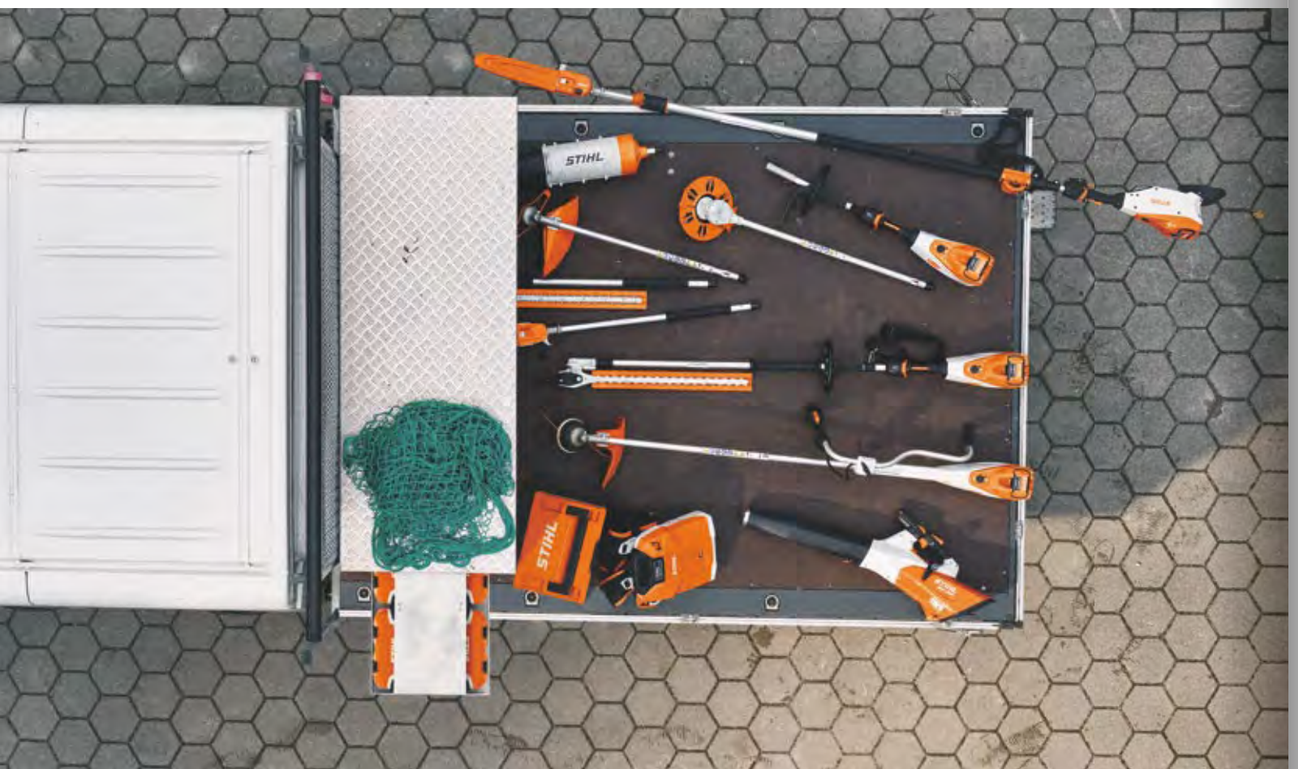

CB 1

IPX4

Box zum Laden und Transportieren von bis zu 8 STIHL AP Akkus auf dem Fahrzeug. Für bis zu zwei Ladegeräte AL 301-4 (nicht im Lieferumfang enthalten). IPX4 zertifiziert.

- Montage als Unterflurbox, Pritschenbox oder auf Pickup möglich
- Laden über Ausseneinspeisung oder entsprechende Steckdose auf dem Fahrzeug, inkl. Anschlussleitung
- Zeitersparnis durch vereinfachtes Akkuhandling: Laden, Transportieren und Lagern
- Box mit Spritzwasserschutz und Lüftung

	Bestellnummer
CB 1	**EA08 018 0200**

PS 3000

IP54

Mit der portablen Stromversorgung von STIHL können Sie ausserhalb des Stromnetzes sowohl leistungsstarke kabelgebundene Geräte betreiben, als auch Ihre STIHL Akkus aufladen.

- Stromversorgung überall und zu jeder Zeit
- Emmissionsfreie Alternative zu einem Benzingenerator
- Kompromisslose Leistung in allen Situationen
- Kompakte Bauweise
- Geräuschlos
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54
- Abgasfrei

	Bestellnummer
PS 3000	**GA02 011 8000**

	Bestellnummer	Dauerleistung (kW)	Peakleistung (kW)	Kapazität (KWh)	Ladezeit (min)	Gewicht (kg)
PORTABLE STROMVERSORGUNG						
PS 3000	**GA02 011 8000**	3,7	18	2,0	180 (100 %) / 144 (80 %)	20

① Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AP-SYSTEM

PURE POWER FÜR DEN PROFI-ALLTAG.

Die Akku-Geräte überzeugen durch ein breites Produkt- und Zubehörprogramm, hervorragende Leistung, hohe Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Angetrieben werden sie von austauschbaren AP Akkus oder rückentragbaren AR L Akkus, die voll auf Leistung und eine extralange Laufzeit für den professionellen Einsatz ausgelegt sind. Kurz gesagt: Das STIHL AP-System steht für STIHL Premium-Qualität und für besonders fortschrittliche Leistungs- und Lademanagementlösungen.

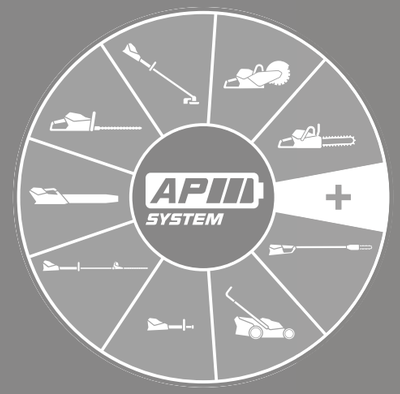

	NEU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
AKKU-ENERGIE① **(Wh)**	187	281	337	1.080	1.620
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 % (min)					
AL 101	150 / 200	230 / 300	280 / 355	–	–
AL 301	40 / 55	55 / 80	70 / 90	230 / 295	340 / 425
AL 301-4	40 / 55	55 / 80	70 / 90	230 / 295	340 / 425
AL 501	30 / 45	30 / 45	40 / 55	120 / 160	185 / 235
AKKU-REICHWEITEN② **(beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG**③ **(bis zu …)**					
MSA 160 C-B	42 min 210 Schnitte	62 min 310 Schnitte	74 min 370 Schnitte	–	–
MSA 161 T	42 min 200 Schnitte	62 min 300 Schnitte	74 min 360 Schnitte	–	–
MSA 190 T NEU	48 min 170 Schnitte	75 min 225 Schnitte	90 min 306 Schnitte	–	–
MSA 200 C-B	42 min 160 Schnitte	50 min 270 Schnitte	60 min 320 Schnitte	–	–
MSA 220 C-B	32 min 150 Schnitte	37 min 300 Schnitte	44 min 350 Schnitte	–	–
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	21 min 130 Schnitte	24 min 290 Schnitte	34 min 340 Schnitte	–	–
MSA 300 / MSA 300 C-O	–	–	20 – 44 min④ 320 Schnitte		

Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

- Empfohlener Akku
- Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
- – Nicht empfohlen

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren

WAS BEDEUTEN DIE LADEZEITEN 80 % UND 100 %?

80 % der Ladekapazität erhält ein Akku relativ schnell durch ansteigende Spannung bei gleichmässigem Ladestrom. Danach nimmt dieser ab und die Spannung steigt nicht mehr, wodurch die Akkuzellen geschont werden. Deshalb werden die letzten 20 % sehr langsam erreicht. So kann die Leistung des Akkus über viele Ladezyklen erhalten bleiben und die Lebensdauer wird erhöht.

③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren
④ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus

			NEU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
	AKKU-ENERGIE① (Wh)		187	281	337	1.080	1.620
	ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG② (bis zu ... min)						
	HTA 66		42	68	82	222	318
	HTA 86		42	68	82	222	318
	HTA 135		36	70	80	277	254
	HTA 150 Forst- / Pflegevariante		30 / 52	60 / 100	68 / 113	235 / 396	352 / 592
	HTA 160		36	70	80	277	416
	HSA 100		150	225	270	1.205	1.810
	HSA 130 R / HSA 130 T		108 – 84④	167 – 130④	200 – 155④	735 – 600④	1.050 – 850④
	HSA 140 R	NEU	150 – 100④	245 – 175④	290 – 210④	935 – 670④	1.405– 1.005④
	HSA 140 T	NEU	140 – 90④	235 – 150④	280 – 180④	900 – 580④	1.355– 870④
	HLA 66		144	223	268	760	1.110
	HLA 86		144	223	268	760	1.110
	HLA 135 / HLA 135 K		64	95	114	370	555
	KMA 120 R mit FS-KM, Fadenmähkopf③		25 – 15⑤	45 – 25⑤	55 – 30⑤	190 – 110⑤	290 – 170⑤
	KMA 120 R mit FS-KM, Grasschneideblatt③		60 – 35⑤	100 – 55⑤	120 – 60⑤	380 – 190⑤	520 – 270⑤
	KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf③		28 – 14④	45 – 22④	54 – 26④	170 – 85⑥	213 – 122⑥
	KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt③		50 – 30④	100 – 50④	120 – 60④	325 – 170⑥	450 – 250⑥
	KMA 200 R mit FSS-KM, Fadenmähkopf③	NEU	20 – 10④	30 – 15④	36 – 18④	115 – 57④	172 – 86④
	KMA 200 R mit FS-KM, Grasschneideblatt③	NEU	32 – 16④	47 – 23④	56 – 28④	178 – 89④	268 – 134④
	TSA 230	!	14	22	26	–	–
	TSA 230	NEU	18	20	24	–	–
	TSA 300	NEU	9	16	20	–	–
	FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut		35 / 60	52 / 85	62 / 102	200 / 320	290 / 480
	FSA 110 R mit Fadenmähkopf	NEU	60 – 30⑨	100 – 50⑨	120 – 60⑨	400 – 210⑨	570 – 290⑨
	FSA 120 mit Grasschneideblatt		60 – 40⑨	110 – 60⑨	130 – 70⑨	400 – 210⑨	490 – 280⑨
	FSA 120 R mit Fadenmähkopf		30 – 20⑨	50 – 30⑨	60 – 35⑨	210 – 130⑨	320 – 190⑨
	FSA 135 mit Grasschneideblatt		50 – 30⑧	100 – 50⑧	120 – 60⑧	330 – 170⑧	458 – 256⑧
	FSA 135 R mit Fadenmähkopf		28 – 17⑧	45 – 25⑧	54 – 30⑧	170 – 96⑧	234 – 138⑧
	FSA 200 mit Grasschneideblatt		32 – 16⑧	60 – 30⑧	70 – 35⑧	223 – 112⑧	335 – 160⑧
	FSA 200 mit Fadenmähkopf		20 – 10⑧	32 – 16⑧	40 – 20⑧	127 – 64⑧	192 – 96⑧

			NEU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
	AKKU-ENERGIE① (Wh)		187	281	337	1.080	1.620
	ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG② (bis zu ... min)						
	FSA 400 mit Fadenmähkopf	NEU⑪	–	20 – 12⑧	25 – 15⑥	–	–
	FSA 400 mit PolyCut	NEU⑪	–	29 – 16⑧	40 – 20⑥	–	–
	FSA 400 K mit Kreissägeblatt	NEU⑪	–	40 – 20⑧	50 – 25⑥	–	–
	RGA 140		50 – 30④	100 – 50④	120 – 60④	380 – 190④	455 – 255④
	SGA 85		1.000	–	–	–	–
	KGA 770		168	260	312	–	–
	BGA 86		105 – 18⑥	150 – 26⑦	175 – 31⑥	580 – 95⑥	910 – 148⑥
	BGA 100		66, 28, 17, 12⑤	103, 44, 26, 20⑤	123, 52, 31, 24⑤	400, 170, 105, 80⑤	595, 240, 150, 110⑤
	BGA 160	NEU⑪	75 – 10⑥	110 – 15⑥	130 – 17⑥	430 – 56	670 – 85⑥
	BGA 200		49, 21, 11, 7⑤	95, 38, 20, 14⑤	114, 45, 24, 17⑤	335, 155, 80, 55⑤	535, 235, 125, 90⑤
	BGA 250	NEU	27, 17, 13, 13⑤	40, 25, 17, 12⑤	48, 30, 21, 14⑤	155, 95, 65, 45⑤	235, 145, 100, 70⑤
	BGA 300		16, 13, 13, 13⑤	25, 18, 14, 10⑤	29, 21, 17, 12⑤	105, 75, 60, 50⑤	150, 110, 90, 65⑤
	BRA 500	NEU⑪	25, 20, 17, 13⑱	38, 31, 25, 16⑱	45, 37, 31, 20⑱	–	–
	BRA 600	NEU⑪	22, 18, 15, 13⑱	33, 28, 22, 15⑱	40, 33, 26, 18⑱	–	–
	SHA 140	NEU⑪	25 – 39⑦	38 – 60⑦	44 – 71⑦	–	–
	REA 100 PLUS	NEU	12 – 30⑥	14 – 45⑥	17 – 50⑥	–	–
	SEA 100 L	NEU	29 – 17⑥	44 – 26⑥	53 – 32⑥	–	–
	REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG② (bis zu ... m²)						
	RMA 443 PV		360	530	640	–	–
	RMA 448 PV		340	510	610	–	–
	RMA 453 PV		300	450	540	–	–
	RMA 750 V	NEU⑪	425⑱	640⑱	765⑱	–	–
	RMA 756 V	NEU⑪	–	630⑱	750⑱	–	–
	RMA 765 V		–	400⑱	480⑱	2.100	3.130
	RMA 2 RPV		420	630	760	–	–
	RMA 7 RV	NEU⑪	–	760	910	–	–

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

FINDEN SIE **AUF SEITE 400**

■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
– Nicht empfohlen

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren
③ Arbeitszeiten in Kombination mit anderen KombiWerkzeugen finden Sie auf **stihl.de/akku-laufzeiten**
④ Stufe 1 – Stufe 3 / 4
⑤ Stufe 1 – Stufe 3 / Boost
⑥ Stufenlose Einstellung der Leistung maximal - minimal
⑦ Boost / normal
⑧ Stufe 1 - Stufe 3
⑨ Stufe 1 – Stufe 2
⑱ Bezieht sich auf zwei AP Akkus
⑪ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

STIHL AP UND AR L AKKUS

KRAFTPAKETE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

AP AKKUS

- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus
- Mit Power Boost Funktion für automatische Leistungsanpassung und maximale Lebensdauer bei AP 200 S und AP 300 S
- Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle bei AP 200 S, AP 300 S und AP 500 S
- Ladezustandsanzeige über 4 grüne LED-Leuchten
- Geringes Gewicht
- Einsatz bei Regen möglich

Geeignet für alle Geräte mit Akku-Schacht sowie für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit der Gürteltasche AP inkl. Anschlussleitung, dem Akku-Gürtel mit Traggurt oder dem Tragsystem AP. IPX4 zertifiziert.

	Akku-Energie①	Gewicht	Bestellnummer
NEU AP 200 S	187 Wh	1,3 kg	**4850 400 6565**
NEU AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	**4850 400 6575**
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	**EA01 400 6500**

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

AR L AKKUS

- Robuste Lithium-Ionen Akkus mit sehr hohem Energiegehalt für lange Arbeitszeiten
- Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle
- Ladezustandsanzeige über 6 grüne LED-Leuchten
- Einsatz bei Regen möglich③
- Komfortables Tragsystem als Zubehör

Direkt kontaktierbar mit BGA 300 und RMA 765 V. Ausserdem geeignet für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit dem Tragsystem AR L und der Anschlussleitung AR L sowie für Geräte mit Akku-Schacht in Verbindung mit dem Adapter AP. IPX4 zertifiziert.

AR L Akku ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L

	Akku-Energie①	Gewicht②	Bestellnummer
AR 2000 L	1.080 Wh	7,6 kg	**4871 400 6515**
AR 3000 L	1.620 Wh	9,7 kg	**4871 400 6525**

Sets AR L Akku mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L)

Set AR 2000 L	**4871 200 0008**
Set AR 3000 L	**4871 200 0009**

Constant Power

Konstante Leistung unabhängig vom Ladezustand des Akkus, dank intelligenter Elektronik.

Power Boost

Sind Gerät und Akku mit der Power Boost Funktion ausgestattet, stellt der Akku eigenständig stets die maximal mögliche Leistung für die jeweilige Anwendung bereit.

IPX4 zertifiziert

Der IPX4 Standard bestätigt den bereits in internen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

Long Life

Äusserst langlebige und widerstandsfähige Akkus. Für besonders hohe Anforderungen konzipiert.

Weitere Informationen zu den Symbolen finden Sie im Glossar auf Seite 420

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer
② Gewicht ohne Tragsystem
③ Regeneinsatz z.B. mit BGA 300 oder anderen für Regeneinsatz zugelassene Produkte
④ Mit Power Boost Funktion bei AP 200 S und AP 300 S
⑤ Mit Bluetooth® Schnittstelle AP 200 S, AP 300 S und AP 500 S

STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden mit mehreren Ladegeräten AL 101 an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

	Bestellnummer
AL 101	**4850 430 2520**

POWER-BOXEN

Power-Box 2

Für längere Arbeiten mit Akku-Geräten erhalten Sie ein Set aus zwei AP-Akkus und einem Ladegerät in der kompakten STIHL Akku-Box (Systainer³ System) Grösse S (siehe Seite 401).

Power-Box 1 (Abb. ähnlich) Ideal geeignet für Einsätze mit Akku-Heckenscheren oder Akku-Baumpflegesägen. Inhalt: 2 × AP 200 S, 1 × AL 301	Bestellnummer **4850 200 0042**
Power-Box 2 Ideal geeignet für Einsätze mit Akku-Motorsensen oder Akku-Rasenmähern. Inhalt: 2 × AP 300 S, 1 × AL 501	**4850 200 0041**
Power-Box 3 (Abb. ähnlich) Ideal geeignet für Einsätze mit der Akku-Motorsäge MSA 300. Inhalt: 2 × AP 500 S, 1 × AL 501	**EA01 200 0006**
NEU Power-Box 4 (Abb. ähnlich) Ideal geeignet für den Einsatz der neuen Blasgeräte BRA 500 und BRA 600 und für die neuen Rasenmäher RMA 750 V, RMA 756 V und RMA 7 RV Inhalt: 4 × AP 500 S	**0000 200 0012**

LADEGERÄTE

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

	Bestellnummer
AL 301	**EA09 430 5500**

SCHNELLLADEGERÄT

In der STIHL connected App können Sie in Kombination mit unserem Ladegerät AL 501 wählen, ob Sie unsere Akkus AP 200 S oder AP 300 S normal, schnell oder schonend laden möchten

AL 501	**EA09 430 5700**

MEHRFACHLADEGERÄT AL 301-4

230 V. Mehrfachladegerät um bis zu 4 AP Akkus oder drei AP Akkus und einen rückentragbaren AR Akku über Nacht zu laden. Akkus laden nacheinander. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt, als auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung. Anschlussleitung und Adapter AP zum Laden der rückentragbaren AR Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

	Bestellnummer
AL 301-4	**EA04 430 5500**

PROFI-TIPP

VOM LADEN BIS ZUM LAGERN: DER RICHTIGE UMGANG MIT AKKUS!

Das Laden unserer Lithium-Ionen-Akkus geht einfach und schnell. Es gilt lediglich ein paar einfache Regeln zu beachten: Akkus sollten immer möglichst bei Zimmertemperatur aufgeladen werden. Wenn Sie Ihren Akku ausserhalb eines Gebäudes aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku beim Laden keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Zudem ist es in der Regel ausreichend, wenn Sie Ihren Akku auf rund 80 % Kapazität laden. Gerade, wenn es schnell gehen muss, können Sie so viel Zeit sparen.

Auch beim Transport und der Lagerung von Akkus sollten Sie auf die richtige Temperatur achten. Hier ist es optimal, wenn moderate Temperaturen (optimal um die 20°C) vorherrschen. Für das Lagern empfehlen wir, den Akku auf zwei leuchtende LEDs zu laden bzw. teilzuentladen. Dieser Ladezustand hat sich als ideal für das Lagern von Akkus erwiesen.

⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

PROFESSIONELLES ARBEITEN MIT AKKU-GERÄTEN

Die Kombination Gurt, Kabelführung und Tasche für Akku-Transport aus dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex ermöglicht die bequeme Mitnahme von STIHL Akkus. Sie erleichtert ausserdem die Arbeit insbesondere mit Akku-Heckenscheren oder Akku-Blasgeräten, die per Anschlussleitung mit Strom versorgt werden. Hierzu können Sie die optionale Akku-Tasche mit Anschlussleitung und die Kabelführung optimal einsetzen. Aber auch Geräte mit Akku-Schacht und Adapter profitieren vom Modularen Gurtsystem, da das Gewicht der Geräte bei der Arbeit reduziert werden kann. Der Akku hängt dann bequem am Gurt.

Für den Einsatz mit Akku-Motorsensen bzw. Akku-Freischneidern empfehlen wir die Verwendung des FS-Sets ADVANCE X-Flex auf Seite 239

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie weitere Informationen zum Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex.

AKKU-GÜRTEL SET ADVANCE X-FLEX

- Enthält Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Grösse M (Taillenumfang 89 – 143 cm), Schultergurt ADVANCE X-Flex und Kabelführung

Bestellnummer
0000 007 4803

ALLE TASCHEN UND HALTER DES MODULAREN GURTSYSTEMS ADVANCE X-FLEX
FINDEN SIE AUF **SEITE 412**

TRAGSYSTEM AP

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei AP Akkus. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückentragbaren AR Akkus. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.

Bestellnummer
4850 490 0400

TRAGSYSTEM AR L

Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Grössenanpassung und beweglichem Hüftgurt für eine ergonomische Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.

Bestellnummer
4871 490 0400

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023

② Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.

GÜRTELTASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG②

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

Bestellnummer
4850 440 5101

AKKU-TASCHE ADVANCE X-FLEX MIT ANSCHLUSSLEITUNG

Komfortables Mitführen eines AP-Akkus. Ermöglicht kompatibles Akku-Gerät direkt zu verbinden.

Bestellnummer
0000 440 5100

AKKU-TASCHE ADVANCE X-FLEX

Komfortables Mitführen eines AP Akkus, der mit Gummiband fixiert werden kann.

Bestellnummer
0000 491 0300

ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AR L AKKUS

Zur Energieübertragung beim Laden des AR L Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.

Bestellnummer
4871 440 2000

STOPFEN

Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz. Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z. B. FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R und HSA 130 T.

Bestellnummer
4850 432 2301

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AP-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Bestellnummer
4850 602 0900

AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Nicht geeignet für das Komfort-Tragsystem BGA 200.

Bestellnummer
4850 490 0500

ZUBEHÖR: TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex.

4850 491 0101

ZUBEHÖR: ADAPTER AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL AR Akku und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 301, AL 500, AL 501 oder AL 301-4.

4850 440 0505

ZUBEHÖR: ZUSATZGEWICHTE FÜR ADAPTER AP

Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.

4850 007 1001

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

AK-SYSTEM

ÜBERZEUGT IM GARTEN MIT LEISTUNGSSTÄRKE.

Die Lithium-Ionen-Akkus des AK-Systems sind echte Kraftpakete – und leicht zu wechseln. Sie sind mit allen Geräten des Systems kompatibel. Wählen Sie einfach unter den drei verfügbaren Akkus den mit der von Ihnen benötigten Kapazität aus. Wann der Akku wieder aufgeladen werden muss, sehen Sie an der LED-Ladezustandsanzeige.

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie mehr Informationen zu den Themen Akku-Pflege, Lade- und Laufzeiten sowie den Vorteilen von Lithium-Ionen-Akkus.

			AK 10	AK 20	AK 30 S
AKKU-ENERGIE①			72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %					
AL 101			70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301			25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min
AKKU-REICHWEITEN② **(beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG**③ **(bis zu …)**					
	MSA 60 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	55 min 190 Schnitte
	MSA 70 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	45 min 210 Schnitte
	MSA 80 C-B NEU	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …	–	–	35 min⑨ 230 Schnitte⑨
	HTA 50	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …	25 min 80 Schnitte	45 min 170 Schnitte	60 min 220 Schnitte
	HSA 50	Bis zu … Hecke	50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
	HSA 60	Bis zu … Hecke	70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
	HLA 56	Bis zu … Hecke	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
	KMA 80 R (mit Anbau FS-KM und Grasschneideblatt)	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	40 – 20 min④ 2.500 m / 500 m²	50 – 30 min④ 3.000 m / 600 m²
	FSA 57	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	25 min⑤ 625 m / 125 m²	50 min⑤ 1.250 m / 250 m²	60 min⑤ 1.500 m / 300 m²
	FSA 60 R	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	13 min⑤ 500 m / 100 m²	30 min⑤ 1.250 m / 250 m²	38 min⑤ 1.500 m / 300 m²
	FSA 70 R NEU	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	30 – 15 min④ 500 m / 100 m²	45 – 25 min④ 1.500 m / 300 m²	55 – 30 min④ 1.800 m / 360 m²
	FSA 80 R	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	12 – 8 min④ 500 m / 100 m²	25 – 15 min④ 1.250 m / 250 m²	30 – 20 min④ 1.500 m / 300 m²
	FSA 80 (mit Grasschneideblatt)	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …	20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	50 – 30 min④ 2.500 m / 500 m²	60 – 40 min④ 3.000 m / 600 m²

			AK 10	AK 20	AK 30 S
AKKU-ENERGIE①			72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-REICHWEITEN② **(beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG**③ **(bis zu …)**					
	BGA 50 NEU	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …	55 – 10 min⑤ 380 m²	115 – 20 min⑤ 760 m²	140 – 25 min⑤ 900 m²
	BGA 60	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …	50 – 9 min⑤ 380 m²	105 – 13 min⑤ 760 m²	130 – 16 min⑤ 900 m²
	SHA 56	Bei trockenem Laub auf Asphalt im Saugmodus / Blasmodus bis zu…	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
	REA 60 PLUS NEU	Beim Reinigen mit der Flachstrahl- oder Rotordüse	12 – 10 min⑤	20 – 11 min⑤	25 – 12 min⑤
	SEA 60 L NEU⑧	–	8 – 2 min④	26 – 16 min④	30 – 20 min④
	RMA 235	Bei Rasenflächen bis zu …	150 m²	300 m²	400 m²
	RMA 239 / RMA 239 C	Bei Rasenflächen bis zu …	120 m²	250 m²	330 m²
	RMA 243⑥	Bei Rasenflächen bis zu …	115 m²	230 m²	300 m²
	RMA 248⑥	Bei Rasenflächen bis zu …	110 m²	220 m²	285 m²
	RMA 248 T⑥	Bei Rasenflächen bis zu …	130 m²	260 m²	340 m²
	RMA 253⑥	Bei Rasenflächen bis zu …	105 m²	210 m²	275 m²
	RMA 253 T⑥	Bei Rasenflächen bis zu …	125 m²	250 m²	325 m²
	RMA 443⑥	Bei Rasenflächen bis zu …	115 m²	230 m²	300 m²
	RMA 443 V⑥	Bei Rasenflächen bis zu …	135 m²	270 m²	350 m²
	RMA 448 V⑥	Bei Rasenflächen bis zu …	130 m²	260 m²	340 m²
	RLA 240	Bei Rasenflächen bis zu …	96 m²⑦	190 m²⑦	250 m²⑦

Empfohlener Akku
Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
– Nicht empfohlen

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren
③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren

④ Stufe 1 – Stufe 2
⑤ Stufenlose Einstellung der Leistung minimal - maximal

⑥ Volle Leistungsfähigkeit wird nur mit AK 30 S erreicht
⑦ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
⑧ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**
⑨ Verwendung nur mit AK 30 S

AS-SYSTEM

KOMPAKTE KRAFT, WENN'S SCHNELL GEHEN SOLL.

In den kompakten Akku-Geräten des AS-Systems steckt eine grosse Leistungsstärke und Ausdauer: Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus liefern selbst bei auf hohe Leistung ausgelegten Geräten wie dem GTA 40 genug Power, um anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen. Durch ihre geringe Grösse lassen sich die Akku-Geräte des AS-Systems zwischen den Einsätzen schnell und einfach verstauen.

AK AKKUS

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.

	Akku-Energie②	Gewicht	Bestellnummer
AK 10	72 Wh	0,8 kg	**4520 400 6530**
AK 20	144 Wh	1,2 kg	**4520 400 6535**

⑥ **Mit Power Boost Funktion für automatische Leistungsanpassung und optimale Lebensdauer**

AK 30 S①	180 Wh	1,3 kg	**4520 400 6545**

Starter Set AK 20 Plus

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

STARTER SET

Für jede Aufgabe die richtige Menge Akku-Power. Die Starter Sets bestehen jeweils aus einem oder zwei AK Akkus und einem Ladegerät.

Starter Set	Inhalt	Bestellnummer
AK 10	1 × AK 10 1 × AL 101	**4520 007 5900**
AK 20	1 × AK 20 1 × AL 101	**4520 007 5901**
AK 30 S	1 × AK 30 S 1 × AL 101	**4520 007 5902**
AK 20 Plus	2 × AK 20 1 × AL 101	**4520 007 5903**
AK 30 S Plus	2 × AK 30 S 1 × AL 101	**4520 007 5904**

STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden von mehreren Akkus an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

	Bestellnummer
AL 101	**4850 430 2520**

SCHNELLLADEGERÄT AL 301

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustands-anzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

AL 301	**EA09 430 5500**

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253 , RMA 443, RMA 448 sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

	Bestellnummer
	4520 602 0900

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

		AS 2
AKKU-ENERGIE②		28 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %		
AL 1		60 min / 80 min
AL 5	NEU	30 min / 50 min
AL 5-2	NEU	30 min / 50 min
PS 1	NEU	60 min / 80 min
AKKU-REICHWEITEN③ (beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG④ (bis zu …)		
GTA 26		Beim Sägen von Ästen (4 cm Ø) bis zu … — 80 Schnitte
GTA 40	NEU	Beim Sägen von Kantholz (5 x 5 cm) bis zu … — 200 Schnitte
HSA 26		Im Trimmschnitt bis zu … — 30 Buchsbaumkugeln, 110 min
HSA 30		Bis zu … Hecke — 50 m², 50 min
HSA 40		Bis zu … Hecke — 40 m², 40 min
FSA 30		Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu … — 200 m / 45 m², 19 min
BGA 30	NEU	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu … — 150 m², 25 – 8 min⑥
RCA 20	NEU	Beim Reinigen mit der Flachstrahl- oder Rotordüse bis zu … — 15 / 7,5 min⑧
SEA 20		– — 14 min
KOA 20	NEU	Beim Aufpumpen von Autoreifen (Hochdruckfunktion) bis zu … — 23 min⑦
ASA 20	NEU	Beim Schneiden von Ästen (25 mm Ø) bis zu … — 2.000 Schnitte

① Erhöhte maximale Leistungsfähigkeit des Akkus
② Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
③ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren
④ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 420
⑥ Stufenlose Einstellung der Leistung maximal - minimal
⑦ Kann je nach Druckeinstellung und angeschlossenem Objekt variieren
⑧ ECO Mode / Normalbetrieb

AKKU AS 2

IPX4 ④

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie①, Gewicht 0,2 kg. IPX4 zertifiziert.

	Bestellnummer
AS 2	**EA02 400 6500**

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

PS 1

Ladegerät, mobile Stromversorgung und Taschenlampe in einem: In Verbindung mit der portablen Stromversorgung PS 1 wird der AS 2 Akku zu einer kompakten, leichten und vielseitigen Powerbank.

- Aufladen von elektrischen Geräten wie Smartphones und Tablets
- Stromversorgung für Heizkleidung oder Lautsprecher
- Aufladen von Akkus aus dem STIHL AS-System
- Integrierte, 2-stufige LED-Taschenlampe
- Einfach zu bedienen und zu transportieren

	Bestellnummer
PS 1 ohne Akku	**GA08 011 8000**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

STANDARDLADEGERÄT AL 1

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

	Bestellnummer
AL 1	**EA03 430 2500**

NEU

SCHNELLLADEGERÄT AL 5

230 V. Schnellladegerät für das AS-System mit dem doppelten Ladestrom im Vergleich zum AL 1.

	Bestellnummer
AL 5	**EA03 430 5700**

NEU

SCHNELLLADEGERÄT AL 5-2

Sehr schnelles, paralleles Aufladen von zwei AS Akkus. Minimiert Ladeunterbrechungen beim Arbeiten mit AS Produkten.

	Bestellnummer
AL 5-2	**EA11 430 5700**

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren

AI-LINIE

EINFACHE AUFGABEN SCHNELL ERLEDIGT.

Die Geräte der AI-Linie sind besonders kompakt, einfach zu bedienen und speziell abgestimmt auf die Aufgaben, die in kleinen Gärten anfallen. Sie verfügen über einen integrierten Akku, den Sie einfach über die Steckdose aufladen können. Die Geräte sind sehr leicht und einfach in der Handhabung, sodass die Gartenarbeit im Handumdrehen erledigt ist.

AKKU-REICHWEITEN② (beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG③ (bis zu …)			
	HSA 45	Bis zu … Hecke	80 m² 40 min
	BGA 45	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …	200 m² 10 min
	FSA 45	Rasenkanten bis zu … / Rasenflächen bis zu …	250 m / 50 m² 20 min / 12 min

③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

SÄGEN UND SCHNEIDEN

MOTORSÄGEN

GEHÖLZSCHNEIDER

HOCHENTASTER

SCHNEIDGARNITUREN

HECKENSCHEREN

HECKENSCHNEIDER

KOMBISYSTEM

MULTISYSTEM

GESTEINSCHNEIDER

TRENNSCHLEIFER

MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT UNSERER KRAFT UND PRÄZISION.

Motorsägen für den privaten Einsatz	**52**	Elektro-Motorsägen	**70**
Motorsägen für Landwirtschaft und Gartenbau	**56**	Zubehör für Motorsägen	**72**
Motorsägen für die Forstwirtschaft	**59**	Gehölzschneider	**76**
Motorsägen mit Hartmetallsägekette	**63**	Hochentaster und Zubehör	**78**
Baumpflegesägen	**65**	Sägeketten	**96**
Carvingsägen	**68**	Führungsschienen	**102**
Rettungssäge	**69**	Werkzeuge für die Schneidgarniturpflege	**111**

MOTORSÄGEN IM DETAIL

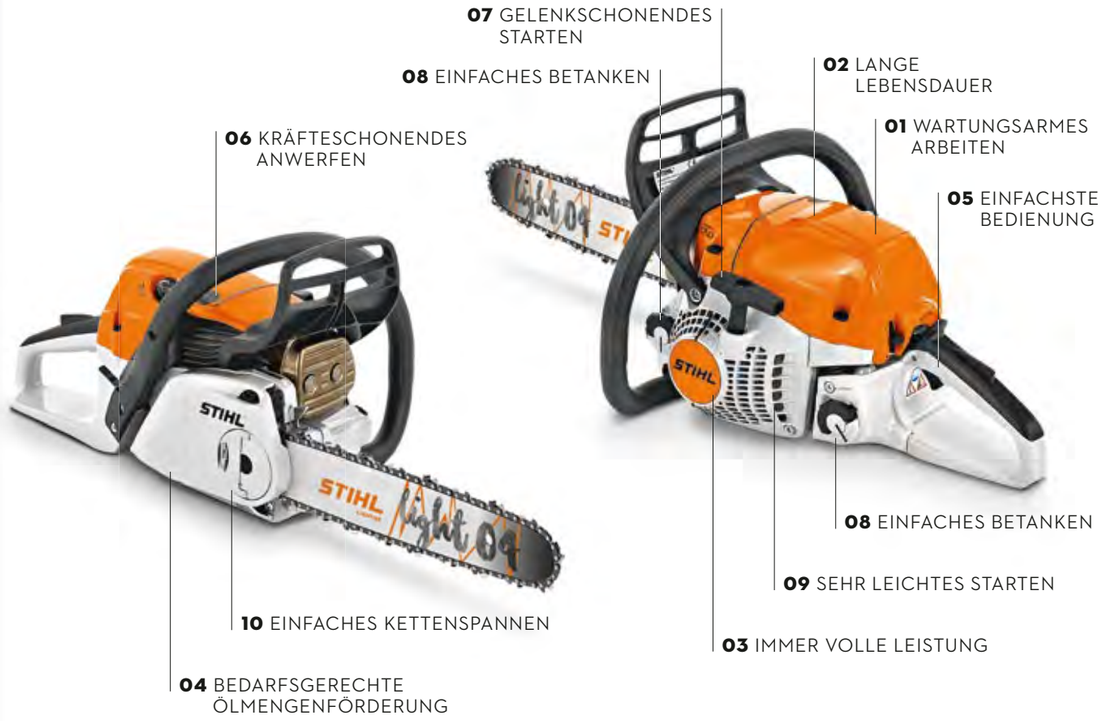

TECHNIK

01 LUFTFILTERSYSTEM MIT VORABSCHEIDUNG
Bietet eine deutlich längere Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.

02 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich einfach durch Auswaschen reinigen.

03 STIHL M-TRONIC
Benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Ermöglicht Vollgas sofort nach dem Start. Berechnet die erforderliche Kraftstoffmenge und führt sie bedarfsgerecht zu.

04 MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE
Ermöglicht es dem Anwender oder der Anwenderin, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

05 STIHL INJECTION
Injection steht für bestes Leistungsgewicht, kompakte Bauweise und optimale Motorleistung. Die Bedienung ist einfacher denn je. Der Kombihebel entfällt, zum Ausschalten einfach „Stopp“ drücken.

KOMFORT

06 DEKOMPRESSIONSVENTIL
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.

07 STIHL ELASTOSTART
Der Spezialanwerfgriff bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.

08 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

09 STIHL ERGOSTART
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.

10 STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ

- Für Arbeiten im privaten Bereich und für das Handwerk
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz

AK SYSTEM AK 20

MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät④	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **MA04 011 5800**
Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101④	**30 cm**	**MA04 011 5806**

AK SYSTEM AK 30 S

MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät④	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **MA04 011 5816**
Set MSA 70 C-B mit AK 30 S und AL 101④	**30 cm**	**MA04 011 5822**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 84
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AK SYSTEM AK 30 S

NEU

MSA 80 C-B

36 V · 1,5 kW① · 2,9② / 3,3 kg③

Leistungsstarke, vielseitig einsetzbare und einfach zu bedienende Akku-Motorsäge. Ideal geeignet für die Garten- und Grundstückspflege, das Fällen von kleinen Bäumen sowie handwerkliche Holzbearbeitung oder das Trennen von Bauholz. ¼"-PM3-Sägekette für ein sauberes Schnittbild und eine hohe Schnittleistung. Softgrip-Griff mit ergonomischem Bedienhebel und Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl. Kettenbremse QuickStop Super, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank für komfortable Handhabung.

MSA 80 C-B ohne Akku und Ladegerät④	Schienenlänge **35 cm**	Bestellnummer **MA04 011 5843**
Set MSA 80 C-B mit AK 30 S und AL 101④	**35 cm**	**MA04 011 5832**

SEITE 401

MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Perfekt geeignet zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör – unsere flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design.

SEITE 18

SIE MÖCHTEN DIE SERVICE-LEISTUNGEN RUND UM IHRE STIHL GERÄTE NUTZEN?

Um die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts zu verlängern und um die volle Leistungsfähigkeit zu bewahren, informieren Sie sich über die verschiedenen Service- und Inspektionsangebote.

Für eine persönliche Beratung scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen autorisierten STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 PS • **4,5 kg** ⓘ

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für kleinere Pflegearbeiten. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor, seitlicher Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem und Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Durch die Einhebelbedienung können alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand gesteuert werden.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 162	**30 cm**	**1148 200 0000**
Weitere Version:		
MS 162 C-BE	**30 cm**	**1148 200 0001**

MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 PS • **4,6 kg** ⓘ

Kompakte und vielseitige Motorsäge für die private Grundstückspflege sowie den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau oder Handwerk. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor für eine sehr gute Schnittleistung, STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitlicher Kettenspannung für einfaches und sicheres Nachspannen der Sägekette, werkzeuglosem Tankverschluss sowie stabilem Krallenanschlag aus Metall für einen präzisen Schnitt. Komfortable Einhebelbedienung zur bequemen Steuerung aller Funktionen mit nur einer Hand.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**1148 200 0054**
MS 182	35 cm	1148 200 0059
Weitere Versionen:		
	30 cm	**1148 200 0094**
MS 182 C-BE	35 cm	1148 200 0099

MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **4,5 kg** ⓘ

Kompakte Motorsäge für die Grundstückspflege. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor und ⅜"-PM3-Sägekette für eine sehr gute Schnittleistung und präzise Schnitte. STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren Nachspannen der Sägekette, Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Komfortable Einhebelbedienung zur Ausführung aller Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**1148 200 0006**
MS 172	35 cm	1148 200 0241
Weitere Versionen:		
	30 cm	**1148 200 0028**
MS 172 C-BE	35 cm	1148 200 0242

MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **4,6 kg** ⓘ

Leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Motorsäge für die private Grundstückspflege, für den Garten- und Landschaftsbau sowie zum Bauen mit Holz und zum Fällen kleinerer Bäume. Der STIHL 2-MIX-Motor sorgt für eine sehr gute Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch. Mit STIHL Antivibrationssystem, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosem Tankverschluss, Kombihebel mit Stopp-Funktion sowie Einhebelbedienung für eine einfache und komfortable Handhabung der Motorsäge. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für einen festen Sitz der Säge am Holz und einen präzisen Schnitt.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**1148 200 0134**
MS 212	35 cm	1148 200 0139
Weitere Versionen:		
	30 cm	**1148 200 0174**
MS 212 C-BE	35 cm	1148 200 0179

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE **AB SEITE 348**

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **4,8 kg** ⓘ

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**1143 200 0216**
MS 231	35 cm	1143 200 0217
Weitere Versionen:		
	30 cm	**1143 200 0218**
MS 231 C-BE	35 cm	1143 200 0219

MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **4,8 kg** ⓘ

Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige Schneidgarnitur mit .325"-RM3 Pro-Sägekette und Führungsschiene Light 04.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	35 cm	**1143 200 0672**
MS 251	40 cm	1143 200 0673
Weitere Versionen:		
	35 cm	**1143 200 0670**
MS 251 C-BE	40 cm	1143 200 0671

SERVICE KITS FÜR EINFACHE STANDARD-WARTUNGEN

Um die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Ihrer Motorsäge proaktiv zu unterstützen, können Sie einfache Wartungsarbeiten mit den STIHL Service Kits selbst durchführen. Die Service Kits erhalten Sie sowohl im stationären STIHL Fachhandel als auch in unserem Online-Shop. Scannen Sie einfach den QR-Code und kaufen Sie das für Ihre STIHL Benzin-Motorsäge passende Service Kit bequem online.

MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, Landschaftspflege und im Handwerk
- Zum Brennholzsägen und zum Schneiden von Bauholz

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät④	25 cm	MA03 200 0003
	30 cm	**MA03 200 0004**

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät④	30 cm	MA03 200 0009
	35 cm	**MA03 200 0010**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,1**② **/ 3,7 kg**③

IPX4

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen, das Bauen mit Holz oder die Jungbestandspflege. Mit STIHL Sägekette ⅜"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette ⅜" PS. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät④	35 cm	MA03 200 0020
	40 cm	**MA03 200 0021**

MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,6 kg**⑤

Leichte STIHL Motorsäge für Baumpflege- und Durchforstungsarbeiten sowie zum Ablängen von Brennholz. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe für einfaches und kräfteschonendes Starten. Mit ⅜"-PM3-Sägekette. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**1137 200 0332**
MS 194 C-E	35 cm	1137 200 0408

MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,8 kg**⑤

Sehr leichte STIHL Motorsäge zum Ablängen von Brennholz sowie für Baumpflege- und einfache Durchforstungsarbeiten. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Leicht zu führende ¼"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	25 cm	**1146 200 0054**
MS 151 C-E	30 cm	1146 200 0055

MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 5,6 kg**⑤

Für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie .325"-RM3 Pro Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	35 cm	1141 200 0644
MS 271	**40 cm**	**1141 200 0645**
Weitere Versionen:		
	35 cm	1141 200 0653
MS 271 C-BE	**40 cm**	**1141 200 0654**

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 261 C-BM. Das B steht für STIHL Kettenschnellspannung, das M für STIHL M-Tronic.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 86
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 420
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • **5,6 kg**①

k.f

Sehr gut für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie ⅜"-RM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	35 cm	1141 200 0672
MS 291	**40 cm**	**1141 200 0669**
Weitere Versionen:		
	35 cm	1141 200 0671
MS 291 C-BE	**40 cm**	**1141 200 0670**

MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 PS • **6,2 kg**①

k.f

Für den Brennholzeinschlag in mittleren Beständen. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	**1140 200 0725**
MS 311	45 cm	1140 200 0730

MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 PS • **6,2 kg**①

k.f

Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	1140 200 0727
MS 391	**45 cm**	**1140 200 0731**

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
O = Ölsensor

MOTORSÄGEN FÜR DIE FORST-WIRTSCHAFT

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmäßig mit STIHL M-Tronic ausgestattet

MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW② **• 4,5**③ **/ 5,4 kg**④

IPX4

k.f

Akku-Motorsäge von STIHL für den professionellen Einsatz. Hohe Leistungsfähigkeit mit drei auswählbaren Betriebsmodi für optimales Arbeiten bei unterschiedlichen Anwendungen. Mit STIHL Sägekette .325"-RS Pro und Führungsschiene Light 04 für besonders starke Schnittleistung. Einfache und komfortable Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. STIHL Antivibrationssystem, integrierter Kühlluftfilter und serienmäßiger Ölsensor mit LED-Anzeige bei Ölmangel. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät⑤	35 cm	MA02 200 0021
	40 cm	**MA02 200 0024**
Weitere Version:		
MSA 300 ohne Akku und Ladegerät⑤	35 cm	MA02 200 0001
	40 cm	**MA02 200 0004**

SEITE **401**

KOMBITASCHE AKKU / ÖL

Vereinfacht den Transport von Betriebsmitteln und Zubehör für Akku-Motorsägen. Mit Platz für bis zu 4 Akkus, 1 l Sägekettenhaftöl und Werkzeuge. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

HINWEIS

Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben.
Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 86
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 420
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **4,0 kg**①

Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ⅜"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm②	1145 200 0265
MS 201 C-M	**35 cm②**	**1145 200 0266**

MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • **4,9 kg**①

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light 04 und .325"-RS Pro Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	35 cm	1141 200 0646
MS 261 C-M	**40 cm**	**1141 200 0647**
Weitere Versionen:		
	35 cm	1141 200 0648
MS 261 C-BM	**40 cm**	**1141 200 0649**
	35 cm	1141 200 0650
MS 261 C-M VW	**40 cm**	**1141 200 0651**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 PS • **5,6 kg**①

Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	**1140 200 0717**
MS 362 C-M	45 cm	1140 200 0718
Weitere Versionen:		
	40 cm	**1140 200 0720**
MS 362 C-M VW	45 cm	1140 200 0721

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MS 400 C-M

62,6 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • **5,5 kg**①

Profi-Motorsäge mit sehr gutem Leistungsgewicht. Ideal für das Fällen, Entasten und Aufarbeiten in mittelstarken Beständen. Hohe Schnittleistung dank kraftvollem Antrieb und außergewöhnlicher Beschleunigung. Einfaches Starten mit STIHL ElastoStart. Erweiterte, kalibrierbare STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für niedrigen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer der Filter. STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsärmeres Arbeiten.

Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	MB01 200 0068
MS 400 C-M	**45 cm**	**MB01200 0028**
Weitere Versionen:		
Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz		
	40 cm	MB01 200 0069
MS 400 C-M VW	**45 cm**	**MB01 200 0050**

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427
④ z.B. gemessen an ⅜" PH3 im Vergleich zu ⅜" PS3 Pro

MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • **6,0 kg**①

Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Extrem wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung und Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	1142 200 0011
	45 cm	1142 200 0012
MS 462 C-M	**50 cm②**	**1142 200 0028**
Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz		
MS 462 C-M	50 cm②	1142 200 0245
Weitere Versionen:		
	40 cm	1142 200 0023
	45 cm	1142 200 0024
MS 462 C-M VW	**50 cm②**	**1142 200 0029**
Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz		
MS 462 C-M VW	50 cm②	1142 200 0246

MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • **6,2 kg**①

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	50 cm②	1147 200 0000
	63 cm②	**1147 200 0001**
MS 500i	71 cm②	1147 200 0002
Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz		
MS 500i	50 cm②	1147 200 0067
Weitere Versionen:		
	50 cm②	1147 200 0003
	63 cm②	**1147 200 0004**
MS 500i W	71 cm②	1147 200 0005
Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz		
MS 500i W	50 cm②	1147 200 0068

LÄNGER SÄGEN. WENIGER FEILEN.

Unsere patentierten Hexa Sägeketten zeichnen sich durch den spezifischen Schliff der Zähne aus und bleiben bis zu 50 % länger scharf④. Durch die signifikant höhere Standzeit der Zahnschneide bietet Hexa einen klaren Schnittleistungsvorteil über die Gesamtnutzungsdauer hinweg. Somit kombiniert Hexa die Vorteile einer Vollmeisel- und Halbmeiselkette: deutlich langsameres Abstumpfen bei extrem hoher Stech- und Schnittleistung. Die passende Hexa Sechskantfeile ist exklusiv auf die V-Form des Hexa Zahns abgestimmt, sodass das Schärfen intuitiv von der Hand geht. Die besondere Geometrie von Zahn und Feile verhelfen selbst ungeübten Anwendern zu einem optimalem Schärfergebnis. **Ausgezeichnet mit dem begehrten KwF Members Award!**

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Profi-Schneidsystem, finden Sie die Upgrade Kits Hexa auf Seite 99.

PROFI-TIPP

Der HD2-Filter in unseren Motorsägen gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äußerst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz vom Triebwerk fern. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten HD2-Filter mit STIHL VarioClean oder VarioClean Eco ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn dann trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen zum Care & Clean Kit MS Plus finden Sie auf Seite 417.



MOTORSÄGEN MIT HARTMETALL-SÄGEKETTE

- Für gelegentliche Einsätze und professionelle Anwendungen
- Bis zu zehnmal länger scharfe Hartmetall-Sägeketten
- Besonders geeignet bei verschmutztem Holz

MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 PS • **7,4 kg**①

Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® Series. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. STIHL M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	50 cm②	1144 200 0364
	63 cm②	1144 200 0322
MS 661 C-M	**71 cm**②	**1144 200 0319**
Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz		
	50 cm②	1144 200 0488
	63 cm②	1144 200 0489
MS 661 C-M	**71 cm**②	**1144 200 0490**
Weitere Versionen:		
	50 cm②	1144 200 0415
	63 cm②	1144 200 0346
MS 661 C-M W	**71 cm**②	**1144 200 0344**

MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 PS • **9,9 kg**①

Stärkste Serienmotorsäge der Welt! Aufgrund der extrem hohen Leistung ideal geeignet für das professionelle Fällen und die Bearbeitung großer Bäume. STIHL 2-MIX-Motor für eine hohe Schnittleistung und starke Durchzugskraft bei gleichzeitig effizienter Kraftstoffnutzung. Durch die Stopptaster-Funktion ist die warme Motorsäge jederzeit startbereit, der HD2-Filter sorgt für eine hohe Filterstandzeit. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	63 cm	1124 200 0201
MS 881	**75 cm**	**1124 200 0199**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
W = Elektrische Griffheizung
① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

MS 212 MIT DURO-3-SÄGEKETTE

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **4,6 kg**①

Vielseitig einsetzbare Motorsäge für die private Grundstückspflege sowie zum Bauen mit Holz. Mit STIHL 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, seitlicher Kettenspannung, Kombihebel mit Stopp-Funktion und komfortabler Einhebelbedienung. Stabiler Krallenanschlag für einen festen Sitz der Säge am Holz und einen präzisen Schnitt. Serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet und somit für den Einsatz mit verschmutztem Holz geeignet.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 212 mit Duro-3-Sägekette	**35 cm**	**1148 200 0135**

MS 231 C-BE MIT DURO-3-SÄGEKETTE

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **5,1 kg**①

Gut geeignet zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet, die sich sehr gut zum Schneiden von verschmutztem Holz eignet.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 231 C-BE mit Duro-3-Sägekette	**35 cm**	**1143 200 0220**

HARTMETALL-SÄGEKETTE DURO 3

Die Bezeichnung Duro steht für unsere Hartmetall-Sägeketten. Diese wurden zum Sägen in verschmutztem Holz entwickelt und bleiben selbst bei gelegentlichem Bodenkontakt bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.

MS 261 C-M
MIT DURO-3-SÄGEKETTE

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS **• 4,9 kg**①

Sehr gut für Arbeiten in der Bauwirtschaft. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition. Mit .325"-RD3 Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung. Sehr gut geeignet zum Schneiden von verschmutztem Holz.

MS 261 C-M mit Duro-3-Sägekette	Schienenlänge **40 cm**	Bestellnummer **1141 200 0667**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MS 362 C-M
MIT DURO-3-SÄGEKETTE

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 PS **• 5,6 kg**①

STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet, speziell für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

MS 362 C-M mit Duro-3-Sägekette	Schienenlänge **40 cm**	Bestellnummer **1140 200 0751**

MSA 220 C-B
MIT DURO-3-SÄGEKETTE

36 V • 2,1 kW② **• 3,1**③ **/ 3,7 kg**④

IPX4

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen oder das Bauen mit Holz. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz. Serienmäßig mit Hartmetall-Sägekette Duro 3 und daher gut geeignet zum Schneiden von verschmutztem Holz.

MSA 220 C-B mit Duro-3-Sägekette, ohne Akku und Ladegerät⑤	Schienenlänge **35 cm**	Bestellnummer **MA03 200 0027**

MSE 210 C-B
MIT DURO-3-SÄGEKETTE

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg⑥

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 für Arbeiten im Handwerk.

MSE 210 C-B mit Duro-3-Sägekette	Schienenlänge **35 cm**	Bestellnummer **1209 200 0159**

SEITE 99
HARTMETALLSÄGEKETTEN
Besonders robuste und verschleißfeste Sägeketten durch spezielle Hartmetall-Aufpanzerung.

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
O = Ölsensor
T = Tophandle

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 88
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

BAUMPFLEGESÄGEN

- Leichte Spezialmotorsägen für ausgebildete Baumpfleger und Baumpflegerinnen
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW① **• 2,1**② **/ 2,5 kg**③

IPX4

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge④ für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät⑤	Schienenlänge 25 cm **30 cm**	Bestellnummer 1252 200 0043 **1252 200 0044**

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MSA 190 T

36 V • 1,2 kW① **• 2,6**② **/3,2 kg**③

IPX4

Vielseitige Profi-Akku-Baumpflegesäge④. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentfernung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. ¼"-PM3 Pro Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung. Einfache Bedienung durch Ergohebel und seitlichen Sperrknopf. Werkzeugloser Öltankverschluss. Optional mit Komfortöse nachrüstbar. Zur Gewichtsreduzierung kann der neue Akku AP 200 S verwendet werden.

MSA 190 T ohne Akku und Ladegerät⑤	Schienenlänge 30 cm **35 cm**	Bestellnummer MA05 200 0002 **MA05 200 0003**

NEU⑨ ZUBEHÖR: KOMFORTÖSE

Zur Befestigung der Akku-Baumpflegesäge in Gurtkarabiner am Klettergurt. Schnelles Ein- und Ausklinken. Eingehängt zeigt die Schneidgarnitur nach hinten, weg vom Arbeitsbereich.

Für MSA190 T **MA05 830 0400**

⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 420
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427
⑨ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

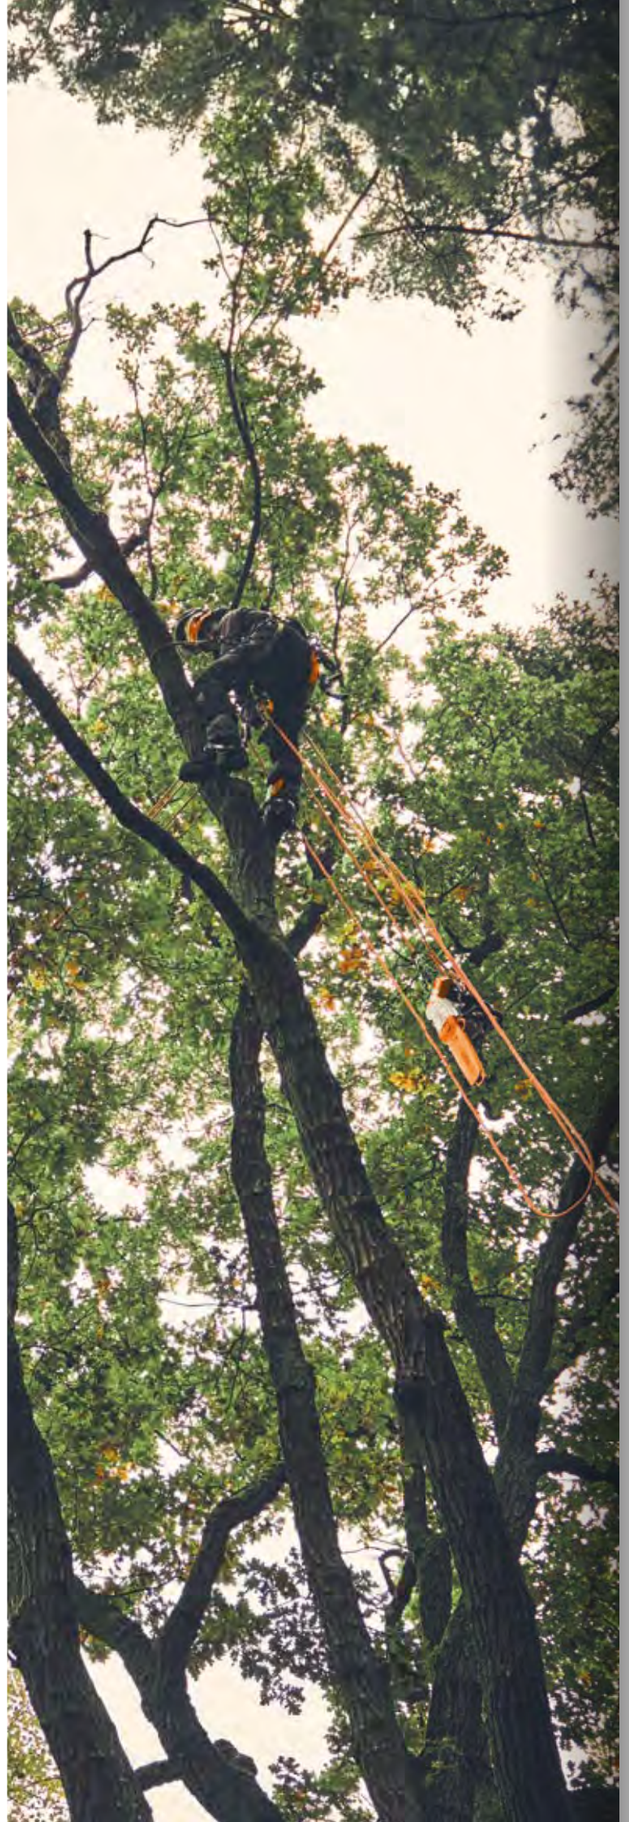

MSA 220 TC-O

36 V • 1,7 kW① **• 2,7**② **/3,3 kg**③

IPX4

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge④ zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Mit STIHL Sägekette ⅜"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette ⅜"-PS. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmäßig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information bei Ölmangel. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät⑤	30 cm	MA01 200 0046
	35 cm	**MA01 200 0047**

Weitere Version:

MSA 220 T ohne Akku und Ladegerät⑤	30 cm	MA01 200 0044
	35 cm	**MA01 200 0045**

ZUBEHÖR: KRALLENANSCHLAG

Großer Krallenanschlag aus Metall für grobborkiges Holz.

Für MSA 220 T, MSA 220 TC-O	**MA01 664 0500**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
O = Ölsensor
M = STIHL M-Tronic
T = Tophandle

MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,6 kg**⑥

Leichteste Baumpflegesäge④ von STIHL. Ideal für vielseitige Baumpflegearbeiten wie Totholzentfernen, Kronenpflege oder Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten. Serienmäßig mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 151 TC-E	**25 cm**	**1146 200 0056**
	30 cm	1146 200 0057

MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS **• 3,7 kg**⑥

Leistungsstärkste STIHL Baumpflegesäge④. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic mit Kalibrierfunktion, für optimale Motorleistung vom Start weg. Mit STIHL Sägekette ⅜"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette ⅜" PS. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 201 TC-M	30 cm	1145 200 0329
	35 cm	**1145 200 0328**

MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,3 kg**⑥

Vielseitige Baumpflegesäge④ von STIHL. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentfernung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. Mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 194 T	**30 cm**	**1137 200 0314**
	35 cm	1137 200 0312

SEITE **417**

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probierpaket mit STIHL VarioClean Eco und Reinigungspinsel inkl. Nutreiniger sowie als Vorteilspaket Care & Clean Kit MS Plus mit zusätzlichem Waschbeutel für Luftfilter.

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG
FINDEN SIE **AUF SEITE 400**

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 88
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 420
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

CARVINGSÄGEN

- Spezialmotorsägen zum Holzschnitzen, für die Baumpflege und den Obstbau
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- Carvingschiene mit optischer Führungshilfe

AP SYSTEM AP 300 S

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/3,3 kg**⑤

IPX4

Akku-Carvingsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein exaktes, sauberes Schnittbild. Ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät④	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **MA03 200 0011**

MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,8 kg**⑤

Leichteste Carvingsäge von STIHL. Einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und ¼"-PM3-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

MS 151 C-E	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **1146 200 0059**

MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,6 kg**⑤

Wendige Carvingsäge. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und ¼"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

MS 194 C-E	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **1137 200 0334**

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Rettungssäge

RETTUNGSSÄGE

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich

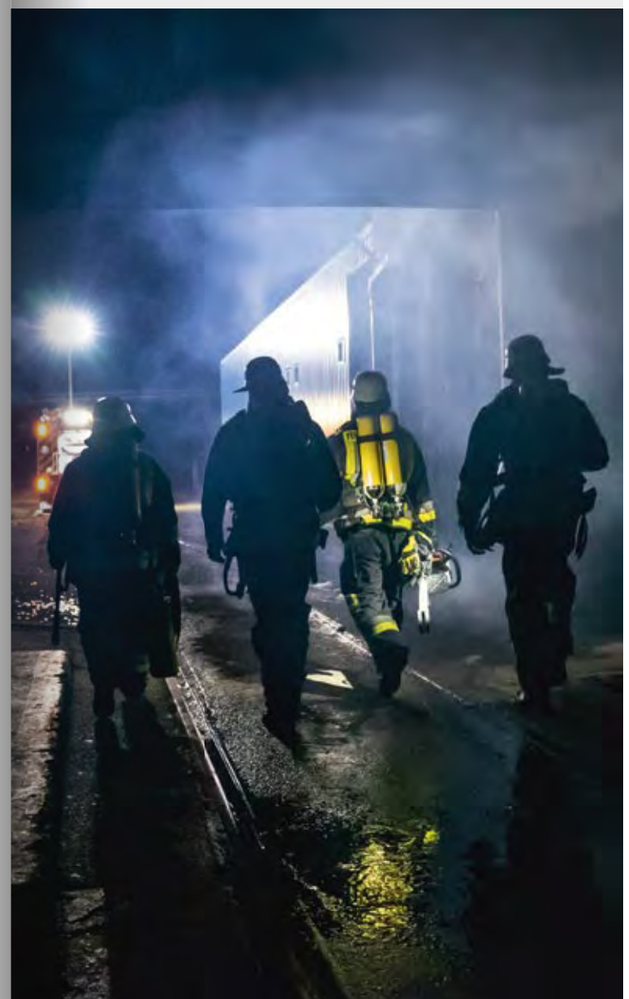

MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS **• 6,5 kg**⑤

Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Schnellspanner zur einfachen Fixierung des Schnitttiefenbegrenzers, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Großer Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

MS 462 C-M R	Schienenlänge **50 cm**	Bestellnummer **1142 200 0025**

PROFI-TIPP

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

SEITE **107**

RESCUE-SÄGEKETTE RDR

Unsere Spezial-Sägekette hat Schneidezähne mit einer vollflächigen Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten und ist somit für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk geeignet.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 90
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

ELEKTRO-MOTORSÄGEN

- Für Einsätze im privaten Bereich, im Handwerk und in der Landwirtschaft
- Für Arbeiten rund ums Haus
- Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
- Praktische Ausstattungsdetails
- Einfaches Einschalten per Knopfdruck

MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kgⓘ

Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**1208 200 0304**
MSE 141	35 cm	1208 200 0343

MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kgⓘ

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**1209 200 0154**
MSE 170	35 cm	1209 200 0155
Weitere Versionen:		
	30 cm	**1209 200 0162**
MSE 170 C-B	35 cm	1209 200 0164

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kgⓘ

Hervorragend zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**1209 200 0158**
MSE 190	35 cm	1209 200 0157
Weitere Versionen:		
	30 cm	**1209 200 0165**
MSE 190 C-B	35 cm	1209 200 0153

MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kgⓘ

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen und Bauen mit Holz. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	1209 200 0161
MSE 210 C-B	**35 cm**	**1209 200 0160**

ⓘ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette

MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kgⓘ

Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

	Schienenlänge	Bestellnummer
	35 cm	1209 200 0003
MSE 230 C-B	**40 cm**	**1209 200 0014**

ZUBEHÖR FÜR MOTORSÄGEN

- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Werkzeuge und Sägebock

KETTENSCHUTZ FÜR BAUMPFLEGESÄGEN

Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt.

Für MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T und MSA 220 T

Schienenlänge	Bestellnummer
Bis 35 cm	**0000 792 9160**
Bis 40 cm	**0000 792 9161**

KETTENSCHUTZ-VERLÄNGERUNG

30 cm lang, passend in Kombination mit Kettenschutz bis 90 cm (0000 792 9179).

Bestellnummer
0000 792 9140

SEITE **418**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

KETTENSCHUTZE	Schienenanschluss: 3005 Ⓓ Mini für Führungsschienen mit Nutbreite 1,1 mm	Schienenanschluss: 3005 Ⓓ für Führungsschienen mit Nutbreite 1,3 mm	Schienenanschluss: 3003 Ⓓ für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3002 Ⓓ für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3006 Ⓓ für GS 461
bis 25 cm	**0000 792 9170** ②				
bis 35 cm	**0000 792 9171** ②	**0000 792 9172** ③			
bis 37 cm			**0000 792 9174**		
bis 45 cm		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
bis 55 cm			**0000 792 9176** ④		
bis 63 cm			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
bis 75 cm			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
bis 90 cm			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

① Bestellnummer der Führungsschienen, näheres siehe Übersicht ab Seite 106
② Ausgenommen Light Schiene 3005 008 4909 in MS 162 Garnitur
③ Auch für Light Schiene 3005 008 4909 in MS 162 Garnitur
④ Auch für 3005 000 4721 / 50 cm
⑤ Halter im Lieferumfang nicht enthalten

	Halter	Bestellnummer	Geeignet für Motorsäge
LASER 2-IN-1⑤			
	1130	**1130 791 5400**	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	**1139 791 5400**	MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
	1127	**1127 791 5400**	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	**1143 791 5400**	MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten außer VW
	1121	**1121 791 5400**	MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten außer VW
	1141	**1141 791 5400**	MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten außer VW
	1144	**1144 791 5400**	MS 661 C-M, alle Ausführungsarten

Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen sowie als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.

Bestellnummer
0000 400 0200

PROFI-TIPP

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen. Die Schutzbrille Super Fit sorgt dabei für eine erhöhte Sichtbarkeit des Laserstrahls unter schwierigen Lichtverhältnissen.

SCHUTZBRILLE SUPER FIT

Rote Version für erhöhte Sichtbarkeit des STIHL Lasers 2-in-1 unter schwierigen Lichtverhältnissen. Außen und innen kratzfest, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

Bestellnummer
0000 884 0345

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

SÄGEBOCK AUS HOLZ

Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

Für unseren Sägebock verwenden wir ausschließlich Holz aus nachhaltiger und umweltverträglicher Forstwirtschaft.

	Bestellnummer
	0000 881 4602

KOMBISCHLÜSSEL

Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

	Bestellnummer
Schlüsselweite 19①	**1119 890 3405**
Schlüsselweite 19 – 13②	**1129 890 3401**
Schlüsselweite 19 – 16③	**0000 890 3400**
Schlüsselweite 16 und 13④	**0000 890 3402**

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG

Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

	Bestellnummer
Schlüsselweite 19 - 13②	**0000 881 5501**
Schlüsselweite 19 – 16③	**0000 881 5502**

WERKZEUGE FÜR DIE SCHNEIDGARNITURPFLEGE
FINDEN SIE **AB SEITE 111**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023

PROFESSIONELLES ARBEITEN IM FORST

Um ideal für Aufgaben im Forst ausgerüstet zu sein, können Sie sich aus dem umfangreichen Sortiment an Taschen und Haltern bedienen, dass das Modulare Gurtsystem bereitstellt. Um diese verwenden zu können, wird immer zumindest der Hüftgurt ADVANCE X-Flex oder Gürtel ADVANCE X-Flex benötigt. Der Schultergurt ADVANCE X-Flex ist eine hilfreiche Ergänzung: vor allem, wenn die Last am Gürtel sehr hoch ist. Natürlich können Sie aber auch auf eines der vorkonfigurierten Forst Sets ADVANCE X-Flex zurückgreifen. Diese enthalten häufig benötige Komponenten des Systems, die Sie ebenfalls jederzeit durch weitere Module ergänzen können.

SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801

GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 798 2400**
M	**89 – 143 cm**	**0000 798 2401**
L	**98 – 177 cm**	**0000 798 2402**

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**

FORST SET BASIC ADVANCE X-FLEX

- Enthält Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Werkzeughalter
- Hüftgurt oder Gürtel separat erhältlich
- Ergänzung um Schultergurt möglich

Bestellnummer
0000 007 4800

FORST SET PRO ADVANCE X-FLEX

- Enthält Schultergurt, Bauchpolster, Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Werkzeughalter
- Hüftgurt oder Gürtel separat erhältlich

Bestellnummer
0000 007 4801

SEITE **412**
ALLE TASCHEN UND HALTER DES MODULAREN GURTSYSTEMS ADVANCE X-FLEX

① Ab MS 261 aufwärts
② Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
③ Für MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
④ Für MS 150, MS 151 und MS 201
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427
⑥ demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023

AKKU-GEHÖLZ-SCHNEIDER

- Für die Pflege von Bäumen und Gehölzen und zum Bauen mit Holz
- Hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht
- Einfach in der Bedienung und Wartung

INKL. MULTIOIL BIO

AS SYSTEM AS 2

GTA 26

10,8 V · 1,1 kg①

Vielseitig einsetzbarer und sehr kompakter Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Bietet ein sehr feines und sauberes Schnittbild für gesund nachwachsende Äste. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube, mit Ladezustandsanzeige.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät GTA 26
1 × Light Führungsschiene, 10 cm
1 × ¼"-PM3-Sägekette, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Kettenschutz

GTA 26 ohne Akku und Ladegerät②	Schienenlänge **10 cm**	Bestellnummer **GA01 011 6900**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1	**10 cm**	**GA01 011 6910**
NEU Set GTA 26 mit AS 2, AL 1 und Verlängerung	**10 cm**	**GA01 200 0007**

ZUBEHÖR: HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beingurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.

Für GTA 26 — **GA01 490 1700**

ZUBEHÖR: VERLÄNGERUNG

Reichweitenverlängerung um 150 cm, ergonomische Griffanordnung und stabile Führung des GTA 26. Mit integriertem Asthaken, werkzeuglos an GTA 26 montierbar, mit Aluminiumrohr, Gewicht 1,3 kg.

Für GTA 26 — **GA01 820 5000**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Gewicht ohne Akku und Schneidgarnitur
② Ohne Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AS SYSTEM AS 2

NEU
GTA 40

21,6 V · 1,4 kg①

IPX4

Leistungsstarker Akku-Gehölzschneider für Profis. Vereinfacht die Pflege von Bäumen und Gehölzen. Auch für Pflegearbeiten im Baum geeignet. Mit ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und feine Schnitte. Leichtes Gewicht und sehr gute Balance für hohe Ergonomie. Seitliche Kettenspannung mit verliersicherer Mutter, automatische Kettenschmierung und werkzeugloser Tankverschluss, Doppelschacht für 2 AS 2 Akkus, mit Ladezustandsanzeige. Beidseitig angebrachte Stahlöse inkl. Überlastring z. B. zum Anbringen einer Sicherung in der kletternden Anwendung.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät GTA 40
1 × Light Führungsschiene, 15 cm
1 × ¼"-PM3-Sägekette, 15 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Kettenschutz

GTA 40 ohne Akku und Ladegerät②	Schienenlänge **15 cm**	Bestellnummer **GA04 011 6900**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
2 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Schnellladegerät AL 5-2
1 × Stabiler Maschinentransportkoffer mit Einlage

Set GTA 40 mit 2 × AS 2 und AL 5-2	**15 cm**	**GA04 011 6910**

ZUBEHÖR: HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 40 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Das flexible Anlagepolster sowie der variable Beingurt fixieren das Holster passgenau am Oberschenkel. Automatische Fixierung durch Autolock-Funktion. Zusätzliche Transportsicherung per Druckknopf bei längerer Nichtbenutzung.

Für GTA 40 — **GA04 490 1700**

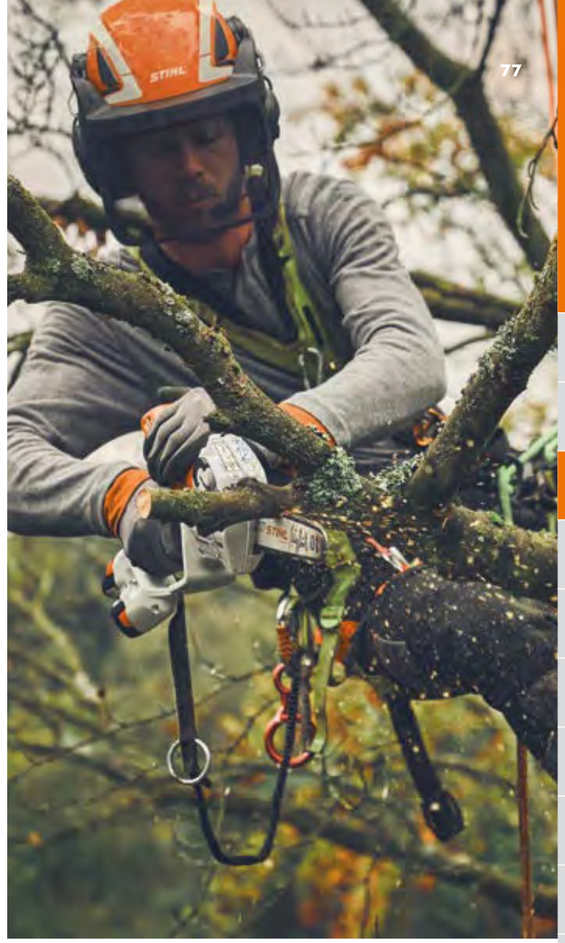

SEITE **101**

CUT KITS

Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Mit dem STIHL Cut Kit 1 für den GTA 26 oder dem Cut Kit 18 für den GTA 40 können Sie proaktiv dafür sorgen, dass die Schnittleistung Ihres Akku- Gehölzschneiders konstant hoch bleibt. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!

DIE NEUE AKKU-ASTSCHERE STIHL ASA 20
MEHR ALS KRÄFTESCHONEND

Mit der STIHL ASA 20 geht die Pflege von Bäumen, Sträuchern und Weinreben besonders kräfteschonend von der Hand. Sie verleiht Ihnen nicht nur mehr Kraft beim Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm, sondern liegt auch gut in der Hand und überzeugt mit schnellen, sauberen Schnitten. Ihre zwei Klingenöffnungsweiten sorgen für mehr Effizienz. Und dank gut ablesbarem Display behalten Sie den Ladezustand des Akkus immer im Blick.

Weitere Informationen auf Seite 403

HOCHENTASTER UND ZUBEHÖR

- Als Benzin- oder Akku-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten

HTA 50

36 V • 0,8 kW① • 3,6 kg②

AK SYSTEM AK 20

Leichter Akku-Hochentaster für Privatanwender mit größeren Grundstücken, für Baumpflegearbeiten aller Art. ¼"-PM3-Sägekette für ein effizientes, sauberes Schnittergebnis. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, gummiertem Griffschlauch, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm.

INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 82

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät③	Schienenlänge	Bestellnummer
	25 cm	**LA02 011 6400**

ZUBEHÖR: SCHAFTVERLÄNGERUNG

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm.
Aus robusten und leichten Aluminium, Gewicht 465 g.

Für HTA 50	**LA02 820 5000**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

HTA 66

36 V • 1,1 kW① • 3,3 kg②

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hochentaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit ¼"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm.

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 82

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät③	Schienenlänge	Bestellnummer
	25 cm	**LA03 200 0004**

HTA 86

36 V • 1,1 kW① • 4,6 kg②

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

kwf⑤

Kraftvoller Akku-Hochentaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm.

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 82

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät③	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**LA03 200 0002**

HTA 135

36 V • 1,5 kW① • 6,8 kg②

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

kwf⑤

Leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm.

INKL. STANDFUß

HTA 135 ohne Akku und Ladegerät③	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm	**LA01 200 0044**

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 92
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Mit Führungsschiene und Sägekette
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 420
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

HTA 150

36 V • 1,8 kW① **• 4,7 kg**②

IPX4

Für die Profi-Baumbestandspflege im Forst und bei Kommunen

Besonders leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster für professionelle Pflegearbeiten und speziell als Forstpflegesäge für die Jungbestandspflege im Forst. Leise und vibrationsarm. ⅜"-PM3-Sägekette, kurzer, starrer Schaft für präzisen Schnitt, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige, leichtes, robustes Magnesium-Getriebe, montierbarer Asthaken zur einfachen Handhabung des Schnittguts. Rundumgriff und Flexband HT. Optional mit STIHL Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT verfügbar für besonders ergonomisches und effizientes Arbeiten im Jungbestand. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 196 cm.

INKL. STANDFUß

HTA 150 Forstvariante ohne Akku und Ladegerät③	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **LA01 200 0103**

IPX4

Für die Profi-Baumpflege in der Landwirtschaft und im Obstbau

Besonders leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster für professionelle Anwendungen beim Pflegeschnitt von Frucht- und Kulturpflanzen sowie beim Obstbaumschnitt. Leise und vibrationsarm. ¼"-PM3-Sägekette, kurzer, starrer Schaft für präzisen Schnitt, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige und leichtes, robustes Magnesium-Getriebe. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 196 cm.

INKL. STANDFUß

HTA 150 Pflegevariante ohne Akku und Ladegerät③	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **LA01 200 0021**

Set HTA 150 Forstvariante mit ADVANCE X-TREEm HT + Hüftgurt ADVANCE X-Flex + Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT + Flexband HT

Größe	Bestellnummer
S	**0000 200 0009**
M	**0000 200 0010**
L	**0000 200 0011**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

SEITE 83

FORSTGURT ADVANCE X-TREEm HT

Erleichtern Sie Ihre professionellen Pflegearbeiten im Forst mit dem HTA 150 durch eine Kombination aus unserem neuen Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT, dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex und dem Flexband HT.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 92
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
③ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuß
④ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

HTA 160

36 V • 1,8 kW① **• 6,9 kg**②

IPX4

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hochentaster für Profi-Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft. Leise und vibrationsarm. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen von losem Schnittgut aus dem Baum. Führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für exaktes Ansetzen und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm.

INKL. STANDFUß

HTA 160 ohne Akku und Ladegerät③	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **LA01 200 0033**

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 7,9 kg**④

Leistungsstärkster STIHL Benzin-Hochentaster mit STIHL 4-MIX®-Motor für die professionelle Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz oder Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit angegossenem robustem Asthaken. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm.

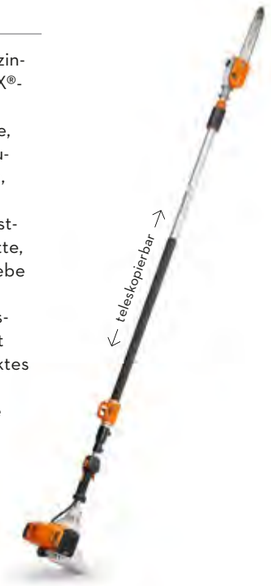

HT 135	Schienenlänge **30 cm**	Bestellnummer **4182 200 0198**

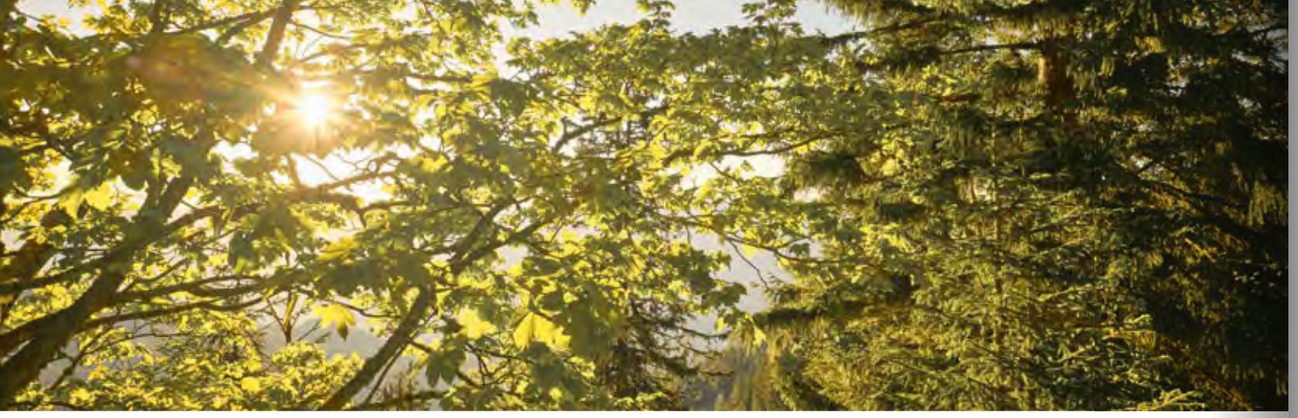

KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HT 135, HTA 135 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
Für HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 und HTA 160	**0000 790 8600**

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

	Bestellnummer
Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86	**4857 007 1001**

Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R	**LA01 007 1002**

Für HLA 56 und HTA 50	**HA01 007 1000**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

SET ADVANCE X-TREEM HT

Für ergonomisches und kräfteschonendes Arbeiten mit Hoch-Entastern, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneidern. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E und HLE 71 K.

	Größe	Bestellnummer
Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider	**S**	**0000 200 0006**
	M	**0000 200 0007**
	L	**0000 200 0008**

WINKELGETRIEBE 30°

	Bestellnummer
Für HTA 160, HT 135 und HTA 135	**4182 640 0200**

SEITE **418**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

① Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.

GURTSYSTEM FÜR DIE FORSTPFLEGE MIT DEM HOCHENTASTER HTA 150

Für Arbeiten mit dem Hochentaster HTA 150 lässt sich das Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex bequem und schnell mithilfe des Forstgurts ADVANCE X-TREEm und des Flexbands HT erweitern. So setzen Sie die Vorteile des Gurtsystems gezielt bei der Arbeit mit Hochentastern ein.

SET ADVANCE X-TREEm HT

- Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT
- Mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex in den Größen S – L
- Mit Flexband HT

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 200 0006**
M	**89 – 143 cm**	**0000 200 0007**
L	**98 – 177 cm**	**0000 200 0008**

FLEXBAND ADVANCE X-TREEm HT
Wird am Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT eingehängt. Karabiner für ein einfaches Einhängen des HTA 150. Stufenlose Schnellverstellung.

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN TASCHEN UND HALTERN
FINDEN SIE AUF **SEITE 412**

FORSTGURT ADVANCE X-TREEm HT
Forstgurt in Kombination mit Flexband HT ergonomisch ideal ausgelegt für die Forstpflege mit dem HTA 150. Einstellbare Größe und flexible Einhängepunkte für das Flexband HT. Kombinierbar mit dem Zubehör des Modularen Gurtsystems.

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX
Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, sind aber auch separat erhältlich. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

		Bestellnummer	Schienenlänge① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht (kg)	Schalldruckpegel⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel⑤ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp⑥	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A
MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ																																			
MSA 60 C-B		**MA04 011 5800**	**30**	–	**0,7**⑧ / –	0,9	36	2,5⑦ / 2,9⑧	–	–	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
Set MSA 60 C-B mit AK 20 + AL 101		**MA04 011 5806**	**30**	–	**0,7**⑧ / –	0,9	36	3,7⑨ / 4,1⑩	–	4,1⑩	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
MSA 70 C-B		**MA04 011 5816**	**30**	–	**0,9**⑧ / –	1,1	36	2,5⑦ / 2,9⑧	–	–	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
Set MSA 70 C-B mit AK 30 S + AL 101		**MA04 011 5822**	**30**	–	**0,9**⑧ / –	1,1	36	3,8⑨ / 4,2⑩	–	4,2①	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
MSA 80 C-B	**NEU**	**MA04 011 5843**	**35**	–	**1,2**⑧ / –	1,5	36	2,9⑨ / 3,3⑩	–	–	85	95	4,6 / 3,9	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
Set MSA 80 C-B mit AK 30 S + AL 101	**NEU**	**MA04 011 5832**	**35**	–	**1,2**⑧ / –	1,5	36	4,2⑨ / 4,6⑩	–	4,6⑩	85	95	4,6 / 3,9	AK-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MS 162		**1148 200 0000**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,5⑪	3,8	5,0	100	113	3,2 / 3,0	2-MIX	–	⅜" P	PM3⑫	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 162 C-BE		**1148 200 0001**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,8⑪	4,0	5,3	100	112	3,6 / 3,0	2-MIX	–	⅜" P	PM3⑫	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 172		**1148 200 0006** 1148 200 0241	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5⑪	3,2	5,0 5,1	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	–	⅜" P	PM3⑫	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 172 C-BE		**1148 200 0028** 1148 200 0242	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,8⑪	3,5	5,3 5,4	101	112	3,2 / 3,2	2-MIX	–	⅜" P	PM3⑫	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 182		**1148 200 0054** 1148 200 0059	**30** 35	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,6⑪	2,8	5,2 5,3	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 182 C-BE		**1148 200 0094** 1148 200 0099	**30** 35	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,9⑪	3,0	5,5 5,6	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 212		**1148 200 0134** 1148 200 0139	**30** 35	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6⑪	2,6	5,2 5,3	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 212 C-BE		**1148 200 0174** 1148 200 0179	**30** 35	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,9⑪	2,7	5,5 5,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 231		**1143 200 0216** 1143 200 0217	**30** 35	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8⑪	2,4	5,4 5,5	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 231 C-BE		**1143 200 0218** 1143 200 0219	**30** 35	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1⑪	2,6	5,7 5,8	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 251		**1143 200 0672** 1143 200 0673	**35** 40	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8⑪	2,2	5,5 5,6	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	.325"	RM3 Pro	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 251 C-BE		**1143 200 0670** 1143 200 0671	**35** 40	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	5,1⑪	2,4	5,8 5,9	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	.325"	RM3 Pro	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 106
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 96
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑦ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht inklusive Akku, ohne Führungsschiene, Sägekette und Ladegerät
⑩ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät
⑪ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑫ Schmale Schneidgarnitur

		Bestellnummer	Schienenlänge[1] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht (kg)	Schalldruckpegel[5] (dB(A))	Schallleistungspegel[5] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts[4] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp[6]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A
MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU																																			
MSA 160 C-B		MA03 200 0003 **MA03 200 0004**	25 **30**	–	**1,2**[6] / –	1,5	36	3,1[7] / 3,5[8]	–	3,4[6] 3,5[8]	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSA 200 C-B		MA03 200 0009 **MA03 200 0010**	30 **35**	–	**1,4**[6] / –	1,8	36	3,1[7] / 3,5[8]	–	3,5[6] 3,5[8]	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSA 220 C-B		**MA03 200 0020** MA03 200 0021	**35** 40	–	**1,7**[6] / –	2,1	36	3,1[7] / 3,7[8]	–	3,7[6] 3,8[8]	91	99	4,8 / 3,6	AP-System	–	⅜" P	PS3 Pro	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MS 151 C-E		**1146 200 0054** 1146 200 0055	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8[9]	2,5	3,1 3,2	96	108	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 194 C-E		**1137 200 0332** 1137 200 0408	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6[9]	2,6	4,0 4,1	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	⅜" P	PM3[10]	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 271		1141 200 0644 **1141 200 0645**	35 **40**	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6[9]	2,2	6,4 6,5	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	–	.325"	RM3 Pro	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 271 C-BE		1141 200 0653 **1141 200 0654**	35 **40**	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	6,2[9]	2,4	7,0 7,1	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	–	.325"	RM3 Pro	–	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 291		1141 200 0672 **1141 200 0669**	35 **40**	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6[9]	2,0	6,6 6,6	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	–	⅜"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 291 C-BE		1141 200 0671 **1141 200 0670**	35 **40**	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	6,2[9]	2,2	7,2 7,2	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	–	⅜"	RM3	–	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 311		**1140 200 0725** 1140 200 0730	**40** 45	59,0	**3,1** / 4,2	–	–	6,2[9]	2,0	7,2 7,3	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	–	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 391		1140 200 0727 **1140 200 0731**	40 **45**	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2[9]	1,9	7,2 7,3	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	–	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT																																			
MSA 300		MA02 200 0001 **MA02 200 0004**	35 **40**	–	**2,5**[6] / –	3,0	36	4,5[7] / 5,4[8]	–	5,3[6] 5,4[6]	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	○
MSA 300 C-O		MA02 200 0021 **MA02 200 0024**	35 **40**	–	**2,5**[6] / –	3,0	36	4,5[7] / 5,4[8]	–	5,3[6] 5,4[6]	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	○
MS 201 C-M		1145 200 0265 **1145 200 0266**	30 **35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	4,0[9]	2,2	4,5 4,5	99	110	3,3 / 3,3	2-MIX	–	⅜" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 261 C-M		1141 200 0646 **1141 200 0647**	35 **40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[9]	1,6	5,7 5,8	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 261 C-BM		1141 200 0648 **1141 200 0649**	35 **40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[9]	1,7	5,9 6,0	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RS Pro	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 261 C-M VW		1141 200 0650 **1141 200 0651**	35 **40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[9]	1,7	5,9 6,0	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
MS 362 C-M	!	**1140 200 0717** 1140 200 0718	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6[9]	1,6	6,6 6,9	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	–	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 362 C-M VW	!	**1140 200 0720** 1140 200 0721	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,8[9]	1,7	6,8 7,1	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	–	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
MS 400 C-M	!	1140 200 0520 **1140 200 0521** **1140 200 0776**[11]	40 **45** **45**	66,8	4,0 / 5,4	–	–	5,8[9]	1,5	7,0 7,1 7,1	107	116	3,5 / 3,5	2-MIX	–	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
MS 400 C-M	NEU	MB01 200 0068[11] **MB01200 0028**[11]	40 **45**	62,6	**3,9** / 5,3	–	–	5,5[9]	1,4	6,7 6,8	107	120	4,5 / 4,4	2-MIX	–	⅜"	RH RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 400 C-M VW	NEU	MB01 200 0069[11] **MB01 200 0050**[11]	40 **45**	62,6	**3,9** / 5,3	–	–	5,8[9]	1,5	7,0 7,1	107	120	4,5 / 4,4	2-MIX	–	⅜"	RH	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
! Nur solange der Vorrat reicht!

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Ölsensor
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 106
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑥ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑦ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑩ Schmale Schneidgarnitur
⑪ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

Sägekettentypen ab Seite 96
Schneidgarnituren ab Seite 106

		Bestellnummer	Schienenlänge① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht (kg)	Schalldruckpegel⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel⑤ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp⑤	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT																																			
MS 462 C-M		1142 200 0011	40	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0⑥	1,4	7,2	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX		3/8"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
		1142 200 0012	45							7,3							RS	–																	
		1142 200 0028	**50**							7,3							RS	●																	
		1142 200 0245⑪	50							7,3							RH	●																	
MS 462 C-M VW		1142 200 0023	40	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,1⑥	1,4	7,3	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	–	3/8"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
		1142 200 0024	45							7,4							RS	–																	
		1142 200 0029	**50**							7,4							RS	●																	
		1142 200 0246⑪	50							7,4							RH	●																	
MS 500i		1147 200 0000	50	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2⑥	1,2	7,5	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	–	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
		1147 200 0067⑪	50							7,5							RH																			
		1147 200 0001	**63**							7,8							RS																			
		1147 200 0002	71							7,9							RS																			
MS 500i W		1147 200 0003	50	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,3⑥	1,3	7,6	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	–	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
		1147 200 0068⑪	50							7,6							RH																			
		1147 200 0004	**63**							7,9							RS																			
		1147 200 0005	71							8,0							RS																			
MS 661 C-M		1144 200 0364	50	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4⑥	1,4	8,8	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	–	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
		1144 200 0488⑪	50							8,8							RH																			
		1144 200 0322	63							9,1							RS																			
		1144 200 0489⑪	63							9,1							RH																			
		1144 200 0319	**71**							9,2							RS																			
		1144 200 0490⑪	71							9,2							RH																			
MS 661 C-M W		1144 200 0415	50	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,6⑥	1,4	8,9	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	–	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–
		1144 200 0346	63							9,2																										
		1144 200 0344	**71**							9,3																										
MS 881		**1124 200 0201**	**63**	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9⑥	1,5	12,2	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	–	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–
		1124 200 0199	75							12,6																										
MOTORSÄGEN MIT HARTMETALL-SÄGEKETTEN																																			
MS 212		**1148 200 0135**	**35**	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6⑥	2,5	5,3	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	–	3/8" P	PD3	○	–	●	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 231 C-BE		**1143 200 0220**	**35**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1⑥	2,6	5,8	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	3/8" P	PD3	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 261 C-M		**1141 200 0667**	**40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9⑥	1,6	5,8	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RD3 Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 362 C-M	!	**1140 200 0751**	**40**	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6⑥	1,6	6,6	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	–	3/8"	RD3	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MSA 220 C-B		**MA03 200 0027**	**35**	–	**1,7**⑥ / –	2,1	36	3,1⑦ / 3,7⑧	–	3,8⑥	91	99	4,8 / 3,6	AP-System	–	3/8" P	PD3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSE 210 C-B		**1209 200 0159**	**35**	–	–	2,1	230	4,0⑩	–	4,6	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PD3	○	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
BAUMPFLEGESÄGEN																																			
MSA 161 T		1252 200 0043	25	–	**1,0**⑥ / –	1,25	36	2,1⑦ / 2,5⑧	–	2,4⑥	83	94	2,1 / 2,2	AP-System	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
		1252 200 0044	**30**							2,5⑥																										
MSA 190 T	NEU	MA05 200 0002	30	–	**1,2**⑥ / –	1,5	36	2,6⑦ / 3,2⑧	–	3,0⑥	91	99	3,8 / 3,9	AP-System	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
		MA05 200 0003	**35**							3,1⑥																										
MSA 220 T		MA01 200 0044	30	–	**1,7**⑥ / –	2,1	36	2,7⑦ / 3,3⑧	–	3,2⑥	94	104	3,4 / 3,0	AP-System	–	3/8" P	PS3 Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
		MA01 200 0045	**35**							3,3⑥																										
MSA 220 TC-O		MA01 200 0046	30	–	**1,7**⑥ / –	2,1	36	2,7⑦ / 3,3⑧	–	3,2⑥	94	104	3,4 / 3,0	AP-System	–	3/8" P	PS3 Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
		MA01 200 0047	**35**							3,3⑥																										
MS 151 TC-E		**1146 200 0056**	**25**	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6⑥	2,4	2,9	96	107	4,9 / 4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
		1146 200 0057	30							3,0																										
MS 194 T		**1137 200 0314**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3⑥	2,4	3,7	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
		1137 200 0312	35							3,7																										
MS 201 TC-M		1145 200 0329	30	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7⑥	2,1	4,2	100	111	3,5 / 3,1	2-MIX	–	3/8" P	PS3 Pro	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
		1145 200 0328	**35**							4,3																										

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

! Nur solange der Vorrat reicht!

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

T = Tophandle
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 106
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 96
⑥ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑦ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑩ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑪ Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

	Bestellnummer	Schienenlänge① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht (kg)	Schalldruckpegel⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel⑤ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp⑤	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A
CARVINGSÄGEN																																			
MSA 200 C-B	**MA03 200 0011**	**30**	–	**1,4**⑥ / –	1,8	36	3,1⑦ / 3,5⑧	–	3,5⑧	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	–	¼" P	PM3	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MS 151 C-E	**1146 200 0059**	**30**	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8⑨	2,5	3,2	96	108	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 194 C-E	**1137 200 0334**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6⑨	2,6	4,1	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	¼"	RMS	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
RETTUNGSSÄGE																																			
MS 462 C-M R	**1142 200 0025**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5⑨	1,5	8,2	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	–	⅜"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
ELEKTRO-MOTORSÄGEN																																			
MSE 141	**1208 200 0304** 1208 200 0343	**30** 35	–	–	1,4	230	3,6⑨	–	4,1 4,1	90	101	3,3 / 4,2	–	0,4	⅜" P	PM3⑪	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MSE 170	**1209 200 0154** 1209 200 0155	**30** 35	–	–	1,7	230	3,8⑨	–	4,2 4,3	92	103	2,9 / 3,4	–	0,4	⅜" P	PM3⑪	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
MSE 170 C-B	**1209 200 0162** 1209 200 0164	**30** 35	–	–	1,7	230	3,9⑨	–	4,3 4,4	92	103	2,9 / 3,4	–	0,4	⅜" P	PM3⑪	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSE 190	**1209 200 0158** 1209 200 0157	**30** 35	–	–	1,9	230	3,8⑨	–	4,3 4,4	92	103	2,9 / 3,4	–	0,4	⅜" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSE 190 C-B	**1209 200 0165** 1209 200 0153	**30** 35	–	–	1,9	230	3,9⑨	–	4,4 4,5	92	103	2,9 / 3,4	–	0,4	⅜" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSE 210 C-B	1209 200 0161 **1209 200 0160**	30 **35**	–	–	2,1	230	4,0⑨	–	4,5 4,6	93	104	3,4 / 4,2	–	0,4	⅜" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSE 230 C-B	1209 200 0003 **1209 200 0014**	35 **40**	–	–	2,3	230	4,1⑨	–	4,7 4,8	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	⅜" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–

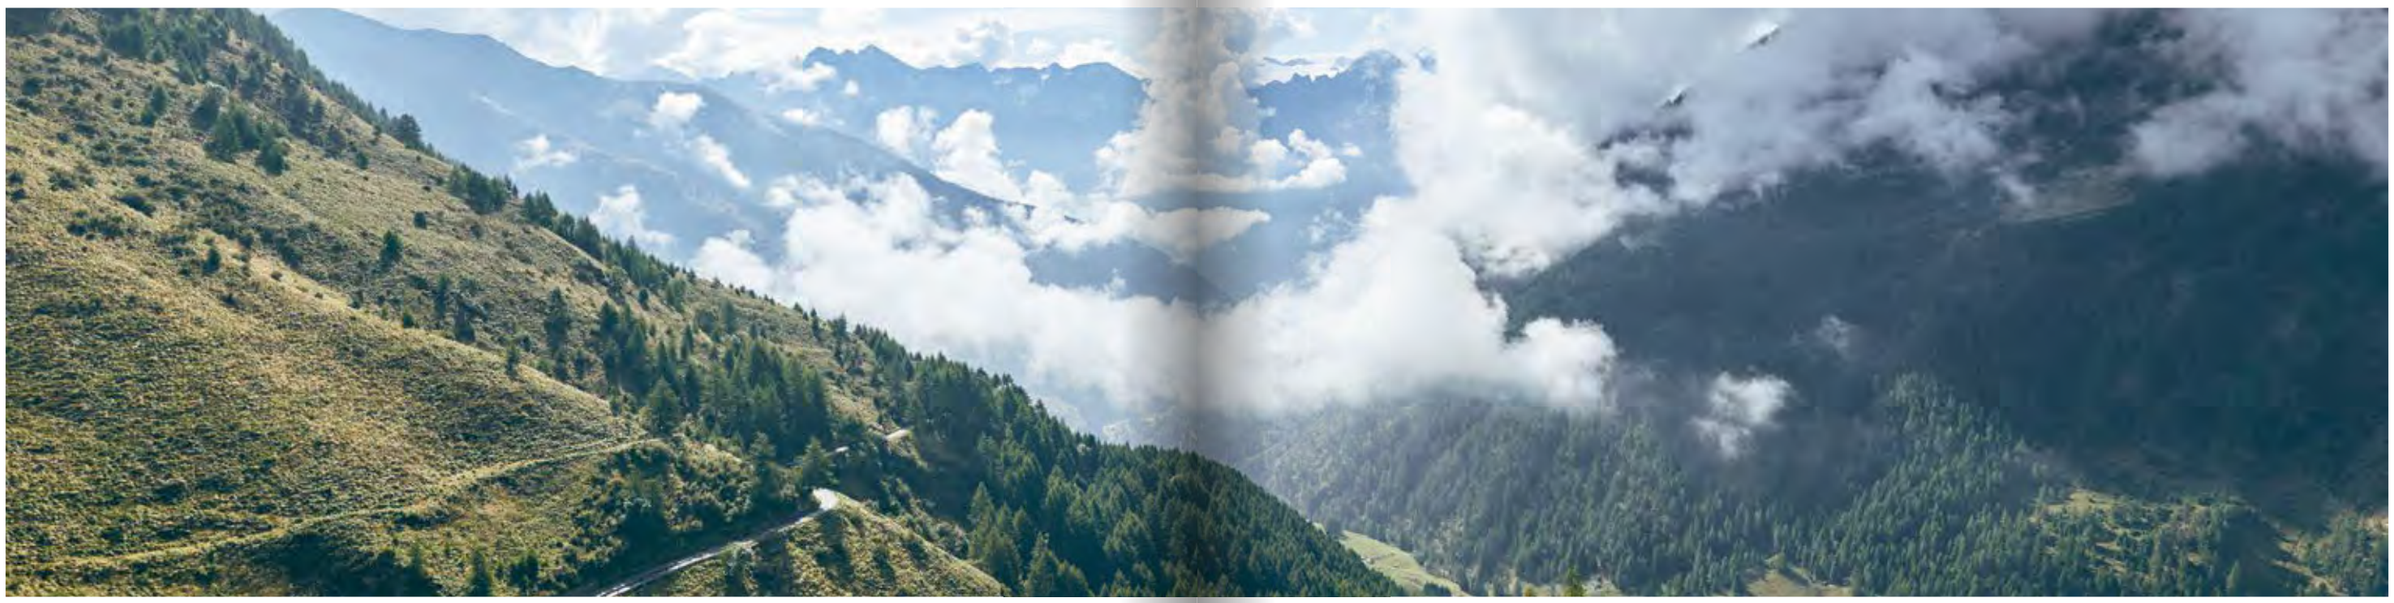

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Rettungssäge

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 106
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 96
⑥ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑦ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑩ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑪ Schmale Schneidgarnitur

		Bestellnummer	Schienenlänge① (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp④	Seitliche Kettenspannung	Werkzeugloser Tankverschluss	Softgriff
AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER														
GTA 26		**GA01 011 6900**	**10**	10,8	1,1⑤	77,0	86,0	2,9 / 2,8	AS-System	¼" P	PM3	●	–	●
Set GTA 26 mit AS 2 + AL 1		**GA01 011 6910**	**10**	10,8	1,3⑥	77,0	86,0	2,9 / 2,8	AS-System	¼" P	PM3	●	–	●
Set GTA 26 mit AS 2 + AL 1 + Verlängerung	NEU	**GA01 200 007**	**10**	10,8	2,6⑪	77,0	86,0	2,9 / 2,8	AS-System	¼" P	PM3	●	–	●
GTA 40	NEU	**GA04 011 6900**	**15**	21,6	1,4⑤	82	90	4,5 / 4,2	AS-System	¼" P	PM3	●	●	●
Set GTA 40 mit 2 × AS 2 + AL 5-2	NEU	**GA04 011 6910**	**15**	21,6	1,8⑥	82	90	4,5 / 4,2	AS-System	¼" P	PM3	●	●	●

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Schienenlänge① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (**kW** / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp④	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Seitliche Kettenspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	STIHL ErgoStart	STIHL Antivibrationssystem	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	Automatische Dekompression	STIHL Smart Connector 2 A
HOCHENTASTER																							
HTA 50	**LA02 011 6400**	**25**	–	**0,6**⑦ / –	0,8	36	3,6⑧	78	94	0,5 / 1,0	AK-System	¼"	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HTA 66	**LA03 200 0004**	**25**	–	**0,85**⑦ / –	1,1	36	3,3⑧	78	93	1,0 / 1,0	AP-System	¼" P	PM3	240	●	–	–	–	●	●	●	–	–
HTA 86	**LA03 200 0002**	**30**	–	**0,85**⑦ / –	1,1	36	4,6⑧	77	93	1,0 / 1,0	AP-System	¼" P	PM3	270 – 390	●	–	–	–	●	●	●	–	–
HTA 135	**LA01 200 0044**	**30**	–	**1,1**⑦ / –	1,5	36	6,8⑩	83	96	4,3 / 5,1	AP-System	¼" P	PM3	285 – 405	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 150 Forstvariante	**LA01 200 0103**	**30**	–	**1,4**⑦ / –	1,8	36	4,7⑩	94	100	3,6 / 4,8	AP-System	⅜" P	PM3	196	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 150 Pflegevariante	**LA01 200 0021**	**30**	–	**1,4**⑨ / –	1,8	36	4,7⑩	89	96	3,6 / 4,8	AP-System	¼" P	PM3	196	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 160	**LA01 200 0033**	**30**	–	**1,4**⑨ / –	1,8	36	6,9⑩	85	97	4,3 / 5,1	AP-System	¼" P	PM3	285 – 405	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HT 135	**4182 200 0198**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9⑨	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX®	¼" P	PM3	270 – 390	●	●	–	●	●	–	–	●	–

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 106
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 96
⑤ Gewicht ohne Akku und Schneidgarnitur
⑥ Gewicht inkl. Akku und Schneidgarnitur, ohne Ladegerät
⑦ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Hochentastern
⑧ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑩ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
⑪ Gewicht inkl. Akku, Schneidgarnitur und Verlängerung, ohne Ladegerät

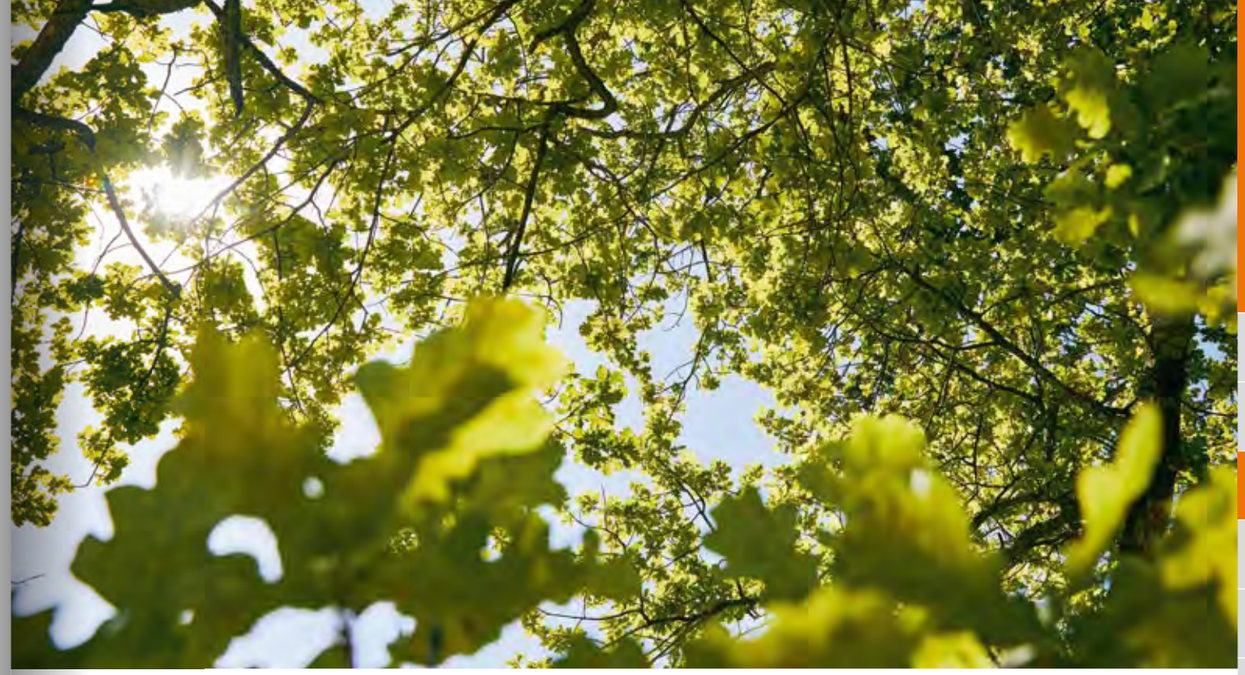

STIHL SÄGEKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜR KRAFTVOLLE SCHNITTE, HÖCHSTE PRÄZISION UND LANGE LEBENSDAUER

Alle von STIHL produzierten Sägeketten und Führungsschienen sind Eigenentwicklungen und entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. So gewährleisten wir, dass Schneidgarnitur und Motoreinheit optimal aufeinander abgestimmt sind und ermöglichen Ihnen die beste Performance bei der Arbeit.

SPEZIFISCHE FORM DES SCHNEIDEZAHNS
Die besondere Zahnform bestimmt den Kundennutzen bei der Anwendung, beispielsweise die Schnittleistung, die Langlebigkeit oder das Schärfverhalten der Sägekette. Somit findet jeder Anwender und jede Anwenderin die passende Sägekette. Mehr zu den Zahnformen unserer Sägeketten ab Seite 96.

VERSCHLEIßMARKIERUNGEN
Für eine praktikable Handhabung und einfache Orientierung sind die Schneidezähne der STIHL Sägeketten mit Markierungen am Zahnfuß versehen. Sie zeigen an, wie weit ein Zahn nachgeschliffen bzw. verschlissen werden kann.

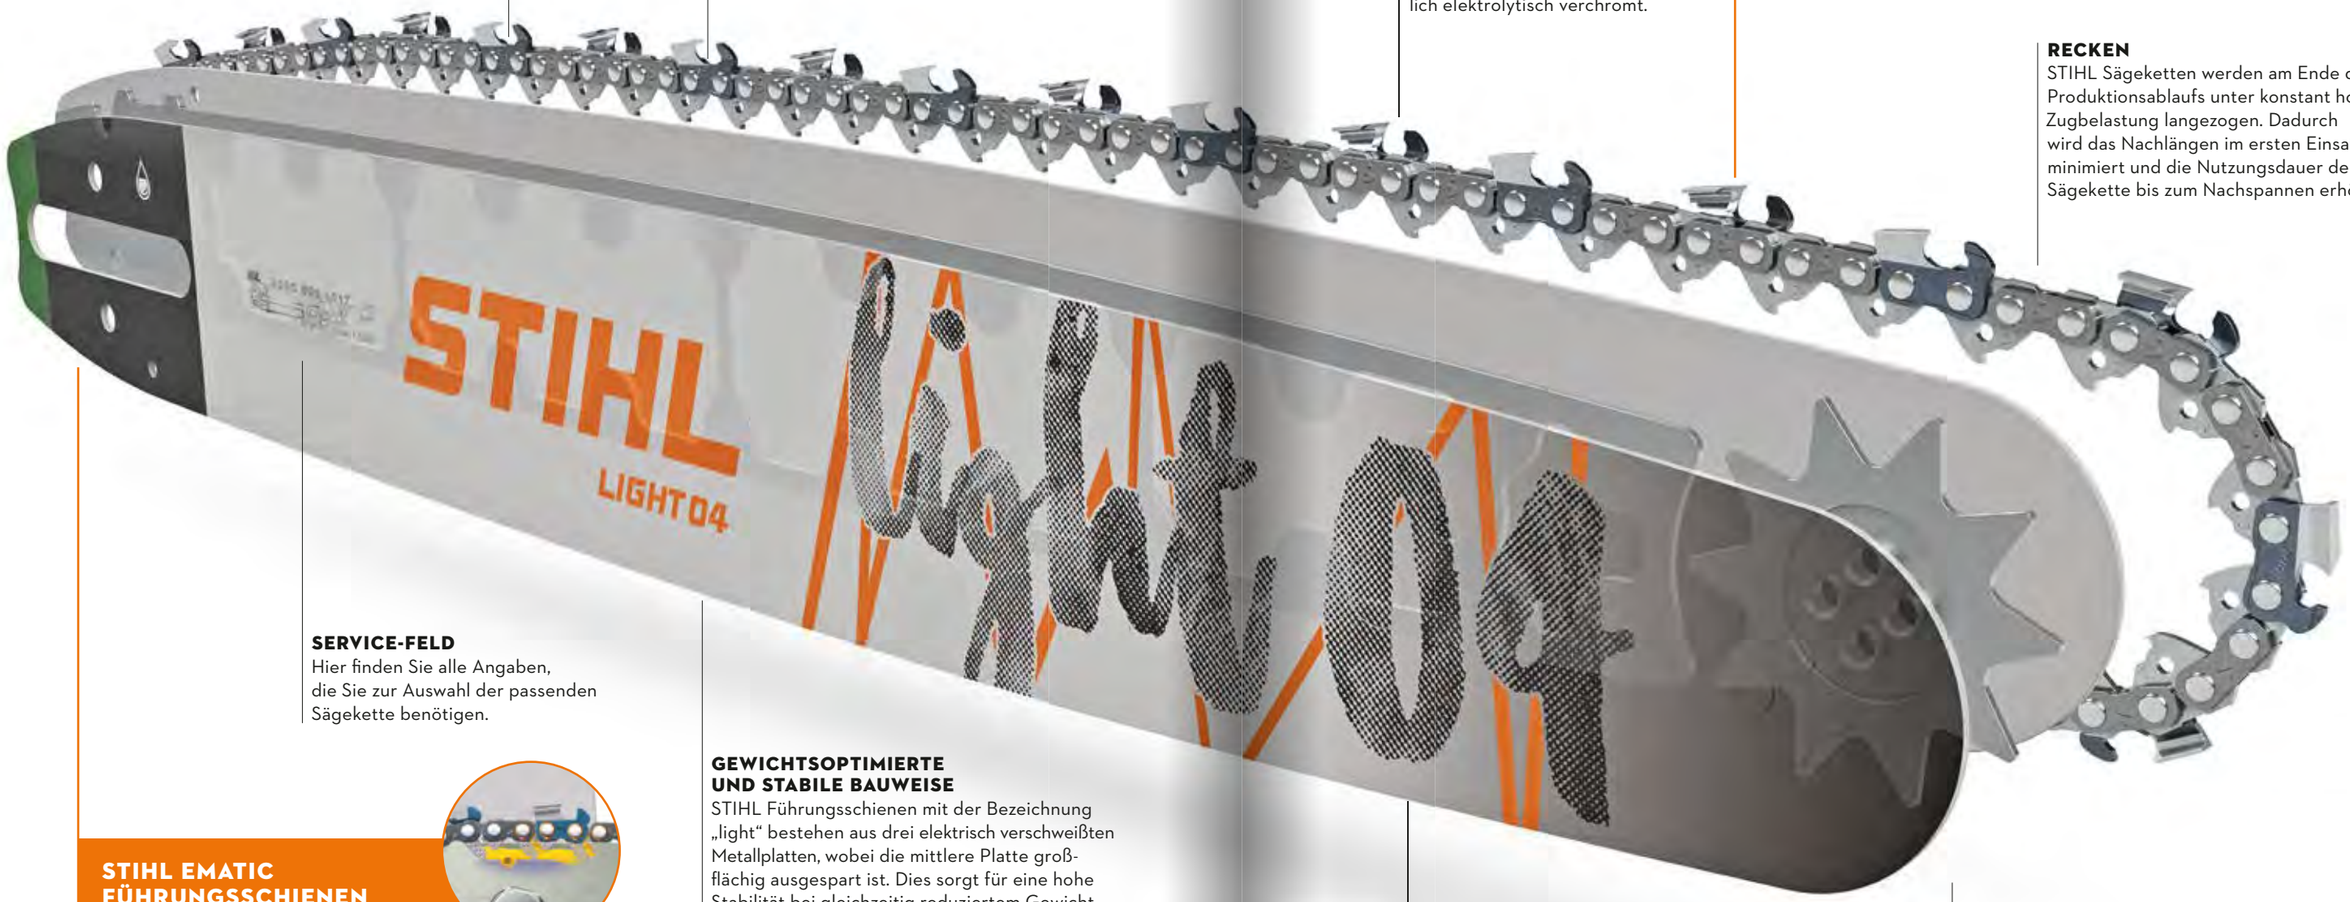

SERVICE-FELD
Hier finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

STIHL EMATIC FÜHRUNGSSCHIENEN
Ematic Führungsschienen gewährleisten eine optimale und verlustarme Zufuhr des Kettenhaftöls über die Ematic Rampe an die Oilomatic Sägekette.

GEWICHTSOPTIMIERTE UND STABILE BAUWEISE
STIHL Führungsschienen mit der Bezeichnung „light" bestehen aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere Platte großflächig ausgespart ist. Dies sorgt für eine hohe Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und ermöglicht ein kräfteschonendes Arbeiten. Spezielle Leichtbauschienen mit noch geringerem Gewicht sind zusätzlich durch ein „P" im Namen gekennzeichnet.

STIHL EMATIC SYSTEM

Durch das STIHL Ematic System wird das Optimum zwischen ausreichender Kettenschmierung und niedrigem Kettenhaftölverbrauch erzielt. Je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes kann der Kettenhaftölverbrauch, im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic, dabei sogar um bis zu 50 % reduziert werden. Das System besteht jeweils aus einer STIHL Ematic Führungsschiene, einer Oilomatic-Sägekette sowie einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe.

HARTCHROMSCHICHT
Um die Verschleißfestigkeit der Schneidezähne zu erhöhen, werden ihre Zahndächer im Rahmen der Fertigung zusätzlich elektrolytisch verchromt.

STIHL OILOMATIC SÄGEKETTEN
Über einen feinen Ölkanal und eingeprägte Vertiefungen in jedem Treibglied erfolgt eine gleichmäßige, konstante Schmierung von Sägekette und Führungsschiene. Dadurch wird der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Sägeketten erhöht.

RECKEN
STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs unter konstant hoher Zugbelastung langezogen. Dadurch wird das Nachlängen im ersten Einsatz minimiert und die Nutzungsdauer der Sägekette bis zum Nachspannen erhöht.

GEHÄRTETE KETTENLAUFBAHN
Für eine lange Lebensdauer der Führungsschiene wird die Kettenlaufbahn durch elektromagnetische Induktion gehärtet und somit besonders widerstandsfähig.

UMLENKSTERN MIT GESCHLOSSENEM LAGER
Das geschlossene Lager mit Lebensdauerschmierung verhindert, dass korrosionsfördernder Schmutz eindringen kann. Die Schiene ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer.

STIHL SÄGEKETTEN

SCHWEIZER PRÄZISIONSARBEIT

STIHL Sägeketten werden seit Jahrzehnten im eigenen Werk in Wil in der Schweiz auf selbst entwickelten Spezialmaschinen gefertigt. Dieser absolute Fokus aufs Produkt macht den Unterschied: STIHL bietet heute Sägeketten für jeden Einsatzzweck, jede Holzart und -stärke, jede Leistungsklasse und zahlreiche Motorsägenfabrikate an. Was alle Sägeketten dabei gemeinsam haben: Sie liefern eine herausragende Schnittleistung, halten lange und sind extrem laufruhig.

MICRO

ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL

Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeißelzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt sowie eine hohe Fehlertoleranz beim Schärfen. Zudem erlaubt der abgerundete Schneidezahn einen unkomplizierten Schärfvorgang, was die Sägekette sowohl bei Gelegenheitsanwenderinnen und -anwedern als auch beim professionellen Gebrauch sehr beliebt macht.

SÄGEKETTEN MICRO

- WEICHES SCHNEIDVERHALTEN
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

SÄGEKETTEN MICRO 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

STIHL KETTEN- UND SCHIENENBERATER

Scannen Sie den QR-Code und unser Online-Berater hilft Ihnen dabei, die für Ihre Motorsäge passende Schneidgarnitur zu finden. Alternativ finden Sie ab **Seite 105** eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)

SUPER

KRAFTVOLL UND SCHNITTSTARK

Sägeketten Super sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte. Der Vollmeißelzahn und der geringe Schneidwiderstand ermöglichen eine sehr hohe Schnittleistung.

SÄGEKETTEN SUPER

- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG
- HOHE SCHNITTQUALITÄT
- GERINGE RATTERNEIGUNG

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

SÄGEKETTEN SUPER 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

DAS POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO UND LIGHT 04

Sie sind das ideale Schneidsystem für Akku- sowie Benzin-Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 – 2,0 kW: die Sägekette ⅜" PS3 Pro und die Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite. Dank der schmalen Form von Schneidezahn und Schiene, wird eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber einer herkömmlichen ⅜" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke erreicht. Aber nicht nur die Effizienz der Schneidgarnitur ist überzeugend, sondern gleichermaßen ihr einfaches Handling. Selbst wenn während des Sägevorgangs etwas mehr Druck ausgeübt wird, gleitet die Kette beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: ein exakter Schnitt und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

SCHÄRFEN DER KETTENSÄGE

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie, wie Sie Ihre Kette schärfen können.

HEXA

LÄNGER SÄGEN. WENIGER FEILEN.

kwf members award 2024
Prämierung von forsttechnischen Innovationen durch die Expertise von über 2000 KWF-Mitgliedern

Unsere patentierten Hexa Sägeketten zeichnen sich durch den spezifischen Schliff der Zähne aus und bleiben bis zu 50 % länger scharf③. Durch die signifikant höhere Standzeit der Zahnschneide bietet Hexa einen klaren Schnittleistungsvorteil über die Gesamtnutzungsdauer hinweg. Somit kombiniert Hexa die Vorteile einer Vollmeisel- und Halbmeiselkette: deutlich langsameres Abstumpfen bei extrem hoher Stech- und Schnittleistung. Die passende Hexa Sechskantfeile ist exklusiv auf die V-Form des Hexa Zahns abgestimmt, sodass das Schärfen intuitiv von der Hand geht. Die besondere Geometrie von Zahn und Feile verhelfen selbst ungeübten Anwendern zu einem optimalem Schärfergebnis.

PROFI-TIPP
STIHL ³/₈" RAPID HEXA

Spürbar höhere Performance beim Anlegen von Fallkerben und Beischneiden von von Wurzelanläufen④.

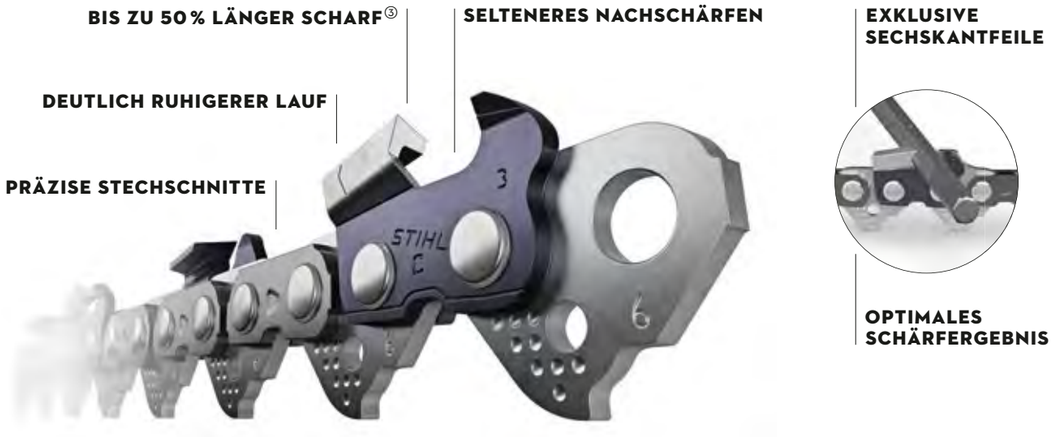

SÄGEKETTEN HEXA

- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG
- BIS ZU 50 % LÄNGER SCHARF③
- SPÜRBAR RUHIGERER LAUF

	¼" P	¼"	³/₈" P	.325"	³/₈"	.404"
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

SÄGEKETTEN HEXA 3

- RÜCKSCHLAGARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG
- BIS ZU 50 % LÄNGER SCHARF③
- SPÜRBAR RUHIGERER LAUF

	¼" P	¼"	³/₈" P	.325"	³/₈"	.404"
1,1 mm	–	–	3138	–	–	–
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

NEU

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)
③ z.B. gemessen an ³/₈" PH3 im Vergleich zu ³/₈" PS3 Pro
④ ³/₈" RH im Vergleich zu ³/₈" RS im Schrägschnitt

UPGRADE KITS HEXA

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem.

Inhalt je Kit:
2 × Sägekette Hexa
1 × Hexa Feile (5,2 × 200 mm)
1 × Holzgriff für Hexa Feile

	Bestellnummer	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibgliedicke (mm)	2 × Sägekette
UPGRADE KITS HEXA						
UPGRADE KIT 2	**3132 007 4700**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	³/₈"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	**3132 007 4701**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	³/₈"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	**3132 007 4702**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	³/₈"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	**3132 007 4703**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	³/₈"	1,6	3132 000 0084

DURO

FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE

Sägeketten Duro sind ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. zum Schneiden von verschmutztem Holz. Durch die spezielle Hartmetall-Aufpanzerung sind die Sägeketten besonders robust und verschleißfest. Sie bleiben ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf und sind damit deutlich langlebiger als herkömmliche Sägeketten.

SÄGEKETTEN DURO 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- FÜR BESONDERS ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- OHNE NACHSCHLIFF BIS ZU ZEHNMAL LÄNGER SCHARF ALS HERKÖMMLICHE SÄGEKETTEN

Unsere Motorsägen, die bereits mit einer Duro-3-Sägekette ausgestattet sind, finden Sie ab Seite 63.

	¼" P	¼"	³/₈" P	.325"	³/₈"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	–	3682	–
1,6 mm	–	–	–	–	3683	–

SÄGEKETTEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Für spezielle und besonders anspruchsvolle Einsatzzwecke bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL, siehe Seite 102.

CARVING

Spezial-Sägekette zum Holzschnitzen. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche ¼"-Sägeketten.

RETTUNG (RDR)

Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

	Kettenteilung für Standard-Kette	Kettenteilung für Spezialanwendung	Kette für Spezialanwendung	Schiene für Spezialanwendung
CARVING				
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	¼" P	¼" P	**3670 000 0064**	**3005 000 3105**
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	⅜"	¼"①	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	⅜"	¼"②	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
RETTUNG (RDR)				
MS 462 C-M R	⅜"	⅜"	**3944 000 0072**	**3005 002 9421**

ABLÄNGEN HOLZVOLLERNTER/ SÄGESPALT-AUTOMAT (RMHS, RMH)

Robuste und langlebige Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzerstellung. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiß und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.**
Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.

LÄNGSSCHNITT (RMX, PMX)

Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeißelzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.
Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.

① Für Carving Umrüstung auf ¼" Rapid Kettenrad und Kupplungstrommel erforderlich (Bestellnummer Set: 1148 007 1002)
② Für Carving Umrüstung auf ¼" Rapid Kettenrad erforderlich (Bestellnummer: 1123 640 2007)

CUT KITS

Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Besteht während der Arbeit aber nicht die Möglichkeit, Ihre Sägekette zu schärfen oder muss die gesamte Schneidgarnitur ausgetauscht werden, haben wir die richtige Lösung für Sie. Die STIHL Cut Kits sind maschinenspezifische Zusammenstellungen aus jeweils zwei Sägeketten und einer Führungsschiene im Vorteilspaket. So haben Sie die für Ihre Motorsäge oder Ihren GTA optimal abgestimmte Schneidgarnitur immer und überall zur Hand. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!

Inhalt je Kit:
2 × Sägekette
1 × Führungsschiene

		Bestellnummer	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibgliedddicke (mm)	STIHL Oilomatic Sägekettentyp③	2 × Sägekette	1 × Führungsschiene
CUT KITS									
CUT KIT 1		**3007 000 9900**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2		**3005 000 9900**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	⅜" P	1,1	PM3④	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3		**3005 000 9901**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3④	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4		**3005 000 9902**	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 6		**3005 000 9904**	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 10		**3003 000 9901**	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 13		**3003 000 9904**	MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250	40	⅜"	1,6	RS	3621 000 0060	3003 000 7713
CUT KIT 15		**3005 000 9910**	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201 / MS 200 T	35	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409
CUT KIT 18	**NEU**	**3008 000 9900**	GTA 40	15	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202

③ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 96
④ Schmale Schneidgarnitur

STIHL FÜHRUNGSSCHIENEN

MEISTERN JEDE HERAUSFORDERUNG

STIHL liefert für jeden Anwendungsbereich die passende Führungsschiene. Intensive Forschung, hochwertige Materialien sowie innovative Fertigungsverfahren sind der Garant für die STIHL Qualität jeder Führungsschiene.

DREITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENEN

Die universell einsetzbaren, dreiteiligen Führungsschienen sind leicht und dennoch robust. Sie bestehen aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere großflächig ausgespart ist. Dies führt zu einem reduzierten Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Durch das geschlossene Lager am Umlenkstern sind die Schienen wartungsfrei. Das macht sie einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

LIGHT 01
(bisher: Rollomatic E Mini)

- Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- Für Sägeketten der Teilungen ¼" P und ⅜" P
- Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- Rückschlagarm, wartungsfrei
- Eine Niete (01) am Umlenkstern für bessere Haltbarkeit des Sternlagers

LIGHT 04
(bisher: Rollomatic E)

- Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- Für Sägeketten der Teilungen ⅜" P, .325" und ⅜"
- Nutbreite 1,1 mm, 1,3 mm und 1,6 mm
- Rückschlagarm, wartungsfrei
- Vier Nieten (04) am Umlenkstern für hohe Stabilität

LIGHT 06
(bisher: Rollomatic E)

- Für leistungsstarke Motorsägen und härteste Einsätze
- Für Sägeketten der Teilung ⅜"
- Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm
- Robuster Schienenaufbau, erkennbar an sechs Nieten (06) am Umlenkstern

LEICHTBAUSCHIENEN

Durch ihr spezielles Fertigungsverfahren wird das Gewicht der STIHL Leichtbauschienen gegenüber herkömmlichen Schienen reduziert. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit mit der Säge, sondern reduziert auch die Belastung auf den Anwender oder die Anwenderin, speziell bei professionellen Einsätzen in der Baumpflege und im Forst. Leichtbauschienen gibt es für kleine und leichte Motorsägen bis hin zur starken Fällsäge.

LIGHT P01
(bisher: Rollomatic E Mini Light)

- Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 25 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- Für Sägeketten der Teilung ⅜" P
- Nutbreite 1,1 mm

LIGHT P04
(bisher: Rollomatic E Light)

- Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- Für Sägeketten der Teilung ⅜" P
- Nutbreite 1,3 mm

ROLLOMATIC ES LIGHT

- Für leistungsstarke Motorsägen und professionelle Einsätze im Forst
- Aus verschleißfestem Spezialstahl mit ausgefrästen Hohlräumen für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Kopfschienen
- Mit wechselbarem Schienenkopf und wartungsfreiem Umlenksternlager
- Für Sägeketten der Teilung ⅜"
- Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm

VOLL- UND KOPFSCHIENEN

Führungsschienen mit Vollstahlkörper. Der gehärtete Spezialstahl sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit. Für den Einsatz mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Der bekannte Klassiker – zuverlässig und langlebig.

ROLLOMATIC ES

- Für professionelle Einsätze mit leistungsstarken Motorsägen
- Besonders stabile und langlebige Vollstahlschiene
- Mit auswechselbarem Schienenkopf
- Wartungsfrei
- Für Sägeketten der Teilungen ⅜" und .404"
- Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm

DUROMATIC E

- Für härteste Einsätze im Forst mit leistungsstarken Motorsägen
- Besonders stabile und langlebige Vollschiene mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Für Sägeketten der Teilungen ⅜" und .404"
- Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm

NEUES SCHIENENDESIGN

STIHL stellt derzeit die Produktion der Führungsschienen um. Daher kann es aus logistischen Gründen im Moment dazu kommen, dass Sie bei einer Bestellung dieser Schiene ein Produkt mit abweichendem Namen und Design geliefert bekommen. Die Produkte sind technisch gleich, lediglich im Design und der Produktbezeichnung unterscheiden sich diese. Wir bitten dies zu entschuldigen.

SCHIENENDESIGN IM DETAIL

Durch die Umstellung des Designs können Sie die für Ihre Motorsäge und Ihre Anwendung passende Führungsschiene jetzt noch leichter identifizieren (Funktion, Material und technische Merkmale der Schienen haben sich nicht geändert). Die folgenden Angaben auf der Schiene helfen Ihnen dabei.

Auf dem Service-Feld finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

Während der Name "Light" gewichtsoptimierte Schienen kennzeichnet, steht die Ergänzung "P" für glasfaserverstärktes Polyamid und kennzeichnet unsere speziellen Leichtbauschienen.

Die Kennziffern 01, 04 und 06 stehen für die Anzahl der Nieten am Umlenkstern.

Die Eigenschaften unserer Schienen sind durch Icons sowie eine Farbcodierung am Schienenanschluss gekennzeichnet:

rückschlagarm · regulär · Ematic · Leichtbau · 6-nietig · Kopfschiene · Stellit-Verstärkung

SONDERSCHIENEN

CARVING
(bisher: Carving E)

- Spezial-Führungsschiene für Holzschnitzarbeiten
- Für Sägeketten der Teilungen ¼" P und ¼"
- Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- Mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Besonders rückschlagarm, leicht, mit optischer Führungshilfe

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

TIMBERSPORTS® EDITION

Ein Muss für Fans – Sonderschienen im TIMBERSPORTS® Design. Baugleich mit unseren Serienführungsschienen Light 01 (35 cm, 1,1 mm) für Sägeketten der Teilung ¼" P, Light 04 (40 cm, 1,1 mm) für Sägeketten der Teilung ⅜" P und Rollomatic ES Light (50 cm, 1,6 mm) für Sägeketten der Teilung ⅜".

Schienenlänge	Bestellnummer
35 cm (Light 01)	**3005 833 3409**
40 cm (Light 04)	**3005 833 4413**
50 cm (Rollomatic ES Light)	**3003 833 2021**

NEU STIHL SCHIENEN PASSEN JETZT AUCH AUF MOTORSÄGEN ANDERER HERSTELLER!

Erste STIHL Schienen mit A041- und K095-Anschluss.

LIGHT 04 - A041

- Nutbreite 1,3 mm
- ⅜" P

Schienenlänge	Bestellnummer
30 cm	**3050 008 0305**
35 cm	**3050 008 0309**
40 cm	**3050 008 0313**

LIGHT 04 - K095

- Nutbreite 1,3 mm und 1,5 mm
- .325"

Schienenlänge	1,3 mm Bestellnummer	1,5 mm Bestellnummer
40 cm	**3051 008 0513**	**3051 008 0613**
45 cm	**3051 008 0517**	**3051 008 0617**

Weiterführende Informationen zu den neuen STIHL Schienen für Motorsägen anderer Hersteller finden Sie bei den Führungsschienen auf stihl.de

SO FINDEN SIE DIE PASSENDE SCHNEIDGARNITUR

Für einen effizienten Einsatz Ihrer Motorsäge muss diese optimal mit der Führungsschiene und Sägekette zusammenpassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Auswahl der richtigen Schneidgarnitur vorgehen.

AUSWAHL DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die passende Führungsschiene wählen Sie auf Basis der gewünschten **Schienenlänge** sowie der **Nutbreite** Ihres **Motorsägen-Modells**.



MOTORSÄGEN-MODELL
Die Modellnummer Ihrer Motorsäge finden Sie auf dem Typenschild an der Seite Ihres Geräts oder an der Innenseite der Kettenbremse.



SCHIENENLÄNGE
Die benötigte Schienenlänge ist abhängig von der Anwendung, die Sie durchführen möchten.

TREIBGLIEDDICKE / NUTBREITE
Mit den Treibgliedern wird die Sägekette in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibgliedicke der Sägekette müssen übereinstimmen.

DIE BESTELLNUMMER DER FÜHRUNGSSCHIENE
FINDEN SIE **AB SEITE 106**

AUSWAHL DER SÄGEKETTE

Haben Sie die passende Führungsschiene ausgewählt, können Sie anhand der auf dem **Service-Feld der Schiene** dargestellten technischen Informationen (Teilung und Nutbreite) die **11-stellige Bestellnummer** der passenden Sägekette ermitteln.

KETTENTYP
Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Der passende Kettentyp ist je nach gewünschten Eigenschaften der Sägekette zu wählen.

TREIBGLIEDANZAHL
Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Sägekette. Gezählt werden ausschließlich die Treibglieder, nicht etwa die Schneidezähne. Die zur Schienenlänge passende Treibgliedanzahl wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.

DIE BESTELLNUMMER DER SÄGEKETTE
FINDEN SIE **AB SEITE 106**

STIHL KETTEN- UND SCHIENENBERATER

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie die zu Ihrer Motorsäge passende Sägekette oder Führungsschiene ganz bequem online. Geben Sie ein paar Informationen, z. B. das Motorsägen-Modell, die gewünschte Spezifikation sowie Anwendung ein und wir empfehlen Ihnen die optimal passende Kette oder Schiene. Diese können Sie anschließend natürlich auch direkt online kaufen.

ÜBERSICHT SCHNEIDGARNITUREN

DAS POWER-DUO: 3/8" PS3 PRO UND LIGHT 04

Die Schneidgarnitur aus Sägekette 3/8" PS3 Pro und Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite ist ideal geeignet für Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 - 2,0 kW. Durch ihre schmale Form erreicht sie eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der bekannten 3/8" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke. Die Schneidgarnitur zeichnet sich durch eine geringe Druckempfindlichkeit aus und gleitet mit ihrer hohen Schnittleistung beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: exakte Schnitte und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

	Schienenlänge① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	**Micro** Bestellnummer	**Micro 3** Bestellnummer	**Super** Bestellnummer	**Super 3** Bestellnummer	**Hexa** Bestellnummer	**Hexa 3** Bestellnummer	**Duro 3** Bestellnummer	**Light P01, Light P04** Bestellnummer	**Light** Bestellnummer	**Light 01** Bestellnummer	**Light 04** Bestellnummer	Anzahl Zähne Umlenkstern
GEHÖLZSCHNEIDER					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**				
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–
GTA 40	15	¼" P	1,1	38	–	3670 000 0038	–	–	–	–	–	–	–	3008 000 0202	–	6
MOTORSÄGEN					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**				
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	¼" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	8
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	¼" P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180②, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	3/8" P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	7
	35	3/8" P	1,1	50	–	3610 000 0050	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	3005 000 7609	–	3005 003 3909	–	7
	40	3/8" P	1,1	55	–	3610 000 0055	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	3005 008 3913	–	7
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 241, MS 194, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–	–	–	–	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	–	–	–	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	–	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9
MSE 250	37	3/8	1,6	56	3652 000 0056	–	3621 000 0056	3626 000 0056	–	–	3683 000 0056	–	–	–	3003 008 6111	10
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	–	3621 000 0060	3626 000 0060	–	–	3683 000 0060	–	–	–	3003 008 6113	10
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	–	3621 000 0066	3626 000 0066	–	–	3683 000 0066	–	–	–	3003 008 7717	9
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–	–	–	–	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	–	3636 000 0044	–	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	–	–	–	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636 000 0050	–	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	–	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636 000 0055	–	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Ab Baujahr 2014
③ Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 100

NEU

	Schienenlänge① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibgliedicke / Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	**Micro** Bestellnummer	**Micro 3** Bestellnummer	**Super** Bestellnummer	**Super 3** Bestellnummer	**Hexa** Bestellnummer	**Hexa 3** Bestellnummer	**Duro 3** Bestellnummer	**Light P01, Light P04** Bestellnummer	**Rollomatic ES Light** Bestellnummer	**Light O1** Bestellnummer	**Light O4** Bestellnummer	**Light O6** Bestellnummer	**Rollomatic ES** Bestellnummer	Anzahl Zähne Umlenkstern	**Duromatic E** Bestellnummer
MOTORSÄGEN					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**							
MS 251②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	–	–	–	3696 000 0056	–	–	–	3005 000 7009	–	–	11	–
	35	.325	1,6	56	–	3689 000 0056	3639 000 0056	–	–	–	3667 000 0056	–	–	–	3005 000 4709	–	–	11	–
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	–	–	3696 000 0062	–	–	–	3005 000 7013	–	–	11	–
	40	.325	1,6	62	–	3689 000 0062	3639 000 0062	–	–	–	3667 000 0062	–	–	–	3005 000 4713	–	–	11	–
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686 000 0056	3689 000 0056	3639 000 0056	–	–	–	3667 000 0056	–	–	–	3003 000 5306	–	–	11	–
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	–	–	–	3696 000 0060	–	–	–	3003 000 3309	–	–	10	–
	37	.325	1,6	62	3686 000 0062	3689 000 0062	3639 000 0062	3667 000 0062	–	–	–	–	–	–	3003 008 6811	–	–	11	–
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	–	–	3696 000 0067	–	–	–	3003 000 3313	–	–	10	–
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	–	–	–	3667 000 0067	–	–	–	3003 008 6813	–	–	11	3003 000 9213
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	3621 000 0054	3626 000 0054	3132 000 0054	3134 000 0054	3683 000 0054	–	–	–	3003 000 7709	–	–	9	–
	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3132 000 0056	3134 000 0056	3683 000 0056	–	–	–	3003 008 6111	–	–	10	–
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	3003 008 6113	–	–	10	–
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	3003 008 7717	–	–	10	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	–	3003 000 5217	–	11	3003 000 9217
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	–	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3134 000 0072	3683 000 0072	–	3003 000 2021	–	–	3003 000 5221	–	11	3003 000 9221
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	–	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3134 000 0084	3683 000 0084	–	3003 000 2031	–	–	3003 000 5231	–	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091	–	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3134 000 0091	3683 000 0091	–	3003 000 2038	–	–	–	3003 000 6038	11	–
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105	–	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3134 000 0105	3683 000 0105	–	3003 000 2046	–	–	–	3003 000 6046	11	–
MS 661	90	⅜	1,6	114	–	–	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3134 000 0114	3683 000 0114	–	3003 000 2053	–	–	–	3003 000 6053	11	–
MS 881③	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	–	3946 000 0068	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	3946 000 0080	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	–	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	3946 000 0091	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	–	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	3946 000 0104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	–	3946 000 0108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	–	–
HOCHENTASTER					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**							
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④**, HTA 160**	25	¼" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	8	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	8	–
HTA 150⑤	30	⅜" P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	–	7	–
	30	⅜" P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	–	9	–
HT 56	30	⅜" P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	–	7	–

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden
③ Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr
④ Pflegevariante
⑤ Forstvariante

Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 100

NEU

ZUBEHÖR FÜR HEXA

ZUM EINFACHEN NACHSCHÄRFEN DER PROFI-SÄGEKETTE

SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Hexafeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

Teilung	Bestellnummer
3/8" Hexa	**5607 007 1000**

SECHSKANTFEILEN

Für Hexa Sägekette (ohne Feilengriff).

Teilung	Bestellnummer
3/8" Hexa Ø 5,2 × 200 mm	**5607 773 5201**
NEU 3/8" P Hexa	**5607 773 4201**

SCHLEIFSCHEIBEN

Für das STIHL Universal-Schärfgerät.

Teilung	Bestellnummer
3/8" Hexa	**5203 750 7018**
NEU 3/8" P Hexa	**5203 750 7020**

Das STIHL Universal-Schärfgerät finden Sie auf Seite 113.

FEILLEHRE FL4

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

Teilung	Bestellnummer
3/8" P Hexa	**0000 893 4007**
3/8" Hexa	**0000 893 4009**

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

3/8" Hexa	**1110 893 4000**

Eine Videoanleitung zum Schärfen der Hexa Sägekette finden Sie hier:

PROFI-TIPP

Beim STIHL exklusiven Hexa Schneidsystem ist die Sechskantfeile optimal an die Zahnform der Sägekette angepasst. Dadurch wird bei jedem Nachschärfen intuitiv der ideale Schärfwinkel erzielt. Das Ergebnis ist eine nahezu perfekt geschärfte Hexa Sägekette. Sie bleibt bis zu 50 % länger scharf① als andere Sägeketten, muss weniger oft nachgeschärft werden und überzeugt dadurch mit einer besonders hohen Schnittleistung über die Gesamtnutzungsdauer hinweg. Auf diese Weise kann man mit der Sägekette effektiver arbeiten.

ZUBEHÖR FÜR RUNDSCHLIFF-SÄGEKETTEN

SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

Teilung	Bestellnummer
1/4" P	**5605 007 1000**
1/4" u. 3/8" P	**5605 007 1027**
.325"	**5605 007 1028**
3/8"	**5605 007 1029**
.404"	**5605 007 1030**

FEILENHALTER 2-IN-1

Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Rundschliff-Sägeketten. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" P	**3,2 mm**	**5605 750 4306**
1/4" u. 3/8" P	**4,0 mm**	**5605 750 4303**
.325"	**4,8 mm**	**5605 750 4304**
3/8"②	**5,2 mm**	**5605 750 4305**
.404"	**5,5 mm**	**0000 750 4300**

ZUBEHÖR: ERSATZRUNDFEILE FÜR 1/4"-P-SÄGEKETTE

Zum Schärfen der 1/4"-P-Sägekette, nicht zum Feilen von Hand verwendbar, Ø 3,2 × 200 mm.

Für Feilenhalter 2-in-1	**0000 893 6401**

ZUBEHÖR: ERSATZFLACHFEILE FÜR TIEFENBEGRENZER

Für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

Für Feilenhalter 2-in-1	**0814 252 3001**

① z.B. gemessen an 3/8" PH3 im Vergleich zu 3/8"PS3 Pro
② Nicht verwendbar mit 3/8" Hexa

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" P	**3,2 mm**	**5605 750 4300**
1/4" u. 3/8" P	**4,0 mm**	**5605 750 4327**
.325"	**4,8 mm**	**5605 750 4328**
3/8"	**5,2 mm**	**5605 750 4329**
.404"	**5,5 mm**	**5605 750 4330**

SÄGEKETTEN-RUNDFEILEN

Für STIHL Schärfsets, Freihandfeilenhalter und Feilenhalter 2-IN-1.

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" u. 3/8" P	**4,0 × 200 mm**	**5605 772 4006**
.325"	**4,8 × 200 mm**	**5605 772 4806**
3/8"	**5,2 × 200 mm**	**5605 772 5206**
.404"	**5,5 × 200 mm**	**5605 772 5506**
	3,5 × 200 mm	**5605 772 3506**
	4,5 × 200 mm	**5605 772 4506**
1/4" P (nicht geeignet für Feilenhalter 2-IN-1)	**3,2 × 150 mm**	**5605 771 3206**

DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

	Bestellnummer
	0811 421 8971

FLACHFEILE

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. 150 mm.

	Bestellnummer
	0814 252 3356

FEILENHALTERFÜHRUNGEN FF 1

STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

Teilung	∅	Bestellnummer
¼" P	**3,2 mm**	**5614 000 7504**
¼", ⅜" P①	**4,0 mm**	**5614 000 7503**
⅜" P②	**4,8 mm**	**5614 000 7502**
.325"	**4,0 mm**	**5614 000 7501**
⅜"	**5,2 mm**	**5614 000 7500**
.404"	**5,5 mm**	**5614 000 7505**

FEILGERÄT FG 2③④

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.

Bestellnummer
5604 000 7501

ZUBEHÖR: SCHRAUBZWINGE

Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.

5604 890 5800

FEILGERÄT FG 3④

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.

Bestellnummer
5610 000 7500

ROLLENFEILGERÄTE FG 4

STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

Teilung	∅	Bestellnummer
¼", ⅜" P①	**4,0 mm**	**5612 000 7503**
⅜" P②	**4,0 mm**	**5612 000 7502**
.325"	**4,8 mm**	**5612 000 7501**
⅜"	**5,2 mm**	**5612 000 7500**

FEILLEHREN

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

	Teilung	Bestellnummer
FL1	**¼" P**	**0000 893 4006**
FL2	**⅜" P②**	**0000 893 4007**
FL3	**.325"**	**0000 893 4008**
FL4	**⅜"**	**0000 893 4009**
FL5	**.404"**	**0000 893 4010**

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

¼" P	**0000 893 4005**
.404"	**1106 893 4000**
¼", ⅜" P, .325" u. ⅜"	**1110 893 4000**

FEILENGRIFFE

Kunststoffggriff.

	Bestellnummer
Für Rund- und Hexafeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen	**0000 881 4504**

PEFC ⑥
Holzgriff.

Für 3,2 mm Dreikant-, Flach- und Rundfeilen	**0811 490 7862**
Für Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen von 4,0 bis 5,5 mm	**0811 490 7860**

Kunststoffgriff mit Schärfwinkeln.

Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm	**0000 881 4500**

FH 3
Softgriff.

Für Flachfeilen bis 150 mm	**0000 881 4503**

FH 1
Softgriff mit Schärfwinkeln.

Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm	**0000 881 4502**

① Nut 1,1 mm
② Nut 1,3 mm
③ Abbildungen zeigen Sonderausstattung
④ Nicht geeignet für ¼"-PM3-Sägekette
⑤ Mit Formschleifscheibe
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

FÜHRUNGSSCHIENENRICHTER

Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 × 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.

Bestellnummer
5605 773 4400

ZUBEHÖR: FLACHFEILE

5605 773 4200

PRÜFLEHREN

Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.

Bestellnummer
0000 893 4105

Zur Ermittelung des Verschleißzustands von Kettenrädern. Eine regelmäßige Kontrolle sowie der proaktive Austausch reduzieren den Verschleiß der Schneidgarnitur.

0000 893 4101

PFLEGESET FÜR SCHNEIDGARNITUREN

Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105 / 4101 und Feillehre 1110 893 4000.



Bestellnummer
0000 007 1016

SCHÄRFGITTER

Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25° / 30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.

Bestellnummer
0000 750 9900

STIHL GRUNDGERÄT USG

Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.

Bestellnummer
5203 200 0008

ZUBEHÖR USG (OHNE ABB.)

	Bestellnummer
Schwenksupport für Spitzzahn-Sägeketten⑤	**5203 750 1405**
Schwenksupport für Heckenscherenmesser⑤	**5203 750 1400**
Schwenksupport für FS-Kreissägeblätter⑤	**5203 750 2800**
Fußspanneinrichtung	**5203 007 1003**
Diamantabziehvorrichtung	**5203 890 4400**
Diamantschleifscheibe für ⅜" PD3, .325" RD3 und ⅜" RD3	**5203 757 0906**
Diamantschleifscheibe für ⅜" RDR	**5203 757 0901**
Schleifscheibe für ⅜" Hexa	**5203 750 7018**
NEU Schleifscheibe für ⅜" P Hexa	**5203 750 7020**

FEILBÖCKE

S 260
Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.

Bestellnummer
0000 881 0402

L 700
Große und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.

0000 881 0403

AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR SÄGEKETTEN

Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege.

Maße
18 × 12 × 4 cm

Bestellnummer
0000 882 5900

HECKENSCHEREN IM DETAIL

TECHNIK

01 EC-ELEKTRONIK
Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

03 STIHL CONNECTED
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF
Lässt sich einfach in die optimale Position für Seiten- oder Kopfschnitt bringen.

05 AUSGEKLÜGELTE MESSERGEOMETRIE
Eine durchdachte Messerform und speziell abgestimmte Trimm- bzw. Rückschnittgetriebe sorgen für hervorragende Schnittleistung.

06 BÜGELGRIFF MIT INNENLIEGENDEM SCHALTER
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.

07 AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiß und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

SCHNITT FÜR SCHNITT. ZUR BESTFORM.

Benzin-Heckenscheren **116**
Akku-Strauchschere und Akku-Heckenscheren **118**
Elektro-Heckenscheren **123**
Zubehör für Heckenscheren **125**
Heckenschneider und Zubehör **131**

BENZIN-HECKENSCHEREN

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze

HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • **ab 4,7 kg**ⓘ

Einstiegsmodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

	Schnittlänge	Bestellnummer
	45 cm	**4228 011 2937**
HS 45	**60 cm**	**4228 011 2938**

HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • **4,5 kg**ⓘ

Ideal für den Einsatz im Landschafts- und Gartenbau. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HS 56 C-E	**60 cm**	**4242 011 2947**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt
ⓘ Gewicht unbetankt, komplett

HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • **ab 5,3 kg**ⓘ

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

	Schnittlänge	Bestellnummer
	60 cm	**4237 011 2977**
HS 82 R	**75 cm**	**4237 011 2978**
Weitere Version:		
HS 82 RC-E	**60 cm**	**4237 011 2982**

HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • **ab 5,1 kg**ⓘ

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

	Schnittlänge	Bestellnummer
	60 cm	**4237 011 2985**
HS 82 T	**75 cm**	**4237 011 2986**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE **AB SEITE 348**

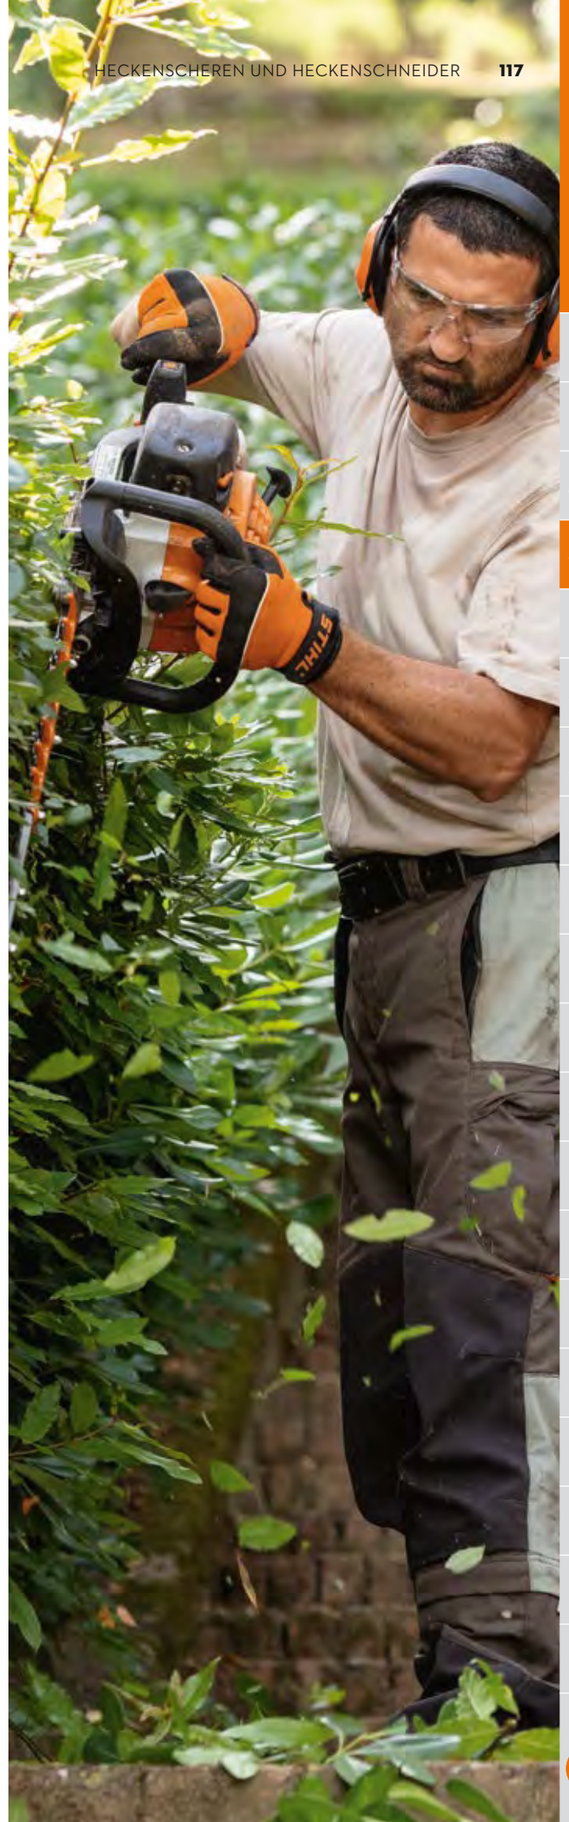

AKKU-STRAUCH-SCHERE UND AKKU-HECKENSCHEREN

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung

INKL. STRAUCH- UND GRASMESSER

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg①

Kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät HSA 26
1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz

HSA 26 ohne Akku und Ladegerät②	Schnittlänge **20 cm**	Bestellnummer **HA03 011 3500**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1	**20 cm**	**HA03 011 3506**

ZUBEHÖR: TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschließlich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für HSA 26	**HA03 710 7100**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
② Ohne Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser
③ Gewicht ohne Akku

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg③

Ultraleichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 45 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 22 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 30 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser	Schnittlänge **45 cm**	Bestellnummer **HA08 011 3500**
Set HSA 30 mit AS 2 und AL 1	**45 cm**	**HA08 011 3506**

HSA 40

10,8 V • 2,1 kg③

Sehr leichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 50 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 40 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser	Schnittlänge **50 cm**	Bestellnummer **HA08 011 3520**
Set HSA 40 mit 2 × AS 2 und AL 1	**50 cm**	**HA08 011 3526**

④ Gewicht inklusive Akku
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

HSA 45

18 V • 2,3 kg④

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

HSA 45	Schnittlänge **50 cm**	Bestellnummer **4511 011 3520**

Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die HSA 45 jetzt ganz bequem online!

SEITE 415

SUPERCLEAN

Löst Harz und Schmutz von Heckenscherenmessern und dient gleichzeitig als Korrosionsschutz und Schmiermittel. Erhältlich als 50 ml und 300 ml Spraydose.

HSA 50

36 V • 2,9 kg ①

Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgroßen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 50 ohne Akku und Ladegerät	**50 cm**	**4521 011 3560**
Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101	**50 cm**	**4521 011 3570**

HSA 100

36 V • 3,7 kg ①

IPX4

Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 100 ohne Akku und Ladegerät	**60 cm**	**HA07 011 3530**

HSA 60

36 V • 3,5 kg ①

Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 60 ohne Akku und Ladegerät	**60 cm**	**HA06 011 3530**
Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101	**60 cm**	**HA06 011 3540**

HSA 130 R

36 V • ab 4,1 kg ①

IPX4

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät	**60 cm** **75 cm**	**4869 011 3560** **4869 011 3561**

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 420

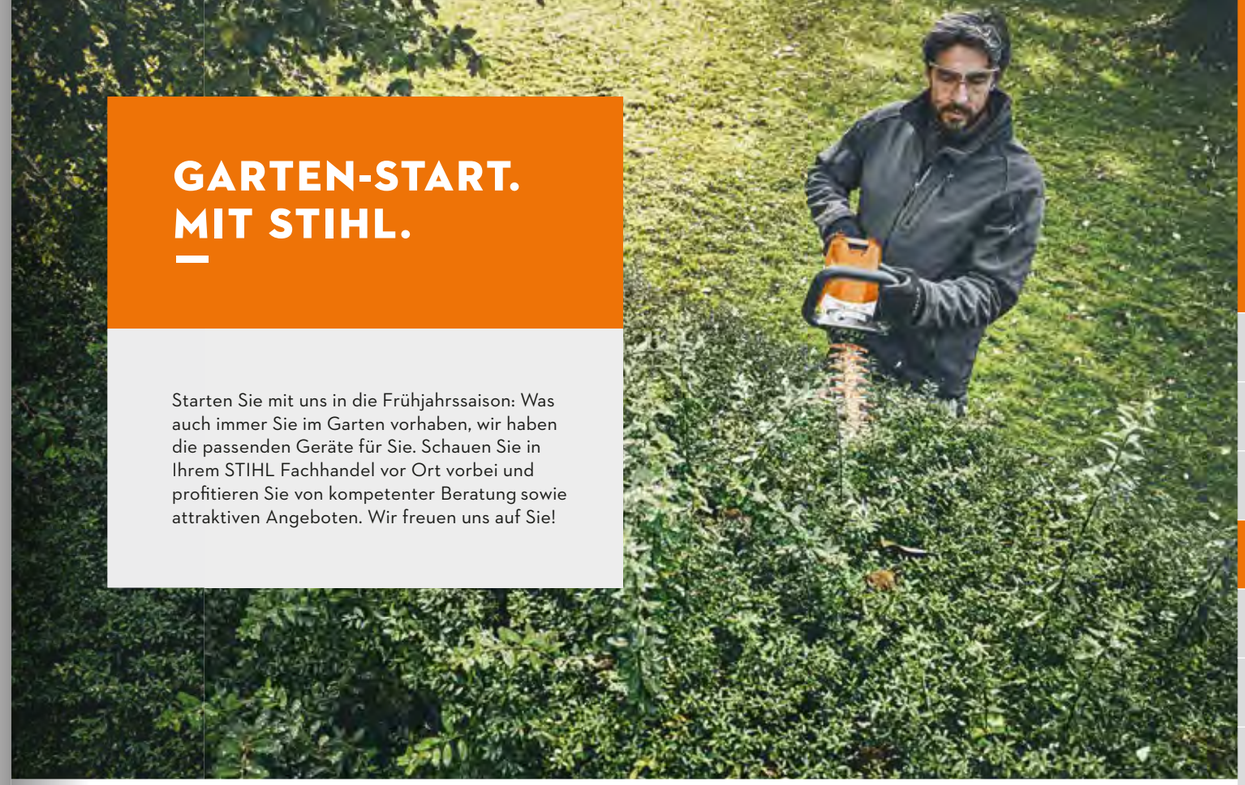

GARTEN-START. MIT STIHL.

Starten Sie mit uns in die Frühjahrssaison: Was auch immer Sie im Garten vorhaben, wir haben die passenden Geräte für Sie. Schauen Sie in Ihrem STIHL Fachhandel vor Ort vorbei und profitieren Sie von kompetenter Beratung sowie attraktiven Angeboten. Wir freuen uns auf Sie!

HSA 130 T

36 V • ab 3,9 kg ①

IPX4

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 130 T ohne Akku und Ladegerät	**60 cm** **75 cm**	**4869 011 3566** **4869 011 3567**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL ARBEITEN – DANK DREHBAREM MULTIFUNKTIONSGRIFF

Der drehbare Multifunktionsgriff ermöglicht ein präzises und vor allem komfortables Arbeiten beim Seiten- und Kopfschnitt. Je nach Anwendung können Sie ihn um 90° nach rechts oder links drehen. Dadurch wird bei jedem Schnitt in unterschiedlichen Richtungen immer eine ergonomisch günstige Arbeitsposition unterstützt. Neben unseren Profi-Akku-Heckenscheren HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T HSA 140 R und HSA 140 T ist mit der HSA 60 auch eine Akku-Heckenschere aus dem STIHL AK-System mit dem drehbaren Multifunktionsgriff ausgestattet. Zusammen mit dem geringen Gewicht, der optimalen Gerätebalance und dem STIHL Antivibrationssystem ermöglicht er ein besonders kräfteschonendes Arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HSA 140 R

36 V • ab 4,3 kg ①

IPX4

Extrem leistungsstarke, robuste Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit 3-stufig einstellbarer Hubzahl, reibungsarme Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Geringe Schall- und Vibrationswerte. Betrieb mit steckbarem AP Akku. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 140 R ohne Akku und Ladegerät	**60 cm**	**HA02 011 3500**
	75 cm	**HA02 011 3505**

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HSA 140 T

36 V • ab 4,2 kg ①

IPX4

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für saubere Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit 3-stufig regelbarer Hubzahl, reibungsarme Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Geringe Schall- und Vibrationswerte. Betrieb mit steckbarem STIHL AP Akku. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSA 140 T ohne Akku und Ladegerät	**60 cm**	**HA02 011 3510**
	75 cm	**HA02 011 3515**

ELEKTRO-HECKENSCHEREN

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise

HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg ②

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSE 42	**45 cm**	**4818 011 3520**

HSE 61

230 V • 500 W • ab 3,9 kg ②

Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSE 61	**50 cm**	**4812 011 3564**
	60 cm	**4812 011 3560**

HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg ②

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung, Führungsschutz an der Messerspitze.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HSE 52	**50 cm**	**4818 011 3530**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht ohne Kabel

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

HSE 71

230 V • 600 W • ab 4,1 kg①

Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

	Schnittlänge	Bestellnummer
	60 cm	**4812 011 3576**
HSE 71	**70 cm**	**4812 011 3577**

HSE 81

230 V • 650 W • ab 4,1 kg①

Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit großem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

	Schnittlänge	Bestellnummer
	50 cm	**4812 011 3582**
	60 cm	**4812 011 3583**
HSE 81	**70 cm**	**4812 011 3584**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Gewicht ohne Kabel

ZUBEHÖR FÜR HECKENSCHEREN

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Führungsschutze und Fangblech
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitg werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86

Schnittlänge	Bestellnummer
50 cm	**4859 740 3300**

Für HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 und HL 94

NEU② **60 cm**	**HA02 740 3300**

Für HSA 130, HSA 140 und HS 82

NEU② **75 cm**	**HA02 740 3302**

UMBAUSÄTZE „EINSTELLBARES MESSERSPIEL“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiß der Messer.

Für HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R

Schnittlänge	Bestellnummer
60 cm	**4237 007 1008**
75 cm	**4237 007 1009**

Für HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T

60 cm	**4237 007 1001**
75 cm	**4237 007 1002**

FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

	Bestellnummer
Für HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130	**4237 792 9006**
Für HS 82 R, HSA 130 R	**4237 790 9802**

SEITE **418**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

② Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

	Bestellnummer	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (**kW** / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Drehbarer Multifunktionsgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHEREN																			
HS 45	**4228 011 2937**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7③	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4.000	30	●	●	–	–	–
HS 45	**4228 011 2938**	60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0③	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.000	30	●	●	–	–	–
HS 56 C-E	**4242 011 2947**	60	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,5③	95	106	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	–	●	–	–
HS 82 R	**4237 011 2977**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3③	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 R	**4237 011 2978**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,6③	94	106	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 RC-E	**4237 011 2982**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3③	94	106	2,5 / 2,9	2-MIX	120	3.200	38	●	–	●	●	–
HS 82 T	**4237 011 2985**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1③	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	–	–	●	–
HS 82 T	**4237 011 2986**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3③	95	106	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5.100	30	●	–	–	●	–
AKKU-HECKENSCHEREN																			
HSA 26	**HA03 011 3500**	20	–	–	10,8	–	0,8④	67	80	–/ 1,0⑨	AS-System	50	2.200	19	–	–	–	–	–
Set HSA 26 mit AS 2 + AL 1	**HA03 011 3506**	20	–	–	10,8	–	1,0⑤	67	80	–/ 1,0⑨	AS-System	50	2.200	19	–	–	–	–	–
HSA 30	**HA08 011 3500**	45	–	–	10,8	–	2,0⑦	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2.800	22	–	–	–	–	–
Set HSA 30 mit AS 2 + AL 1	**HA08 011 3506**	45	–	–	10,8	–	2,2⑧	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2.800	22	–	–	–	–	–
HSA 40	**HA08 011 3520**	50	–	–	10,8	–	2,1⑦	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2.800	24	–	–	–	–	–
Set HSA 40 mit 2× AS 2 und AL 1	**HA08 011 3526**	50	–	–	10,8	–	2,3⑧	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2.800	24	–	–	–	–	–
HSA 45	**4511 011 3520**	50	–	–	18	–	2,3⑥	75	83	1,4 / 1,5	AI-Linie	91	2.500	24	–	–	–	–	–
HSA 50	**4521 011 3560**	50	–	–	36	–	2,9⑦	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2.800	30	–	–	–	–	–
Set HSA 50 mit AK 10 + AL 101	**4521 011 3570**	50	–	–	36	–	3,7⑧	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2.800	30	–	–	–	–	–
HSA 60	**HA06 011 3530**	60	–	–	36	–	3,5⑦	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3.000	34	●	–	–	●	–
Set HSA 60 mit AK 10 + AL 101	**HA06 011 3540**	60	–	–	36	–	4,3⑧	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3.000	34	●	–	–	●	–
HSA 100	**HA07 011 3530**	60	–	–	36	–	3,7⑦	76	84	1,0 / 0,8	AP-System	116	3.000	34	●	–	–	●	–
HSA 130 R	**4869 011 3560**	60	–	–	36	–	4,1⑦	83	94	3,5 / 2,7	AP-System	117	2.800 / 3.000 / 3.200⑩	38	–	–	–	●	○
HSA 130 R	**4869 011 3561**	75	–	–	36	–	4,4⑦	84	95	3,6 / 2,8	AP-System	132	2.800 / 3.000 / 3.200⑩	38	–	–	–	●	○
HSA 130 T	**4869 011 3566**	60	–	–	36	–	3,9⑦	84	95	3,0 / 2,8	AP-System	118	4.400 / 4.700 / 5.000⑩	30	–	–	–	●	○
HSA 130 T	**4869 011 3567**	75	–	–	36	–	4,1⑦	85	96	2,5 / 2,9	AP-System	130	4.400 / 4.700 / 5.000⑩	30	–	–	–	●	○
HSA 140 R	NEU⑪ **HA02 011 3500**	60	–	–	36	–	4,3⑦	84	92	3,5 / 3,5	AP-System	125	2.600 / 3.000 / 3.400⑩	38	●	–	–	●	○
HSA 140 R	NEU⑪ **HA02 011 3505**	75	–	–	36	–	4,6⑦	84	92	3,6 / 3,6	AP-System	137	2.600 / 3.000 / 3.400⑩	38	●	–	–	●	○
HSA 140 T	NEU⑪ **HA02 011 3510**	60	–	–	36	–	4,2⑦	84	92	3,0 / 3,0	AP-System	125	3.900 / 4.500 / 5.000⑩	30	●	–	–	●	○
HSA 140 T	NEU⑪ **HA02 011 3515**	75	–	–	36	–	4,3⑦	84	92	2,9 / 2,9	AP-System	137	3.900 / 4.500 / 5.000⑩	30	●	–	–	●	○

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Gewicht unbetankt, komplett
④ Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
⑤ Gewicht inklusive Akku und Strauchmesser, ohne Ladegerät
⑥ Gewicht inklusive Akku
⑦ Gewicht ohne Akku
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑨ Mit Strauchmesser / mit Grasmesser
⑩ Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3
⑪ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

	Bestellnummer	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Drehbarer Multifunktionsgriff	STIHL Smart Connector 2 A
ELEKTRO-HECKENSCHEREN																			
HSE 42	**4818 011 3520**	45	–	–	230	420	3,0③	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3.400	21	–	–	–	–	–
HSE 52	**4818 011 3530**	50	–	–	230	460	3,1③	84	95	3,1 / 1,5	–	101	3.400	23	–	–	–	–	–
HSE 61	**4812 011 3564**	50	–	–	230	500	3,9③	85	96	5,3 / 3,3	–	113	3.200	29	–	–	–	●	–
HSE 61	**4812 011 3560**	60	–	–	230	500	4,1③	85	96	5,3 / 3,3	–	121	3.200	29	–	–	–	●	–
HSE 71	**4812 011 3576**	60	–	–	230	600	4,1③	88	99	3,8 / 2,6	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 71	**4812 011 3577**	70	–	–	230	600	4,2③	88	99	3,8 / 2,6	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81	**4812 011 3582**	50	–	–	230	650	4,1③	88	99	3,2 / 2,1	–	113	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81	**4812 011 3583**	60	–	–	230	650	4,2③	88	99	3,5 / 2,5	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81	**4812 011 3584**	70	–	–	230	650	4,4③	88	99	3,5 / 2,5	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–

● Serienmäßig

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Gewicht ohne Kabel

HECKENSCHNEIDER IM DETAIL

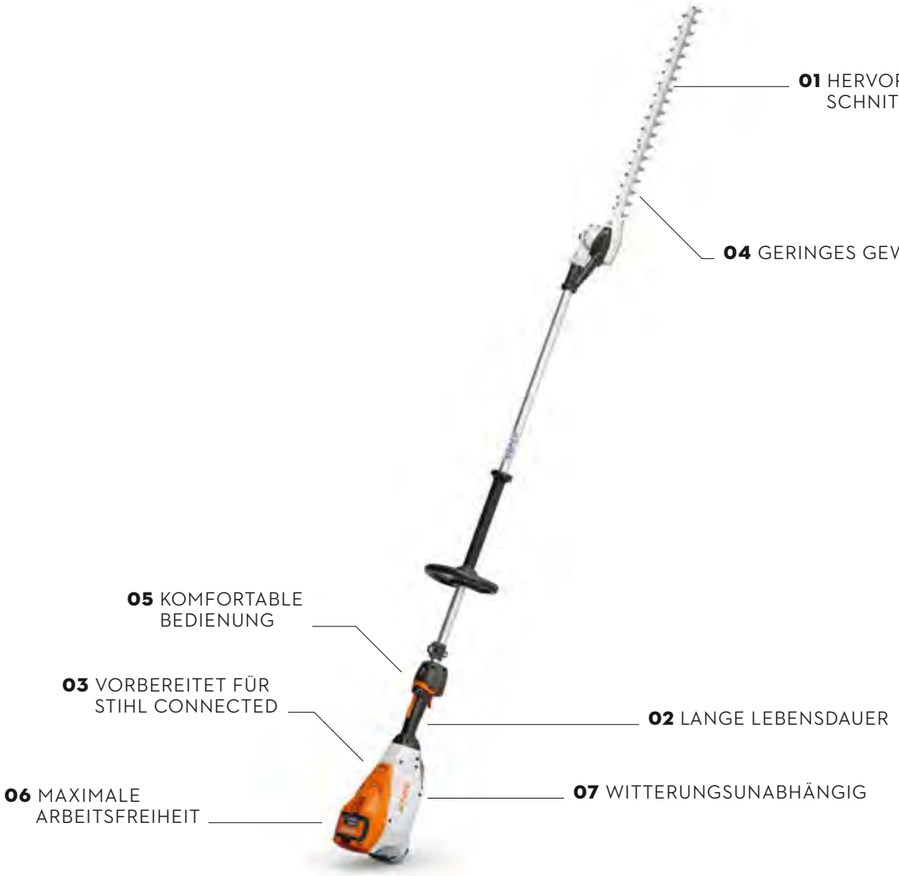

TECHNIK

01 MESSERSYSTEM
Reibungsoptimierte Leichtlauf-Universalmesser steigern die Akku-Laufzeit um mehr als 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Messern und sorgen in Kombination mit dem Akku-Antrieb für eine sehr gute Schnittleistung im Trimm- und Rückschnitt.

02 LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE
Der von außen leicht zu reinigende Luftfilter mit Metallgewebe sorgt für eine optimale Motorkühlung, schützt den Innenraum des Motorgehäuses dauerhaft vor Schmutz und erlaubt so eine lange Lebensdauer.

03 STIHL CONNECTED
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 MAGNESIUM-GETRIEBE
Das leichte Magnesium-Getriebe mit Messerbalken ist werkzeuglos um 145 Grad verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt.

05 BEDIENGRIFF MIT DREHZAHLEINSTELLUNG
Für gute Ergonomie sorgt der intuitive Bediengriff mit dreistufiger Drehzahleinstellung und LED-Anzeige.

06 AKKU-AUFNAHME IM GERÄT
Die STIHL AP-Akkus können direkt im Motorgehäuse eingesetzt werden. So wird das Arbeiten noch mobiler und die Anwenderin oder der Anwender profitiert von der guten Balance des Heckenschneiders sowie maximaler Arbeitsfreiheit.

07 EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH
IPX4
STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen haben umfangreiche Tests, angelehnt an den IPX4-Standard, bestanden und können damit uneingeschränkt auch bei Regen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

HECKEN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Benzin-, Akku- und Elektro-Modelle für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich

HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS **• 5,8 kg**ⓘ

Optimiert für den professionellen Schnitt von Form- und Zierhecken. Extra kurzer Schaft und gewichtsreduziertes Getriebe aus Magnesium-Druckguss, mit STIHL ErgoStart, um 130° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 168 cm.

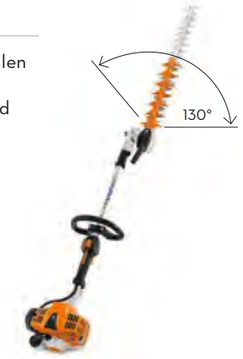

	Schnittlänge	Bestellnummer
HL 91 KC-E	**60 cm**	**4243 200 0019**

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS **• 6,2 kg**ⓘ

Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, mit STIHL ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.

	Schnittlänge	Bestellnummer
HL 94 C-E	**60 cm**	**4243 200 0024**
Weitere Version:		
HL 94 KC-E (ohne Rundumgriff)	**60 cm**	**4243 200 0016**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

ⓘ Gewicht unbetankt, komplett

HLA 56

36 V • 3,8 kg①

AK SYSTEM AK 20

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm.

INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 135

TRAGGURT

Siehe Seite 238

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **45 cm**	Bestellnummer **HA01 011 2910**
Set HLA 56 mit AK 20 und AL 101	**45 cm**	**HA01 200 0050**

ZUBEHÖR: SCHAFTVERLÄNGERUNG

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

Für HLA 56	**HA01 820 5000**

Eine Anleitung zum Schneiden hoher Hecken, mit praktischen Tipps zu Werkzeug und Technik finden Sie hier - einfach QR-Code scannen.

K = Kurzer Schaft

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht ohne Kabel
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

HLA 66

36 V • 3,8 kg①

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 135

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **50 cm**	Bestellnummer **4859 011 2910**

HLA 86

36 V • 4,8 kg①

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260 – 330 cm.

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 135

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **50 cm**	Bestellnummer **4859 011 2930**

HLA 135

36 V • 5,4 kg①

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.

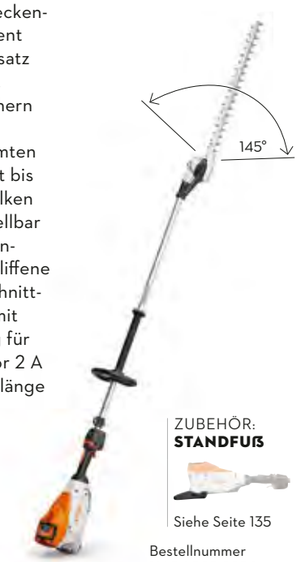

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 135

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge **60 cm**	Bestellnummer **HA04 200 0016**

Weitere Version:

HLA 135 K (ohne Rundumgriff), ohne Akku und Ladegerät	**60 cm**	**HA04 200 0018**

SEITE **344**

SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung des Profi-Akku-Heckenschneiders HLA 135 in STIHL connected. Ausführliche Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 343.

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

SET ADVANCE X-TREEM HT

Für ergonomisches und kräfteschonendes Arbeiten mit Hoch-Entastern, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneidern. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E und HLE 71 K.

	Größe	Bestellnummer
Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider	**S**	**0000 200 0006**
	M	**0000 200 0007**
	L	**0000 200 0008**

SEITE **418**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitg werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86

Schnittlänge	Bestellnummer
50 cm	**4859 740 3300**

Für HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 und HL 94

NEU⑦ 60 cm	**HA02 740 3300**

Für HSA 130, HSA 140 und HS 82

NEU⑦ 75 cm	**HA02 740 3302**

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

FINDEN SIE **AUF SEITE 400**

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

	Bestellnummer
Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86	**4857 007 1001**

Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R	**LA01 007 1002**

Für HLA 56 und HTA 50	**HA01 007 1000**

KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HT 135, HTA 135 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
Für HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 und HTA 160	**0000 790 8600**

FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

	Bestellnummer
Für HLE 71	**4230 007 1005**
Für HL 91, HL 94	**4237 792 9006**

	Bestellnummer	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge③ (cm)	Hubzahl (min⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL ErgoStart	Rundumgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHNEIDER																	
HL 91 KC-E (130°)	**4243 200 0019**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,8④	92	106	6,7 / 5,5	2-MIX	168	4.000	34	●	●	–
HL 94 KC-E (145°)	**4243 200 0016**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,7④	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	199	4.000	34	●	–	–
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	6,2④	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	4.000	34	●	●	–
AKKU-HECKENSCHNEIDER																	
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2910**	45	–	–	36	–	3,8⑤	80	88	1,5 / 1,5	AK-System	210	2.800	30	–	●	–
Set HLA 56 (135°) mit AK 20 + AL 101	**HA01 200 0050**	45	–	–	36	–	5,0⑥	80	88	1,5 / 1,5	AK-System	210	2.800	30	–	●	–
HLA 66 (115°)	**4859 011 2910**	50	–	–	36	–	3,8⑤	80	91	2,3 / 1,8	AP-System	205	3.000	33	–	●	–
HLA 86 (115°)	**4859 011 2930**	50	–	–	36	–	4,8⑤	80	91	2,3 / 1,6	AP-System	260 – 330	3.000	33	–	–	–
HLA 135 K (145°)	**HA04 200 0018**	60	–	–	36	–	5,2⑤	85	96	2,3 / 2,7	AP-System	219	4.000	34	–	–	○
HLA 135 (145°)	**HA04 200 0016**	60	–	–	36	–	5,4⑤	85	96	2,5 / 3,3	AP-System	249	4.000	34	–	●	○

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Mit Messer-Schneidgarnitur

④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

⑦ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

KOMBISYSTEM IM DETAIL

01 WÄHLEN SIE EINEN VON ACHT STARKEN KOMBIMOTOREN AUS

02 KOMBINIEREN SIE EINES DER VIELEN KOMBIWERKZEUGE UND LOS GEHT'S

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

① KM 56 RC-E kann nicht mit Kreiselschere RG-KM verwendet werden
② KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R und KMA 200 R können nicht mit Sense FSB-KM verwendet werden
③ KMA 200 R darf nur mit dem FSS-KM betrieben werden und nicht mit dem bestehenden FS-KM mit Mähkopf

SO VIELFÄLTIG DIE AUFGABEN. SO EINZIGARTIG DER MOTOR.

KombiMotoren, KombiWerkzeuge und Zubehör 138
MultiMotor, MultiWerkzeuge und Zubehör 146

KOMBIMOTOREN, KOMBIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie größerer Areale
- Leistungsstarke KombiMotoren
- Praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen
- Umfangreiches Zubehör

KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • **4,3 kg**ⓘ

Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. STIHL ErgoStart, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor.

	Bestellnummer
KM 56 RC-E	**4144 200 0016**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • **4,0 kg**ⓘ

Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster.

	Bestellnummer
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

ⓘ Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug

KM 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • **4,4 kg**ⓘ

Für den professionellen Einsatz. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor.

	Bestellnummer
KM 111 R	**4180 200 0562**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **4,4 kg**ⓘ

Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor.
KM 131 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

	Bestellnummer
KM 131 R	**4180 200 0589**

STIHL SONDERPREISE FÜR GARTENLITERATUR

DEUTSCHER GARTENBUCHPREIS WÜRDIGT DIE BESTEN GARTENBÜCHER DES JAHRES

Gartenbücher können Augenweide, Anregung, Unterhaltung, Ratgeber und vieles mehr sein. Die besten ihrer Art ehrt alljährlich der Deutsche Gartenbuchpreis. Im März 2024 fand die Preisverleihung zum nunmehr 19. Mal auf Schloss Dennenlohe in Mittelfranken statt – wie immer unterstützt durch den Hauptsponsor STIHL. Über 120 Bücher wurden zuvor von den Autoren und Verlagen eingereicht und von einer Fachjury in zehn Kategorien, darunter Bildband, Kinderbuch und Ratgeber, aber auch Kochbuch und Pflanzenportrait, bewertet.

Die hochdotierten STIHL Sonderpreise für außergewöhnliche Leistungen in der Gartenliteratur gingen an Jonas Frei für das beste Pflanzenportrait mit dem Titel „Die Haselnuss“ (1. Platz), an die Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur für die Gartenzeitung „Blätterrauschen“ (2. Platz) sowie die Creatorin Dr. Marion Otto für ihren Blog „Pflanzensprache“ (3. Platz).

Informationen zum Deutschen Gartenbuchpreis und allen prämierten Büchern finden Sie auf **gartenbuchpreis.de**.

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 144

AK SYSTEM
AK 30 S

KMA 80 R

36 V • 1,0 kW① • 3,4 kg②

Leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AK-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 80 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 80 R ohne Akku und Ladegerät — Bestellnummer **FA08 011 6800**

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 144

AP SYSTEM
AP 300 S

KMA 120 R

36 V • 1,0 kW① • 3,5 kg②

IPX4

Leistungsstarker, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 120 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 120 R ohne Akku und Ladegerät — Bestellnummer **FA08 011 6820**

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 144

AP SYSTEM
AP 300 S

KMA 135 R

36 V • 1,2 kW① • 3,4 kg②

IPX4

Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP-Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL KombiWerkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät — Bestellnummer **FA02 011 6810**

NEU

AP SYSTEM
AP 500 S

KMA 200 R

36 V • 1,8 kW① • 3,9 kg②

IPX4

Leistungsstärkster Akku-KombiMotor mit hohen Arbeitsdrehzahlen für effizientes und geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch zahlreiches Angebot an kompatiblen STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, ergonomischer Bediengriff mit getrennten Schaltern zum Einschalten sowie zur Drehzahlstufenwahl mit LED Anzeige, Rundumgriff mit Schnellspanner, werkzeuglos montierbar und auf den Bediener einstellbar, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Darf nur mit der Sense FSS-KM betrieben werden und nicht mit dem bestehenden FS-KM mit Mähkopf.

KMA 200 R ohne Akku und Ladegerät — Bestellnummer **FA03 011 6800**

ZUBEHÖR: STANDFUß

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für KMA 200 R — **FA03 007 1001**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

		Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel⑤ (dB(A))④	Schallleistungspegel⑤ (dB(A))④	Vibrationswert links / rechts ⑥ (m/s²)④	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	In Kombination mit BG-KM:Blaskraft (N)⑥	In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse⑦	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-KOMBIMOTOREN																				
KM 56 RC-E		**4144 200 0016**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	4,3⑧	96	107	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	–	●	●	–
KM 94 RC-E		**4149 200 0089**	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	4,0⑧	95	106	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●	–
KM 111 R		**4180 200 0562**	31,4	**1,05** / 1,4	–	–	4,4⑧	99	110	6,2 / 5,4	4-MIX®	18	74	885	94	–	●	●	●	–
KM 131 R		**4180 200 0589**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	4,4⑧	101	108	6,5 / 5,6	4-MIX®	21	81	965	94	–	●	●	●	–
AKKU-KOMBIMOTOREN																				
KMA 80 R		**FA08 011 6800**	–	**0,8**⑧ / –	1,0	36	3,4②	90	102	5,0 / 3,2	AK-System	15	57	815	92	–	–	●	●	–
KMA 120 R		**FA08 011 6820**	–	**0,8**⑧ / –	1,0	36	3,5②	90	102	5,0 / 3,1	AP-System	15	57	815	96	–	–	●	●	–
KMA 135 R		**FA02 011 6810**	–	**1,0**⑧ / –	1,2	36	3,4②	91	104	5,0 / 3,7	AP-System	15	57	812	96	–	–	●	●	○
KMA 200 R	**NEU**	**FA03 011 6800**	–	**1,5**⑧ / –	1,8	36	3,9②	95	103	6,5 / 4,4	AP-System	19	66	945	96	–	–	●	●	○

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-KombiMotoren finden Sie der Tabelle
② Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
⑦ Im Blasbetrieb
⑧ Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug
⑨ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-KombiMotoren
⑩ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
⑪ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

NEU

SENSE FSS-KM

Ideal geeignet für Wiesenflächen zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 26-2.

	Bestellnummer
Für KM 131 R, KMA 200 R	**FA03 200 0019**

SENSE FS-KM

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 26-2.

	Bestellnummer
Für alle KombiMotoren zugelassen	**4180 200 0687**

SENSE FS-KM

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GrassCut 230-2.

	Bestellnummer
Für alle KombiMotoren zugelassen	**4180 200 0475**

SENSE FSB-KM

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut C 6-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R und KMA 135 R.

	Bestellnummer
Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	**4137 740 5008**

KANTENSCHNEIDER FCB-KM

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe.

	Bestellnummer
Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	**4180 740 5002**

ZUBEHÖR: KANTENSCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER)

	Länge	Bestellnummer
Für FCB-KM	**20 cm**	**4133 713 4101**

BODENFRÄSE BF-KM

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.

	Bestellnummer
Für alle KombiMotoren zugelassen	**4601 740 5000**

HOCHENTASTER HT-KM

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, ¼"-PM3-Sägekette.

	Bestellnummer
Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	**4182 200 0212**

BLASGERÄT BG-KM

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung.

	Bestellnummer
Für alle KombiMotoren zugelassen	**4606 740 5000**

ZUBEHÖR: FLACHDÜSE GEBOGEN

	Bestellnummer
Für BG-KM	**4606 701 8301**

KEHRWALZE KW-KM

Mit Gummilamellen, ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen.

	Bestellnummer
Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	**4601 740 4904**

KEHRBÜRSTE KB-KM

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste.

	Bestellnummer
Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	**4601 740 4905**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Für alle KombiMotoren zugelassen
② Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
③ Ohne Schneidwerkzeug und Schutz
④ Gewicht inklusive Schutz
⑤ Ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Mit Führungsschiene und Sägekette

GESTRÜPPSCHNEIDER FH-KM 145°

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung.

	Bestellnummer
Für alle KombiMotoren zugelassen	**4243 740 5006**

HECKENSCHNEIDER HL-KM 145°②

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung.

	Schnittlänge	Bestellnummer
Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	**50 cm**	**4243 740 5003**
	60 cm	**4243 740 5008**

HECKENSCHNEIDER HL-KM 0°

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken.

	Bestellnummer
Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	**4243 740 5000**

KREISELSCHERE RG-KM②

Zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter, Asphalt oder Pflasterflächen.

	Bestellnummer
Für KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R und KMA 200 R	**4180 740 5006**

ZUBEHÖR: WARTUNGSSATZ

Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufteller.

	Bestellnummer
Für RG und RG-KM	**4180 007 4100**

Bestehend aus 20 Ersatzmessern.

	Bestellnummer
Für RG und RG-KM	**4180 713 4350**

	Bestellnummer	Gewicht (kg)	Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)	Arbeitsbreite Anbauwerkzeug (mm)	Mähkreisdurchmesser (mm)	Blaskraft⑧ (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse	Messerlänge (cm)	Zahnabstand (mm)	Neigungswinkel (°)	Schienenlänge⑦ (cm)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp⑨	Leerlaufdrehzahl Nennwert (1/min)
KOMBIWERKZEUGE															
FSS-KM NEU	**FA03 200 0019**	1,3③	94	–	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①	**4180 200 0687**	1,2③	94	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①	**4180 200 0475**	1,2③	94	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSB-KM②	**4137 740 5008**	0,7③	77	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FCB-KM②	**4180 740 5002**	2,3	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BF-KM①	**4601 740 5000**	4,1④	100	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
HT-KM②	**4182 200 0212**	1,6⑤	126⑥	–	–	–	–	–	–	–	–	30	¼"	PM3	–
BG-KM①	**4606 740 5000**	1,8	89	154	–	16	59	845	–	–	–	–	–	–	–
KW-KM②	**4601 740 4904**	7,4④	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
KB-KM②	**4601 740 4905**	6,4④	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
FH-KM (145°)①	**4243 740 5006**	2,2	126	–	–	–	–	–	25	–	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	**4243 740 5003**	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	**4243 740 5008**	2,4	148	–	–	–	–	–	60	34	145	–	–	–	–
HL-KM (0°)②	**4243 740 5000**	1,7	107	–	–	–	–	–	50	34	0	–	–	–	–
RG-KM②	**4180 740 5006**	2,5	94	–	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–

⑦ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
⑧ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
⑨ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 96

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

	Bestellnummer
Für KMA 80 R und KMA 120 R	**FA08 007 1001**

Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R	**LA01 007 1002**

FÜHRUNGSSCHUTZ

Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiß bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Bestellnummer
4237 792 9006

WINKELGETRIEBE

Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).

Bestellnummer
4138 640 0201

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG
FINDEN SIE **AUF SEITE 400**

SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

Bestellnummer
0000 710 7100

Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.

4140 710 7131

Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.

0000 710 7102

SET ADVANCE X-TREEM HT

Für ergonomisches und kräfteschonendes Arbeiten mit Hoch-Entastern, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneidern. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E und HLE 71 K.

	Größe	Bestellnummer
Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider	**S**	**0000 200 0006**
	M	**0000 200 0007**
	L	**0000 200 0008**

MULTISYSTEM IM DETAIL

TECHNIK

01 MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER
Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.

02 MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

KOMFORT

03 TRANSPORTGRIFF
Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.

04 KLAPPBARER RAHMEN
Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen – spart Platz bei Transport und Lagerung.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

MULTIMOTOR, MULTIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- Für vielfältige Aufgaben wie Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport
- Praktische Multiwerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen

MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 PS **• 8,3 kg**①

Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Große Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stopptaster, Papierluftfilter.

	Bestellnummer
MM 56	**4604 011 5401**

BODENFRÄSE BF-MM

Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern.

Bestellnummer
4601 740 4605

BODENKRÜMLER BK-MM

Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde.

Bestellnummer
4601 740 4606

RASENKANTENSCHNEIDER FC-MM②

Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk.

Bestellnummer
4601 740 4603

RASENLÜFTER RL-MM②

Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung.

Bestellnummer
4601 740 4600

① Gewicht unbetankt, ohne MultiWerkzeug
② Fahrwerk empfohlen
③ Fahrwerk erforderlich

MOOS-ENTFERNER MF-MM③

Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze.

Bestellnummer
4601 740 4601

KEHRWALZE KW-MM③

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung.

Bestellnummer
4601 740 4604

KEHRBÜRSTE KB-MM③

Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung.

Bestellnummer
4601 740 4602

ZUSATZGEWICHT

Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht den Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.

	Bestellnummer
Für BF-MM und BK-MM	**4601 730 4500**

HACKSPORN

Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeugs.

Bestellnummer
4601 740 4800

FAHRWERK

Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeugs, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.

	Bestellnummer
Für FC-MM②, RL-MM②, MF-MM③, KW-MM③ und KB-MM③	**4601 007 1008**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (**kW** / PS)	Gewicht① (kg)	Arbeitsbreite (cm)	Schalldruckpegel④ (dB(A))	Schallleistungspegel④ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts⑤ (m/s²)
MULTIMOTOR								
MM 56	**4604 011 5401**	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	–	94	102	4,1 / 5,1
MULTIWERKZEUGE (bei Anwendung mit MM 56)								
BF-MM	**4601 740 4605**	–	–	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	**4601 740 4606**	–	–	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM①	**4601 740 4603**	–	–	0,8	–	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM①	**4601 740 4600**	–	–	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM②	**4601 740 4601**	–	–	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM②	**4601 740 4604**	–	–	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM②	**4601 740 4602**	–	–	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

GESTEINSCHNEIDER IM DETAIL

TECHNIK

01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM
Hält mit HD2-Filter und Zusatzfilter auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank des speziellen Materials lässt sich der Filter durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL VarioClean und warmem Wasser.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch die Trennung von Abgas und Frischgas. Das erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

03 DIAMANT-TRENNKETTEN
Je nach Anwendung bieten wir die richtige Diamant-Trennkette für ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten. 36 GBE und 36 GBM sind Ketten mit vorgeschärften Diamant-Segmenten und LowStrech-Technologie zum Nass-Trennen von Mauerstein und Beton. 36 GGM besitzt mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr.

04 FÜHRUNGSSCHIENEN MIT WASSERFÜHRUNG
Durch die Wasserinnenspülung der Führungsschienen werden die Kette und die Nut der Führungsschiene sowie der Umlenkstern gespült und gekühlt. Das verlängert die Lebensdauer der Schneidgarnitur und verringert die Staubbelastung während der Anwendung.

KOMFORT

05 SEITLICHE KETTENSPANNUNG
Dient zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.

06 WASSERANSCHLUSS MIT DOSIERHAHN
Ermöglicht durch die Schnellkupplung den einfachen Anschluss an die Wasserversorgung. Über den Dosierhahn kann die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel eingestellt werden.

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

ECHTE KRAFTPAKETE. FÜR HARTE EINSÄTZE.

Gesteinschneider und Zubehör **150**
Benzin-Trennschleifer **154**
Akku-Trennschleifer **157**
Zubehör für Trennschleifer **158**

GESTEIN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Für den professionellen Einsatz auf der Baustelle
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer

GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 PS • **7,6 kg**①

Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleißfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Kraftstofftank mit werkzeuglosem Tankverschluss.

GS 461 zum Nass-Trennen von Beton und Hartgestein

Schienenlänge	Bestellnummer
40 cm②	**4252 200 0047**

GS 461 zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr

45 cm②	**4252 200 0034**

ZUBEHÖR: FÜHRUNGSKRALLE

Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl.

	Bestellnummer
Für GS 461	**4252 660 0900**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

NASS-TRENNEN

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.

LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiß. Dadurch wird die Kettenlängung reduziert.

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennkette
② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

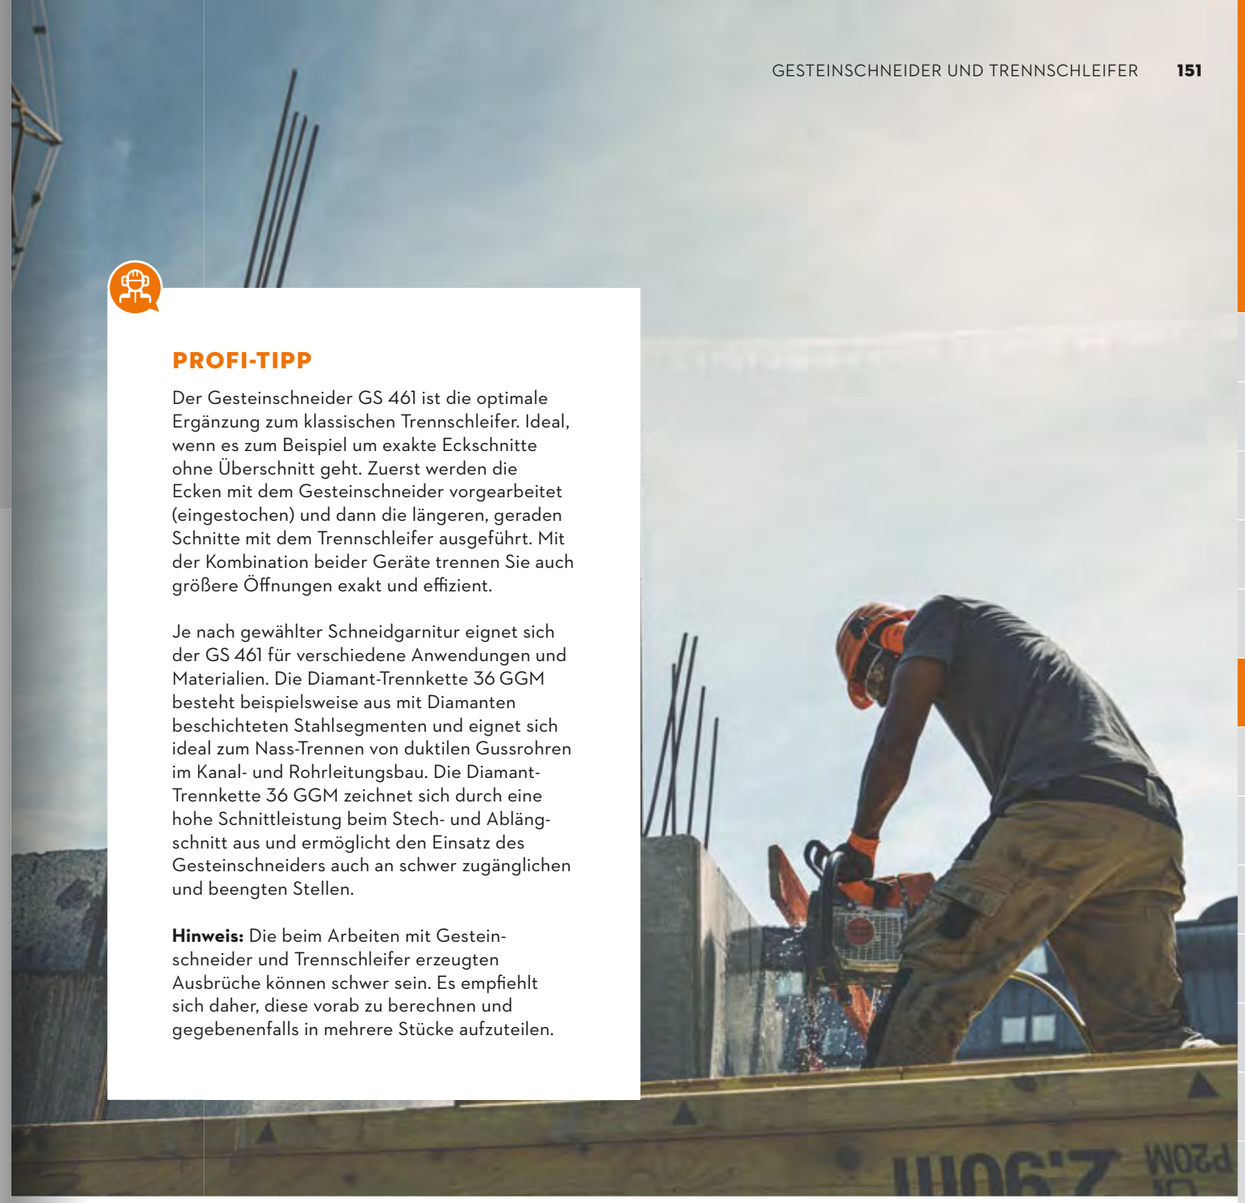

PROFI-TIPP

Der Gesteinschneider GS 461 ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch größere Öffnungen exakt und effizient.

Je nach gewählter Schneidgarnitur eignet sich der GS 461 für verschiedene Anwendungen und Materialien. Die Diamant-Trennkette 36 GGM besteht beispielsweise aus mit Diamanten beschichteten Stahlsegmenten und eignet sich ideal zum Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Die Diamant-Trennkette 36 GGM zeichnet sich durch eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt aus und ermöglicht den Einsatz des Gesteinschneiders auch an schwer zugänglichen und beengten Stellen.

Hinweis: Die beim Arbeiten mit Gesteinschneider und Trennschleifer erzeugten Ausbrüche können schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

	Bestellnummer	Schienenlänge② (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel③ (dB(A))	Schallleistungspegel③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Kettenteilung	STIHL Diamant-Trennkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil
GESTEINSCHNEIDER																			
GS 461	**4252 200 0047**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	**4252 200 0034**	45	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GGM	●	●	●	●	●	●	●	●

● Serienmäßig

③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DIAMANT-TRENNKETTEN

36 GBE①

Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GBM①

Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel. Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GGM①

Ideal zum ruhigen, präzisen und vibrationsarmen Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Ermöglicht das Schneiden in schwierigen Schnittpositionen sowie schwer zugänglichen Stellen. Mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente sorgen für eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt.

FÜHRUNGSSCHIENE

ROLLOMATIC G

Speziell für GS 461 entwickelt. Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern, Spannlochbohrung sowie gerader und gehärteter Laufbahn. In verschiedenen Ausführungen, passend zur Diamant-Trennkette, verfügbar.

DIAMANT-TRENNKETTE①	Bestellnummer	Schienenlänge② (cm)	FÜHRUNGSSCHIENE ROLLOMATIC G
			Bestellnummer
36 GBE	**3214 000 0064**	40	**3006 000 1513**
36 GBM	**3213 000 0064**	40	**3006 000 1513**
36 GGM	**3212 000 0070**	45	**3006 000 1417**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

Scannen Sie den QR-Code und erhalten die Videoanleitung zum Ketten-Schienen-Wechsel!

① Diamant-Trennketten werden inklusive Ringkettenrad ausgeliefert
② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

TRENNSCHLEIFER IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL INJECTION
Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.

02 ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG
Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.

03 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLONVORABSCHEIDUNG
Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmäßigen Filterreinigung.

KOMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

05 WASSERANSCHLUSS
Die Schnellkupplung ist einfach anzuschließen. Das Wasser wird der Trennscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.

06 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

07 MAGNESIUMSCHUTZ
Der Trennscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Straßenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren

TS 420①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • **9,7 kg**②

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

	Bestellnummer
TS 420①	**4238 011 2810**

TS 440①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • **11,1 kg**②

Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der innovativen STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennscheiben. Durch den weit nach hinten verstellbaren Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeit-Luftfiltersystem.

	Bestellnummer
TS 440①	**4238 011 2820**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

i = STIHL Injection

TS 500i①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • **10,2 kg**②

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

	Bestellnummer
TS 500i①	**4250 011 2810**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

TS 700①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • **11,7 kg**②

Starker STIHL Trennschleifer für 350-mm-Trennscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

	Bestellnummer
TS 700①	**4224 011 2800**

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe

NEU

TS 710i①

91,6 cm³ • 5,2 kW / 7,0 PS • **12,2 kg**②

Kompakter und leistungsstärkster STIHL Trennschleifer mit STIHL Injection für 350-mm-Trennscheiben. Perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe (bis 125 mm) und auf dem Führungswagen FW 20. Mit Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon Vorabscheidung und umfangreichen Austattungsmerkmalen. Kräfteschonendes Starten in nur zwei Schritten: Purgen, ziehen – fertig. Einfache Diagnose mit Filterzustandsprüfung über STIHL Diagnosesystem.

	Bestellnummer
TS 710i①	**TB01 011 2800**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

TS 800①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • **12,7 kg**②

STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

	Bestellnummer
TS 800①	**4224 011 2820**

NEU

TS 910i①

HÖCHSTLEISTUNG IN SCHNITT UND PRÄZISION

Leistungsstärkster STIHL Benzin-Trennschleifer mit 6,2 kW Leistung für 400-mm-Trennscheiben. Maximale Schnitttiefe von 148 mm. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein sehr gutes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Der Bediengriff mit Schalthebel und Schalthebelsperre sowie das Rundumgriffrohr ermöglichen besonders effizientes Arbeiten. Lange Wartungsintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheidung. Wasseranschluss mit Kugelhahn zum Nass-Trennen. Per Adapter kompatibel mit STIHL FW 20. Vereinfachtes Starten in nur zwei Schritten – purgen, ziehen, fertig – dank STIHL ElastoStart mit verschleißfestem Seil sowie Dekompressionsventil.

102,1 cm³ • 6,2 kW / 8,4 PS • **12,8 kg**②

	Bestellnummer
TS 910i①	**TB01 011 2820**

i = STIHL Injection

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe
③ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Trennschleifern finden Sie auf Seite 158
④ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AKKU-TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Akku-Geräte zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten
- Besonders geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

TSA 230①

36 V • 2,1 kW③ **• 3,9 kg**④

Handlicher Akku-Trennschleifer mit erhöhter Leistung für 230-mm-Trennscheiben.Im Innen- und Außenbereich einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Auslaufbremse, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb.

	Bestellnummer
TSA 230 ohne Akku und Ladegerät	**4864 011 6620**

NEU

TSA 300①

36 V • 3,0 kW③ **• 6,3 kg**④

IPX4

Kompakter Akku-Trennschleifer für 300-mm-Trennscheiben und bis zu 110 mm Schnitttiefe für präzise Zuschnitte. In Innen- und Außenbereichen einsetzbar. Reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Ausbalanciert und einfach zu bedienen. Leistungsstarker, nahezu verschleißfreier EC-Motor. STIHL Power Boost und Constant Power für hohe Leistungsausbeute und lange Akkulaufzeiten. Vorbereitet für STIHL Smart Connector 2 A. Auch für Sondereinsätze, wie beispielsweise Rettungs- und Feuerwehreinsätze geeignet.

	Bestellnummer
TSA 300 ohne Akku und Ladegerät	**TA02 011 6600**

PROFI-TIPP

Überzeugende Kombination: der leise arbeitende Akku-Trennschleifer STIHL TSA 300 und die geräuschreduzierte Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 N. Sie sorgen für noch weniger Geräuschemissionen in lärmsensiblen Bereichen oder in Innenräumen. Dadurch ist die Geräuschentwicklung beim Trennen gering und von kurzer Dauer. Denn die hohe Schnittleistung der D-SB90 N ermöglicht auch bei harten mineralischen Baustoffen einen schnellen Arbeitsfortschritt.

ZUBEHÖR FÜR TRENNSCHLEIFER

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen

TIEFENANSCHLAG

Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich.

	Bestellnummer
Für TSA 230	**4864 690 0801**
NEU Für TSA 300	**TA02 690 0800**

WELLENHÜLSE

Adapter für Diamant-Trennscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

	Bestellnummer
	0000 708 4200

DRUCKWASSERBEHÄLTER

10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht empfohlen für den Gesteinschneider GS 461.

	Bestellnummer
	0000 670 6000

RADSATZ

Umbausatz für den vorderen Standfuß. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung.

	Bestellnummer
Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	**4224 007 1014**

SEITE 418

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX® / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Trennscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	STIHL QuickStop Trennscheibenbremse	Zyklonvorabscheidung	STIHL Injection
BENZIN-TRENNSCHLEIFER③																							
TS 420	**4238 011 2810**	66,7	**3,2** / 4,4	–	–	9,7④	98⑦	109⑦	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 440	**4238 011 2820**	66,7	**3,2** / 4,4	–	–	11,1④	98⑦	109⑦	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
TS 500i	**4250 011 2810**	72,2	**3,9** / 5,3	–	–	10,2④	98⑦	112⑦	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 700 !	**4224 011 2800**	98,5	**5,0** / 6,8	–	–	11,7④	101⑦	113⑦	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 710i NEU	**TB01 011 2800**	91,6	**5,2** / 7,0	–	–	12,2④	105⑦	117⑦	4,4/ 3,9	2-MIX	81,8	350	125	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
TS 800 !	**4224 011 2820**	98,5	**5,0** / 6,8	–	–	12,7④	101⑦	114⑦	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 910i NEU	**TB01 011 2820**	102,1	**6,2** / 8,4	–	–	12,8④	108⑦	120⑦	5,9/ 4,4	2-MIX	86,7	400	148	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
AKKU-TRENNSCHLEIFER③																							
TSA 230 !	**4864 011 6600**	–	**1,15**⑤ / –	1,6	36	3,9⑥	103⑧	114⑧	3,5 / 3,5	AP-System	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TSA 230 NEU	**4864 011 6620**	–	**1,6**⑤ / –	2,1	36	3,9⑥	103⑧	116⑧	4,5 / 4,5	AP-System	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TSA 300 NEU	**TA02 011 6600**	–	**2,5**⑤ / –	3,0	36	6,3⑥	105⑧	116⑧	3,0 / 2,3	AP-System	74,2	300	110	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

! Nur solange der Vorrat reicht!

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

i = STIHL Injection

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
④ Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Trennschleifern
⑥ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
⑦ Messung nach ISO 19432
⑧ Messung mit Trennscheiben im Schnitt nach EN 60745-2-22

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

FÜHRUNGSWAGEN FW 20 MIT UMBAUSATZ

Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
Für TS 400	**4224 200 0044**
Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i	**4224 200 0043**
NEU Für TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	**4224 200 0033**

ZUBEHÖR: ANBAUSATZ WASSERBEHÄLTER

13,0 l. Mit Kupplungsmuffe.

Für Führungswagen FW 20	**4224 007 1018**

ZUBEHÖR: SCHNITTRICHTUNGSANZEIGER

Für Führungswagen FW 20	**4205 007 1009**

UMBAUSATZ MIT SCHNELLSPANNSYSTEM

Mit Schnellspanner und Zentrierung, für einfaches Montieren des Trennschleifers auf dem FW 20.

	Bestellnummer
Für TS 400	**4223 790 0702**
Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i	**4250 790 0702**
Für TS 700, TS 800	**4224 790 0705**
NEU Für TS 710i, TS 910i	**TB01 790 0702**

PROFI-TIPP

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen. Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent. Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagentrennschleifer.

TRENNSCHEIBEN

- Kunstharz- und Diamant-Trennscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung

KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN

BAUSTAHL

K-ME

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau sowie in metallverarbeitenden Betrieben.

ASPHALT/DUKTILER GUSS

K-DG

Trennscheibe für den Straßen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.

STEIN

K-BA

Trennscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau.

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Asphalt	Mauerstein, Beton	Duktiler Guss	Baustahl	Edelstahl
KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN		**ANWENDUNGSEMPFEHLUNG①**				
K-ME						
0835 012 7000	230	–	–	–	●	●
0835 012 7003 NEU	230	–	–	–	●	●
0835 010 7000	300					
0835 010 7001	350					
0835 012 7001②	350	–	–	–	●	–
0835 010 7006	400					
K-DG						
0835 030 7000	300					
0835 030 7001	350	●	–	●	–	–
0835 030 7002	400					
K-BA						
0835 020 7000	300					
0835 020 7001	350	–	●	–	–	–
0835 020 7002	400					

● Geeignet
– Nicht empfehlenswert

① Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen
② Geeignet für TS 440

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Trennscheiben von STIHL erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind vielseitig für die Bearbeitung verschiedenster Materialien geeignet. Insbesondere beim handgehaltenen Einsatz mit dem Trennschleifer auf Naturstein, Beton und Asphalt machen sie den Unterschied im Vergleich zu anderen Trennscheiben. In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die richtige Trennscheibe für Ihre spezifische Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen. Die Trennscheiben sind auf unsere Trennschleifer optimal abgestimmt – damit sich das volle Leistungsvermögen Ihres Trennschleifers entfalten kann.

STABIL UND LANGLEBIG

SCHNELL UND PRÄZISE

VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheiben mit der B-Bezeichnung sind die Klassiker zum Trennen von unterschiedlichen Materialien auf der Baustelle. Zuverlässig und langlebig – das gilt von der Einstiegs-Trennscheibe D-B10 bis zur Profi-Trennscheibe D-B80.

D-B10 | D-B20 | D-B80

FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheiben mit der BA-Bezeichnung sind echte Allrounder und für die Bearbeitung verschiedenster Materialien wie Asphalt, Mauerstein, Ziegelstein, Beton oder armiertem, hartem Beton geeignet. Die Trennscheiben sind in drei Leistungsklassen, von der Einstiegs- bis zur Profiklasse, erhältlich.

D-BA10 | D-BA60 | D-BA90

FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ

Die Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 zeigt insbesondere bei harten Baumaterialien wie Granit oder armiertem Beton ihre überzeugende Schnittleistung. Die Spezial-Diamant-Trennscheibe D-G80 überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Schnittleistung auf duktilem Gussrohr im Rohrleitungsbau.

D-SB90 | D-G80

FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-TRENNSCHLEIFERN

Neben den deutlich reduzierten Geräuschemissionen gegenüber dem bestehenden STIHL-Sortiment (um circa die Hälfte) überzeugt die Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 N durch eine sehr hohe Schnittleistung bei harten mineralischen Baustoffen, wie stark armiertem Beton und Granit. Eine lange Standzeit und eine hohe Arbeitsleistung pro Akkuladung sind weitere Vorteile der geräuschreduzierten D-SB90 N.

D-SB90N

● Geeignet
– Nicht empfehlenswert

① Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen

Hinweis: Alle STIHL Trennschleifer werden mit einer Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl ausgeliefert

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN	Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Baustahl	Granit, harter Naturstein	Duktile Gussrohre, steckbare Niederdruckrohre (PE, PP, PVC)	Geräuschr
ANWENDUNGSEMPFEHLUNG①													
FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ													
D-B10	**0835 090 7050**	230											
	0835 090 7051	300											
Standzeit ▬▬▭▭▭▭	**0835 090 7052**	350	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–
Schnittleistung ▬▬▭▭▭▭	**0835 090 7053**	400											
D-B20 Standzeit ▬▬▬▭▭▭ Schnittleistung ▬▬▬▭▭▭	**0835 090 7055**	400	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–
D-B80 Standzeit ▬▬▬▬▭▭ Schnittleistung ▬▬▬▬▬▭	**0835 090 7056**	350	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ													
D-BA10	**0835 094 7006**	300											
Standzeit ▬▬▭▭▭▭	**0835 094 7007**	350	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Schnittleistung ▬▬▬▭▭▭	**0835 094 7008**	400											
D-BA60	**0835 094 7009**	300											
Standzeit ▬▬▬▭▭▭	**0835 094 7010**	350	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Schnittleistung ▬▬▬▬▭▭	**0835 094 7011**	400											
D-BA90	**0835 094 7012**	300											
Standzeit ▬▬▬▬▭▭	**0835 094 7013**	350	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Schnittleistung ▬▬▬▬▬▭	**0835 094 7014**	400											
FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ													
NEU D-SB80 Standzeit ▬▬▬▬▬▬ Schnittleistung ▬▬▬▬▬▬	**0835 096 7007**	230	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–
D-SB90	**0835 096 7004**	300											
Standzeit ▬▬▬▬▬▭	**0835 096 7005**	350	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–
Schnittleistung ▬▬▬▬▬▬	**0835 096 7006**	400											
D-G80 Standzeit ▬▬▬▭▭▭	**NEU 0835 070 7002**	300											
Schnittleistung ▬▬▬▬▬▬	**0835 070 7000**	350	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-TRENNSCHLEIFERN													
NEU D-SB90N Standzeit ▬▬▬▬▬▭ Schnittleistung ▬▬▬▬▬▬	**0835 097 7001**	300	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	●

MÄHEN UND PFLANZEN

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

MÄHROBOTER

AUFSITZMÄHER

RASENLÜFTER

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

MOTORHACKEN

ERDBOHRGERÄT

SPRÜHGERÄTE

SPRITZGERÄTE

RASENMÄHER IM DETAIL

TECHNIK

01 4-IN-1-FUNKTION
Vier Anwendungen in einem Rasenmäher: Schnittgut einfach auffangen im Grasfangkorb, Heckauswurf mit geschlossener Klappe, Seitenauswurf mit Seitenauswurfverlängerung, Mulchen mit eingebautem Mulchkeil (Serie 2) oder integrierter Mulchklappe (Serie 4).

02 STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER
Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akku-Laufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.

03 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG
Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

KOMFORT

04 KOMFORTLENKER
Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergröße anpassen.

05 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwenderin oder Anwender sowie der Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

SIE HABEN DIE WAHL. WIR DAS RICHTIGE GERÄT.

Handgeführte Benzin-Rasenmäher	**168**	Mähroboter	**188**
Handgeführte Akku-Rasenmäher	**174**	Zubehör für Mähroboter	**197**
Handgeführte Elektro-Rasenmäher	**180**	Aufsitzmäher	**205**
Zubehör für handgeführte Rasenmäher	**181**	Zubehör für Aufsitzmäher	**208**
		Rasenlüfter und Zubehör	**213**

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Für mittelgroße Rasenflächen
- Robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Effiziente Motoren

RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 PS • **32,0 kg** ⓘ

Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Stahlblechgehäuse, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 248 T	**WB21 011 3410**
Weitere Version:	
RM 248	**WB21 011 3400**

RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 PS • **32,0 kg** ⓘ

Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße und große Rasenflächen. Stahlblechgehäuse, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarerer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 253 T	**WB22 011 3410**
Weitere Version:	
RM 253	**WB22 011 3400**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4

- Für anspruchsvollere Mäharbeiten im heimischen Garten
- Für mittlere und größere Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Polymer
- Leistungsfähige Motoren

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • **30,0 kg** ⓘ

Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für verwinkelte, mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 443 T	**WB40 011 3410**
Weitere Versionen:	
RM 443	**WB40 011 3400**

RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **32,0 kg** ⓘ

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentral Schnitthöhenverstellung, klappbarerer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie VarioRadantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 448 V	**WB41 011 3410**
Weitere Version:	
RM 448 T	**WB41 011 3400**

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

ⓘ Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6

- Für anspruchsvolle Mäharbeiten auf dem heimischen Grundstück und in der Landwirtschaft
- Für große Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium
- Mit 3-in-1-Funktion zum Schneiden, Mulchen und Fangen
- Leistungsstarke Motoren

RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 33,0 kg**ⓘ

Großer, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarerer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 453 V	**WB42 011 3410**

SEITE 355

MOTO4PLUS

Das STIHL Moto4Plus ist ein speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Es ist frei von Ethanol und enthält praktisch keine Olefine und Aromaten. Dank geringer Emissionen ist es besonders anwender- und motorenfreundlich und durch die Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren sorgt der Kraftstoff auch langfristig für Höchstleistungen.

E = Elektrostart
R = Mulchmäher
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb

RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 45,0 kg**ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 650 T	**6364 011 3441**

RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 50,0 kg**ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 655 VS	**6374 011 3412**
Weitere Version:	
RM 655 V	**6374 011 3401**

RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 46,0 kg**ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 650 V	**6364 011 3401**
Weitere Versionen:	
RM 650 VE	**6364 011 3453**
RM 650 VS	**6364 011 3411**

RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS **• 56,0 kg**ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RM 655 YS	**6374 011 3441**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

ⓘ Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7

- Für den professionellen Einsatz in der Grünpflege
- Zum Mähen ausgedehnter Rasenflächen
- Ausgesprochen langlebige, robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Besonders leistungsstarke Motoren
- Äußerst stabiles Gehäuse aus Magnesium mit austauschbarer Polymereinlage

RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS **• 60,0 kg** ①

Professioneller und besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RM 756 GC	**6378 011 3431**
Weitere Version:	
RM 756 GS	**6378 011 3411**

RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS **• 61,0 kg** ①

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RM 756 YC	**6378 011 3421**
Weitere Version:	
RM 756 YS	**6378 011 3401**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE R

- Für anspruchsvolle Einsätze auf dem heimischen Grundstück und in Landschaftsgärtnereien
- Spezialmäher für besondere Einsatzzwecke
- Optimal zum Mulchen oder für das Mähen mit Seitenauswurf

RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS **• 29,0 kg** ①

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfache Lenkerumklappung mittels Quick-Fix-Schnellspannern und dadurch leichterer Transport.

	Bestellnummer
RM 2 RT	**6357 011 3415**
Weitere Versionen:	
RM 2 R	**6357 011 3416**
RM 2 RC	**6357 011 3425**

RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 31,0 kg** ①

Besonders wendiger Multi-Mäher™ mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweise hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

	Bestellnummer
RM 3 RT	**6361 011 3416**

ZUBEHÖR: ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm).

Für RM 3 RT	**6909 700 5107**

C = Komfortversion
G = 3-Gang-Radantrieb
R = Mulchmäher
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb

RM 4 RV

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **36,0 kg**①

Effizienter Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Gehäuse aus Aluminium, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vario-Getriebe mit Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport dank klappbarem Holm.

	Bestellnummer
RM 4 RV	**6383 011 3431**
Weitere Version:	
RM 4 RT	**6383 011 3411**

RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **44,0 kg**①

Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Starker Motor. Robustes Aluminiumgehäuse und Kurbelwellenschutz, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.

	Bestellnummer
RM 4 RTP	**6383 011 3422**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

AKKU-RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten und professionelle Anwendungen in der Rasenpflege
- Geräuscharmes und abgasfreies Arbeiten dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Kabellos und flexibel den Rasen mähen

RMA 235

36 V • 13,0 kg②

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 235 ohne Akku und Ladegerät	**6311 011 1415**
Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101	**6311 200 0045**

RMA 243

36 V • 26,0 kg②

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für kleine bis mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie klappbarem und 2-fach höhenverstellbarem Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 243 ohne Akku und Ladegerät	**WA20 011 1400**
Set RMA 243 mit AK 20 und AL 101	**WA20 011 1410**

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg②

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 239 C ohne Akku und Ladegerät	**6320 011 1435**
Set RMA 239 C mit AK 20 und AL 101	**6320 011 1462**
Weitere Versionen:	
RMA 239 ohne Akku und Ladegerät	**6320 011 1430**
Set RMA 239 mit AK 20 und AL 101	**6320 011 1460**

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg②

Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht und 1-Gang-Radantrieb für bequemes Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 248 T ohne Akku und Ladegerät	**WA21 011 1410**
Set RMA 248 T mit AK 30 S und AL 101	**WA21 011 1430**
Weitere Versionen:	
RMA 248 ohne Akku und Ladegerät	**WA21 011 1400**
Set RMA 248 mit AK 20 und AL 101	**WA21 011 1420**

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AK SYSTEM AK 30 S

RMA 253 T

36 V • 31,0 kg ①

Großer Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensiblen Bereichen. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht und 1-Gang-Radantrieb für bequemes Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 253 T ohne Akku und Ladegerät	**WA22 011 1410**
Set **RMA 253 T** mit AK 30 S und AL 101	**WA22 011 1430**
Weitere Versionen:	
RMA 253 ohne Akku und Ladegerät	**WA22 011 1400**
Set **RMA 253** mit AK 30 S und AL 101	**WA22 011 1420**

AK SYSTEM AK 30 S

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 443 V ohne Akku und Ladegerät	**WA40 011 1420**
Set **RMA 443 V** mit AK 30 S und AL 101	**WA40 011 1440**
Weitere Versionen:	
RMA 443 ohne Akku und Ladegerät	**WA40 011 1400**
Set **RMA 443** mit AK 30 S und AL 101	**WA40 011 1435**

GARTEN-START. MIT STIHL.

Starten Sie mit uns in die Frühjahrssaison: Was auch immer Sie im Garten vorhaben, wir haben die passenden Geräte für Sie. Schauen Sie in Ihrem STIHL Fachhandel vor Ort vorbei und profitieren Sie von kompetenter Beratung sowie attraktiven Angeboten. Wir freuen uns auf Sie!

AK SYSTEM AK 30 S

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 448 V ohne Akku und Ladegerät	**WA41 011 1400**
Set **RMA 448 V** mit AK 30 S und AL 101	**WA41 011 1430**

SEITE **417**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Für die optimale Pflege und Reinigung Ihres iMOW® Mähroboters oder Rasenmähers. Sowohl als Standardpaket mit STIHL MultiClean, Reinigungsbürste und Mikrofasertuch als auch im Vorteilspaket Plus mit zusätzlichem Mikrofasertuch und Transporttasche erhältlich.

AP SYSTEM AP 300 S

RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät	**WA40 011 1410**
Set **RMA 443 PV** mit AP 300 S und AL 301	**WA40 200 0004**

AP SYSTEM AP 300 S

RMA 448 PV

36 V • 28,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät	**WA41 011 1420**
Set **RMA 448 PV** mit AP 300 S und AL 301	**WA41 200 0002**

R = Rasenwalze
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AP SYSTEM AP 300 S

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg ①

Großer, leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb und digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 453 PV ohne Akku und Ladegerät	**WA42 011 1400**
Set RMA 453 PV mit AP 300 S und AL 301	**WA42 200 0002**

AP SYSTEM AP 500 S

NEU
INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 750 V

2 × 36 V • 49,2 kg ①

Profi-Akku-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite. 4-in-1-Funktion, Heck- und Seitenauswurf sowie Mulchkeil und strömungsoptimiertes Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Vario-Radantrieb, Geschwindigkeit variabel von 0 – 6 km/h einstellbar. Klapp- und höhenverstellbarer Komfortlenker, digitales HMI-Bedienelement mit integrierter STIHL connected Funktion. Eco-Modus, Standard-Modus und Auto-Boost-Modus. Langlebiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Innengehäuse, 6-stufige radweise Schnitthöhenverstellung. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 750 V ohne Akku und Ladegerät	**WA70 011 1400**

P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AP SYSTEM AP 500 S

NEU
INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 756 V

2 × 36 V • 52,0 kg ①

Profi-Akku-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite. Für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Strömungsoptimiertes Multi-Messer, 4-in-1-Funktion, Heck- und Seitenauswurf sowie Mulchkeil. 6-stufige radweise Schnitthöhenverstellung. Klapp- und höhenverstellbarer Komfortlenker mit digitalem HMI-Bedienelement und integrierter STIHL connected Funktion. Eco-Modus, Standard-Modus und Auto-Boost-Modus. Vario-Radantrieb variabel von 0 – 6 km/h einstellbar. Langlebiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Innengehäuse. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 756 V ohne Akku und Ladegerät	**WA71 011 1400**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

AP SYSTEM AR 3000 L

RMA 765 V

36 V • 44,0 kg ①

Zur regelmäßigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät	**6392 011 1400**
Set RMA 765 V mit AR 3000 L + AL 501	**6392 200 0020**
Set RMA 765 V mit 2 × AP 500 S + AL 501 + ADA 1000	**6392 200 0012**

ZUBEHÖR: ADA 1000

1,9 kg ①

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP- Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP-Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Für RMA 765 V	**6909 400 4300**

AP SYSTEM AP 300 S

RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg ①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur sequenziellen Entladung.

	Bestellnummer
RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät	**6357 011 1415**

AP SYSTEM AP 500 S

NEU
INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 7 RV

2 × 36 V • 45,6 kg ①

Profi-Akku-Mulchmäher mit 51 cm Schnittbreite. Strömungsoptimiertes Multi-Messer, Mulchfunktion und Seitenauswurf für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Elektrischer Vario-Radantrieb, Geschwindigkeit variabel von 0 – 6 km/h einstellbar. Klapp- und höhenverstellbarer Komfortlenker mit digitalem HMI-Bedienelement und integriertem Smart Connector für vernetztes Arbeiten über STIHL connected. Eco-Modus, Standard-Modus und Auto-Boost-Modus. Langlebiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Innengehäuse, 6-stufigeradweise Schnitthöhenverstellung.

	Bestellnummer
RMA 7 RV ohne Akku und Ladegerät	**WA72 011 1400**

SAFTIG-GRÜN UND DICHT GEWACHSEN – SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS!

Scannen Sie den QR-Code und wir begleiten Sie mit hilfreichen Informationen, Anleitungen und Tipps rund um die Rasenpflege durch das gesamte Kalenderjahr.

ELEKTRO-RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Zur Pflege kleiner und mittlerer Rasenflächen
- Leistungsfähige Elektromotoren
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringes Gewicht für leichten Transport

RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm für ein komfortables Handling. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RME 235	**6311 011 2410**

RME 339 C

1,2 kW · 15,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

	Bestellnummer
RME 339 C	**6320 011 2415**

Weitere Version:

RME 339	**6320 011 2405**

ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER

- Ergänzungs-Sets zum Mulchen und Fangen
- Ausrüstung zur Arbeitserleichterung
- Schutzvorrichtungen

MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise in den Fußnoten.

	Bestellnummer
AMK 039 für RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C	**6909 007 1081**
AMK 043 für Modelle der Serie 4 mit 41 cm Schnittbreite①	**6909 007 1083**
AMK 443 für Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 41 cm Schnittbreite②	**6909 007 1038**
AMK 448 für Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 46 cm Schnittbreite③	**6909 007 1039**
AMK 048 für Modelle der Serie 4 mit 46 cm Schnittbreite④	**6909 007 1034**
AMK 056 für Benzin-Modelle der Serie 7 mit 54 cm Schnittbreite	**6909 007 1024**
AMK 065 für RMA 765 V	**6909 007 1063**

CATCHING-KIT

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.

	Bestellnummer
ACK 050 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 48 cm	**6909 007 1036**
ACK 055 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 53 cm	**6909 007 1037**

KEILRIEMENSCHEIBE

Keilriemenscheibe zur Reduktion der Geschwindigkeit um 0,5 km/h.

	Bestellnummer
AAL 050 für RM 4 RT	**6909 700 2501**
AAL 050 P für RM 4 RTP	**6909 700 2506**

AGS 700

Schutz für das Luftfiltergehäuse.

	Bestellnummer
Für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für RM 655 YS	**6909 700 8101**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Nicht verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
② Nur für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
③ Nicht verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6358 011 1435
④ Nur für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6358 011 1435

	Bestellnummer	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert① (m/s²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Multi-Messer	Strömungsoptimiertes Messer	Messer-Brems-Kupplung	Super-Softgriff
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2																									
RM 248	**WB21 011 3400**	1.200	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,5	2.800	30,0②	96	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 248 T	**WB21 011 3410**	1.200	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,5	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 253	**WB22 011 3400**	1.800	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	–	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,5	2.800	31,0②	97	83	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 253 T	**WB22 011 3410**	1.800	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,5	2.800	32,0②	97	83	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4																									
RM 443	**WB40 011 3400**	1.200	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0②	93	79	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 443 T	**WB40 011 3410**	1.200	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	30,0②	93	79	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 448 T	**WB41 011 3400**	1.200	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 448 V	**WB41 011 3410**	1.200	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,4 – 4,2	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 453 V	**WB42 011 3410**	1.200	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	V / 2,4 – 4,2	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	33,0②	97	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6																									
RM 650 T	**6364 011 3441**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	45,0②	96	81	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	–	●
RM 650 V	**6364 011 3401**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0②	96	81	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	–	●
RM 650 VS	**6364 011 3411**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0②	96	81	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	●	●
RM 650 VE	**6364 011 3453**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	43,0②	96	82	2	3,0	1,5	–	●	●	●	●	–	–	●
RM 655 V	**6374 011 3401**	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0②	98	84	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	–	●
RM 655 VS	**6374 011 3412**	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0②	98	84	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	●	●
RM 655 YS	**6374 011 3441**	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	Y / 0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	56,0②	98	84	2	3,0	1,5	–	●	●	●	●	–	●	●
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7																									
RM 756 GS	**6378 011 3411**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	–	–	–	●	●
RM 756 GC	**6378 011 3431**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	●	–	–	–	–	●	●
RM 756 YS	**6378 011 3401**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	–	–	–	●	●
RM 756 YC	**6378 011 3421**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	61,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	●	–	–	–	–	●	●
BENZIN-RASENMÄHER SERIE R																									
RM 2 R	**6357 011 3416**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	23,0②	92	79	2	7,9	3,16	–	–	–	–	–	–	–	–
RM 2 RC	**6357 011 3425**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	–	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	27,0②	93	79	2	4,4	2,2	–	–	–	–	–	–	–	●
RM 2 RT	**6357 011 3415**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	T / 3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	29,0②	93	79	2	4,4	2,2	–	–	–	–	–	–	–	●
RM 3 RT	**6361 011 3416**	2.000	48	25 – 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	●	–	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0②	96	82	2	5,5	2,2	–	–	–	–	–	–	–	●
RM 4 RT	**6383 011 3411**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	T / 4,9	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	35,0②	93	79	2	3,2	1,6	–	–	–	●	–	–	–	●
RM 4 RV	**6383 011 3431**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	V / 3,3 – 5,2	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	36,0②	93	79	2	3,2	1,6	–	–	–	●	–	–	–	●
RM 4 RTP	**6383 011 3422**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	44,0②	93	79	2	2,4	1,2	–	–	–	●	–	–	–	●

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile
C = Komfortversion
E = Elektrostart
G = 3-Gang-Radantrieb
P = Performance
R = Mulchmäher
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

	Bestellnummer	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp/ STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert① (m/s²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Multi-Messer	Strömungsoptimiertes Messer	Messer-Brems-Kupplung	Super-Softgriff
AKKU-RASENMÄHER																									
RMA 235	**6311 011 1415**	–	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	AK-System	–	–	3.400	13,0③	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	–	●	–	–
Set RMA 235 mit AK 20 + AL 101	**6311 200 0045**	300⑤	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	AK-System	–	–	3.400	14,2④	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	–	●	–	–
RMA 239	**6320 011 1430**	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	AK-System	–	–	3.350	14,0③	91	76	2	1,4	0,7	–	–	●	●	–	●	–	–
Set RMA 239 mit AK 20 + AL 101	**6320 011 1460**	250⑤	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	AK-System	–	–	3.350	15,2④	91	76	2	1,4	0,7	–	–	●	●	–	●	–	–
RMA 239 C	**6320 011 1435**	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	AK-System	–	–	3.350	15,0③	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	–	●	–	–
Set RMA 239 C mit AK 20 + AL 101	**6320 011 1462**	250⑤	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	AK-System	–	–	3.350	16,2④	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	–	●	–	–
RMA 243	**WA20 011 1400**	–	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	26,0③	90	76	2	1,4	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 243 mit AK 20 + AL 101	**WA20 011 1410**	230⑤	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	27,2③	90	76	2	1,4	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
RMA 248	**WA21 011 1400**	–	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	27,0③	95	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 248 mit AK 20 + AL 101	**WA21 011 1420**	220⑤	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	28,2④	95	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
RMA 248 T	**WA21 011 1410**	–	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	AK-System	–	–	3.000	29,0③	95	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 248 T mit AK 30 S + AL 101	**WA21 011 1430**	340⑤	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	T / 3,5	AK-System	–	–	3.000	30,3④	95	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
RMA 253	**WA22 011 1400**	–	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	–	AK-System	–	–	2.700	28,0③	94	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 253 mit AK 30 S + AL 101	**WA22 011 1420**	275⑤	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	–	AK-System	–	–	2.700	29,3④	94	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
RMA 253 T	**WA22 011 1410**	–	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	T / 3,5	AK-System	–	–	2.700	31,0③	94	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 253 T mit AK 30 S + AL 101	**WA22 011 1430**	325⑤	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	T / 3,5	AK-System	–	–	2.700	32,3④	94	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
RMA 443	**WA40 011 1400**	–	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	24,0③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 443 mit AK 30 S + AL 101	**WA40 011 1435**	300⑤	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	25,3④	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 443 V	**WA40 011 1420**	–	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK-System	–	–	3.000	26,0③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 443 V mit AK 30 S + AL 101	**WA40 011 1440**	350②	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK-System	–	–	3.000	27,3④	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 443 PV	**WA40 011 1410**	–	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.000	27,0③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 443 PV mit AP 300 S + AL 301	**WA40 200 0004**	530②	41	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.000	28,8④	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

● Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

! Nur solange der Vorrat reicht!

C = Komfortversion
P = Performance
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
X = Economy Modell

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

⑤ Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

	Bestellnummer	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp/ STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert① (m/s²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Multi-Messer	Strömungsoptimiertes Messer	Messer-Brems-Kupplung	Super-Softgriff
AKKU-RASENMÄHER																								
RMA 448 V	**WA41 011 1400**	–	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK-System	–	–	3.000	27,0③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 448 V mit AK 30 S + AL 101	**WA41 011 1430**	340②	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK-System	–	–	3.000	28,3④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 448 PV	**WA41 011 1420**	–	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.000	28,0③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 448 PV mit AP 300 S + AL 301	**WA41 200 0002**	510②	46	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.000	29,8④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 453 PV	**WA42 011 1400**	–	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	2.700	29,0③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 453 PV mit AP 300 S + AL 301	**WA42 200 0002**	450②	51	20 – 100 (7-fach, zentral)	●	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	2.700	30,8④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 750 V NEU⑥	**WA70 011 1400**	–	48	25 – 100 (6-fach, Einzelrad)	●	80	V / 0 – 6,0	AP-System	–	–	2.800	49,2③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	–	●	●	●	–	●
RMA 756 V NEU⑥	**WA71 011 1400**	–	54	25 – 100 (6-fach, Einzelrad)	●	80	V / 0 – 6,0	AP-System	–	–	2.600	52,0③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	–	●	●	●	–	●
RMA 765 V	**6392 011 1400**	–	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V / 0 – 5,5	AP-System	–	–	3.300	44,0③	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	–	●	–	●
Set RMA 765 V mit AR 3000 L + AL 501	**6392 200 0020**	3.100②	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V / 0 – 5,5	AP-System	–	–	3.300	53,5④	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	–	●	–	●
Set RMA 765 V mit 2 × AP 500 S, AL 501 + ADA 1000	**6392 200 0012**	800②	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V / 0 – 5,5	AP-System	–	–	3.300	49,9④	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	–	●	–	●
RMA 2 RPV	**6357 011 1415**	–	46	25 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	–	3.150	23,0③	88	74	2	1,4	0,7	●	–	–	–	–	–	–	●
RMA 7 RV NEU⑥	**WA72 011 1400**	–	51	25 – 100 (6-fach, Einzelrad)	●	–	V / 0 – 6,0	AP-System	–	–	2.600	45,6③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	–	●	●	●	–	●
ELEKTRO-RASENMÄHER																									
RME 235	**6311 011 2410**	300	33	25 – 60 (5-fach, zentral)	–	30	–	–	–	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	–	–	●	●	–	–	–	–
RME 339	**6320 011 2405**	500	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	–	–	1.200	3.200	14,0	93	79	1	1,2	0,6	–	–	●	●	–	–	–	–
RME 339 C	**6320 011 2415**	500	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	–	–	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	–	●	●	●	–	–	–	–

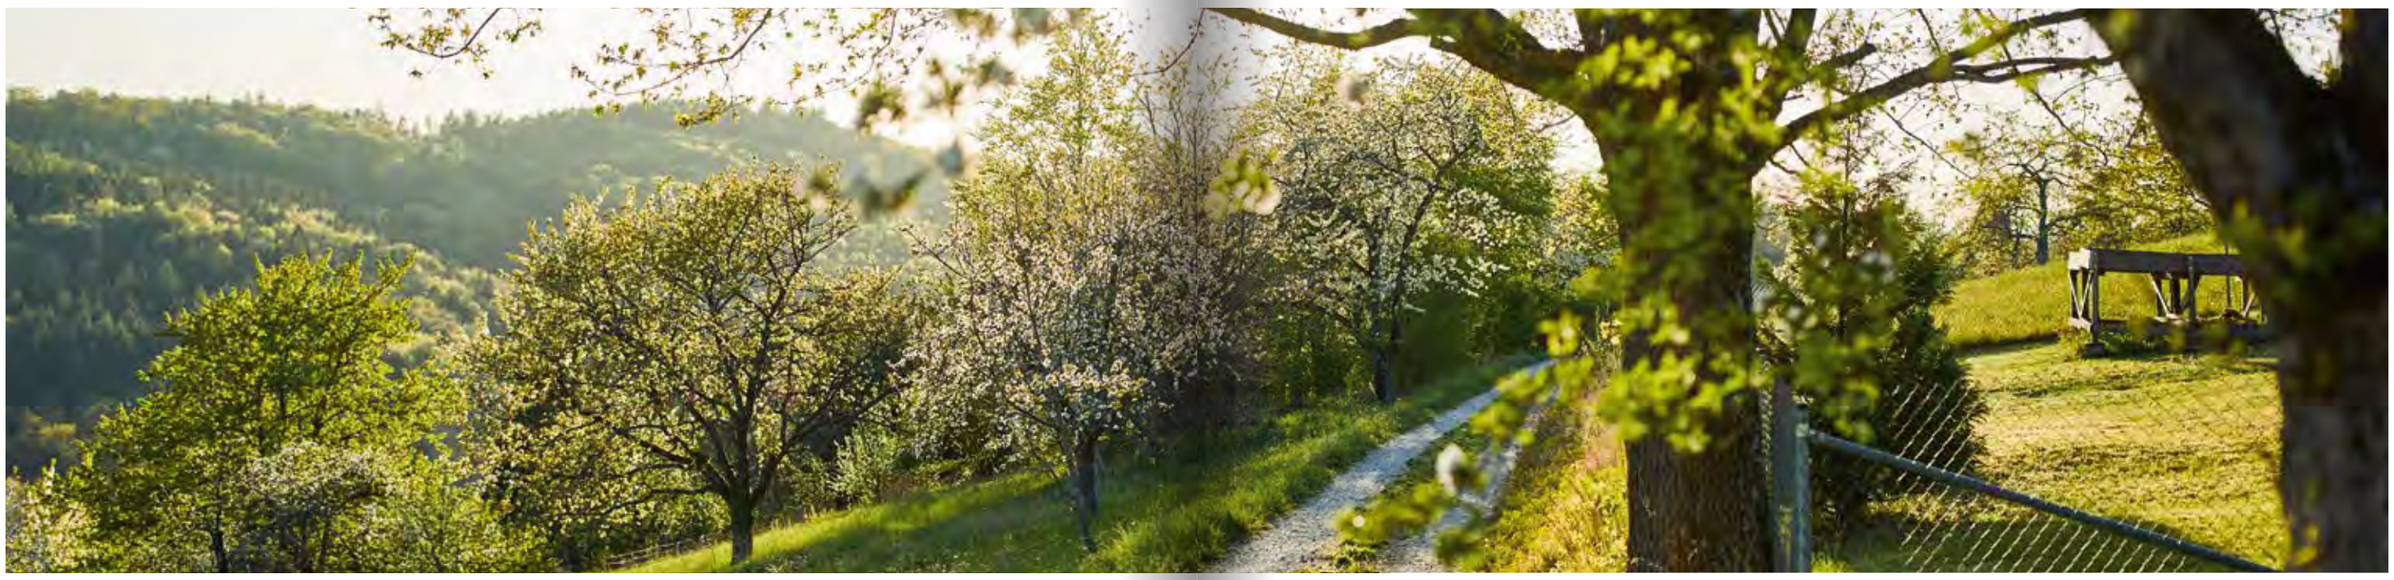

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
P = Performance

R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG

❗ Nur solange der Vorrat reicht!

② Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑤ Eco-Modus nicht manuell abschaltbar
⑥ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

PERFEKTER RASEN. INTELLIGENT GEMÄHT.

STIHL iMOW® MÄHROBOTER

LEISTUNGSSTARKES MÄHSYSTEM
Mit drei freischwingenden Klingen und Schnitthöhenverstellung.

STARKE STEIGUNGEN
Der iMOW® arbeitet auf bis zu 40 % Gefälle.

SITUATIVES FAHRVERHALTEN
Für ein perfektes Schnittbild passt der iMOW® seine Fahrgeschwindigkeit situativ an.

REGENSENSOR
Je nach eingestellter Empfindlichkeit des Regensensors pausiert der iMOW® bei Niederschlag um den nassen Rasen zu schonen.

EINFACHE & INTUITIVE BEDIENUNG
Mittels MY iMOW® App, Bedienpanel mit Sprachausgabe und LED-Streifen.

KONNEKTIVITÄT - WLAN & BLUETOOTH®
Ermöglicht eine bequeme und flexible Steuerung des iMOW® Mähroboters.

KURZE AKTIVZEIT
Durch kurze Lade- und Mähzeiten genießen Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen.

PROGRAMMIERBARE MÄHZEITEN
Mähplan passend zur Rasengröße.

ZONENMANAGEMENT
Die Rasenfläche kann bei Bedarf in verschiedene Bereiche eingeteilt und diese Zonen dann zu unterschiedlichen Zeiten gemäht werden.

LEISES UND ANGENEHMES KLANGBILD
Das strömungsoptimierte Mähsystem des iMOW® Mähroboters sorgt für ein leises und angenehmes Klangbild.

ROBUSTE AUSLEGUNG
In unseren Mährobotern steckt 100 % STIHL Qualität – für 100 % Zuverlässigkeit.

EINFACHER KLINGENWECHSEL
Der Austausch der Klingen ist einfach und ohne Werkzeug möglich.

MODERNES DESIGN
Für ein ansprechendes Erscheinungsbild im Garten.

AMBIENT LIGHT①
Individuell einstellbare LED-Streifen.

iMOW® ALARM
Schützt den iMOW® – schreckt bspw. vor dem Wegtragen des Mähroboters ab.

ULTRASCHALLSENSOREN
Sorgen für ein schonendes Anfahren von Hindernissen.

GROßE AUSWAHL AN ZUBEHÖR
Für eine optimale Nutzung des iMOW® Mähroboters.

EXKLUSIV BEI iMOW® EVO

STARKE STEIGUNGEN
Der iMOW® EVO arbeitet auf bis zu 45 % Gefälle. Mit den im Zubehör erhältlichen Upgrade Kits sogar auf bis zu 55 % Gefälle.

KONNEKTIVITÄT – WLAN & BLUETOOTH® & MOBILFUNK
Ermöglicht eine flexible Steuerung des iMOW® EVO Mähroboters auch außerhalb des heimischen WLANs.

LED-MATRIX②
Für eine noch benutzerfreundlichere Kommunikation.

① Verfügbar für iMOW® 5 / 5 EVO / 6 / 6 EVO / 7 / 7 EVO
② Verfügbar für iMOW® 5 EVO / 6 EVO / 7 EVO

MÄHEN IN PERFEKTION

SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS

Der optimale Schnitt für einen idealen Rasen
Die drei freischwingenden Klingen des iMOW® Mähsystems sorgen mit ihrer hohen Drehgeschwindigkeit für ein besonders sauberes Schnittbild, der regelmäßige Drehrichtungswechsel für eine längere Lebensdauer der Klingen. Die Schnitthöhe des Mähroboters kann direkt am Gerät oder über die MY iMOW® App bequem zwischen 20 und 60 mm an Ihren Rasen angepasst werden.

Die Klingen können Sie bei Bedarf vom autorisierten STIHL Fachhandel tauschen lassen. Sie können aber natürlich den Klingenwechsel, ganz ohne zusätzliches Werkzeug, auch selbst durchführen. Dafür benötigen Sie lediglich die im Zubehör erhältlichen Ersatzklingen.

OHNE ZUSÄTZLICHEN DÜNGER ZU EINEM GESUNDEN UND GLEICHMÄßIGEN RASEN

Der iMOW® düngt Ihren Rasen automatisch mit Grasresten. Dieses Verfahren wird als Mulchen bezeichnet. Grasschnitt ist ein stickstoffreicher Dünger, vergleichbar mit – wenn nicht sogar besser – jedem anderen Dünger, den Sie kaufen können. Um einen großen Nutzen durch das Mulchen zu haben, sollte Ihr iMOW® den Rasen regelmäßig mähen.

Für jeden Garten geeignet
Dank seines präzisen Fahrverhaltens mäht der iMOW® selbst anspruchsvolle Rasenflächen zuverlässig und kann auch große Steigungen effektiv bewältigen – mit optimalem Mähergebnis. Während der iMOW® Steigungen bis 40 % meistert, schafft der iMOW® EVO bis zu 45 %.

Durch ein nachrüstbares Upgrade Kit kann die Steigfähigkeit des iMOW® EVO Mähroboters sogar auf bis zu 55 % erhöht werden. Mehr Informationen zu den iMOW® Upgrade Kits finden Sie auf Seite 198.

Intelligentes Fahrverhalten
Zu einem perfekten Mähergebnis tragen auch die zahlreichen Features des iMOW® Mähroboters bei. So kann der Mähroboter seine Fahrgeschwindigkeit für ein durchgängiges und gleichmäßiges Schnittbild selbstständig situativ anpassen und Fahrspuren durch versetztes Fahren sowie intelligente Wendemanöver vermeiden. Über einen optional aktivierbaren Sensor erkennt der iMOW® Regen und kann den Mähvorgang zum Schutz des nassen Rasens pausieren.

INTELLIGENT. VERNETZT. INTUITIV.

BEDIENEN SIE IHREN iMOW® GANZ EINFACH UND BEQUEM

MY iMOW® App
Mit der MY iMOW® App können Sie Ihren Mähroboter besonders einfach bedienen. Die App ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Klicks, die komplette Konfiguration und Steuerung Ihres Mähroboters vorzunehmen. Im Dashboard – dem Herzstück der App – sehen Sie alles Wichtige auf einen Blick. Hier erhalten Sie Informationen über den Mähstatus, den Akku-Ladestand sowie den nächsten geplanten Einsatz Ihres Mähroboters. Sie können je nach Mähstatus Befehle an Ihren iMOW® senden und gelangen zudem von hier aus zu allen anderen Funktionsbereichen der App.

Die MY iMOW® App ist für iOS oder Android sowie als Web-Anwendung verfügbar.

Ausgewählte Funktionen der MY iMOW® App:
- Mähpläne erstellen und anpassen
- Mähbereiche (Zonen) definieren
- Schnitthöhe des Mähsystems festlegen
- Empfindlichkeit des Regensensors einstellen

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Verfügbar im App Store und im Google Play Store.

BEEINDRUCKENDE FLEXIBILITÄT

GENIEßEN SIE MEHR FREIZEIT AUF IHREM RASEN

Kurze Aktivzeiten für mehr Freizeit auf dem Rasen
Die Schnittbreite und hohe Fahrgeschwindigkeit, das intelligente Fahrverhalten sowie das effiziente Lademanagement des iMOW® Mähroboters erlauben besonders kurze Aktivzeiten bei gleichzeitig hervorragendem Mähergebnis. So können Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen genießen.

Rasenpflege nach Ihrem Plan
In der MY iMOW® App können Sie Mähzeiten in Form von Einzel-oder Serienterminen sowie Wochenplänen individuell einstellen. Der Mähplanassistent unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres Mähplans und gibt Empfehlungen vor, z. B. wie lange pro Woche gemäht werden sollte. Innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster und auf Basis der Mähfläche verrichtet der iMOW® selbstständig seine Arbeit.

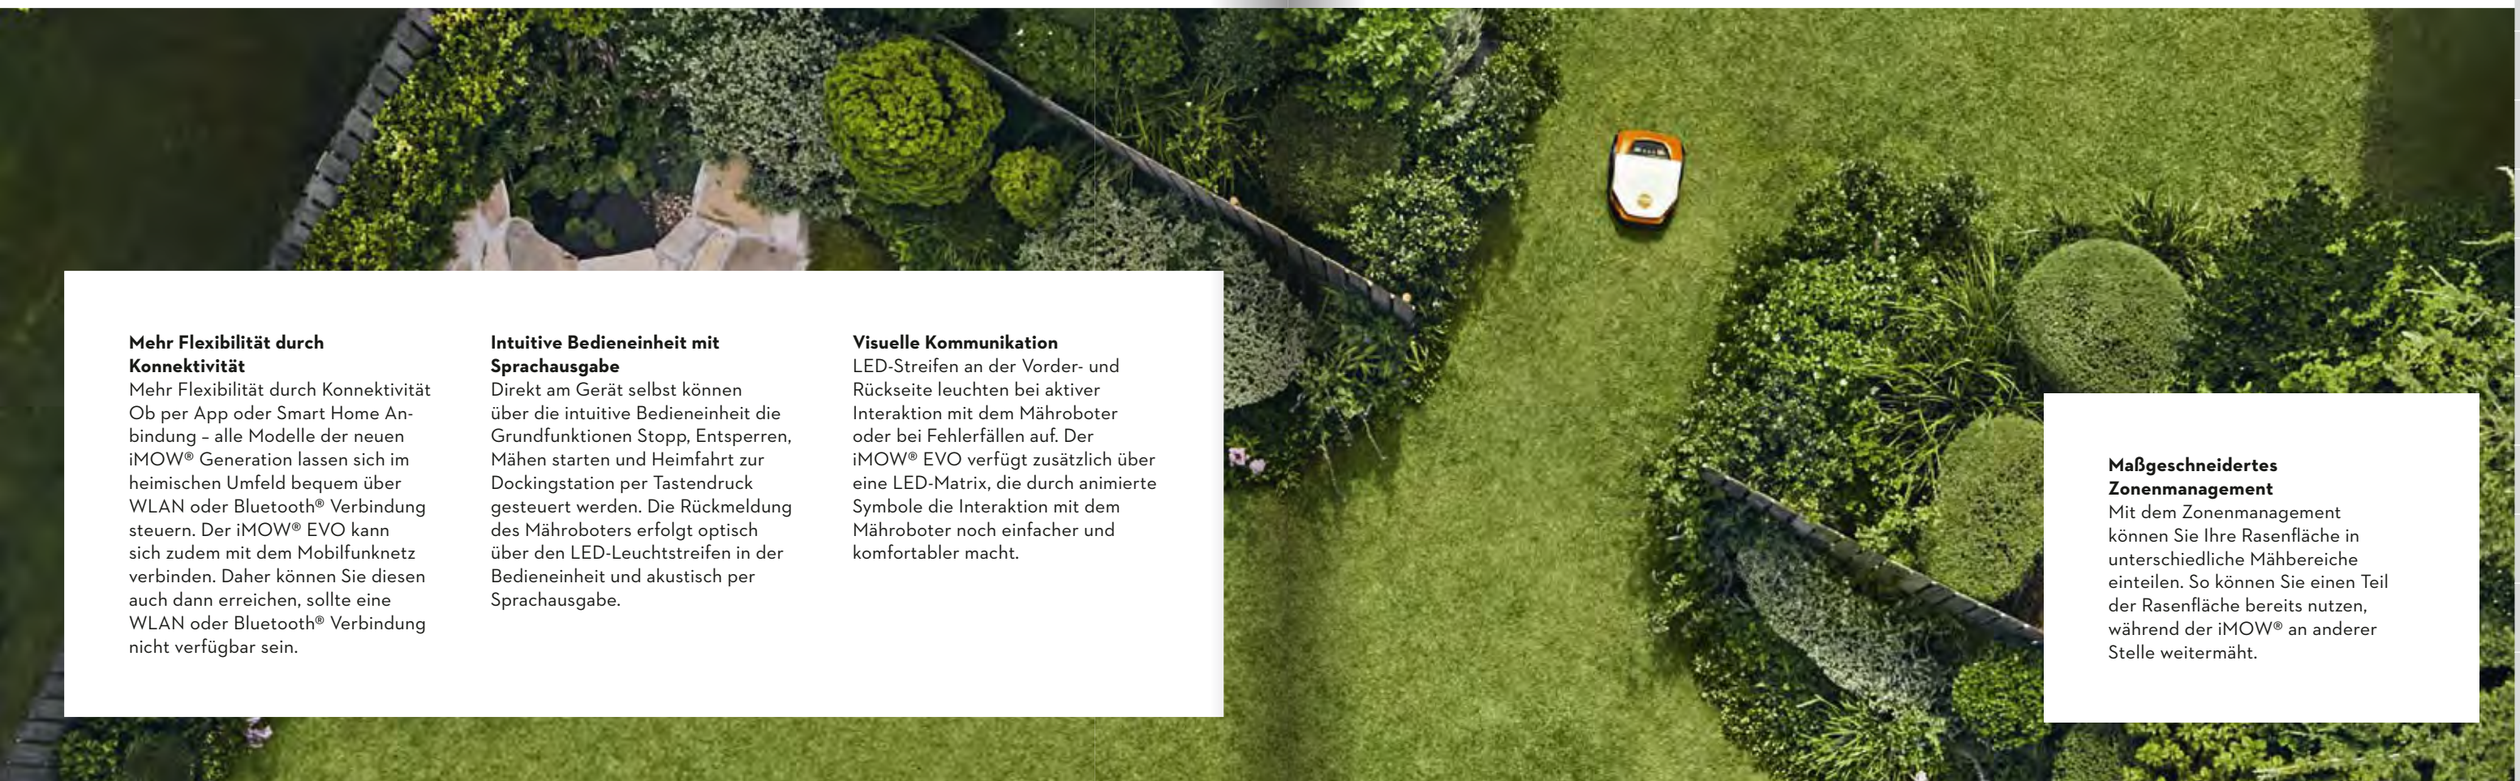

Mehr Flexibilität durch Konnektivität
Mehr Flexibilität durch Konnektivität Ob per App oder Smart Home Anbindung – alle Modelle der neuen iMOW® Generation lassen sich im heimischen Umfeld bequem über WLAN oder Bluetooth® Verbindung steuern. Der iMOW® EVO kann sich zudem mit dem Mobilfunknetz verbinden. Daher können Sie diesen auch dann erreichen, sollte eine WLAN oder Bluetooth® Verbindung nicht verfügbar sein.

Intuitive Bedieneinheit mit Sprachausgabe
Direkt am Gerät selbst können über die intuitive Bedieneinheit die Grundfunktionen Stopp, Entsperren, Mähen starten und Heimfahrt zur Dockingstation per Tastendruck gesteuert werden. Die Rückmeldung des Mähroboters erfolgt optisch über den LED-Leuchtstreifen in der Bedieneinheit und akustisch per Sprachausgabe.

Visuelle Kommunikation
LED-Streifen an der Vorder- und Rückseite leuchten bei aktiver Interaktion mit dem Mähroboter oder bei Fehlerfällen auf. Der iMOW® EVO verfügt zusätzlich über eine LED-Matrix, die durch animierte Symbole die Interaktion mit dem Mähroboter noch einfacher und komfortabler macht.

Maßgeschneidertes Zonenmanagement
Mit dem Zonenmanagement können Sie Ihre Rasenfläche in unterschiedliche Mähbereiche einteilen. So können Sie einen Teil der Rasenfläche bereits nutzen, während der iMOW® an anderer Stelle weitermäht.

iMOW® BERATER

Noch unsicher, welches iMOW® Modell das richtige für Sie ist? Unser Online-Berater hilft Ihnen dabei, den zu Ihrem Garten passenden Mähroboter zu finden. Lediglich ein paar Informationen zur Rasenfläche und Beschaffenheit Ihres Gartens sind notwendig und schon erhalten Sie eine auf Ihren Angaben basierende Produktempfehlung – einfach, schnell und intuitiv.

Hier geht's zu unseren Online-Beratern!

iMOW®

Kompakter, wendiger Mähroboter für die vollautomatische Rasenpflege. Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen, sauberes Schnittbild. Schneidet, zerkleinert und düngt in einem Arbeitsgang. Mechanische Schnitthöhenverstellung. Steigfähigkeit bis zu 40 %. Schnittbreite 20 cm. Intuitive Bedienung. Zugriff per MY iMOW® App mit Bluetooth® und WLAN.

	Für Rasenflächen...	Bestellnummer
NEU① **iMOW® 3**	**bis 500 m²**	**IA02 011 1400**
NEU① **iMOW® 4**	**bis 1.000 m²**	**IA02 011 1430**

Vollautomatischer Mähroboter für große Rasenflächen, schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Sauberes Schnittbild durch 3 freischwingende Klingen, elektrische Schnitthöhenverstellung und situativ angepasste Fahrgeschwindigkeit. Steigfähigkeit bis zu 40 %. Schnittbreite 28 cm. Intuitive Bedienung. Zugriff per MY iMOW® App mit Bluetooth® und WLAN.

	Für Rasenflächen...	Bestellnummer
iMOW® 5	**bis 1.500 m²**	**IA01 011 1400**
iMOW® 6	**bis 3.000 m²**	**IA01 011 1430**
iMOW® 7	**bis 5.000 m²**	**IA01 011 1460**

① Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

iMOW® EVO

Vollautomatischer Mähroboter mit erweitertem Funktionsumfang gegenüber iMOW® 5, 6 und 7. Ortsunabhängige App-Steuerung über Mobilfunk sowie zusätzliche LED-Matrix zur visuellen Statusanzeige ermöglicht eine noch anwendungsfreundlichere und intuitivere Bedienung. Kürzere Aktivzeiten des Mähroboters und damit noch mehr Flexibilität bei der Gartennutzung durch höhere Fahrgeschwindigkeit von bis zu 0,5 m/s. Mögliche Steigfähigkeit des iMOW® EVO von bis zu 45 % kann durch das im Zubehör erhältliche Upgrade Kit 10 iMOW® auf max. 55 % erhöht werden.

	Für Rasenflächen...	Bestellnummer
iMOW® 5 EVO	**bis 1.500 m²**	**IA01 011 1410**
iMOW® 6 EVO	**bis 3.000 m²**	**IA01 011 1440**
iMOW® 7 EVO	**bis 5.000 m²**	**IA01 011 1470**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

INSTALLATION

INSTALLATIONSKITS

Komplettkits zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche.

	Bestellnummer
Install Kit 1 iMOW® Inhalt: Begrenzungsdraht 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 3 Drahtverbinder, 250 Fixiernägel, Kabelmarkierungen	**IA00 007 1004**
Install Kit 2 Plus iMOW® Inhalt: Begrenzungsdraht 400 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 7 Drahtverbinder, 500 Fixiernägel, Kabelmarkierungen	**IA00 007 1005**
Install Kit 3 Bio iMOW® Inhalt: Begrenzungsdraht 300 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 5 Drahtverbinder, 400 Fixiernägel Bio, Kabelmarkierungen	**IA00 007 1006**

DRAHTVERBINDER

Zur stabilen Verbindung von Begrenzungsdraht und Leitdraht. Drahtverbinder in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.

	Bestellnummer
10 Stück	**IA00 007 1002**

BEGRENZUNGSDRAHT

Zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche. Begrenzungsdraht in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.

	Bestellnummer
150 m (Rolle), Ø 3,4 mm	**IA00 400 8600**
500 m (Rolle), Ø 3,4 mm	**IA00 400 8601**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

FIXIERNÄGEL

Zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel in den Lieferumfängen der Installationskits 1 iMOW® und 2 Plus iMOW® bereits enthalten.

	Bestellnummer
75 Stück	**IA00 007 1000**

FIX KIT 1 iMOW®

Zur einfachen Ausbesserung des Begrenzungsdrahts bei kleineren Beschädigungen oder Brüchen.

	Bestellnummer
Inhalt: Begrenzungsdraht 5 m, Ø 3,4 mm, 6 Drahtverbinder, 10 Fixiernägel	**IA00 007 1007**

FIXIERNÄGEL BIO

Fixiernägel Bio aus „biologisch abbaubaren“ Rohstoffen① zur Verankerung des Begrenzungsdrahtes im Rasen. Die Fixiernägel sind bereits im Lieferumfang des Installationssets 3 Bio iMOW® enthalten.

	Bestellnummer
100 Stück	**IA00 007 1001**

AUS 100% „BIOLOGISCH ABBAUBAREN“ ROHSTOFFEN GEFERTIGT

Diese Fixiernägel Bio sind genauso stabil und robust wie herkömmliche Fixiernägel, bestehen jedoch aus nachwachsenden und „biologisch abbaubaren“ Rohstoffen①. Im Testverfahren nach ISO 17556 konnte ein Bioabbaubarkeitsgrad im Bodeneinsatz bei 25 °C von > 50% nach 5 Jahren nachgewiesen werden②. Nach dieser Zeit wird auch keine Fixierung des Begrenzungsdrahtes benötigt, da dieser im Boden fest verwachsen ist. Somit sind unsere Fixiernägel BIO die optimale Alternative zu konventionellen Fixiernägeln.

① gemäß EN 13432 unter den Testbedingungen nach ISO 14855, d.h. bei Industrieller Kompostierung (aerober Umgebung und erhöhten Temperaturen von > 58 °C)
② Diese Werte können, aufgrund anderer Bedingungen im Einsatzgebiet, abweichen.

MÄHEN UND FAHREN

KLINGEN BASIC iMOW®

Ersatzklingen. Der Klingentausch ist einfach und werkzeuglos möglich. Ein regelmäßiger Wechsel der Klingen trägt zu einer optimalen Rasenqualität bei.

		Bestellnummer
Für iMOW und iMOW EVO (alle Modelle von 3-7)	**9 Stück**	**IA00 007 4201**
	18 Stück	**IA00 007 4202**

NEU
DURO PLUS KLINGEN

Ersatzklingen mit gehärteten Schneidkanten. Dreimal längere Standzeit bei gleichem Schnittergebnis wie STIHL BASIC iMOW® Klingen. Der Klingentausch ist einfach und werkzeuglos möglich.

		Bestellnummer
Für iMOW und iMOW EVO (alle Modelle von 3-7)	**9 Stück**	**IA00 007 4206**
	18 Stück	**IA00 007 4207**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
TRAKTIONSRÄDER ART 220

Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit. Inhalt: 2 Stück.

	Bestellnummer
Für Baureihe RMI 4	**6909 700 0425**

UPGRADE KITS iMOW®

Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen und zur Bewältigung von Steigungen bis zu 55 %.

Inhalt je Kit:
2 × Traktionsräder
2 × Radgewichte

		Bestellnummer
Upgrade Kit 10 iMOW®	**Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO und 7 EVO**	**IA01 007 4700**

Inhalt je Kit:
2 × Traktionsräder
2 × Spikescheiben
2 × Radgewichte

NEU③ Upgrade Kit 11 iMOW®	**Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO und 7 EVO**	**IA01 007 4701**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
SATZ RADGEWICHTE AVS 101

Zusatzgewichte zur Befestigung an den Vorderrädern des Mähroboters. Zur Bewältigung von besonders hügeligem Terrain.

	Bestellnummer
Für Baureihe RMI 4①	**6909 710 0800**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Für Baureihe RMI 4 der Generation .1 und .2 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.

AUFLADEN UND SCHUTZ

DOCKINGSTATIONEN

Zusätzliche Dockingstation zum Laden des iMOW® Mähroboters in einer zusätzlichen Mähfläche.

	Bestellnummer
NEU Für iMOW® 3 und 4	**IA02 430 9630**
Für iMOW® 5, 6 und 7	**IA01 430 9630**

Für iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO	**IA01 430 9620**

! ADO 401② Für Baureihe RMI 4	**6909 430 9602**

SONNENDÄCHER

Optionaler Schutz des Mähroboters vor starker Sonneneinstrahlung, anderen Witterungseinflüssen und Verschmutzung.

	Bestellnummer
NEU Sonnendach Farbe Hellgrau für iMOW 3 und 4	**IA02 780 4300**
Sonnendach Farbe Hellgrau für iMOW® 5, 6 und 7 (Basis und Evo)	**IA01 780 4300**
Sonnendach Farbe Dunkelgrau für iMOW® 5, 6 und 7 (Basis und Evo)	**IA01 780 4301**

! AIP 602 für Baureihe RMI 4	**6909 780 5401**

② Für Baureihe RMI 4 ab Generation .1 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.
③ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

AUFBEWAHREN

WANDHALTERUNG

Zur bequemen und platzsparenden Lagerung von Mähroboter, Dockingstation und Ladegerät. Montagematerial zur Befestigung der Halterung an der Wand im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
Für iMOW® 3, 4, 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO	**IA00 500 2300**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

REINIGEN UND PFLEGEN

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

	Bestellnummer
Standardpaket	
1 × MultiClean, 500 ml	
1 × Reinigungsbürste mit Schaber	
1 × Mikrofasertuch (Grau)	**0782 516 8600**
Vorteilspaket	
1 × MultiClean, 500 ml	
1 × Reinigungsbürste mit Schaber	
2 × Mikrofastertuch (Grau, Orange)	
1 × Transporttasche	**0782 516 8605**

GUT AUFBEWAHRT UND PLATZ GESPART

Damit Ihr iMOW® nach der Winterzeit wieder voll einsatzbereit ist, sollten Sie ihn über die kalte Jahreszeit trocken und geschützt aufbewahren. Als platzsparende Lösung bietet sich unsere Wandhalterung an. Ob in der Garage, im Keller oder in der Werkstatt – einmal an der Wand befestigt, können Sie Mähroboter, Dockingstation sowie Ladegerät bequem anbringen. So steht nichts im Weg herum und Ihr iMOW® ist bestens vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

RUNDUM GUT VERSORGT

DENN IHR iMOW® VERDIENT DEN BESTEN SERVICE

Sie haben sich für einen iMOW® Mähroboter entschieden? Dann können Sie sich ab jetzt ganz entspannt zurücklegen. Denn auf Wunsch bietet Ihr autorisierter STIHL Fachhandel umfangreiche Serviceleistungen für Ihren Mähroboter an. Ob Erstinstallation oder die umfassenden Serviceleistungen der STIHL Inspektion – Sie können sich von Anfang an auf die Kompetenz und Erfahrung des geschulten STIHL Fachhandels verlassen.

ERSTINSTALLATION

Ihr STIHL Fachhandel berät Sie gerne vor Ort in Ihrem Garten, erstellt einen individuellen Plan für Ihre Rasenfläche und nimmt die komplette Installation, inklusive Erstellung des Mähplans und Programmierung Ihres Mähroboters, vor.

STIHL INSPEKTION

Ob präventiv oder falls doch mal etwas sein sollte – bringen Sie Ihren iMOW® regelmäßig zum Service und bewahren Sie so seine volle Leistungsfähigkeit. Im Rahmen der STIHL Inspektion prüft Ihr autorisierter STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihres Mähroboters und tauscht präventiv Messer / Klingen aus. Natürlich wird ihr iMOW® auch gereinigt und gepflegt, sodass er wieder in neuem Glanz erstrahlt. Mit unserem Servicepaket STIHL Inspektion können Sie Ihren gewünschten Leistungsumfang mit optionalen Leistungen wie einer Wintereinlagerung oder auch Hol- und Bringdiensten durch den teilnehmenden STIHL Fachhandel erweitern.

STIHL INSPEKTION①
Austausch Originalteile: Messer / Klingen②
Kalibrierung und Softwareupdates
Intensivreinigung und Schmierung
Sicherheitsüberprüfung
Dokumentation und Serviceplakette
Digitaler Servicebericht

OPTIONALE LEISTUNGEN①
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst

① Preise auf Anfrage in Ihrem teilnehmenden STIHL Fachhandel
② Modellabhängig

SIE MÖCHTEN DIE SERVICELEISTUNGEN RUND UM IHREN iMOW® MÄHROBOTER NUTZEN?

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen autorisierten STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

		Bestellnummer	Maximale Rasenfläche② (m²)	Maximale Steigung (%)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Aktivzeit④ (h/Woche)	Mähzeit pro Akkuladung 80 % / 100 %② (min)	Ladezeit Schnellladung 80 % (min)	Akku-Kapazität (Wh)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel⑤ (dB(A))	Leitdrähte (Stück)	Mulchmähwerk	Regensensor	App-Zugriff	Ambient light vorne und hinten / LED-Matrix	Bluetooth® + WLAN / Mobilfunk	Ultraschallsensoren
MÄHROBOTER																				
RMI 422	!	**6301 012 1400**	800	35	20	20 – 60 (manuell)	40	30 / 40	80	42	9,0	52	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
RMI 422 P	!	**6301 012 1404**	1.500	40	20	20 – 60 (manuell)	80	60 / 80	100	104	10,0	52	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
iMOW® 3	NEU	**IA02 011 1400**	500	40	20	20 – 60 (manuell)	45	35 / 55	85	45	10,0	48	57	1	●	●	●	– / –	● / –	●
iMOW® 4	NEU	**IA02 011 1430**	1.000	40	20	20 – 60 (manuell)	65	65 / 90	85	90	10,0	48	57	1	●	●	●	– / –	● / –	●
iMOW® 5		**IA01 011 1400**	1.500	40	28	20 – 60 (elektrisch)	60	55 / 65	50	83	14,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 5 EVO		**IA01 011 1410**	1.500	45 (55)③	28	20 – 60 (elektrisch)	60	55 / 65	50	83	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 6		**IA01 011 1430**	3.000	40	28	20 – 60 (elektrisch)	110	135 / 150	75	180	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 6 EVO		**IA01 011 1440**	3.000	45 (55)③	28	20 – 60 (elektrisch)	90	135 / 150	75	180	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 7		**IA01 011 1460**	5.000	40	28	20 – 60 (elektrisch)	160	220 / 240	80	259	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 7 EVO		**IA01 011 1470**	5.000	45 (55)③	28	20 – 60 (elektrisch)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●

● Serienmäßig

! Nur solange der Vorrat reicht!

P = Performance

② Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum)
③ Bei den iMOW® EVO und PRO Modellen kann die max. Steigung mit den Upgrade Kits iMOW® (siehe Seite 198) auf bis zu 55 % erhöht werden

④ Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum), bezogen auf die angegebene Maximalfläche
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

AUFSITZMÄHER IM DETAIL

TECHNIK

01 SYNCHRONMÄHWERK
Die beiden Messer des Synchronmähwerks sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.

02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG
Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.

03 FANGLEITSYSTEM
Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

KOMFORT

04 GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ
Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergröße anpassen – ohne den Einsatz von Werkzeug. Die Oberfläche des Sitzes ist rutschfest.

05 STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB
Die Fahrtrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) kann über den Wahlhebel an der Lenksäule ausgewählt und die Geschwindigkeit mittels Gaspedal stufenlos, vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit, eingestellt werden. Gas- und Bremspedal sind wie in einem Auto mit Automatikgetriebe angeordnet.

06 EINFACHE KORBENTLEERUNG
Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

AUFSITZMÄHER SERIE T4

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Hohe Manövrierbarkeit
- Kompakter Seitenauswurf – außer Modell RT 4082
- Hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten

RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 PS • **204,0 kg**ⓘ

Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer verwinkelter Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb.

	Bestellnummer
RT 4082	**6140 200 0005**

RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 PS • **197,0 kg**ⓘ

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb für leichtes Manövrieren und Rangieren.

	Bestellnummer
RT 4097 SX	**6165 200 0012**

RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 PS • **221,0 kg**ⓘ

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb.

	Bestellnummer
RT 4112 SZ	**6165 200 0013**

S = Seitenauswurf
X = Economy-Modell
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

ⓘ Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

AUFSITZMÄHER SERIE T5

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Sehr hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten
- Mit 1-Zylinder- oder 2-Zylinder-Motor
- Grasfangkorb mit bis zu 350 l Volumen

RT 5097 Z

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS · **237,0 kg** ①

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RT 5097 Z	**6160 200 0024**
Weitere Version:	
RT 5097	**6160 200 0023**

RT 5112 Z

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS · **258,0 kg** ①

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RT 5112 Z	**6160 200 0025**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

AUFSITZMÄHER SERIE T6

- Für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Höchste Mähleistung durch sehr große Schnittbreiten
- Tempomat
- Synchronmähwerk

RT 6112 ZL

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS · **268,0 kg** ①

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**

RT 6127 ZL

764 cm³ · 15,6 kW / 21,2 PS · **281,0 kg** ①

Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

ZUBEHÖR FÜR AUFSITZMÄHER

- Zur Aufrüstung beim Rasenmähen
- Zum Einsatz im Winter
- Zum Schutz vor Witterung

MULCH-KIT

Ergänzungs-Sets zum Mulchen.

	Bestellnummer
AMK 082 Multi-Messer und Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 80 cm für RT 4082	**6907 007 1024**
AMK 097 Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5	**6907 007 1029**
AMK 097 S Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T4	**6907 007 1012**
AMK 112 S Mulch-Einsatz für Schnittbreite 110 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T4	**6907 007 1014**
AMK 127 Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 110 cm und 125 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5 und alle Modelle der Serie T6	**6907 007 1032**

SCHNEEKETTEN

Für sicheren Vortrieb auf Schnee.

	Bestellnummer
ASK 016 für RT 4082	**6907 730 3445**
ASK 018 für RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z und RT 5112 Z	**6907 730 3432**
ASK 020 für RT 4112 SZ, RT 6112 ZL und RT 6127 ZL	**6907 730 3437**

ADL 012

Diagnose-Ladegerät für alle Aufsitzmäher. Zur optimierten Ladung und Reaktivierung von Batterien mit 12 V.

	Bestellnummer
	6907 430 2507

SCHNEERÄUM-SET

Schneeschild mit leichter und bequemer Höhen- und Seitenverstellung des Schildes vom Sitz aus.

	Bestellnummer
ASP 100 Schneeschild mit 100 cm Breite, für RT 4082	**6907 730 3012**
ASP 125 Schneeschild mit 125 cm Breite, für die Serien T4 (außer RT 4082), T5 und T6	**6907 730 3018**

DEFLEKTOR

Für den Heckauswurf des Schnittguts.

	Bestellnummer
ADF 400 für RT 4082	**6907 760 6926**
ADF 500 für die Serien T5 und T6	**6907 760 6931**

ABDECKHAUBE

Zur Lagerung und als Schutz vor Staub und Witterung.

	Bestellnummer
AAH 200 für die Serie T4	**6907 900 3506**
AAH 300 für die Serien T5 und T6	**6907 700 2101**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

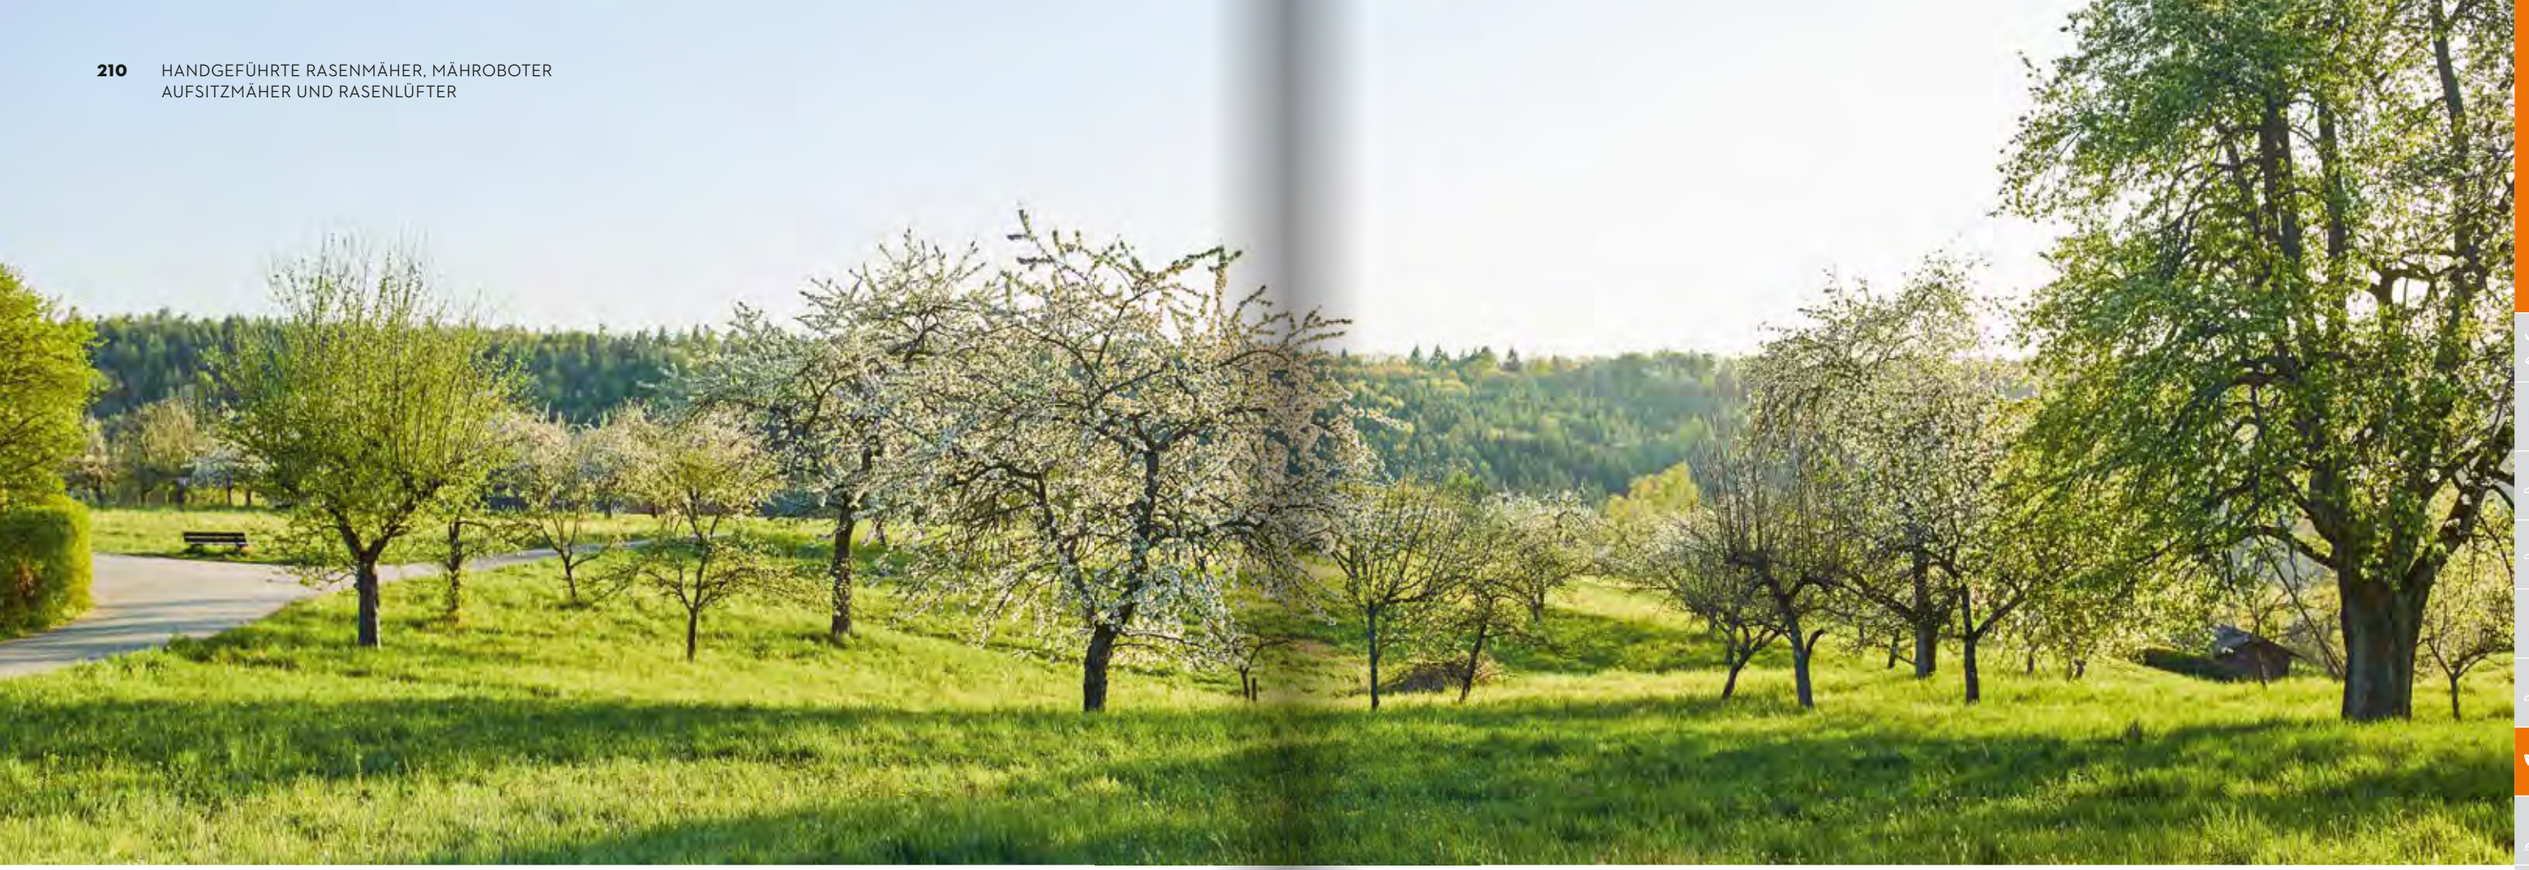

	Bestellnummer	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Getriebe	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (**kW** / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gerät L × B × H (cm)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswerte③ (m/s²)	Unsicherheiten Vibrationswerte②③ (m/s²)	1-Pedal-Fahrantrieb	Synchronmähwerk	Elektromagnetische Messerkupplung	Fangleitsystem	gefederter und verstellbarer Sitz	Seitenauswurf	Einfache Korbentleerung	Tempomat
AUFSITZMÄHER																											
RT 4082	**6140 200 0005**	4.000	80	35 – 90	o	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	204,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 4097 SX	**6165 200 0012**	6.000	95	35 – 90	o	–	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	**8,9** / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	197,0	100	85	2	0,5 / 2,8	0,25 / 1,4	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 4112 SZ	**6165 200 0013**	8.000	110	35 – 90	o	–	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,6** / 17,1	2.800	191 × 132 × 118	221,0	100	86	2	0,5 / 2,5	0,25 / 1,25	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 5097	**6160 200 0023**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5112 Z	**6160 200 0025**	8.000	110	30 – 100	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,4	0,49 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	–
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	8.000	110	30 – 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	10.000	125	30 – 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764	**15,6** / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●

● Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
S = Seitenauswurf
X = Economy-Modell
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Diese Werte beziehen sich jeweils auf Sitz / Lenkrad

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

RASENLÜFTER IM DETAIL

TECHNIK

01 POLYMERGEHÄUSE
Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.

02 MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM
Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.

03 STIHL LITHIUM-IONEN AKKU TECHNOLOGIE
Der Betrieb mit den STIHL AK Akkus ermöglicht ein komfortables und geräuscharmes Arbeiten.

04 VERTIKUTIEREINHEIT / STRIEGELEINHEIT①
Die feststehenden Messer der Vertikutiereinheit sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse. Die Striegelwalze kämmt mit ihren Federzinken abgestorbenes Pflanzenmaterial und aufliegendes Moos schonend aus der Grasnarbe, ohne diese dabei einzuschneiden.

KOMFORT

05 EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG
Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.

06 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG
Bei RL 540 und RLE 540 lässt sich die Arbeitstiefe der Messer durch einen ergonomisch geformten Drehgriff am Holm in sechs Stufen dem Untergrund anpassen. Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich die Arbeitstiefe durch einen ergonomisch geformten Drehschalter am Gehäuse stufenlos einstellen. Sowohl Vertikutiereinheit als auch Striegelwalze lassen sich so dem Untergrund anpassen.

07 HÖHENVERSTELLBARER LENKER
Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich der Lenker bequem auf vier verschiedene Höhen einstellen. Er ist zudem dreifach klappbar für einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.

08 GRASFANGKORB
Der 50-Liter-Grasfangkorb besteht aus einem reißfesten Textilgewebe. Der Stahlrahmen mit Tragegriff sorgt für Stabilität und ermöglicht ein angenehmes Tragen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

① Betrifft RLE 240 und RLA 240

RASENLÜFTER UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz im privaten Bereich
- Zur Befreiung von Rasenfilz und Moos
- Zur Verbesserung der Rasenqualität
- Leichte Manövrierbarkeit

RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **34,0 kg**②

Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter zum Vertikutieren größerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

	Bestellnummer
RL 540	**6290 011 3105**

AK SYSTEM AK 30 S

RLA 240

36 V • 15,0 kg③

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb.

	Bestellnummer
RLA 240 ohne Akku und Ladegerät	**6291 011 6600**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 34 cm, 20 Messer. Inklusive Lüfterwalze und Fangkorb.

	Bestellnummer
RLE 240	**6291 011 5610**

RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Effizienter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren mittelgroßer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

	Bestellnummer
RLE 540	**6290 011 5610**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

AFK 050

Fangkorb mit 50 l Volumen.

	Bestellnummer
Für RL 540 und RLE 540	**6910 700 9601**

SO GEBEN SIE IHREM RASEN LUFT ZUM ATMEN!

Scannen Sie den QR-Code und wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den richtigen Maßnahmen für einen gut durchlüfteten und damit gesund wachsenden Rasen sorgen.

Eine Videoanleitung zum Rasenlüften mit dem RLA 240 finden Sie auch auf unserem YouTube Kanal.

	Bestellnummer	Rasenflächen bis zu … (m²)	Arbeitsbreite (cm)	Arbeitstiefenbereich (mm)	Fangkorb	Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung/Nenndrehzahl (**kW** / PS)	Nennleistung (W)/Nenndrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert① (m/s²)	Arbeitstiefeneinstellung am Holm / Gehäuse	Lüfterwalze
BENZIN-RASENLÜFTER																	
RL 540	**6290 011 3105**	2.000	38	25, 6-fach verstellbar	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	34,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
AKKU-RASENLÜFTER																	
RLA 240	**6291 011 6600**	–	34	-7,5 bis +7,5, zentral, stufenlos	●	AK-System	–	–	900 / 3.650	15,0③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
ELEKTRO-RASENLÜFTER																	
RLE 240	**6291 011 5610**	500	34	-7,5 bis +7,5, zentral, stufenlos	●	–	–	–	1.500 / 4.100	16,0	95	79	3	5,2	2,08	–/●	●
RLE 540	**6290 011 5610**	800	38	25, 6-fach verstellbar	○	–	–	–	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe

③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste, erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

02 STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

KOMFORT

03 STIHL ERGOSTART
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle federt die Kraftspitzen beim Anwerfen ab.

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten: Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen. Standardmäßig als 1-Punkt- und ab dem FS 311 auch als 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

05 BEDIENGRIFF ADVANCE GRIP
Neue, ergonomische Bediengriffe für ermüdungsarmes Arbeiten und der Möglichkeit, die Griffposition zu wechseln

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

WILDWUCHS ZÄHMEN. GANZ SOUVERÄN.

Benzin-Motorsensen und -Freischneider	**218**	Zubehör für Motorsensen und Freischneider	**236**
Akku-Motorsensen	**228**	Schneidwerkzeuge und Mähfäden	**244**
Elektro-Motorsensen	**233**	Zubehör für Schneidwerkzeuge	**252**
Rückentragbare Benzin-Motorsensen	**234**		

BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN

- Leistungsfähige Einstiegsgeräte für den privaten Gebrauch
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • **4,2 kg**ⓘ

Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.

	Bestellnummer
FS 38	**4140 012 2353**

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • **4,4 kg**ⓘ

Mit vereinfachtem Startvorgang, zum Mähen kleinerer Grasflächen. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor.

	Bestellnummer
FS 40	**4144 011 2309**

SEITE **417**

CARE & CLEAN KIT FS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Motorsensen und Freischneider. Erhältlich als Probier- oder Vorteilspaket.

R = Rundumgriff ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

FS 50

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • **4,4 kg**ⓘ

Mit vereinfachtem Startvorgang. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor.

	Bestellnummer
FS 50	**4144 011 2314**
Weitere Version:	
FS 50 C-E	**4144 011 2315**

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • **4,4 kg**ⓘ

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.

	Bestellnummer
FS 55 R	**4140 200 0529**
Weitere Version:	
FS 55	**4140 200 0522**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE

- Für größere Gärten und Grundstücke
- Zum Mähen größerer Rasenflächen
- Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen

FS 56 R

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • **4,7 kg** ⓘ

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.

	Bestellnummer
FS 56 R	**4144 200 0096**

FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • **5,1 kg** ⓘ

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 2-MIX-Motor, optimierter Getriebewinkel, gerader Schaft, Traggurt.

	Bestellnummer
FS 56	**4144 200 0036**
Weitere Version:	
FS 56 C-E	**4144 200 0095**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • **5,4 kg** ⓘ

Für großflächige Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.

	Bestellnummer
FS 70 C-E	**4144 200 0076**
Weitere Version:	
FS 70 RC-E	**4144 200 0105**

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 PS • **5,8 kg** ⓘ

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Doppelschultergurt.

	Bestellnummer
FS 89	**4180 200 0540**

ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

SEITE 389

GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZSET DYNAMIC SOUND PC

Gehörschutzbügel mit Visier und Bluetooth®-Funktion zum Telefonieren oder Musik hören während der Arbeit.

BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

- Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Unkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk

FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 PS • **5,8 kg**①

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

FS 91 — Bestellnummer **4180 200 0547**

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • **4,9 kg**①

Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Doppelschultergurt.

FS 94 C-E — Bestellnummer **4149 200 0076**

Weitere Version:

FS 94 RC-E — **4149 200 0081**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 261 C-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart.

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • **5,8 kg**①

Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

FS 111 — Bestellnummer **4180 200 0555**

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **5,8 kg**①

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

FS 131 — Bestellnummer **4180 200 0572**

UNSERE LÖSUNGEN FÜR EINE WIRKSAME UNKRAUTENTFERNUNG

Zur wirksamen und besonders schleuderarmen Entfernung von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen bieten wir Ihnen gleich mehrere Lösungen an. So können Sie zwischen dem Anbauwerkzeug Kreiselschere RG für Motorsensen oder der Akku-Kreiselschere RGA 140 aus dem STIHL AP-System wählen. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit der Kreiselschere RG-KM auch ein Anbauwerkzeug für Ihren Benzin- oder Akku-KombiMotor.

Kreiselschere RG-KM für KombiMotoren auf Seite 143.
Akku-Kreiselschere RGA 140 auf Seite 232.
Kreiselschere RG für Motorsensen auf Seite 237.

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

NEU

FS 240 C-E

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • **7,1 kg**①

②

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

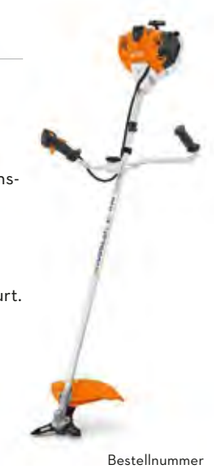

FS 240 C-E — Bestellnummer **4147 200 0358**

NEU

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **7,8 kg**①

②

Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Grifffläche und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor. Mit Doppelschultergurt.

FS 261 C-E — Bestellnummer **4147 200 0589**

FREISCHNEIDER

- Für die Landschaftspflege und Forstwirtschaft
- Leistungsstarke, komfortable und langlebige Profigeräte
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald
- Für großflächige Mäharbeiten

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **7,2 kg**①

Leichter, besonders leistungsstarker Freischneider für Mähарbeiten in verfilztem Gras und Gestrüpp. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor, wartungsfreies Getriebe, starre Antriebswelle, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

	Bestellnummer
FS 311	**4180 200 0595**

NEU

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • **8,6 kg**①

Für Mähарbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Grifffläche und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

	Bestellnummer
FS 361 C-EM	**4147 200 0605**

ERHÖHTER ARBEITSKOMFORT UND MEHR EFFIZIENZ BEI PROFESSIONELLEN MÄHARBEITEN MIT DEN UPGRADE KITS ADVANCE GRIP

Um den Arbeitskomfort und die Effizienz bei professionellen Arbeiten mit Ihrem STIHL Benzin-Freischneider in der Garten- und Landschaftspflege oder in der Landwirtschaft zu erhöhen, eignen sich die als Zubehör erhältlichen STIHL Upgrade Kits ADVANCE Grip ideal. Die ergonomisch gestalteten ADVANCE Grip Griffe tragen insbesondere bei längeren Mäharbeiten zu einer spürbar geringeren Belastung der Hände und der Handgelenke bei. Zudem ermöglicht die optimierte Grifform mit gummierter Daumenauflage eine bessere Kontrolle sowie eine präzisere Führung des Benzin-Freischneiders beim Mähen.

Die Upgrade Kits ADVANCE Grip finden Sie auf Seite 236

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft
L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
W = Elektrische Griffheizung

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

NEU

FS 410 C-EM K

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **8,5 kg**①

②

Für Mähарbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Grifffläche und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.

	Bestellnummer
FS 410 C-EM K	**4147 200 0627**

NEU

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **8,7 kg**①

②

Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Grifffläche und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.

	Bestellnummer
FS 461 C-EM	**4147 200 0643**

Weitere Versionen:

FS 461 C-EM mit Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange	**4147 200 0642**
FS 461 C-EM L	**4147 200 0653**

NEU

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **8,7 kg**①

②

Für Mähарbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Grifffläche und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

	Bestellnummer
FS 411 C-EM	**4147 200 0615**

Weitere Version:

FS 411 C-EM L	**4147 200 0626**

NEU

FS 490 C-EM K

SÄGEN

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS • **9,2 kg**①

②

Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Grifffläche und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

	Bestellnummer
FS 490 C-EM K Sägen	**4148 200 0230**

Weitere Version:

FS 490 C-EM KW Sägen	**4148 200 0193**

PROFI-TIPP

Unsere Freischneider in K-Ausführung sind für Anwendungen im Forst konzipiert. Sie haben einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen serienmäßigen Forstgurt und einen speziellen Lenker zur punktgenauen Steuerung beim Sägen.

FS 561 C-EM: GRÖßTER MÄHKREIS SEINER KLASSE

Ob in der professionellen Landschaftspflege, in der Forstwirtschaft, bei Kommunen oder Straßenmeistereien – in der täglich herausfordernden Arbeit sind zuverlässige, komfortable und nicht zuletzt leistungsstarke Geräte mit hoher Effizienz das A und O. Genau darauf sind unsere Top-Freischneider-Modelle ausgelegt. Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreicht der FS 491 einen Mähkreis-Durchmesser von 520 mm, der FS 561 sogar beeindruckende 560 mm – der in dieser Geräteklasse aktuell größte Schneidkreis-Durchmesser auf dem Markt. Der FS 561 gewährleistet damit einen extrem schnellen Mähfortschritt und macht es Anwenderinnen und Anwendern möglich, ihre Arbeitsleistung im Vergleich zu einem 480 mm großen Mähkreis um bis zu 17 % zu steigern.

NEU

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS • **9,3 kg**①

Leistungsstarker STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Grifffläche und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster. Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.

	Bestellnummer
FS 491 C-EM	**4148 200 0199**
Weitere Version:	
FS 491 C-EM L	**4148 200 0203**

NEU

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • **10,2 kg**①

Stärkster STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 560 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Grifffläche und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster. Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.

	Bestellnummer
FS 561 C-EM	**4148 200 0221**
Weitere Version:	
FS 561 C-EM Sägen	**4148 200 0224**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

MANAGEN SIE IHRE GERÄTEFLOTTE EINFACH UND DIGITAL: MIT STIHL CONNECTED

Je mehr Ihrer Geräte und Teams im Einsatz sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Machen Sie sich Ihren Arbeitsalltag leichter und managen Sie Ihre Geräteflotte und Arbeitseinsätze mit STIHL connected einfach und effizient.

SMART CONNECTOR

Ihre Vorteile:

- Sie kennen die tägliche Laufzeit sowie die Gesamtlaufzeit jedes Geräts③
- Sie kennen die zuletzt bekannte Geoposition jedes Geräts
- Dank der praktischen Near-by-Funktion vergessen Sie kein Gerät mehr am Einsatzort
- Sie werden über fällige Wartungen informiert und können direkt über STIHL connected Wartungsanfragen an Ihren STIHL Fachhandel senden
- Im STIHL connected Portal können Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und Arbeitseinsätze effizient planen

SMART CONNECTOR 2 A

Ihre Vorteile:

- Einfache Installation und Inbetriebnahme sowie unkompliziertes Pairing ohne Scannen
- Gerätestatus direkt am Gerat: Per Taster und LED-Anzeige
- Präzise Laufzeit- und Drehzahlerfassung
- Bessere Datenqualität und zusätzliche Gerätedaten
- Geräte per Taster manuell markieren und Fehler dokumentieren
- Fehlermeldung von Steuergerät anzeigen lassen

Weitere Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 343

③ Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box

AKKU-MOTORSENSEN

- Für die Anwendung im eigenen Garten und in der Landschaftspflege
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen

FSA 30

10,8 V · 0,24 kW① · 2,1 kg②

AS SYSTEM

Leichte Akku-Motorsense aus dem AS-System für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Kompakte Bauweise, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 (28 Wh) mit Ladezustandsanzeige, teleskopierbarer Schaft und werkzeuglos einstellbarer Bügelgriff. Klappbarer Abstandsbügel, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit, zusätzlich schwenkbarer Mähkopf um bis zu 90° für vertikales Kantenschneiden. Einfacher Wechsel zwischen PolyCut 3-2 und optionalem Mähfaden-Mähkopf, bis zu 6 Ersatzmesser können direkt am Gerät mitgeführt werden.

	Bestellnummer
FSA 30 ohne Akku und Ladegerät	**FA10 011 5700**
Set FSA 30 mit AS 2 und AL 1	**FA10 011 5710**

FSA 45

18 V · 0,24 kW① · 2,3 kg③

AS SYSTEM

Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

	Bestellnummer
FSA 45	**4512 011 5700**

Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die FSA 45 jetzt ganz bequem online!

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 242
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

DAS NEUE RAPID CLICK SYSTEM:
MÄHFADENAUFWICKELN LEICHT GEMACHT

Dank des neuen Rapid Click Systems beim FSA 70 R und FSA 110 R genügt ein „Klick" – und Sie können den Mähkopf von der Motorsense abnehmen. Der Mähkopf AutoCut C 12-2 lässt sich dank Advanced EasySpool nun schnell und bequem durch Drehen der orangefarbenen Griffscheibe befüllen. Noch ein Klick – und der Mähkopf ist wieder montiert und die Motorsense einsatzbereit.

INNOVATION AUSGEZEICHNET AUF DER GaLaBau 2024 NÜRNBERG FÜR DEN GARTEN-, LANDSCHAFTS- UND SPORTPLATZBAU

FSA 57

36 V · 0,4 kW① · 2,7 kg②

AK SYSTEM AK 10

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von außen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
FSA 57 ohne Akku und Ladegerät	**4522 011 5730**
Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101	**4522 011 5740**

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FSA 70 R

36 V · 1,0 kW① · 3,2 kg②

AK SYSTEM AK 20

Leistungsstarke Akku-Motorsense zum Mähen von mittelhohem Gras, von Rasenkanten und für Ausputzarbeiten im privaten Garten. Innovatives Rapid Click System zum Abnehmen des Mähkopfes per Knopfdruck. Inklusive Faden-Mähkopf AutoCut C 12-2 mit Advanced EasySpool für bequemes Bewickeln mit einem neuen Faden in der Hand. Optional ist der Mähkopf PolyCut 12-2 mit Kunststoffmessern erhältlich. Werkzeuglos verstellbarer Rundumgriff, ergonomischer Bediengriff, 2 Geschwindigkeitsstufen inkl. ECO-Modus, variable Drehzahlregelung, sehr gutes Leistungsgewicht.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 238

	Bestellnummer
FSA 70 R ohne Akku und Ladegerät	**FA07 011 5700**
Set FSA 70 R mit AK 20 und AL 101	**FA07 011 5710**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

③ Gewicht inklusive Akku
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

FSA 60 R

36 V • 0,65 kW① **• 3,1 kg**②

AK SYSTEM · AK 20

Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 238

	Bestellnummer
FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät	**FA04 011 5700**
Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101	**FA04 011 5740**

PROFI-TIPP

POLYCUT MESSER WÄSSERN

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiß beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite weiter.

DIE PASSENDEN POLYCUT MÄHKÖPFE

FINDEN SIE **AB SEITE 246**

FSA 80

36 V • 1,0 kW① **• 4,9 kg**②

AK SYSTEM · AK 30 S

Leistungsstärkste Akku-Motorsense im STIHL AK-System mit sehr guter Schnittleistung zum Mähen von Gras im heimischen Garten. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, Werkzeugerkennung, Doppelschultergurt für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
FSA 80 ohne Akku und Ladegerät	**FA08 200 0043**
Set FSA 80 mit AK 30 S und AL 101	**FA08 200 0044**
Weitere Versionen:	
FSA 80 R ohne Akku und Ladegerät	**FA08 200 0045**
Set FSA 80 R mit AK 30 S und AL 101	**FA08 200 0046**

FSA 86 R

36 V • 0,65 kW① **• 3,2 kg**②

AP SYSTEM · AP 200 S

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 238

	Bestellnummer
FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät	**FA05 011 5700**

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 242
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 420
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FSA 110 R

36 V • 1,0 kW① **• 3,2 kg**②

AP SYSTEM · AP 200 S

Akku-Motorsense für anspruchsvolle private und professionelle Mäh- und Ausputzarbeiten. Innovatives Rapid Click System zum Abnehmen des Mähkopfes per Knopfdruck. Serienmäßig mit Mähkopf AutoCut C 12-2 mit Advanced EasySpool für bequemes Bewickeln mit einem neuen Faden. STIHL Antivibrationssystem im Motorgehäuse integriert, ergonomischer Begdiengriff, werkzeuglos verstellbarer Rundumgriff, 2 Geschwindigkeitsstufen inkl. ECO-Modus, variable Drehzahlregelung, sehr gutes Leistungsgewicht. Für Mäharbeiten bei Regen geeignet.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 238

	Bestellnummer
FSA 110 R ohne Akku und Ladegerät	**FA07 011 5720**

FSA 135

36 V • 1,2 kW① **• 4,9 kg**③

AP SYSTEM · AP 300 S

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
FSA 135 ohne Akku und Ladegerät	**FA01 200 0027**
Weitere Version:	
FSA 135 R ohne Akku und Ladegerät	**FA01 200 0031**

FSA 120

36 V • 1,0 kW① **• 5,2 kg**②

AP SYSTEM · AP 300 S

Leistungsstarke Akku-Motorsense mit exzellenter Schnittleistung zum Mähen von zähem Gras. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), optimale Balance, Werkzeugerkennung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos höhenverstellbar. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
FSA 120 ohne Akku und Ladegerät	**FA08 200 0018**
Weitere Version:	
FSA 120 R ohne Akku und Ladegerät	**FA08 200 0041**

FSA 200

36 V • 2,0 kW① **• 5,7 kg**③

AP SYSTEM · AP 500 S

Leistungsstärkste Akku-Motorsense von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp. Vergrößerter Mähkreis bis 450 mm (Faden-Werkzeug). Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung, LED Anzeige, Profi-AV System für niedrige Vibrationsbelastung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos einstellbar. Doppelschultergurt, Metall-Luftfilter für lange Lebensdauer. Mit Grasschneideblatt GSB 260-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
FSA 200 ohne Akku und Ladegerät	**FA03 200 0002**

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FSA 400 UND FSA 400 K

LEISTUNGSSTÄRKSTE AKKU-FREISCHNEIDER VON STIHL

FSA 400

36 V • 2,5 kW① • 7,1 kg②

IPX4

Robuster, leiser und sehr leistungsstarker Akku-Freischneider für Profis in der Garten- und Landschaftspflege, in kommunalen Betrieben und im Forst. Breites Angebot an Faden- und Metallschneidwerkzeugen. Schneidkreisdurchmesser mit Faden-Werkzeug 520 mm. Ergonomischer Zweihandgriff (Mähllenker) werkzeuglos einstellbar, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige. STIHL Antivibrationssystem. Vorbereitet für den STIHL Smart Connector 2 A.

	Bestellnummer
FSA 400 ohne Akku und Ladegerät	**FA09 200 0020**
Weitere Version:	
FSA 400 K ohne Akku und Ladegerät	**FA09 200 0021**

BEHALTEN SIE IHRE GERÄTE IM BLICK – MIT DEM SMART CONNECTOR 2 A UND STIHL CONNECTED

Über den Smart Connector 2 A können Sie FSA 135, FSA 200 und RGA 140 ganz einfach in STIHL connected integrieren. Im Gerätegehäuse eingesetzt, erfasst er relevante Daten wie Serialnummer, Laufzeit oder Drehzahl. Die Daten werden über die STIHL connected App oder die STIHL connected Box in die STIHL Cloud übertragen und stehen anschließend zur detaillierten Analyse und Weiterverwendung sowohl in der STIHL connected App als auch im STIHL connected Portal zur Verfügung.

Mehr über das digitale Gerätemanagement mit STIHL connected erfahren Sie ab Seite 343
Den STIHL Smart Connector 2 A finden Sie auf Seite 344

RGA 140

36 V • 1,2 kW① • 6,4 kg③

IPX4

Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschacht im Gerät, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mähllenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
RGA 140 ohne Akku und Ladegerät	**FA02 200 0012**

K = Kurzer Schaft

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 242
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht ohne Akku, mit Messer und Schutz
④ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

ELEKTRO-MOTORSENSEN

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten

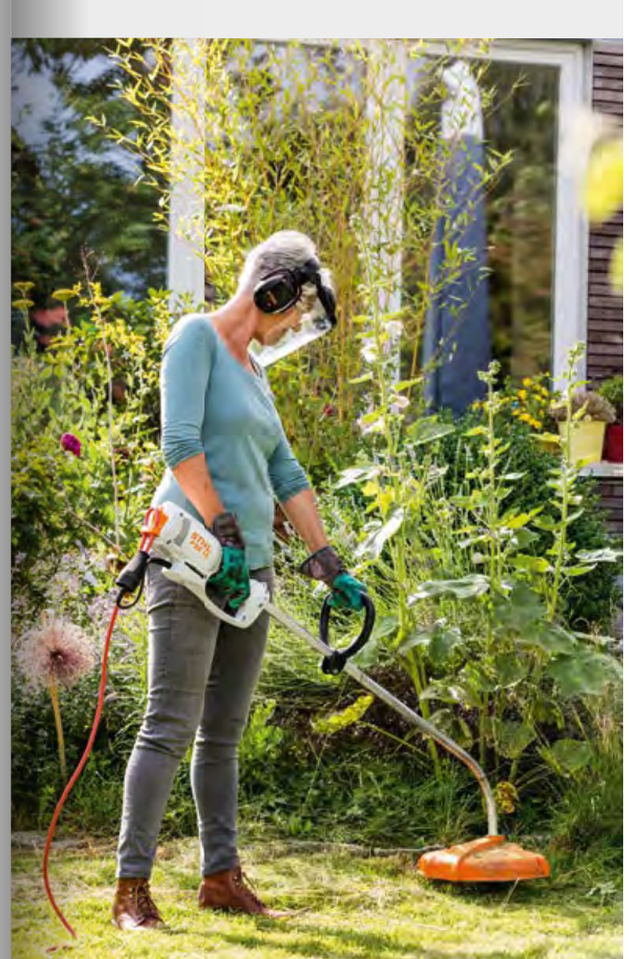

FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg④

Für Trimm- und Ausputzarbeiten. Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, schwenkbarer Mähkopf.

	Bestellnummer
FSE 31	**4815 011 4100**

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg④

Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, Abstandsbügel, im Winkel einstellbarer Getriebekopf.

	Bestellnummer
FSE 52	**4816 011 4100**

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg④

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

	Bestellnummer
FSE 60	**4809 011 4122**

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg①

Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Bediengriff mit Softgripp, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

	Bestellnummer
FSE 81	**4809 011 4124**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart
M = STIHL M-Tronic
T = Teilbarer Schaft

RÜCKEN-TRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft

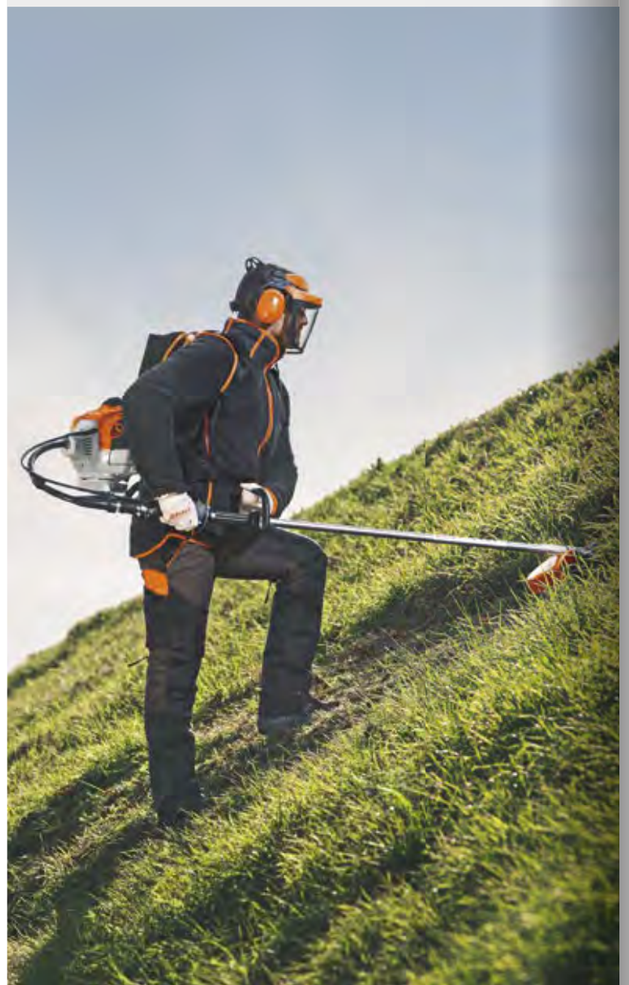

STARTEN PER KNOPFDRUCK

FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **10,7 kg**②

Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche.

	Bestellnummer
FR 410 C-E	**4147 200 0362**

FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **11,6 kg**②

Serienmäßig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

	Bestellnummer
FR 460 TC-EFM	**4147 200 0372**

FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **10,9 kg**②

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

	Bestellnummer
FR 460 TC-EM	**4147 200 0364**

① Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
② Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE **AB SEITE 348**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

ZUBEHÖR FÜR MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Tragsysteme, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube

NEU
BEDIENGRIFF UPGRADE KITS ADVANCE GRIP

Besonders ergonomischer Bediengriff für flexibles Arbeiten mit STIHL Motorsensen. Verschiedene Handpositionen für ermüdungsarmes Arbeiten bei unterschiedlichen Einsätzen. Mit komfortabler Daumenablage. Mix aus hartem und weichem Material mit komfortablen Grifffläche für angenehme Haptik, einfache Bedienung und guten Halt.

Upgrade Kit ADVANCE Grip		Bestellnummer
1	Mähenker z.B. für FS 261 ⓘ	**4147 007 4701**
2	Mähenker z.B. für FS 361, FS 461, FS 411 ⓘ	**4147 007 4702**
6	Mähenker z.B. für FS 491 ⓘ	**4148 007 4706**

HANDSCHUTZ FÜR HÄCKSELEINSÄTZE

Praktischer Handschutz. Nicht für K-Versionen und ADVANCE Grip geeignet.

	Bestellnummer
Für FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 und FS 561	**4147 790 9102**

ABSTANDSBÜGEL

Praktischer Abstandsbügel beim Mähen um Bäume und Gegenstände.

	Bestellnummer
Für FSE 52	**4816 713 3400**
Für FSA 90 R, FSA 90	**4863 713 3400**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

ⓘ Für weitere Informationen zu kompatiblen Geräte-Typen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler vor Ort

WERKZEUGRUCKSACK ADVANCE

Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern.

	Bestellnummer
Für alle Universal- und Forstgurte der ADVANCE-Reihe. Nicht verwendbar mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT.	**4147 881 5700**

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem modularen Gurtsystem.

	Bestellnummer
Für BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140	**0000 007 1045**

ANLAGEPOLSTER MIT KOMFORTHAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE Reihe ohne Komfort-Haken.

	Bestellnummer
	4147 740 2502

KREISELSCHERE RG

Zum wirksamen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Straßen und Verkehrsinseln. Komplette Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel.

	Bestellnummer
Für FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und FSA 200	**4180 740 5101**

ZUBEHÖR: WARTUNGSSATZ

Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufteller.

Für RG und RG-KM	**4180 007 4100**

Bestehend aus 20 Ersatzmessern.

Für RG und RG-KM	**4180 713 4350**

NEU
FS WANDHALTER

Zur bequemen und platzsparenden Aufbewahrung von Motorsensen, Freischneidern und KombiMotoren. Montagematerial zur Befestigung der Halterung an der Wand im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
	0463 481 0002

SEITE 18

SIE MÖCHTEN DIE SERVICE-LEISTUNGEN RUND UM IHRE STIHL GERÄTE NUTZEN?

STIHL Geräte werden hart beansprucht. Um die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts zu verlängern und um die volle Leistungsfähigkeit zu bewahren, informieren Sie sich über die verschiedenen Service- und Inspektionsangebote.

Für eine persönliche Beratung und fachgerechten Service, scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen autorisierten STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

EINFACHTRAGGURT

Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen.
Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten.

	Bestellnummer
Für FS 38, FS 40, FS 50, HL und HT	**4130 710 9000**

BRUSTGURT

Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.

	Bestellnummer
Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe	**0000 790 7700**

TRAGGURTE

Ideal zum komfortablen Arbeiten.

Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse

	Bestellnummer
Für FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 und HLA 66	**4852 007 1000**

Ohne Befestigungsöse

Für alle FS und FSA mit Einhängeöse	**4119 710 9012**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

	DOPPEL-SCHULTERGURT	UNIVERSALGURTE ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS LEUCHTORANGE
		Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.			
Merkmale und Ausstattung	Mit weichen Polsterungen	Standardgröße	XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Mit hohem Warnorangeanteil, Reflexstreifen und Komfort-Haken
Brustumfang (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140
Taillenumfang (cm)	–	95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144
Rückenlänge (cm)	–	56	63	56	56
Geeignet für Gerät	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140
Bestellnummer	**4119 710 9001**	**4147 710 9002**	**4147 710 9004**	**4147 710 9014**	**0000 710 9000**

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

KOMFORTABEL ARBEITEN MIT MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDERN

Die Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex erleichtert Profis die Arbeit mit Motorsensen und Freischneidern dank vieler hilfreicher Eigenschaften: Elastische Rückenplatte, die sich der Bewegung anpasst, Anlagepolster mit Komforthaken, Seitenpolster für Gewichtsausgleich mit Freischneider, höhenverstellbare Brustschließe, Polsterungen an stark belasteten Stellen, Reflexstreifen für eine gute Sichtbarkeit. Zudem können sowohl am Hüftgurt als auch am FS-Tragsystem diverse Taschen und Halter befestigt werden, um notwendiges Equipment sicher und griffbereit zu verstauen.

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex finden Sie auf Seite 412

FS GURT ADVANCE X-FLEX

Schultergurt mit Warnorange-Anteil und Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, Anlagepolster mit Komforthaken zum Einhängen des Freischneiders und Seitenpolster für Gewichtsausgleich mit Freischneider. Elastische, sich anpassende Rückenplatte. Kann nur in Verbindung mit dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex verwendet werden.

Größe	Körpergröße	Bestellnummer
S	**< 170 cm**	**0000 790 4401**
M - L	**> 170 cm**	**0000 790 4402**

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**

	FORSTGURTE ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm
	Ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.			
	Standardgröße	XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Längenverstellbares Rückenteil② zur Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter
	99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155
	90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160
	56	61	56	52 – 64
	FS 91 – FS 561	FS 91 – FS 561	FS 91 – FS 561	FS 89 - FS 561 FSA 135 - FSA 400
	4147 710 9003	**4147 710 9009**	**4147 710 9015**	**0000 710 9001**

	MODULARES GURTSYSTEM FS SET ADVANCE X-FLEX
	Für ergonomische Arbeit dank gepolstertem Hüft- und Schultergurt, an die sich mittels Clip-System praktische Taschen und Halter anbringen lassen
	Set aus Hüftgurt ADVANCE X-Flex (Größe M) und FS Gurt ADVANCE X-Flex (Größe M-L)
	99 – 144
	89 – 143 cm
	52 – 64
	FS 91 – FS 561, alle FSA, RGA 140
	0000 007 4802

② Das Rückenteil des ADVANCE X-TREEm ist kompatibel mit dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex, siehe Seite 412

		Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mahlenker) / Bügelgriff	Bediengriff ADVANCE Grip	Werkzeuglose Griffeinstellung	Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	Einfachtraggurt	Traggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Tragsystem
BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN																											**GURTE**					
FS 38		**4140 012 2353**	27,2	**0,65** / 0,9	–	–	4,2③	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	AutoCut C 6-2	flexibel	–	○	–	–	–	–	●	–/–/●	–	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FS 40		**4144 011 2309**	27,2	**0,7** / 1,0	–	–	4,4③	94	104	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380	AutoCut C 6-2	flexibel	–	○	–	–	–	–	●	–/–/●	–	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FS 50		**4144 011 2314**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	4,4③	93	105	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420	AutoCut C 6-2	flexibel	–	○	–	–	–	–	●	–/–/●	–	●	●/–/–	○	–	–	○/–/–	–/–/–	–
FS 50 C-E		**4144 011 2315**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	4,5③	93	105	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420	AutoCut C 6-2	flexibel	–	●	–	–	–	–	●	–/–/●	–	●	●/–/–	○	–	–	○/○/○	–/–/–	–
FS 55 R		**4140 200 0529**	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,4③	96	106	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420	AutoCut C 26-2	flexibel	–	○	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 55		**4140 200 0522**	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,9③	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230	GrassCut 230-2	flexibel	–	○	–	–	–	–	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE																											**GURTE**					
FS 56 R		**4144 200 0096**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	4,7③	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	GrassCut 230-2	flexibel	–	○	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 56		**4144 200 0036**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	5,1③	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230	GrassCut 230-2	flexibel	–	○	–	–	–	–	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 56 C-E		**4144 200 0095**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	5,2③	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230	GrassCut 230-2	flexibel	–	●	–	–	–	–	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 70 RC-E		**4144 200 0105**	27,2	**0,9** / 1,2	–	–	4,8③	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	GrassCut 230-2	flexibel	–	●	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 70 C-E		**4144 200 0076**	27,2	**0,9** / 1,2	–	–	5,4③	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	GrassCut 230-2	flexibel	–	●	–	–	–	–	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 89		**4180 200 0540**	28,4	**0,95** / 1,3	–	–	5,8③	94	104	4,1 / 3,2	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	flexibel	1-Punkt	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	–/–/○	–
BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE																											**GURTE**					
FS 91		**4180 200 0547**	28,4	**0,95** / 1,3	–	–	5,8③	94	104	3,2 / 2,5	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	starr	1-Punkt	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 94 RC-E		**4149 200 0081**	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	4,6③	93	105	5,5 / 5,5	2-MIX	178	230	GrassCut 230-2	starr	1-Punkt	●	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○	–
FS 94 C-E		**4149 200 0076**	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	4,9③	93	104	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230	GrassCut 230-2	starr	1-Punkt	●	–	–	–	–	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 111		**4180 200 0555**	31,4	**1,05** / 1,4	–	–	5,8③	95	105	5,0 / 4,4	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	starr	1-Punkt	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 131		**4180 200 0572**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	5,8③	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	starr	1-Punkt	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 240 C-E		**4147 200 0358**	37,7	**1,7** / 2,3	–	–	7,1③	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	181	250	BrushCut 250-3	starr	1-Punkt	●	–	–	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 261 C-E		**4147 200 0589**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	7,8③	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	BrushCut 300-3	starr	1-Punkt	●	–	–	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FREISCHNEIDER																											**GURTE**					
FS 311	!	**4180 200 0595**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,2③	98	107	2,9 / 2,9	4-MIX®	180	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 361 C-EM	NEU	**4147 200 0605**	37,7	**1,7** / 2,3	–	–	8,6③	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 410 C-EM K Sägen	NEU	**4147 200 0627**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	8,5③	99	109	2,5 / 2,6	2-MIX	168	200	WoodCut 200-22	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●	–
FS 411 C-EM	NEU	**4147 200 0615**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	8,7③	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 411 C-EM L	NEU	**4147 200 0626**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	8,8③	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	185	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 461 C-EM	NEU	**4147 200 0643** **4147 200 0642**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	8,7③	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/○/○ ○/○/●	○/○/● ○/○/○	–
FS 461 C-EM L	NEU	**4147 200 0653**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	8,8③	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	185	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 490 C-EM K Sägen	NEU	**4148 200 0230**	51,6	**2,4** / 3,3	–	–	9,2③	102	113	3,2 / 2,6	2-MIX	168	225	WoodCut 225-24	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●	–
FS 490 C-EM KW Sägen	NEU	**4148 200 0193**	51,6	**2,4** / 3,3	–	–	9,4③	102	113	3,2 / 2,6	2-MIX	168	225	WoodCut 225-24	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	–/–/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●	–
FS 491 C-EM	NEU	**4148 200 0199**	51,6	**2,4** / 3,3	–	–	9,3③	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	180	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/○/○	○/○/●	–
FS 491 C-EM L	NEU	**4148 200 0203**	51,6	**2,4** / 3,3	–	–	9,4③	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	186	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 561 C-EM	NEU	**4148 200 0221**	57,1	**2,8** / 3,8	–	–	10,2③	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	BrushCut 350-3	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/○/○	○/○/●	–
FS 561 C-EM Sägen	NEU	**4148 200 0224**	57,1	**2,8** / 3,8	–	–	10,2③	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	250	WoodCut 250-26	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	○/○/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

! Nur solange der Vorrat reicht!

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft
L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff
W = Elektrische Griffheizung

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
③ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

		Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mähenker) / Bügelgriff	Bediengriff ADVANCE Grip	Werkzeuglose Griffeinstellung	Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	GURTE: Einfachtraggurt	Traggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Tragsystem
AKKU-MOTORSENSEN																											**GURTE**					
FSA 30③		**FA10 011 5700**	–	**0,13**⑤ / –	0,24	10,8	2,1⑥	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 30③ mit AS 2 + AL 1		**FA10 011 5710**	–	**0,13**⑤ / –	0,24	10,8	2,3⑦	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 45③		**4512 011 5700**	–	**0,13**⑤ / –	0,24	18	2,3⑥	80	94	1,7 / 4,9	AI-Linie	110	≤ 250	PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 57③		**4522 011 5730**	–	**0,28**⑤ / –	0,4	36	2,7⑥	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 57③ mit AK 10 + AL 101		**4522 011 5740**	–	**0,28**⑤ / –	0,4	36	3,5⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 60 R④		**FA04 011 5700**	–	**0,50**⑤ / –	0,65	36	3,1⑥	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 60 R④ mit AK 20 + AL 101		**FA04 011 5740**	–	**0,50**⑤ / –	0,65	36	4,3⑦	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 70 R④	NEU⑬	**FA07 011 5700**	–	**0,8**⑥ / –	1,0	36	3,2⑥	76	93	4,9 / 2,0	AK-System	166	380	AutoCut C 12-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 70 R④ mit AK 20 + AL 101	NEU⑬	**FA07 011 5710**	–	**0,8**⑥ / –	1,0	36	4,4⑦	76	93	4,9 / 2,0	AK-System	166	380	AutoCut C 12-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 80 R④		**FA08 200 0045**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	4,8⑥	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	AutoCut 27-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 80 R④ mit AK 30 S + AL 101		**FA08 200 0046**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	6,1⑦	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	AutoCut 27-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 80④		**FA08 200 0043**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	4,9⑥	81	94	2,4 / 1,4	AK-System	178	230	GrassCut 230-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 80④ mit AK 30 S + AL 101		**FA08 200 0044**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	6,2⑦	81	94	2,4 / 1,4	AK-System	178	230	GrassCut 230-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
FSA 86 R④		**FA05 011 5700**	–	**0,50**⑤ / –	0,65	36	3,2⑥	77	91	3,7 / 2,0	AP-System	173	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 110 R④	NEU⑬	**FA07 011 5720**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	3,2⑥	76	93	4,9 / 2,0	AP-System	171	380	AutoCut C 12-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 120 R④		**FA08 200 0041**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	5,0⑥	81	94	5,8 / 2,8	AP-System	179	230	AutoCut 27-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 120④		**FA08 200 0018**	–	**0,8**⑤ / –	1,0	36	5,2⑥	81	94	3,3 / 2,1	AP-System	179	230	GrassCut 230-2	starr	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
FSA 135 R④		**FA01 200 0031**	–	**1,0**⑤ / –	1,2	36	4,3⑥	80	92	3,7 / 1,8	AP-System	183	420	AutoCut C 26-2	starr	–	–	–	–	○	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 135④		**FA01 200 0027**	–	**1,0**⑤ / –	1,2	36	4,9⑥	81	94	2,1 / 1,8	AP-System	183	260	GrassCut 260-2	starr	–	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	●/-/●	–	–	●	○/○/○	-/-/○	–
FSA 200④		**FA03 200 0002**	–	**1,6**⑤ / –	2,0	36	5,7⑥	85	106	2,2 / 1,8	AP-System	181	260	GrassCut 260-2	starr	4-Punkt	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	●/-/●	–	–	●	○/○/○	-/-/○	–
FSA 400④ Mähen	NEU⑬	**FA09 200 0020**	–	**2,0**⑤ / –	2,5	36	7,1⑥	83	96	2,4 / 1,6	AP-System	179	300	BrushCut 300-3	starr	4-Punkt	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	●/●/●	–	–	–	○/○/○	-/-/●	–
FSA 400 K④ Sägen	NEU⑬	**FA09 200 0021**	–	**2,0**⑤ / –	2,5	36	6,9⑥	92	110	1,3 / 1,5	AP-System	168	200	WoodCut 200-22	starr	4-Punkt	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	○/-/●	–	–	–	○/○/○	○/○/●	–
RGA 140④		**FA02 200 0012**	–	**1,0**⑤ / –	1,2	36	6,4⑧	81	93	2,3 / 2,4	AP-System	183	230	Kreiselschere RG	starr	–	–	–	–	○	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	○/○/○	-/-/○	–
ELEKTRO-MOTORSENSEN																											**GURTE**					
FSE 31		**4815 011 4100**	–	–	–	230	2,2⑩	82	92	1,2 / 1,8	–	110	245	Mähkopf mit Fadenspule	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 52		**4816 011 4100**	–	–	–	230	2,2⑩	83	94	3,0 / 4,5	–	131	300	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 60		**4809 011 4122**	–	–	–	230	3,9⑩	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350	AutoCut C 6-2	flexibel	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 81		**4809 011 4124**	–	–	–	230	4,7⑩	83	93	5,7 / 3,6	–	153	350	AutoCut C 6-2	flexibel	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN																											**GURTE**					
FR 410 C-E		**4147 200 0362**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,7⑫	100	108	3,7 / 3,7	2-MIX	280	420	AutoCut 25-2	starr	●	●	–	–	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EM		**4147 200 0364**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9⑫	100	109	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420	AutoCut 36-2	starr	●	●	–	●	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EFM		**4147 200 0372**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	11,6⑫	99	109	3,6 / 3,5	2-MIX	280	420	AutoCut 36-2	starr	●	●	●	●	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart
K = Kurzer Schaft
L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff
T = Teilbarer Schaft

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
③ Drehzahl fest
④ Drehzahl stufenlos regelbar
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsensen
⑥ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑧ Gewicht inklusive Akku
⑨ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
⑩ Gewicht ohne Akku mit Messer und Schutz
⑪ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
⑫ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑬ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

SCHNEID-WERKZEUGE UND MÄHFÄDEN

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmessern

GRAS UND SCHWACHE VEGETATION

Mähkopf TrimCut
Zweifädig, zum Trimmen u
von Gras. Fadennachfüllun
außen oder durch Entnahm
Spule möglich. Manuelle F
nachstellung.

Mähkopf AutoCut
Zweifädig, für Mäh- und Au
arbeiten. Mähfaden wird d
tippen des Mähkopfes auto
nachgestellt.

Mähkopf SuperCut
Zweifädig, für Mäh- und Au
arbeiten. Automatische Ein
lung des Mähfadens auf op
Schneidlänge.

Mähkopf PolyCut①
Universal-Schneidwe
für Ausputz- und Flä
arbeiten. Mit zwei b
Kunststoffmessern.

Mähkopf DuroCut
Zwei- oder vierfädig
Mäh- und Ausputzar
auch in zähem Gras.
Schnitthöhe. Mähfac
besonders abriebfes
langlebigem Materia

STARKE VEGETATION

Grasschneideblatt GrassCut
Aus Stahl. Ausführungen mit unterschiedlicher Klingen- und Zähnezahl für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.

Dickichtmesser BrushCut
Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

SCHILF UND BÜSCHE

Häckselmesser ShredCut
Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Zerkleinern von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.

Kreissägeblatt WoodCut, Spitzzahn
Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.

Kreissägeblatt WoodCut, Meißelzahn
Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.

Kreissägeblatt WoodCut, Hartmetall
Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

BÜSCHE UND DÜNNE BÄUME

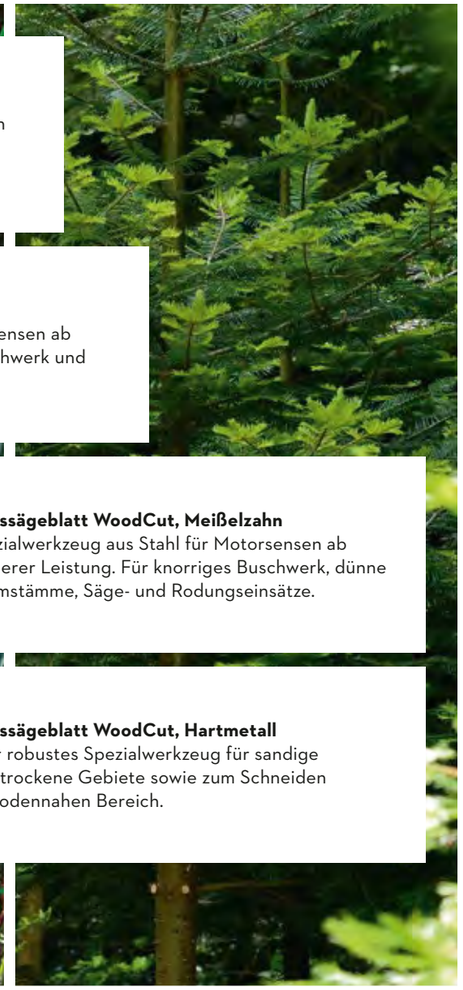

SCHNEIDWERKZEUG-BERATER

Mit Hilfe unseres digitalen Zubehörberaters finden Sie das zu Ihrer Motorsense oder Ihrem Freischneider bzw. das zu Ihrer Anwendung optimal passende Schneidwerkzeug – einfach und schnell.

Hier geht's zum Schneidwerkzeug-Berater!

① Speziell empfohlen für STIHL Akku-Motorsensen, für eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung

MÄHKÖPFE①

	Bestellnummer	Mähfäden-Durchmesser® (mm)	Empfohlene Mähfaden Nachfüllmenge (m)	Form der Mähfäden	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 400	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L,	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 70, FSA 110	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
MÄHKOPF TRIMCUT																									
TRIMCUT C 32-2	**4002 710 2198**	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
TRIMCUT C 42-2	**4003 710 2122**	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	**4005 710 2117**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF AUTOCUT																									
FADENSPULE	**6421 710 4300**	**1,4**	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
FADENSPULE für Autocut C 3-2	**4009 710 4304**	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE für Autocut C 3-2	**4009 710 4305**	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2100**	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2106**	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2126**	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–
AUTOCUT C 12-2 NEU⑦	**4010 710 2100**	**2,4**	1 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 26-2	**4002 710 2169**	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AUTOCUT 27-2	**4002 820 2302**	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AUTOCUT 36-2	**4002 710 2170**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AUTOCUT 46-2	**4003 710 2115**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	**4005 710 2107**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF SUPERCUT																									
SUPERCUT 20-2	**4002 710 2162**	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●
SUPERCUT 40-2	**4003 710 2140**	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF POLYCUT																									
POLYCUT 2-2③	**4008 710 2102**	**230**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2③	**4009 710 2104**	**230**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2③	**4006 710 2137**	**300**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 12-2 NEU⑦	**4010 710 2110**	**330**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 18-2③	**4002 820 2320**	**330**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
POLYCUT 28-2③	**4002 820 2300**	**365**	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
POLYCUT 48-2③	**4003 710 2126**	**365**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF DUROCUT																									
DUROCUT 5-2④	**4006 710 2131**	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	○	–	
DUROCUT 20-2⑤	**4002 710 2182**	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
DUROCUT 40-4⑥	**4005 710 2114**	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Empfohlen
○ Kombinierbar
– Unzulässig

① Nur mit Schutz zulässig
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Fadendurchmesser der Mähkopf in der Erstausstattung bestückt ist
③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden
④ Inklusive 6 Fadenstücke L
⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL
⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL
⑦ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

○ Runder Mähfaden
□ Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro
◔ Runder und leiser Mähfaden
□ Quadratischer Mähfaden
⬠ Fünfeckiger Mähfaden

AUTOCUT SPULENEINSÄTZE

Nachrüstbare Spuleneinsätze mit Metallschutz im Hauptverschleißbereich für eine längere Lebensdauer gegenüber den Standardspuleneinsätzen der AutoCut Mähköpfe.

	Bestellnummer
Für AutoCut 25-2 und 27-2	**4002 710 4321**
Für AutoCut 36-2, 46-2 und 56-2	**4003 710 4310**

MÄHFÄDEN

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
ÜBERSICHT VON FARBEN, STÄRKEN UND ANWENDUNG DER MÄHFÄDEN								
MÄHFADEN RUND Universell einsetzbar für Trimm und Mäharbeiten	●	●/●	●/●	●/●	●/●	●	■	●
MÄHFADEN RUND UND LEISE Einsatz mit elektrischen und akkubetriebenen Motorsensen mit reduzierter Geräuschentwicklung	–	●/●	●/●	●/●	●/●	–	–	●
MÄHFADEN QUADRATISCH Für effektiven Schnitt von dickem, holzigem Gras und Unkraut	–	–	–	■	■	■	■	–
HIGH-TECH MÄHFÄDEN CF3 PRO Aus drei unterschiedlichen Kunststoffen für Flexibilität, Robustheit und hohe Schnittleistung	–	–	■	■	■	■	■	–

MÄHFÄDEN RUND①

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3603	4,0	87,0②

MÄHFÄDEN RUND UND LEISE①

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0

WELCHER MÄHFADEN IST DER RICHTIGE?

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie detaillierte Informationen zu den Unterschieden zwischen den STIHL Mähfäden. Wir erklären Ihnen außerdem, welcher Mähfaden genau der richtige für Ihre Anwendung ist.

① Rollen
② Für DuroCut

SÄTZE KUNSTSTOFFMESSER

Acht Kunststoffmesser.

	Messergesamtlänge	Bestellnummer
Für PolyCut 2-2 und 3-2	**90 mm**	**4008 007 1000**

Zwölf Kunststoffmesser.

Für PolyCut 6-2 und 18-2	**130 mm**	**4002 007 1020**

Für PolyCut 12-2, 28-2 und 48-2	**145 mm**	**4002 007 1000**

Für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3 und 41-3	**105 mm**	**4111 007 1001**

FADENSTÜCKE

48 Fadenstücke pro Packung.

	Bestellnummer
Für DuroCut 5-2 und 20-2 Größe L, 2 mm, gezahnt	**0000 930 3503**
Für DuroCut 20-2 und 40-4 Größe XL, 3 mm, gezahnt	**0000 930 3504**
Für DuroCut 40-4 Größe XXL, 4 mm, gezahnt	**0000 930 3505**
Für DuroCut 40-4 Größe XXL, 4 mm, rund (ohne Abb.)	**0000 930 3605**

MÄHFÄDEN QUADRATISCH①

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0

HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO KREUZFÖRMIG①

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4320	2,4	345,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4321	2,7	280,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4322	3,0	215,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4323	3,3	180,0

METALL-SCHNEIDWERKZEUGE

	Bestellnummer	Anschlussdurchmesser (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 400	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FSA 400 K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
GRASSCHNEIDEBLATT GRASSCUT①															
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	25,4	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–
250 mm (32 Z)②	**4001 713 3813**	25,4	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (32 Z)②	**4000 713 3812**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–
250 mm (40 Z)③	**4001 713 3806**	25,4	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (40 Z)③	**4000 713 3806**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–
DICKICHTMESSER BRUSHCUT①															
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	25,4	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
305 mm „Spezial" (2 F)③	**4000 713 4103**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
350 mm „Spezial" (3 F)③	**4000 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
HÄCKSELMESSER SHREDCUT④⑤															
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, SPITZZAHN⑤⑥															
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, MEIßELZAHN⑤⑥															
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	25,4	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4001 713 4203**	25,4	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4203**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4202**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–
250 mm (26 Z)	**4000 713 4204**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●⑧	●	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, HARTMETALL⑤⑥															
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–

● Empfohlen
– Unzulässig

F = Flügel
Z = Zähne

① Nur mit Schutz zulässig
② Schleuderarm
③ Stark belastbar, lange Standzeit
④ Nur mit Häckselschutz zulässig
⑤ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
⑥ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 253
⑦ HP = High-Performance (20 % mehr Schnittleistung)
⑧ Nur verwendbar für FS 491 C-EM

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

UPGRADE KIT 1 GRASSCUT 250-32

Zur Umrüstung von Freischneidern mit Fadenmähkopf auf das schleuderarme Grasschneideblatt GrassCut 250-32, inklusive aller Anbauteile und Transportschutz.

Bestehend aus:
1 × GrassCut 250-32 (25,4 mm Anschlussdurchmesser)
1 × Transportschutz Metallwerkzeug
1 × Laufteller
1 × Druckscheibe
1 × Bundmutter

Für FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 200, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 und FS-KM

Bestellnummer **4001 007 1003**

PROFI-TIPP

Aufgeschleuderte Steine und Splitt sorgen bei Mäharbeiten mit Freischneidern an Verkehrsinseln oder in öffentlichen Parks und Grünanlagen häufig für Wirbel. Die Lösung kommt von STIHL: Das schleuderarme Grasschneideblatt 250-32 mit KWF-Zertifikat verringert den Sicherheitsabstand zu Gegenständen und Fahrzeugen auf drei Meter. Dank der besonderen Zahnform wird das Risiko umhergeschleuderter Partikel auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, maximaler Arbeitskomfort und hoher Arbeitsfortschritt.

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

ZUBEHÖR FÜR SCHNEID-WERKZEUGE

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben

MÜHLSÄGEFEILEN

Flachfeilen für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.

	Bestellnummer
	0814 212 3310

FEILENGRIFFE

PEFC ④

Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.

	Bestellnummer
Für 3,2 mm Feilen	**0811 490 7862**
Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm	**0811 490 7860**

FH 3
Softgriff.

Für Flachfeilen bis 150 mm	**0000 881 4503**

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.

	Bestellnummer
	5605 750 4343

SCHÄRFSCHABLONEN

Für Dickichtmesser.

	Bestellnummer
Zweiflügeliges Dickichtmesser	**4020 890 5501**
Dreiflügeliges Dickichtmesser	**4020 890 5500**

SCHRÄNKEISEN

Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.

	Bestellnummer
	4020 893 5000

VERSCHLEIßSCHUTZ

Zum Anschrauben im Hauptverschleißbereich für eine längere Lebensdauer des Mähkopfs. Beinhaltet benötigte Schrauben.

	Bestellnummer
Für DuroCut 20-2	**4005 007 1002**

Für PolyCut 28-2 und 48-2	**4003 007 1001**

	Bestellnummer	Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden / Metall) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240 C-E, FSA 135 FR 410 C-E, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 311, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FSA 400 K	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120	FSA 200 R, FSA 200
UNIVERSALSCHUTZ FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND METALLWERKZEUGE												
	4180 007 1028	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
SCHUTZE FÜR METALLWERKZEUGE												
	4144 710 8116	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	4147 710 8115	– / 305	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4147 007 1021	– / 305	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4148 710 8105	– / 350	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	4148 710 8106	– / 250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
SCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND POLYCUT												
	4144 710 8117	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	480 / –	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4863 710 8120	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4180 007 1030	420 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	FA05 710 8100	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	FA05 710 8101 ①	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	4147 710 8112	520 / –	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4148 710 8104	560 / –	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	4144 710 8127	380 / -	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	FA03 710 8100	450 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
HÄCKSEL-STARTPAKET (HÄCKSELMESSER, HÄCKSELSCHUTZ UND BEFESTIGUNGSTEILE)												
	4147 007 1023	– / 270	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4148 007 1012	– / 320	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
SCHUTZE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER (ANSCHLAG UND SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLÄTTER) ②												
	4180 710 8202	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●
	4147 007 1008 ③	– / 200	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1009 ③	– / 225	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8210	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4147 710 8211	– / 225	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4148 710 8202	– / 225	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4148 710 8203	– / 250	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–

① Schutz Spezial 135° für erweiterte Schutzwirkung, für FSA 60 R / FSA 86 R
② Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
③ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4147 717 2701 möglich, ist im Lieferumfang enthalten
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

MOTORHACKEN IM DETAIL

TECHNIK

01 HACKMESSER
Verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge besonders effizient um.

02 ZENTRALE LENKERVERSTELLUNG
Ermöglicht es, den Holm per Schnellspannhebel seitlich und in der Höhe anzupassen und umzuklappen, um die Motorhacke zu transportieren oder zu lagern.

03 180° SCHWENKBARER BREMSSPORN
Ermöglicht es, die Tiefe des Hackeinsatzes sowie die Vortriebsgeschwindigkeit zu bestimmen und erleichtert das Arbeiten in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, bequem höhenverstellbar und verliersicher.

KOMFORT

04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ist in die Holmbefestigung integriert und verringert die Schwingungen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim längeren Führen des Geräts reduziert.

05 EINFACHE GASBETÄTIGUNG
Sorgt für effektives Arbeiten am Gerät: Alle Motorhacken lassen sich über die beiden Handgriffe lenken. In Griffweite dazu befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung beim Hacken exakt dosieren.

06 REINIGUNGSPOSITION
Ermöglicht eine besonders leichte Reinigung, Montage und Demontage der Hackmesser.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

DER BODEN GELOCKERT. DIE KRÄFTE GESCHONT.

Motorhacken und Zubehör **256**

MOTORHACKEN UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau sowie in Gärtnereien
- Zum Umgraben von Böden und Beeten mit wenig Kraftaufwand
- Mit hohem Bedienkomfort
- Leistungsstark und vibrationsarm

MH 445 R

139 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS **• 37,0 kg**①

Kraftvolle Motorhacke mit hoher Wendigkeit und Rückwärtsgang zum Arbeiten auch auf engstem Raum. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

	Bestellnummer
MH 445 R	**6241 011 3914**
Weitere Version:	
MH 445	**6241 011 3905**

HACKSATZVERBREITERUNG AHV 600

Erweitert die Arbeitsbreite der Motorhacke auf 60 cm. Inkl. seitlichen Schutzleisten.

	Bestellnummer
Für MH 445 und MH 445 R	**6906 710 0311**

HÄUFELKÖRPER

Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.

	Bestellnummer
AHK 701 verstellbar, für MH 560, MH 585 und MH 685	**6906 710 1132**
AHK 702 fixiert, für MH 560, MH 585 und MH 685	**6906 710 1137**

SCHUTZ GETRIEBEGEHÄUSE AGS 100

Schutzkäfig zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses.

	Bestellnummer
Für alle STIHL Motorhacken	**6906 820 1305**

R = Rückwärtsgang ① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 PS **• 44,0 kg**①

Leistungsstarke Motorhacke für den vielfältigen Einsatz im Beet und auf dem Feld. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

	Bestellnummer
MH 585	**6241 011 3922**
Weitere Version:	
MH 560	**6241 011 3940**

SATZ EISENRÄDER AMR 031

Besonders robuste Eisenräder für eine einfachere und effizientere Bearbeitung schwieriger Böden.

	Bestellnummer
Für MH 560, MH 585 und MH 685	**6906 710 0917**

MH 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS **• 46,0 kg**①

Leistungsstarke Motorhacke für harte Einsätze und schwere Böden. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

	Bestellnummer
MH 685	**6241 011 3932**

ZUSATZGEWICHTE AZG 030

Für eine effektivere und kräfteschonendere Bearbeitung schwieriger Böden. Lieferumfang: 2 × 9,0 kg.

	Bestellnummer
Für MH 560, MH 585 und MH 685	**6906 820 0111**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Arbeitsbreite (cm)	Hacksatz (Ø in cm)	Antrieb	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (**kW** / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert② (m/s²)	Antivibrationssystem	Zentrale Lenkerverstellung	Reinigungsposition	Schneckengetriebe
MOTORHACKEN																			
MH 445	**6241 011 3905**	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,2** / 3,0	3.100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	●	●	●	●
MH 445 R	**6241 011 3914**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,2** / 3,0	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	●	●	●	●
MH 560	**6241 011 3940**	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,1	2.900	41,0	93	79	2	5,0	2,5	●	●	●	●
MH 585	**6241 011 3922**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,1	2.900	44,0	93	79	2	5,0	2,5	●	●	●	●
MH 685	**6241 011 3932**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,9** / 3,9	3.200	46,0	93	80	3	6,0	2,4	●	●	●	●

● Serienmäßig

Motortypen
R = Rückwärtsgang
SC = SmartChoke
V = Vorwärtsgang
OHV = Oben liegende Ventile

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG

ERDBOHRGERÄT IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombiniert die Vorteile von 2-Takt- und 4-Taktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

KOMFORT

02 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf den Griffbereich und damit auf den Körper. Für ein angenehmeres und kräfteschonenderes Arbeiten.

03 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck.

04 GROßFLÄCHIGES ANLAGEPOLSTER
Liegt beim Bohrvorgang am Körper oder am Bein an – für hohen Komfort und eine ruhige und exakte Führung des Bohrgeräts.

SICHERHEIT

05 QUICKSTOP-BOHRERBREMSE
Die QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremseinrichtung können festsitzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

KRAFTPAKET MIT TIEFGANG. AUCH IN HARTEN BÖDEN.

Erdbohrgerät und Zubehör **260**

ERDBOHRGERÄT UND ZUBEHÖR

- Vielseitig einsetzbar, z. B. im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im Forst oder auf dem Bau
- Ideal zum Bohren von Erdlöchern für Zaunpfosten, Pflanzensetzlinge oder Bäume sowie zur Entnahme von Bodenproben
- Verschiedene Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter als Zubehör erhältlich

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **10,0 kg**①

Leistungsstarkes Erdbohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse, STIHL 4-MIX®-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Luftfilter mit hoher Standzeit und großflächigem Anlagepolster. Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten.

	Bestellnummer
BT 131	**4313 011 2120**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE					
ERDBOHRER	**4404 680 2004**	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
ERDBOHRER PFLANZSCHNECKE	**4311 680 2515**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern, zylindrische Form.
ERDBOHRER HERZKRÜMLER	**4404 680 1900**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
SCHAFTVERLÄNGERUNGEN	**4313 680 2300**	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	–	450		
ANLAGEPOLSTER	**4313 748 2501**	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	Als Ersatz des vorhandenen Anlagepolsters.
BOHRFUTTER	**4311 680 4010**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für Spiralbohrer bis Ø 13 mm. Zum Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss.

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Spindeldrehzahl (min⁻¹)	Automatisches Dekompressionsventil	Luftfilter mit hoher Standzeit	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre / Rückdrehsperre
ERDBOHRGERÄT④													
BT 131⑤	**4313 011 2120**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	●	●	●	●

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten
⑤ Mit großflächigem Anlagepolster

SPRÜHGERÄTE IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
Der STIHL 2-MIX-Motor ist nicht nur besonders leistungsstark und zuverlässig, er reduziert auch die Abgasbelastung sowie den Verbrauch und damit die Betriebskosten.

02 2-IN-1 UMBAUMECHANIK
Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen – ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

KOMFORT

03 BEHÄLTER MIT GROßER EINFÜLLÖFFNUNG
Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

04 DOSIERSYSTEM MIT KOMFORTABLEM DOSIERHEBEL
Der große Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff lässt sich der Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

05 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung lässt sich der Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

WIRKSAME GRÜNPFLEGE. IN JEDEM GELÄNDE.

Sprühgeräte und Zubehör **264**
Spritzgeräte und Zubehör **266**

SPRÜHGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz im Obst-, Gemüse- und Weinbau
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen

SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg ⓘ

Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

	Bestellnummer
SR 200	**4241 011 2601**

ZUBEHÖR: SATZ ULV-DÜSE (OHNE ABB.)

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.

Für SR 200	**4241 007 1009**

HÜFTGURT

Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort.

	Bestellnummer
Für SR 200, SR 430 und SR 450	**4203 710 9102**

ANBAUSATZ DRUCKPUMPE

Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.

	Bestellnummer
Für SR 430, SR 450	**4244 007 1004**
Für SR 200 (ohne Abb.)	**4241 007 1006**

SEITE 418

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

① Gewicht unbetankt, komplett

SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg ⓘ

Leistungsstarkes Sprühgerät für große Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

	Bestellnummer
SR 430	**4244 011 2600**

SATZ ULV-DÜSE

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.

	Bestellnummer
Für SR 430, SR 450	**4244 007 1022**

SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg ⓘ

Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

	Bestellnummer
SR 450	**4244 011 2641**

VERLÄNGERUNGSROHR

Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen.

	Bestellnummer
Für SR 430 und SR 450	**4244 770 0300**

PROFI-TIPP

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt. Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Behälterinhalt (l)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. Luftdurchsatz④ (m³/h)	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Stäubefunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
SPRÜHGERÄTE⑤															
SR 200	**4241 011 2601**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, komplett
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Ohne Blasanlage
⑤ Für den Einsatz von Sprühgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Manuelle Spritzgeräte für den Einsatz rund um Haus und Garten sowie auf mittelgroßen Anbauflächen
- Akku-Spritzgerät für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau
- Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen

SG 11

1,5 l · 0,46 kg①

Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

	Bestellnummer
SG 11	**4255 019 4910**

SG 21

3,0 l · 1,2 kg①

Besonders handliches manuelles Spritzgerät für Einsätze auf dem Balkon und im Garten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

	Bestellnummer
SG 21	**4255 019 4921**

SG 31

5,0 l · 1,8 kg①

Manuelles Spritzgerät für den privaten Gebrauch. Einfache Handhabung durch große Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmäßig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

	Bestellnummer
SG 31	**4255 019 4930**

① Gewicht ohne Inhalt
② Gewicht ohne Akku und Inhalt
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

SG 51

12,0 l · 4,5 kg①

Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz. Höhe: ca. 50 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

	Bestellnummer
SG 51	**4255 019 4950**

SG 71

18,0 l · 4,8 kg①

Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer. Höhe: ca. 55 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

	Bestellnummer
SG 71	**4255 019 4970**

SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg②

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Messinglanze mit verstellbarer Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, große Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
SGA 85 ohne Akku und Ladegerät	**4854 011 7000**

ZUBEHÖR: HÜFTGURT MIT HOLSTER

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

	Bestellnummer
Für SGA 85	**4854 710 9100**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Nennspannung (V)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert rechts ④ (m/s²)	STIHL Akku-System	Manometer
MANUELLE SPRITZGERÄTE ⑤									
SG 11	**4255 019 4910**	–	1,5	0,46 ①	–	–	–	–	–
SG 21	**4255 019 4921**	–	3,0	1,2 ①	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	–	5,0	1,8 ①	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	–	12,0	4,5 ①	–	–	–	–	●
SG 71	**4255 019 4970**	–	18,0	4,8 ①	–	–	–	–	●
AKKU-SPRITZGERÄT ⑤									
SGA 85	**4854 011 7000**	36	17,0	6,2 ②	66,0	77,0	0,9	AP-System	●

	Bestellnummer	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel / Spritzbild ⑥	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE						
VERLÄNGERUNGSROHR	**4255 500 0301**	SG 11 (Länge 20 cm)	110°	Kunststoff	–	Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen, ausgestattet mit Flachstrahldüse.
VERLÄNGERUNGSROHR	**4255 500 0303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 50 cm)	–	Messing	–	Zur genauen Behandlung in größerer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
TELESKOPROHRE	**4255 500 0900**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 52 – 90 cm)	–	Kunststoff	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 159 – 300 cm)		Messing		Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
SPRITZSCHIRM	**4255 500 5800**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Kunststoff	–	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.

● Serienmäßig

① Gewicht ohne Inhalt
② Gewicht ohne Akku und Inhalt
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Für den Einsatz von Spritzgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten
⑥ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 423

	Bestellnummer	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel / Spritzbild ⑥	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE						
GABELDÜSE	**4255 500 8500**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von größeren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig, Düsenrichtung individuell einstellbar.
DRUCKVENTILE	**4255 500 7403**	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe gelb)	–	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ±10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe rot)			1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe blau)			2,0	
DÜSENSATZ	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Kunststoff	–	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
BREITSPRITZBALKEN	**4255 500 9702**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 100 cm)	80°	Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf großen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite.
FLACHSTRAHLDÜSE 80-04	**4255 502 1700**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit großem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
FEINFILTER 100 µm FÜR ABSTELLVENTIL	**4255 502 0701**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Kunststoff	–	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.
VERSTELLBARE DÜSE	**4255 700 6302**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0-90°	Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
FLACHSTRAHLDÜSE 65-0025	**4255 502 1701**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
HOHLKEGELDÜSE 2,5 mm	**4255 700 6303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Messing	2,0	Spezialdüse mit großem Kaliber für hohe Durchflussmengen.
VOLLKEGELDÜSE	**4255 700 6304**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbissschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
DÜSENHALTER	**4255 500 2800**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Kunststoff	–	Erforderlich, um Flachstrahldüsen, Vollkegeldüse oder Düsensatz am Gerät montieren zu können.

REINIGEN, AUFRÄUMEN UND MEHR

BLASGERÄTE

SAUGHÄCKSLER

KEHRGERÄTE

HOCHDRUCKREINIGER

NASS-/TROCKENSAUGER

KOMPRESSOR

WASSERPUMPEN

GARTENHÄCKSLER

BLASGERÄTE IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL ELASTOSTART
Durch ein spezielles Dämpfungselement im Anwerfgriff werden ruckartige Kräfte beim Starten gemindert. Muskeln und Gelenke werden durch den gleichmäßigen Anwerfvorgang geschont.

02 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich dank seines speziellen Materials einfach durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL STIHL VarioClean oder VarioClean Eco und warmem Wasser.

KOMFORT

03 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten, da Puffer- und Federelemente die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme reduzieren.

04 FESTSTELLBARER GASHEBEL MIT STOPPTASTER
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

SO VIELSEITIG DER SCHMUTZ. SO VIELSEITIG DIE GERÄTE.

Blasgeräte und Zubehör	**274**
Saughäcksler und Zubehör	**288**
Kehrgeräte	**293**
Akku-Druckreiniger und Akku-Hochdruckreiniger	**296**
Hochdruckreiniger Kompakt- / Mittelklasse	**298**
Zubehör für Hochdruckreiniger Kompakt- / Mittelklasse	**303**
Hochdruckreiniger Profiklasse	**306**
Zubehör für Hochdruckreiniger Profiklasse	**308**
Reinigungsmittel für Druck- und Hochdruckreiniger	**312**
Nass- / Trockensauger	**317**
Akku-Handsauger und Akku-Nass / Trockensauger	**319**
Zubehör für Nass- / Trockensauger	**321**
Akku-Kompressor	**326**

BENZIN-BLASGERÄTE

- Für den Einsatz im häuslichen Bereich, bei Hausmeisterbetrieben, Landschaftsgärtnereien sowie Kommunen
- Handgetragen und rückentragbar
- Leistungsstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort

BG 56

13 N① **• 4,1 kg**②

Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, Stopptaster.

	Bestellnummer
BG 56	**4241 011 1750**

BG 86

15 N① **• 4,4 kg**②

Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras, dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet. Runddüse, Flachdüse, STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster.

	Bestellnummer
BG 86	**4241 011 1753**

BR 200

12 N① **• 5,7 kg**②

Kompaktes und sehr leichtes Gerät. STIHL Antivibrationssystem, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

	Bestellnummer
BR 200	**4241 011 1605**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

C = Komfortversion
D = Katalysator
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

BR 430

26 N① **• 10,2 kg**②

Leistungsstarkes Blasgerät zum komfortablen Entfernen von Rasen und Heckenschnitt, Laub oder Unrat auf großen Flächen. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, STIHL ElastoStart, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

	Bestellnummer
BR 430	**4244 011 1620**

LEISE AUSFÜHRUNG

BR 500

22 N① **• 10,4 kg**②

Aktive Maßnahmen wie der STIHL 4-MIX®-Motor sowie passive Maßnahmen wie der integrierte Schalldämpfer reduzieren deutlich das Betriebsgeräusch. Somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

	Bestellnummer
BR 500	**4282 200 0020**

STARTEN PER KNOPFDRUCK

BR 450 C-EF

28 N① **• 11,5 kg**②

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohrlängenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

	Bestellnummer
BR 450 C-EF	**4244 011 1632**

BR 600

32 N① **• 10,3 kg**②

Leistungsstarkes Blasgerät mit hoher Blasleistung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, STIHL 4-MIX®-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

	Bestellnummer
BR 600	**4282 200 0022**

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten.
② Gewicht unbetankt, komplett

BR 700

35 N[1] **· 10,9 kg**[2]

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, STIHL 4-MIX®-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

	Bestellnummer
BR 700	**4282 200 0021**

BR 800 C-E

41 N[1] **· 11,7 kg**[2]

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, Brustgurt, STIHL 4-MIX®-Motor, einfache Startlogik, stufenlos feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

	Bestellnummer
BR 800 C-E	**4283 011 1603**

NEU - VERSTELLDÜSE

Die 2-in-1 Düse ermöglicht ein einfaches, schnelles Umschalten zwischen großem und kleinerem Düsendurchmesser. So steht Ihnen je nach Aufgabe für ein effizienteres Arbeiten eine höhere Luftgeschwindigkeit oder ein höheres Luftvolumen zur Verfügung.

Scannen Sie den QR Code für weitere Informationen.

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

AKKU-BLASGERÄTE

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Kindergärten oder Krankenhäusern
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei

AS SYSTEM AS 2

NEU

BGA 30

10,8 V · 5 N[1] **· 1,5 kg**[3]

Leichtes Akku-Blasgerät mit optimaler Blasleistung für die hausnahe Reinigung kleiner bis mittelgroßer befestigter Flächen wie Terrassen, Garagen und Balkone. Durch variabel einstellbare Blaskraft ideal für unterschiedliche Reinigungsaufgaben geeignet. Schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen langem Blasrohr und kurzer Düse. Einfache Handhabung dank niedrigem Gewicht und leicht verständlicher Bedienung. Geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Umgebungen.

	Bestellnummer
BGA 30 ohne Akku und Ladegerät	**BA08 011 5900**
Set BGA 30 mit 2 × AS 2 und AL 1	**BA08 011 5910**

AK SYSTEM AK 20

NEU

BGA 50

36 V · 11 N[1] **· 2,2 kg**[3]

Kompaktes, flexibles und einfach bedienbares Akku-Blasgerät für kleine bis mittelgroße Flächen wie Einfahrten, Gehwege, Terrassen oder Rasenflächen. Angenehmes Arbeiten dank guter Balance und geringem Gewicht. Konstante Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Variabel einstellbare Blaskraft für das kontrollierte Entfernen von Laub, Gras, Papier und anderen Verschmutzungen. Platzsparende Lagerung dank werkzeuglos abnehmbarem Blasrohr.

	Bestellnummer
BGA 50 ohne Akku und Ladegerät	**BA05 011 5900**
Set BGA 50 mit AK 20 und AL 101	**BA05 011 5910**

AI

BGA 45

18 V · 5 N[1] **· 2,2 kg**[4]

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

	Bestellnummer
BGA 45	**4513 011 5900**

Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie das BGA 45 jetzt ganz bequem online!

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht unbetankt, komplett
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

BGA 60
LEISTUNGSSTÄRKSTES AKKU-BLASGERÄT IM AK-SYSTEM

AK SYSTEM
AK 30 S

VARIABLE BLASKRAFT-EINSTELLUNG
Je nach Reinigungsaufgabe lässt sich die Blaskraft stufenlos regulieren. Der Boost-Modus verleiht dem BGA 60 bis zu 30 % mehr Blaskraft gegenüber dem BGA 50.

EINFACHE VERSTELLUNG DER BLASROHRLÄNGE
Das Blasrohr kann ohne Werkzeug schnell und einfach um bis zu 16 cm verlängert werden.

SCHUTZ VOR VERSCHLEIß
Der Metallring schützt die Runddüse vor Beschädigung und Verschleiß.

ENERGIEEFFIZIENTES ARBEITEN
Die EC-Elektronik stellt sicher, dass der EC-Motor konstant mit der zum Akku passenden Leistung versorgt wird.

36 V • 15 N① • 2,3 kg② ③

Ideal geeignet zum Zusammenblasen von Laub, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Variable Blaskrafteinstellung mit zusätzlichem Boost-Modus für bis zu 30 % mehr Blasleistung gegenüber BGA 50. Leistungsfähiger und langlebiger EC-Motor, Runddüse, längenverstellbares Blasrohr mit Metallring zum Schutz vor Verschleiß.

	Bestellnummer
BGA 60 ohne Akku und Ladegerät	**BA04 011 5900**
Set BGA 60 mit AK 30 S und AL 101	**BA04 011 5940**

AP SYSTEM
AP 300 S

BGA 86

36 V • 15 N① • 2,8 kg② ③ IPX4

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
BGA 86 ohne Akku und Ladegerät	**BA02 011 5900**

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AP SYSTEM
AR 3000 L

BGA 100

36 V • 17 N① • 2,5 kg② ③ IPX4

Angenehm leises, leichtes und leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren AR Akku.

	Bestellnummer
BGA 100 ohne Akku und Ladegerät	**4866 011 5900**

INKL. KOMFORT-TRAGSYSTEM

AP SYSTEM
AR 3000 L

BGA 200

36 V • 21 N① • 3,2 kg② ③ IPX4

Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für große Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmäßige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR Akkus befestigt.

	Bestellnummer
BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem	**BA01 200 0000**

ZUBEHÖR:
NEU SATZ TRAGGURT

Siehe Seite 284

AP SYSTEM
AP 300 S

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

BGA 160

36 V • 21 N① • 2,6 kg② ③ IPX4

Leistungsstarkes Akku-Blasgerät für anspruchsvolle Einsätze im privaten Umfeld und für professionelle Reinigungsarbeiten, etwa im Gebäudemanagement. Konstant hohe Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Kurzes, kompaktesGerät mit abgewinkeltem Blasrohr für herausragende Manövrierbarkeit und ein ermüdungsarmes Arbeiten. STIHL Sound Engineering reduziert unangenehme Frequenzen. Vorbereitet für vernetztes Arbeiten über STIHL connected dank Smart Connector.

	Bestellnummer
BGA 160 ohne Akku und Ladegerät	**BA09 011 5900**

ZUBEHÖR: KOMFORT-TRAGSYSTEM

Für den schnellen Wechsel zwischen handgeführtem und seitlich am Körper eingehängtem BGA 200. Deutliche Arbeitserleichterung bei längeren Einsätzen. Erfordert Tragsystem für rückentragbare AR Akkus. Nicht kompatibel mit Akku-Gürtel oder Tragsystem AP. AR Akkus und Tragsystem für AR Akkus nicht im Lieferumfang enthalten.

Für BGA 200	**BA01 490 0400**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

NEU

BGA 250

LEISTUNGSSIEGER UNTER DEN HANDBLASGERÄTEN

AP III SYSTEM
AP 300 S

ZUBEHÖR:
NEU SATZ TRAGGURT

Siehe Seite 284

36 V · 26 N① **· 2,7 kg**②

IPX4 · EC MOTOR ③

Leistungsstärkstes handgehaltenes Akku Blasgerät von STIHL mit konstanter Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Ideal für schnelle, kurze Einsätze im Garten- und Landschaftsbau. Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und ermüdungsarmes Arbeiten durch kurze, kompakte Bauform sowie zentrale Positionierung des Akkus unter dem Griff. Deutliche Reduzierung von unangenehmen Frequenzen für Arbeiten in lärmsensiblen Umgebungen. Vorbereitet für vernetztes Arbeiten über STIHL connected dank Smart Connector 2A.

	Bestellnummer
BGA 250 ohne Akku und Ladegerät	**BA06 011 5900**

ZUBEHÖR:
ADA 1000

Siehe Seite 284

AP III SYSTEM
AR 3000 L

BGA 300

36 V · 26 N① **· 7,4 kg**②

IPX4 · EC MOTOR ③

Leistungsstarkes Akku-Blasgerät von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Luftgeschwindigkeit zum schnellen Entfernen von nassem, schwerem Laub. Besonders geräuscharm durch das einzigartige STIHL Noise Reduction System. Variable Anpassung der Blaskraft über vier Leistungsstufen inkl. Boost. Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomisches Tragsystem mit Hüftgurt. Verwendbar mit rückentragbaren AR L Akkus sowie dem neuen Doppelakkuschachtadapter ADA 1000 mit bis zu zwei AP Akkus. Rückentragbarer AR L Akku, ADA 1000 und AP-Akkus nicht im Lieferumfang enthalten. Vorbereitung für den Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

	Bestellnummer
BGA 300 ohne Akku und Ladegerät	**BA03 011 5910**

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AP III SYSTEM
AP 500 S

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

BRA 500

2 x 36 V · 32 N① **· 10,5 kg**②

IPX4 · EC MOTOR ③

Leistungsstarkes rückengetragenes Akku-Blasgerät für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Noise Reduction System. Digitale Bedieneinheit mit integrierter STIHL connected Funktion. Vier Leistungsstufen inklusive Boost. Über die STIHL App kann die Leistung aller Leistungsstufen um 20 % gesenkt und dadurch die Laufzeit um 40 % erhöht werden. Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomisches Tragsystem mit Hüftgurt. Zwei Düsen im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
BRA 500 ohne Akku und Ladegerät	**BA07 011 5900**

AP III SYSTEM
AP 600 S

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

BRA 600

2 x 36 V · 35 N① **· 10,5 kg**②

IPX4 · EC MOTOR ③

Leistungsstärkstes rückengetragenes Akku-Blasgerät von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Bewältigt anspruchsvollste Aufgaben und ist vergleichbar mit der Reinigungsleistung des BR 600 bei Verwendung der mitgelieferten Düse mit kleinem Durchmesser. STIHL Noise Reduction System. Digitale Bedieneinheit mit integrierter STIHL connected Funktion. Vier Leistungsstufen inklusive Boost. Über die STIHL App kann die Leistung aller Leistungsstufen um 20 % gesenkt und dadurch die Laufzeit um 40 % erhöht werden. Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomisches Tragsystem mit Hüftgurt. Zwei Düsen im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer
BRA 600 ohne Akku und Ladegerät	**BA07 011 5910**

ELEKTRO-BLASGERÄTE

- Für den privaten Gebrauch rund ums Haus
- Ideal für Dauereinsätze auf dem Grundstück
- Angenehm leises Betriebsgeräusch
- Kraftvolle Blaswirkung

BGE 71

230 V • 1,1 kW • 9 N① • 3,0 kg②

Zur Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

	Bestellnummer
BGE 71	**4811 011 1544**

BGE 81

230 V • 1,4 kW • 12 N① • 3,3 kg②

Zur Reinigung großer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregelung, Feststellknopf zur Arretierung der Blasleistung, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

	Bestellnummer
BGE 81	**4811 011 1552**

PROFI-TIPP

Sie können aus Ihrem Elektro-Blasgerät ganz einfach einen Saughäcksler machen, mit dem das Laub beim Einsaugen gleich zerkleinert und in einen Fangsack geführt wird. Im Idealfall können Sie das zerkleinerte Laub dann sofort zum Mulchen ausstreuen. Sie benötigen dazu lediglich den Anbausatz Saugeinrichtung für Elektro-Blasgeräte, diesen finden Sie auf der rechten Seite.

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht ohne Kabel

ZUBEHÖR FÜR BLASGERÄTE

- Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
- Zur Erhöhung des Arbeitskomforts

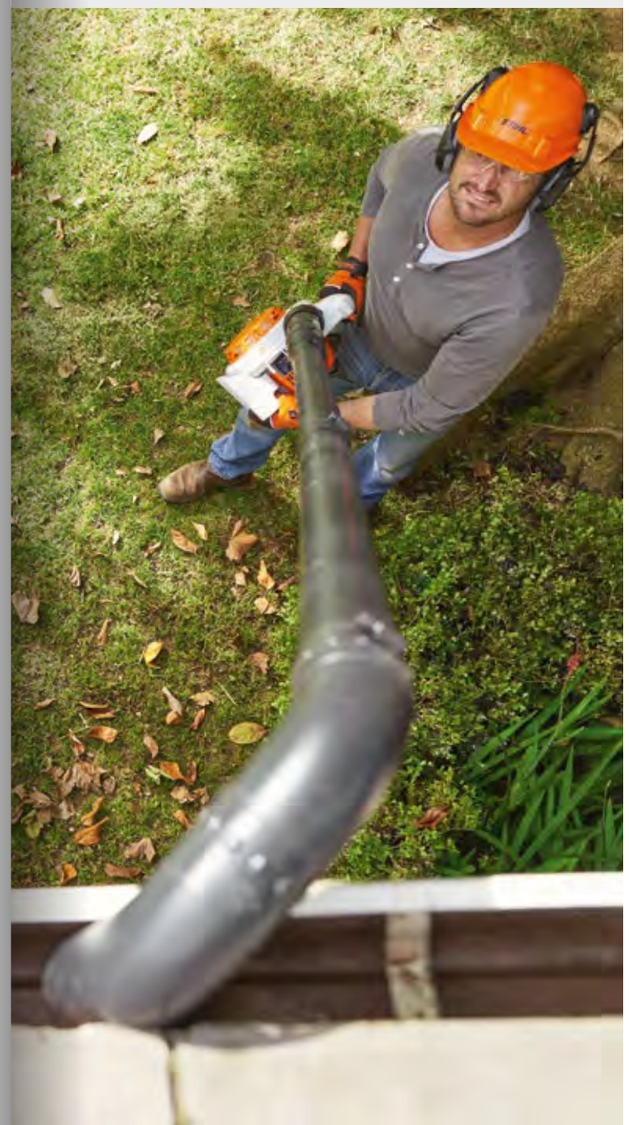

ANBAUSÄTZE SAUGEINRICHTUNG

Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler.

	Bestellnummer
Für BG 56 und BG 86	**4241 700 2200**

Für den Umbau des Elektro-Blasgerätes zum Elektro-Saughäcksler.

Für BGE 71 und BGE 81	**4811 700 2201**

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.

	Bestellnummer
Für BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 und BGE 81	**4241 007 1003**

ZWEIHANDGRIFF

Verteilt Rückstoßkräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen.

	Bestellnummer
Für BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800, BGA 300, BRA 500, BRA 600	**4282 790 1700**

SEITE **418**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

HÜFTGURTE

Verteilt die Last des Geräts gleichmäßig auf der Hüfte. Weich gepolstert.

	Bestellnummer
Für BR 430, BR 450	**4203 710 9102**
Für BR 500	**4282 710 9101**

BRUSTGURT

Für einen festen Sitz der Schultergurte.

	Bestellnummer
Für BR 200, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BGA 300, BRA 500 und BRA 600	**0000 790 7700**

ADA 1000

1,9 kg①

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP- Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP-Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

	Bestellnummer
Für BGA 300②	**6909 400 4300**

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem modularen Gurtsystem.

	Bestellnummer
Für BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140	**0000 007 1045**

NEU③ SATZ TRAGGURT

Unterstützender Gurt zur Entlastung des Arms während der Arbeit.

	Bestellnummer
Für BGA 160 und BGA 250	**BA06 710 9000**

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG
FINDEN SIE **AUF SEITE 400**

① Gewicht ohne Akku
② Nur mit BGA 300 ab Generation .1 (BA03 011 5910) in vollem Funktionsumfang nutzbar. Mit BGA 300 der Generation .0 (BA03 011 5900) erfolgt keine automatische Umschaltung auf den zweiten Akkuschacht. Zur Ermittlung der Generation prüfen Sie bitte die Angabe auf dem Leistungsschild ihres Geräts.

	Bestellnummer	Form	Geeignet für Blasgerät	Verwendung
FLACHDÜSEN				
	4866 701 8301	gerade	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.
	4241 708 6302	gebogen	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	4282 708 6340	gebogen	BR 430, BR 500, BR 600	Ermöglicht großflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
	4282 708 6304	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	
RUNDDÜSEN				
	4244 708 6300	gerade	BR 350	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
	4282 708 6360	gerade	BR 430	
	4244 708 6301	gerade	BR 450, BGA 300	
	4282 708 6350	gerade	BR 600	
VERSTELLDÜSE				
NEU③	**0000 700 6300**	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300, BRA 500, BRA 600	Schnelles Umschalten zwischen hoher Luftgeschwindigkeit und hohem Luftvolumen.
VERLÄNGERUNGSDÜSE				
	4282 708 6350	gerade	BGA 160, BGA 250	Verlängert für besonders große Personen das Blasrohr um 10 cm gegenüber der Standarddüse.
	4282 708 6303	gebogen	BR 800	Verlängert das Blasrohr des BR 800 gegenüber der serienmäßigen geraden Düse. Für kräfteschonendes Arbeiten wird die Verwendung mit dem Zweihandgriff 4282 790 1700 empfohlen.

③ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

		Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Blaskraft① (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Runddüse / Flachdüse	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	STIHL Seitenstart	STIHL Elektrostart	Brustgurt / Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung	Katalysator	STIHL Smart Connector 2 A	Integrierter STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-BLASGERÄTE																							
BG 56		**4241 011 1750**	27,2	–	–	4,1④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,6	2-MIX	● / ○	–	○ / –	–	–	– / –	○	–	–	–
BG 86		**4241 011 1753**	27,2	–	–	4,4④	15	76 / 89	755 / 620	92	105	1,6	2-MIX	● / ●	●	● / –	–	–	– / –	○	–	–	–
BR 200		**4241 011 1605**	27,2	–	–	5,7④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	● / –	●	– / –	–	–	○ / –	–	–	–	–
BR 430		**4244 011 1620**	63,3	–	–	10,2④	26	98 / –	850 / –	101	108	2,5	2-MIX	● / ○	●	● / –	–	–	○ / ○	–	–	–	–
BR 450 C-EF		**4244 011 1632**	63,3	–	–	11,5④	28	99 / –	1.090 / –	102	109	2,5	2-MIX	● / –	●	– / ●	–	●	○ / ○	–	–	–	–
BR 500		**4282 200 0020**	64,8	–	–	10,4④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–	–	–
BR 600		**4282 200 0022**	64,8	–	–	10,3④	32	106 / –	1.150 / –	100	107	1,8	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ●	–	–	–	–
BR 700		**4282 200 0021**	64,8	–	–	10,9④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ●	–	–	–	–
BR 800 C-E		**4283 011 1603**	79,9	–	–	11,7④	41	97 / –	1.700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	● / –	●	– / ●	●	–	● / ●	–	–	–	–
AKKU-BLASGERÄTE																							
BGA 30	NEU	**BA08 011 5900**	–	10,8	–	1,5⑥	5	43 / 40	430 / 425	75	86	0,5	AS-System	● / ●	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
Set BGA 30 mit 2× AS 2 + AL 1	NEU	**BA080 11 5910**	–	10,8	–	1,7⑦	5	43 / 40	430 / 425	75	86	0,5	AS-System	● / ●	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
BGA 45		**4513 011 5900**	–	18	–	2,2⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	AI-Linie	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
BGA 50	NEU	**BA05 011 5900**	–	36	–	2,2⑥	11	55 / –	770	78	88	0,6	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
Set BGA 50 mit AK 20 + AL 101	NEU	**BA05 011 5910**	–	36	–	3,4⑦	11	55 / –	770	78	88	0,6	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
BGA 60		**BA04 011 5900**	–	36	–	2,3⑥	15⑨	69⑨ / –	780⑨ / –	76	89	1,2	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
Set BGA 60 mit AK 30 S + AL 101		**BA04 011 5940**	–	36	–	3,5⑦	15⑨	69⑨ / –	780⑨ / –	76	89	1,2	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
BGA 86		**BA02 011 5900**	–	36	–	2,8⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
BGA 100		**4866 011 5900**	–	36	–	2,5⑥	17⑨	75⑨ / 81	840⑨ / 760	80	90	0,9	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
BGA 160	NEU⑫	**BA09 011 5900**	–	36	–	2,6⑥	21⑨	78⑨ / –	970⑨ / –	82	90	0,7	AP-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
BGA 200		**BA01 200 0000**	–	36	–	3,2⑥	21⑨	84⑨ / –	940⑨ / –	80	91	0,7	AP-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
BGA 250	NEU	**BA06 011 5900**	–	36	–	2,7⑥	26⑨	85⑨ / –	1.040⑨ / –	84	92	0,9	AP-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–	–
BGA 300		**BA03 011 5910**	–	36	–	7,4⑥	26⑨	86⑨ / –	970⑨ / –	84	94	0,2	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	○ / ●	–	–	○	–
BRA 500	NEU⑫	**BA07 011 5900**	–	2 x 36	–	10,5⑥	32⑨	109⑨ / – 83⑩ / –	1.022⑨ / – 1.440⑩ / –	86	96	0,3	AP-System	● / ●	–	– / –	–	–	– / ●	–	–	–	●
BRA 600	NEU⑫	**BA07 011 5910**	–	2 x 36	–	10,5⑥	35⑨	113⑨ / – 87⑩ / –	1.064⑨ / – 1.500⑩ / –	89	97	0,3	AP-System	● / ●	–	– / –	–	–	– / ●	–	–	–	●
ELEKTRO-BLASGERÄTE																							
BGE 71		**4811 011 1544**	–	230	1,1	3,0⑧	9	– / 70	– / 485	85	100	1,0	–	– / ●	–	– / –	–	–	– / –	○	–	–	
BGE 81		**4811 011 1552**	–	230	1,4	3,3⑧	12	– / 82	– / 565	89	103	4,1	–	– / ●	–	– / –	–	–	– / –	○	–	–	

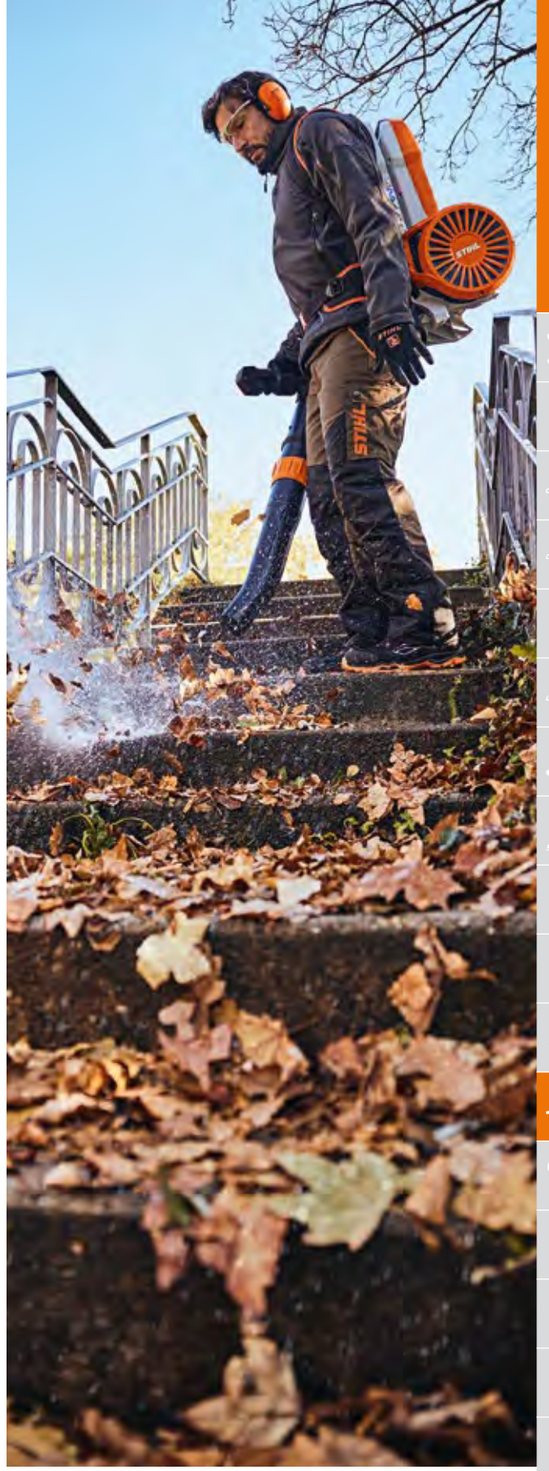

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
D = Katalysator

E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht inklusive Akku
⑥ Gewicht ohne Akku
⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑧ Gewicht ohne Kabel
⑨ Im Boost
⑩ Im Boost mit kleiner Düse
⑪ Im Boost mit großer Düse
⑫ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

SAUGHÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für vielseitige Häcksel- und Blasarbeiten, z. B. zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
- Für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie bei Hausmeister- und Reinigungsbetrieben

AK SYSTEM AK 20

INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SHA 56

36 V • 4,2 kg②

Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmäßige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasgerät mit Runddüse sowie zweistufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

	Bestellnummer
SHA 56 ohne Akku und Ladegerät	**SA02 011 7100**
Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101	**SA02 200 0005**

AP SYSTEM AP 300 S

NEU

SHA 140

36 V • 5,1 kg②

IPX4

Leistungsstarker Akku-Saughäcksler für den professionellen Einsatz. Metall-Häckselmesser und 55-l-Fangsack für effizientes Arbeiten. Stufenlose Regulierung der Saugleistung für unterschiedliche Oberflächen. Konstant hohe Saugleistung, unabhängig vom Füllstand des werkzeuglos abnehm- und entleerbaren Fangsacks. Boost-Funktion per Schalthebel aktivierbar. Besonders leise für den Betrieb ohne Gehörschutz. Einfach zu reinigen dank werkzeuglos entfernbarem Saugrohr.

	Bestellnummer
SHA 140 ohne Akku und Ladegerät	**SA07 011 7100**

ZUBEHÖR: ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.

	Bestellnummer
Für SHA 56	**SA02 007 1000**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg①

Ideal zur Reinigung mittelgroßer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse.

	Bestellnummer
SH 56	**4241 011 0928**
Weitere Version:	
SH 56 C-E	**4241 011 0929**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku, im Saugmodus
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg①

Ideal zur Reinigung großer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, Feststellknopf, STIHL ElastoStart, STIHL Antivibrationssystem, HD2-Filter.

	Bestellnummer
SH 86	**4241 011 0932**

MIT EINEM DREH EINSATZBEREIT

Egal ob Sie den SHA 56 als Saughäcksler oder als Blasgerät nutzen, der drehbare Handgriff sorgt in beiden Anwendungsfällen für eine ausgezeichnete Ergonomie und damit noch mehr Komfort bei der Arbeit. Beim werkzeuglosen Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät – oder umgekehrt – drehen Sie den Handgriff einfach um 180 Grad und schon liegt der SHA 56 bequem in Ihrer Hand. Über den am Handgriff befindlichen variablen Geschwindigkeitsregler können Sie die Saug- und Blaskraft des SHA 56 stufenlos regulieren. Speziell für die Anwendung als Saughäcksler sorgt der zusätzliche abgewinkelte Handgriff am SHA 56 für eine noch komfortablere Handhaltung.

INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kgⓓ

Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseinrichtung.

	Bestellnummer
SHE 71	**4811 011 0819**

INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SHE 81

230 V • 1,4 kW • 4,5 kgⓓ

Für große Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Feststellgas, gummierter Handgriff, Flachdüse, Blaseinrichtung.

	Bestellnummer
SHE 81	**4811 011 0840**

STAUBREDUZIERENDER FANGSACK

45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Zur Verwendung beim SHA 56 ist das Anbauset Fangsack zu wählen.

	Bestellnummer
Für SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81	**4229 708 9701**

NEU FANGSACK-ÜBERZUG

Schützt vor Nässe beim Arbeiten mit nassem Laub oder Schnittgut.

	Bestellnummer
Für SH 56, SH 86, SHA 56ⓡ, SHA 140, SHE 71 und SHE 81	**SA07 820 4800**

FLACHDÜSE GEBOGEN

Dank des weit gefächerten und parallel zum Boden geführten Luftstroms kann mit der gebogenen Flachdüse auf größeren ebenen Flächen Laub oder Grasschnitt effektiv entfernt werden.

	Bestellnummer
Für SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81	**4241 708 6302**

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.

	Bestellnummer
Für BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81	**4241 007 1003**

		Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Luftdurchsatz (m³/h) im Saugbetrieb	Blaskraft③ (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	Fangsackvolumen (l)	Blas- / Saugfunktion	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Runddüse / Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Manuelle Kraftstoffpumpe
BENZIN-SAUGHÄCKSLER																						
SH 56		**4241 011 0928**	27,2	–	–	5,4④	92	104	9,6 / 7,6	2-MIX	710	13	71 / –	700 / –	45	● / ●	–	○	–	● / ○	●	●
SH 56 C-E		**4241 011 0929**	27,2	–	–	5,4④	92	104	8,6 / 7,2	2-MIX	710	13	71 / –	700 / –	45	● / ●	–	–	●	● / ○	●	●
SH 86		**4241 011 0932**	27,2	–	–	5,8④	91	103	2,7 / 1,8	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	● / ●	●	●	–	● / ●	●	●
AKKU-SAUGHÄCKSLER																						
SHA 56	im Saugmodus	**SA02 011 7100**	–	36	–	4,2⑤	83	94	0,8 / 0,8	AK-System	510	–	–	–	40	● / ●	–	–	–	–	●	–
	im Blasmodus					3,2⑤	81	94	1,1⑧ / –		–	8	56 / 61	560 / 490	–					● / ○		
Set SHA 56 mit AK 20 + AL 101	im Saugmodus	**SA02 200 0005**	–	36	–	5,4⑥	83	94	0,8 / 0,8	AK-System	510	–	–	–	40	● / ●	–	–	–	–	●	–
	im Blasmodus					4,4⑥	81	94	1,1⑧ / –		–	8	56 / 61	560 / 490	–					● / ○		
SHA 140 NEU	im Saugmodus	**SA07 011 7100**	–	36	–	5,1⑤	83	96	0,6 / 0,7	AP-System	910	–	–	–	55	– / ●	–	–	–	–	●	–
ELEKTRO-SAUGHÄCKSLER																						
SHE 71		**4811 011 0819**	–	230	1,1	4,1⑦	85	100	1,2 / 0,8	–	540	9	– / 70	– / 537	45	● / ●	–	–	–	– / ●	–	–
SHE 81		**4811 011 0840**	–	230	1,4	4,5⑦	88	103	5,6 / 2,6	–	610	12	– / 82	– / 607	45	● / ●	–	–	–	– / ●	●	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑦ Gewicht ohne Kabel
⑧ Im Boost
⑨ Nur in Kombination mit Anbauset Fangsack (SA02 007 1000)

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

SEITE **418**

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

KEHRGERÄTE IM DETAIL

TECHNIK

01 DICHTLEISTE UND LUFTFILTER
Sorgen dafür, dass beim Kehren auch feine Partikel zurückgehalten werden.

02 STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM
Ermöglicht die Aufnahme unterschiedlichster Arten von Schmutz – selbst schweren und nassen Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird auch feiner Staub aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt vor dem Gerät, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmt.

03 LANGLEBIGE MATERIALIEN
Auf die Borsten aus verschleißarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von 4 Jahren.

KOMFORT

04 PRAKTISCHER KEHRBEHÄLTER
Nimmt durch sein besonders großes Volumen viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt und gelagert werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.

05 ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG UND BORSTENNIEDERHALTUNG
Ermöglicht eine Anpassung der Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder Bordsteinen alles sauber wird.

06 LANGLAUFGETRIEBE UND ERGONOMISCHER, HÖHENVERSTELLBARER SCHUBBÜGEL
Durch das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung sowie durch den ergonomisch geformten Schubbügel, lässt sich das Gerät leicht und angenehm schieben.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

KEHRGERÄTE

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem

KG 550

Behälterinhalt 25 l • Kehrbreite 55 cm • 6,0 kg

Für Kehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Außenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

	Bestellnummer
KG 550	**4860 019 4705**

KG 770

Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 15,0 kg

Zum staubarmen Kehren größerer Flächen im Innen- und Außenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, komfortabler Haltegriff, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

	Bestellnummer
KG 770	**4860 019 4707**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

AP SYSTEM AP 200

KGA 770

36 V • Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 17,0 kg①

Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten.

	Bestellnummer
KGA 770 ohne Akku und Ladegerät	**4860 011 4704**

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 38**

	Bestellnummer	Behälterinhalt (l)	Kehrbreite (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel③ (dB(A))	Schallleistungspegel③ (dB(A))	Für Flächen bis zu... (m²)	Kehrprinzip	Zentrale Höhenverstellung	Schutzelement für Langlaufgetriebe	Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	Borstenniederhalter	Ergonomisch geformter Schubbügel	Akku-Antrieb (für Tellerbesen / Kehrwalze)	Innenbereich: Verbundsteine / Estrich versiegelt	Außenbereich: Asphalt / Waschbeton / Verbundsteine / Pflastersteine
KEHRGERÄTE																	
KG 550	**4860 019 4705**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4707**	40	77	–	15,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
AKKU-KEHRGERÄT																	
KGA 770	**4860 011 4704**	40	77	36	17,0①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

● Serienmäßig

① Gewicht ohne Akku

② Erläuterung der Symbole auf Seite 420

③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

HOCHDRUCKREINIGER IM DETAIL

TECHNIK

01 DRUCK-/MENGENREGULIERUNG UND MANOMETER
Arbeitsdruck und Wassermenge lassen sich stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen. Das Manometer am Gerät zeigt den jeweils eingestellten Druck an.

02 MESSINGPUMPE MIT KERAMIKKOLBEN
Die mit Keramik beschichteten Kolben machen die Pumpe sehr robust und sorgen für eine hohe Lebensdauer.

03 BÜRSTENLOSER INDUKTIONSMOTOR
Die bürstenlosen Induktionsmotoren in STIHL Hochdruckreinigern sind besonders robust und langlebig.

04 STAHLARMIERTER HOCHDRUCKSCHLAUCH
Der mit Stahlgewebe verstärkte Hochdruckschlauch ist besonders robust und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.

KOMFORT

05 INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL
Die PLUS-Modelle verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen und sicheren Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.

06 INTEGRIERTER REINIGUNGSMITTELTANK MIT DOSIERREGELUNG
Für den Einsatz von Reinigungsmitteln verfügen die Geräte über einen integrierten 2-l-Tank. Die jeweilige Dosierung des Reinigungsmittels lässt sich über den Dosierregler einstellen.

07 KOMFORT-PISTOLE MIT ANTI-DRILL-SCHNELL-KUPPLUNG UND DREHBAREM STRAHLROHR
Die Anti-Drill-Schnellkupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden und Lösen der Hochdruckpistole mit dem bzw. vom Hochdruckschlauch. Mithilfe des drehbaren Strahlrohrs lässt sich die Ausrichtung des Hochdruckstrahls immer ideal an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen.

08 ALUMINIUM-TELESKOPGRIFF
Hochwertiger und ausfahrbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport und platzsparende Lagerung.

09 INTEGRIERTES STAUFACH ZUR DÜSENAUFBEWAHRUNG
Im praktischen Staufach lassen sich die Düsen verliersicher und gut geschützt aufbewahren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

AKKU-DRUCK-REINIGER UND AKKU-HOCH-DRUCKREINIGER

- Reinigung von Gartenmöbeln und Werkzeugen bis zu Terrassen und Hauswänden
- Einsatz ohne Strom- und Wasseranschluss möglich
- Komfortabel zu bedienen und einfach zu lagern

AS SYSTEM
AS 2

NEU
RCA 20

10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg①

Kompakter Akku-Druckreiniger für punktuelle Reinigungsaufgaben rund ums Haus sowie den mobilen Einsatz unterwegs. Geringes Gewicht für komfortables, besonders flexibles Arbeiten – auch einhändig. Unabhängig von Wasseranschlüssen dank mitgeliefertem Saugschlauch. 4-in-1-Düse mit integrierter Rotor-, Flachstrahl-, Punktstrahl- und Gießdüse ermöglicht schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen Inklusive Aufbewahrungstasche mit umfangreichem Zubehör. Gut transportier- und lagerbar.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät RCA 20
1 × 4-in-1 Düse
1 × Strahlrohrverlängerung
1 × Saugschlauch mit Filter
1 × Wasser-Faltcontainer
1 × Reinigungsmittel Sprühset
1 × Aufbewahrungstasche

	Bestellnummer
RCA 20 ohne Akku und Ladegerät	**RA02 011 7600**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
2 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1

Set RCA 20 mit 2 × AS 2 + AL 1	**RA02 011 7610**

NEU ZUBEHÖR: ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 15,5 cm. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierenden Bürsten und einstellbarem Arbeitswinkel.

Für RCA 20	**RA02 500 5900**

WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AUF SEITE 303**

① Gewicht, ohne Akku und Ladegerät
② Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AK SYSTEM
AK 20

NEU
REA 60 PLUS

36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg①

IPX5

Kompakter, tragbarer Akku-Hochdruckreiniger. Einsatz ohne Strom- und Wasseranschluss möglich durch STIHL AK-System und Ansaugbetrieb aus z. B. Regentonnen über optionalen Saugschlauch. Leiser, leistungsstarker EC-Motor mit robuster Hochdruckpumpe und Aluminium-Pumpenkopf. Stufenlose Druckverstellung. 3-in-1-Düse mit integrierter Rotor-, Flachstrahl- und Reinigungsmitteldüse. Anti-Drill-Schnellkupplung und integrierte Schlauchtrommel mit 5-m-Hochdruckschlauch. Platzsparende, sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger.

	Bestellnummer
REA 60 PLUS ohne Akku und Ladegerät	**RA01 011 7600**

NEU
FAHRWAGEN MIT WASSERTANK

Robuster Stahlrohrrahmen, 20-l-Wasserkanister, 0,5-m-Saugschlauch. Geeignet für den unabhängigen Betrieb der Akku-Hochdruckreiniger ganz ohne Wasser und Stromanschluss, sowie den komfortablen Transport des Geräts und Wassertanks.

	Bestellnummer
Für REA 60 und REA 100	**RA01 500 9800**

AP SYSTEM
AP 300 S

NEU
REA 100 PLUS

36 V • max. 150 bar • max. 300 l/h • 6,7 kg①

IPX5

Besonders mobil und flexibel, für Reinigungsarbeiten überall dort, wo kein Strom- oder Wasseranschluss verfügbar ist. Durch die Akku-Technologie und den Wasser-Saugbetrieb kann unabhängig von Strom- und Wasseranschluss gearbeitet werden. Egal wo, eine Wasserquelle reicht für die Arbeit. Ideale Einstellung für jede Oberfläche durch stufenlose Druckverstellung, kompaktes Design, integrierte Schlauchtrommel mit 6-m-Hochdruckschlauch, lange Lebensdauer durch bürstenlosen EC-Motor und Aluminium-Pumpe, sowie schneller Düsenwechsel ohne Umbau durch 3-in-1 Multi-Düse.

	Bestellnummer
REA 100 PLUS ohne Akku und Ladegerät	**RA01 011 7610**

NEU
SAUGSCHLAUCH

5 m langer Schlauch. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Integrierter Wasserfilter.

	Bestellnummer
Für REA 60 und REA 100	**RA01 500 0500**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

HOCHDRUCK-REINIGER KOMPAKTKLASSE

- Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung①
- Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen
- Kompakte, komfortable und leistungsstarke Einstiegsgeräte
- Mit durchdachten Details und hochwertiger Ausstattung

RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Besonders kompaktes, tragbares Gerät mit geringem Gewicht für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung. Mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse, Reinigungsmittel-Sprühset. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.

	Bestellnummer
RE 80 X	**RE02 011 4505**

RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Leichtes und kompaktes Einstiegsgerät mit Fahrwerk, robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.

	Bestellnummer
RE 80	**RE02 011 4502**

STRAHLEND SAUBER IN DIE NÄCHSTE GARTENSAISON!

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie viele hilfreiche Tipps zu Reinigungsarbeiten rund ums Haus.

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

X = Tragbare Ausführung

① Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Zulässigkeit der Fahrzeugreinigung

RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Leichter und komfortabler Hochdruckreiniger mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Parkposition zum Abstellen der Lanze in Arbeitspausen sowie platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.

	Bestellnummer
RE 90	**RE02 011 4540**

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Besonders komfortabler und leichter Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. CONTROL-Funktion mit Druckverstellung per Knopfdruck und LED-Druckanzeige direkt an der Pistole. Schlauchtrommel (PLUS) zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. 3-in-1 Düse mit integrierter Rotordüse, Flachstrahldüse und Reinigungsmitteldüse. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger.

	Bestellnummer
RE 100 PLUS CONTROL	**RE02 011 4529**

RE 100 PLUS CONTROL

DRUCKREGULIERUNG UND DRUCKANZEIGE

Für jede Reinigungssituation kann die optimale Druckstufe direkt an der Pistole eingestellt werden.

DRUCKANZEIGE
Die LED-Anzeige informiert Sie über die aktuell eingestellte Druckstufe.

INITIALISIERUNG & VERBINDUNGSAUFBAU
Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Funkeinheit und Hochdruckreiniger kann der gewünschte Druck direkt an der Pistole eingestellt werden.

DRUCKVERSTELLUNG
Per Tastendruck können drei verschiedene Druckstufen eingestellt werden.

3-IN-1-DÜSE

Für ein flexibles Arbeiten kann durch einfaches Drehen der Düse beliebig zwischen Flachstrahldüse, Rotordüse und Reinigungsmittelstrahl gewechselt werden.

ROTORDÜSE
Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.

REINIGUNGSMITTELDÜSE
Zur Ausbringung von Wasser gemischt mit Reinigungsmittel aus dem Reinigungsmitteltank am Hochdruckreiniger.

FLACHSTRAHLDÜSE
Die Standarddüse zum Reinigen üblicher Verschmutzungen auf verschiedenen Oberflächen.

RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robuster Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Induktionsmotor, hochwertiger Aluminium-Pumpe und dem PLUS an Komfort. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. 8 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

	Bestellnummer
RE 110 PLUS	**4950 011 4533**

RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Leistungsstarker Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Induktionsmotor, hochwertiger Aluminium-Pumpe und dem PLUS an Komfort. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. 9 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

	Bestellnummer
RE 120 PLUS	**4950 011 4550**

RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Besonders kraftvoller und robuster Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Bürstenloser Induktionsmotor, hochwertige Aluminium-Pumpe und stahlarmierter Hochdruckschlauch. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Widerstandsfähiger, stahlverstärkter, 9 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) und robuster Schlauchführung aus Aluminium zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

	Bestellnummer
RE 130 PLUS	**4950 011 4560**

RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Leistungsstärkster Hochdruckreiniger in der STIHL Kompaktklasse mit umfangreicher Ausstattung. Bürstenloser Induktionsmotor, hochwertige Aluminium-Pumpe und stahlarmierter Hochdruckschlauch. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Widerstandsfähiger, stahlverstärkter, 10 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) und robuster Schlauchführung aus Aluminium zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

	Bestellnummer
RE 140 PLUS	**4950 011 4580**

HOCHDRUCK-REINIGER MITTELKLASSE

- Zur gewerblichen Anwendung oder für anspruchsvolle Einsätze im hausnahen Bereich
- Mit durchdachten Details und hochwertiger Ausstattung
- Der hohe Arbeitsdruck löst auch hartnäckige Verschmutzungen

RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 610 l/h • 31,0 kg

Leistungsstarker und langlebiger Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit Schlauchführung, klappbarer Kurbel und 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Hochdruckpumpe aus Messing, Druck-/Mengenregulierung mit Manometer, integrierter Tank mit Dosierregelung für Reinigungsmittel, einstellbare Flachstrahldüse, Rotordüse aus verschleißfester Keramik, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Staufach zur Düsenaufbewahrung.

	Bestellnummer
RE 150 PLUS	**RE01 011 4512**

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 640 l/h • 31,0 kg

Besonders robuster und leistungsstarker Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit Schlauchführung, klappbarer Kurbel und 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Hochdruckpumpe aus Messing mit Edelstahl-Kolben mit innovativer, extrem robuster DLC-Beschichtung (Diamond-like Carbon-Beschichtung) für maximalen Verschleißschutz, Druck-/Mengenregulierung mit Manometer, integrierter Tank mit Dosierregelung für Reinigungsmittel, einstellbare Flachstrahldüse, Rotordüse aus verschleißfester Keramik, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Staufach zur Düsenaufbewahrung.

	Bestellnummer
RE 170 PLUS	**RE01 011 4541**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

ZUBEHÖR FÜR RE 80 – RE 170 UND REA 60 – REA 100

- Zur Erweiterung des Einsatzspektrums
- Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung
- Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben

ROTIERENDE BÜRSTENWALZE

Für die schonende Reinigung größerer, empfindlicher Oberflächen (z.B. Terrassen mit Holz- oder Steinbelägen, Fassaden oder Garagentore). Kann je nach Bedarf direkt an der Pistole, am Strahlrohr oder auch an der STIHL Teleskoplanze montiert werden. Einfacher Austausch der Borsten durch Schnellverschluss. Randloses Arbeiten mit einer Arbeitsbreite von ca. 30 cm.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170 und REA 60 – REA 100	**4910 550 3400**

NEU ZUBEHÖR: ERSATZBÜRSTEN

Ersatzbürsten für die Reinigung von Terrassen mit Holz- oder Steinbelägen sowie Fassaden. Passend für Rotierende Bürstenwalze

Für rotierende Bürstenwalze	**4910 500 3400**

NEU ZUBEHÖR: WEICHE ERSATZBÜRSTEN

Weiche Bürsten für die Reinigung von Solaranlagen, Fensterflächen, Rollläden, Wintergärten, Lack- oder Kunststoffoberflächen. Passend für Rotierende Bürstenwalze.

Für rotierende Bürstenwalze	**4910 500 3410**

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 15,5 cm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenkranz und einstellbarem Arbeitswinkel.

	Bestellnummer
Für RE 150 – RE 170	**4910 500 5900**
NEU Für RE 80 – RE 140 und REA 60 – REA 100	**4910 500 5911**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

NEU

FLÄCHENREINIGER

RA 90
Ø 25,5 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung mittelgroßer Flächen. Mit Druckverstellung.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170 und REA 60 – REA 100	**4910 500 3904**

RA 110
Ø 31 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung größerer Flächen. Mit Druckverstellung.

Für RE 80 – RE 170 und REA 60 – REA 100	**4910 500 3903**

FLÄCHENWASCHBÜRSTE

Ca. 28,5 cm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit integrierter Gummilippe zum Abziehen von Wasserrückständen.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170 und REA 60 – REA 100	**4910 500 6000**

FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Bestehend aus einer Waschbürste, einer Fahrzeugdüse und einer 90°-Winkeldüse.

	Bestellnummer
Für RE 90 – RE 130 , mit Click-Kupplung (für Modelle vor 2022)	**4910 500 6100**
Für RE 80 – RE 170 , mit Bajonett-Kupplung (ab Modelljahr 2022)	**4910 500 6101**
NEU Für REA 60 – REA 100	**4910 500 6112**

TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung. Aufbewahrung direkt am Gerät möglich. Maximale Wasserzulauftemperatur: 20 °C. Zur Befestigung der Kassette am Hochdruckreiniger ist der Schlauchhalter notwendig.

	Bestellnummer
Für RE 110 – RE 170	**4910 500 8600**

ZUBEHÖR: SCHLAUCHHALTER

In Verbindung mit dem Schlauchhalter kann der Textilflachschlauch mit Kassette direkt am Gerät gelagert werden.

	Bestellnummer
Für RE 110 – RE 140	**4950 790 5400**
Für RE 150 und RE 170 (Abb. ähnlich)	**RE01 790 5400**

SPRITZSCHUTZ

Zum Schutz vor Spritzwasser. Lange, flexible Borsten für optimale Anpassung an verschiedene Reinigungsobjekte. Große Klemm-Mutter zum einfachen Anbringen an der Hochdrucklanze.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170 und REA 60 – REA 100	**4910 550 9000**

EFFEKTIVER REINIGEN DANK VIELSEITIGEM ZUBEHÖR

Mit unserem breiten Sortiment an Zubehör können Sie das Einsatzspektrum Ihres STIHL Hochdruckreinigers zusätzlich erweitern und noch stärker an Ihre Bedürfnisse anpassen. Möchten Sie z. B. sensible Oberflächen gründlich aber dennoch besonders schonend reinigen, dann greifen Sie zu unserer Flächenwaschbürste oder zur Waschbürste mit rotierendem Bürstenkranz. Steht das Reinigen von größeren Flächen rund um Haus und Garten an, dann sind unsere Flächenreiniger die richtige Wahl für Sie.

Natürlich haben wir für alle Aufgaben auch die passenden STIHL Reinigungs- und Pflegemittel, zu finden ab Seite 312.

① Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten. Sofern gefordert, bei Anschluss an das Trinkwassernetz eine vorschriftsgemäße Systemtrennung (z. B. Rückflussverhinderer) verwenden.
② Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar

SCHAUMDÜSEN

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Ausrichtung des Sprühstrahls und Sprühwinkel einstellbar. Mit Dosiersystem und großer Einfüllöffnung.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 140 und REA 60 – REA 100	**4910 500 9600**
Für RE 150 und RE 170	**4910 500 9601**

STRAHLROHR LANG, ABGEWINKELT

1,08 m lang. Robustes, abgewinkeltes Strahlrohr mit Düse, für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170	**4910 500 1900**

NEU

STRAHLROHRVERLÄNGERUNG, GERADE

43 cm lang.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170 und REA 60 – REA 100	**4910 500 0901**

RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN ¾"①

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170 , RCA 20 und REA 60 – REA 100	**4900 500 5700**

HOCHDRUCKSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN②

Für mehr Reichweite. Mit Schnellkupplung.

	Bestellnummer
Länge 7 m, Textilgewebe für RE 80 – RE 130 und REA 60 – REA 100	**4910 500 0801**
Länge 9 m, stahlarmiert für RE 80 – RE 170 und REA 60 – REA 100	**4910 500 0802**
Länge 20 m, stahlarmiert für RE 150 und RE 170	**4910 500 0803**

TELESKOPLANZE

Ausziehbar mit Schnellverschlüssen, 1,57 – 4 m lang. Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen (z.B. Fassaden oder Dächer). Bajonett-Kupplung für die gemeinsame Verwendung mit STIHL Hochdruckdüsen und STIHL Hochdruckreiniger-Zubehören. Komfortables Arbeiten mit nur 2,9 kg, inkl. Tragegurt.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170 und REA 60 – REA 100	**4910 550 3500**

SAND-NASSSTRAHLEINRICHTUNG

4 m lang. Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170	**4910 500 1800**

ROHR-REINIGUNGSSET

15 m lang, Außendurchmesser: Schlauch 10 mm, Kopf 13,7 mm (an der Überwurfmutter). Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170	**4910 500 8000**

SAUGSET

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 462	**4910 500 0500**

WASSERFILTER

Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. ¾"-Anschluss.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 170 und REA 60 – REA 100	**4910 500 5400**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

HOCHDRUCK-REINIGER PROFIKLASSE

- Für Landwirtschaftsbetriebe, Kommunen, Forstbetriebe und Baugewerbe
- Für harte Reinigungsaufgaben und extreme Beanspruchung im täglichen Dauereinsatz
- Mit langlebiger, wartungsarmer Motor- und Pumpeneinheit
- Erstklassige Ergonomie und umfangreiche Serienausstattung

RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Der ideale Einstiegsreiniger in die Profiklasse. Ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, externe Reinigungsmittelansaugung und -dosierung, Netzkabelfixierung, praktische Halterung für Spritzpistole.

	Bestellnummer
RE 232	**4788 012 4500**

RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Der Reiniger mit Langsamläufermotor und dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

	Bestellnummer
RE 272 PLUS	**4788 012 4512**

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 308**

RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Der Reiniger mit hoher Leistung und dem PLUS an Komfort. Langsamläufermotor, Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, 400-V-Netzspannung, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

	Bestellnummer
RE 282 PLUS	**4788 012 4521**

RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung. Robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, Netzkabelfixierung, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

	Bestellnummer
RE 362	**4780 012 4510**

PASSENDE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

FINDEN SIE **AB SEITE 312**

RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 15 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

	Bestellnummer
RE 362 PLUS	**4780 012 4518**

RE 462 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.130 l/h • 83,0 kg

Der Klassenbeste bei STIHL mit der stärksten Leistung, ausgelegt auf besonders lange Lebensdauer und mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 20 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport, Motornachlaufschaltung.

	Bestellnummer
RE 462 PLUS	**4780 012 4501**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

ZUBEHÖR FÜR RE 232 – RE 462

- Zur Aufrüstung von Profi-Geräten
- Spezialdüsen, Waschbürsten und andere Erweiterungen für spezielle Reinigungsaufgaben

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Profiausrüstung, Bürsteneinsatz austauschbar, Arbeitswinkel einstellbar, Naturborsten, Schnellkupplung.

	Bestellnummer
Für RE 232 – RE 462	**4925 500 5900**

STRAHLROHRE

Gerade, ohne Düse①. Mit Schnellkupplung.

Für RE 232 – RE 462

Länge	Bestellnummer
35 cm	**4925 500 0960**
50 cm	**4925 500 0961**
107 cm	**4925 500 0962**
180 cm	**4925 500 0963**
250 cm	**4925 500 0964**

STRAHLROHR

Abgewinkelt, ohne Düse①. Mit Schnellkupplung.

Für RE 232 – RE 462

Länge	Bestellnummer
107 cm	**4925 500 1900**

STRAHLROHRE MIT ROTORDÜSE

In gerader Ausführung. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen, schnell rotierender Punktstrahl mit hoher Flächenleistung, Schnellkupplung.

	Bestellnummer
W12 040 für RE 232, RE 272	**4925 500 8304**
W12 050 für RE 282	**4925 500 8306**
W11 060 für RE 362	**4925 500 8301**

① Verwendung der Düsenschutzkappe empfohlen

PUNKTSTRAHLDÜSEN

Strahlwinkel 0°, extrem harter Punktstrahl.

	Bestellnummer
Düsengröße 0004 für RE 232, RE 272	**4900 502 1003**
Düsengröße 0005 für RE 282	**4900 502 1004**
Düsengröße 0006 für RE 462	**4900 502 1007**
Düsengröße 0007 für RE 362	**4900 502 1006**

FLACHSTRAHLDÜSEN

Strahlwinkel 30°, Universaldüse für alle Reinigungsarten mit großer Flächenleistung.

	Bestellnummer
Düsengröße 25035 für RE 272	**4900 502 1021**
Düsengröße 2504 für RE 232	**4900 502 1029**
Düsengröße 25045 für RE 282	**4900 502 1030**
Düsengröße 25055 für RE 462	**4900 502 1032**
Düsengröße 2506 für RE 362	**4900 502 1033**

Strahlwinkel 60°, für empfindliche Oberflächen, sehr hohe Flächenleistung.

	Bestellnummer
Düsengröße 5006 für RE 232 – RE 282	**4900 502 1060**
Düsengröße 5007 für RE 362	**4900 502 1061**

PROFI-TIPP

Unsere Profigeräte werden standardmäßig mit 30°-Hochdruckdüsen ausgeliefert. Mit entsprechendem Zubehör können Sie Ihre individuelle Reinigungsaufgabe optimieren. Beispielsweise ist für das Reinigen großer Flächen eine 60°-Düse effizienter. Für schwer zugängliche Stellen ist ein abgewinkeltes Strahlrohr vorteilhaft.

ROTORDÜSEN (TURBODÜSE, DRECKFRÄSE)

Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Schnell rotierender Punktstrahl, für große Flächen.

	Bestellnummer
W12 040 für RE 232, RE 272	**4900 500 1641**
W12 050 für RE 282	**4900 500 1649**
W11 055 für RE 462	**4900 500 1651**
W11 060 für RE 362	**4900 500 1662**

DÜSENSCHUTZKAPPE

Schützt die Hochdruckdüse vor mechanischer Beschädigung. Wird mit der Düse fest montiert.

	Bestellnummer
Für RE 232 – RE 462	**4900 502 0900**

ADAPTER SCHRAUBKUPPLUNG / SCHNELLKUPPLUNG

Adapter zur Anbindung von Strahlrohren / Zubehör mit Schraubkupplung an die Profi-Spritzeinrichtung mit Schnellkupplung.

	Bestellnummer
	4925 500 6700

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

SCHAUMDÜSE

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Sprühstrahl vertikal oder horizontal verstellbar, einstellbarer Sprühwinkel, Dosierknopf für Reinigungsmittelkonzentration, 1-Liter-Flasche mit großer Einfüllöffnung.

	Bestellnummer
Für RE 232 – RE 462	**4925 500 9600**

FLÄCHENWASCHBÜRSTE①

25 cm breit. Einfache Montage auf geraden Strahlrohren, Naturborsten.

	Bestellnummer
Für RE 232 – RE 462	**4900 500 3011**

① In Verbindung mit Strahlrohren

② Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar
③ Hochdruckreiniger nur mit Rückflussverhinderer an das Trinkwassernetz anschließen

HOCHDRUCKSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN②

Vergrößern den Aktionsradius. Als Schlauchverlängerung nur mit Adapter einzusetzen, Stahlgewebe verstärkt.

DN 06, M24 × 1,5 für RE 232 – RE 282

Länge	Bestellnummer
10 m	**4925 500 0840**
20 m	**4925 500 0841**

DN 08, M27 × 1,5 für RE 362 – RE 462

10 m	**4925 500 0842**
15 m	**4925 500 0843**
20 m	**4925 500 0844**

HOCHDRUCKSCHLAUCHADAPTER

Für die Verbindung von Hochdruckschläuchen.

	Bestellnummer
M24 × 1,5 für RE 232 – RE 282	**4925 503 0800**
M27 × 1,5 für RE 362 – RE 462	**4925 503 1205**

ROHR-REINIGUNGSSETS

Sehr flexibel auch in engen Rohren. Mit Düse und Schnellkupplung.

Für RE 232 – RE 462

Länge	Bestellnummer
10 m	**4925 500 8000**
20 m	**4925 500 8001**

SAUGSET

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen.

	Bestellnummer
Für RE 80 – RE 462	**4910 500 0500**

PASSENDE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

FINDEN SIE **AB SEITE 312**

SAND-NASSSTRAHLSETS

Befreit Mauerwerk von Schmutz, Metallteile von Farbe oder Rost. Schnellkupplung, für STIHL Strahlgranulat SB 90.

	Bestellnummer
Düsengröße 05 für RE 232 – RE 282	**4925 500 1800**
Düsengröße 06 für RE 462	**4925 500 1801**
Düsengröße 07 für RE 362	**4925 500 1802**

WASSERFILTER

¾". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf.

	Bestellnummer
Für RE 232 – RE 282	**4900 500 5405**

Für RE 362 – RE 462	**4900 500 5401**

RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN ¾"③

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.

	Bestellnummer
Für RE 232 – RE 282	**4900 500 5700**

Für RE 362 – RE 462	**4900 500 5701**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

EIN SAUBERES FAHRZEUG MACHT MEHR FREUDE

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie hilfreiche Tipps zur Reinigung Ihres Fahrzeugs.

REINIGUNGS-MITTEL FÜR DRUCK- UND HOCH-DRUCKREINIGER

- Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Reinigungsgeräten
- Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
- Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen

FELGENREINIGER CR 100

Zum mühelosen Entfernen von stark anhaftenden Verschmutzungen (z. B. Entfernung von Bremsstaub und Straßenverschmutzungen). Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen.

	Bestellnummer
500 ml	**0782 516 9400**

STEIN- & FASSADEN-REINIGER CS 100

Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Ruß und Staub.

	Bestellnummer
5 l	**0782 516 9500**

FAHRZEUGSHAMPOO & WACHS CC 100

Zum Entfernen typischer Straßenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenreste von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger Abperleffekt.

	Bestellnummer
1 l	**0782 516 9300**
5 l	**0782 516 9301**

UNIVERSALREINIGER CU 100

Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.

	Bestellnummer
1 l	**0782 516 9100**
5 l	**0782 516 9101**

UNIVERSALREINIGER PROFI CP 200

Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Öl- und Fettverschmutzungen, Ruß, Staub und Insektenschutz.

	Bestellnummer
1 l	**0782 516 9200**
10 l	**0782 516 9201**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

BEIM EINSATZ VON **REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTELN IM AUßENBEREICH** SIND DIE **ÖRTLICHEN ABWASSERVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.**

EINFÜLLEN DES REINIGUNGSMITTELS

Für die Verwendung der Reinigungsmittel mit STIHL Hochdruckreinigern wird das Reinigungsmittel einfach in das im Lieferumfang enthaltene Sprühset oder den Reinigungsmittel-Tank am Gerät eingefüllt (je nach Hochdruckreiniger).

① Grundpreis pro Liter
② Grundpreis pro kg

STRAHLGRANULAT SB 90

Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahleinrichtungen.

	Bestellnummer
Eimer, 25 kg	**0797 010 2052**
Nachfüllpack, 25 kg	**0782 516 9600**

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200, SuperClean oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

	Bestellnummer
SG 11 PLUS	**4255 019 4912**

AUFTRAGEN DES REINIGUNGSMITTELS

Übrigens: Für eine verbesserte Reinigungsleistung bieten wir im Zubehör eine spezielle Schaumdüse an. Durch die Schaumbildung, Dosierbarkeit und Einstellbarkeit der Strahlform wird das Auftragen des Reinigungsmittels und damit die Reinigungsleistung verbessert.

Unsere Schaumdüsen finden Sie auf Seite 305 und auf Seite 310

		Bestellnummer	Arbeitsdruck (bar)	Max. Druck① (bar)	Min. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	Gewicht (kg)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert③ (m/s²)	STIHL Akku-System	Netzkabellänge (m)	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Drehzahl (min⁻¹)	Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmitteltank / externe Reinigungsmittelansaugung	Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	Reinigungsmittel-Dosiersystem	Hochdruckschlauch (Länge in m)	Stahlarmierter Hochdruckschlauch	Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Strahlrohr und SoftGripp	Aluminiumpumpenkopf / Messingpumpenkopf / beschichtete Kolben	Druck- / Mengenregulierung am Gerät / Pistole	Manometer	Motornachlaufschaltung	Aluminium-Teleskopgriff	Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	Schnellkupplung für Hochdruckschlauch	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Separate Rotordüse / Multifunktions-Düse mit integrierter Rotordüse
AKKU-DRUCKREINIGER UND AKKU-HOCHDRUCKREINIGER																																
RCA 20	NEU	**RA02 011 7600**	–	24	140	230	40	1,3⑧	0,18	73	84	≤ 2,5	AS-System	–	10,8	14.000	●/–/–	0,4	●	–	–	–	●/–/–	–/●⑦	–	–	–	–	–	–	●	–/●
RCA 20 mit 2× AS 2 + AL 1	NEU	**RA02 011 7610**	–	24	140	230	40	1,5⑨	0,18	73	84	≤ 2,5	AS-System	–	10,8	14.000	●/–/–	0,4	●	–	–	–	●/–/–	–/●⑦	–	–	–	–	–	–	●	–/●
REA 60 PLUS	NEU	**RA01 011 7600**	100	130	240	270	40	6,5⑧	1,0	72	85	≤ 2,5	AK-System	–	36	10.500	–/–/●	–	–	5	–	–	●/–/–	●/–	–	–	–	–	●	●	●	–/●
REA 100 PLUS	NEU	**RA01 011 7610**	125	150	270	300	40	6,7⑧	1,3	75	87	≤ 2,5	AP-System	–	36	11.900	–/–/●	–	–	6	–	–	●/–/–	●/–	–	–	–	–	●	●	●	–/●
HOCHDRUCKREINIGER KOMPAKTKLASSE④																																
RE 80 X		**RE02 011 4505**	90	120	330	430	40	7,0⑩	1,7	80	91	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 80		**RE02 011 4502**	90	120	330	430	40	7,0⑩	1,7	80	91	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 90		**RE02 011 4540**	100	130	350	440	40	8,0⑩	2,1	80	90	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	21.000	●/–/–	0,5	–	6	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 100 PLUS CONTROL		**RE02 011 4529**	110	150	350	450	40	9,0⑩	2,1	80	89	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	20.000	–/●/–	0,5	–	7	–	–	●/–/–	–/●	–	–	–	–	●	●	●	–/●
RE 110 PLUS		**4950 011 4533**	110	150	380	430	40	20,3⑩	1,7	73	85	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	8	–	–	●/–/–	–/–	–	–	●	●	●	●	●	●/–
RE 120 PLUS		**4950 011 4550**	125	160	400	480	40	21,2⑩	2,1	74	86	≤ 2,2	–	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	–	●	●/–/–	–/–	–	–	●	●	●	●	●	●/–
RE 130 PLUS		**4950 011 4560**	135	170	420	500	40	21,2⑩	2,3	74	86	≤ 2,2	–	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	●	●	●/–/–	–/–	–	–	●	●	●	●	●	●/–
RE 140 PLUS		**4950 011 4580**	145	180	430	510	40	22,7⑩	2,5	74	86	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	10	●	●	●/–/–	–/–	–	–	●	●	●	●	●	●/–
HOCHDRUCKREINIGER MITTELKLASSE④																																
RE 150 PLUS		**RE01 011 4512**	140	180	540	610	60	31,0⑩	2,9	72	85	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/–	●/–	●	–	●	●	●	●	●	●/–
RE 170 PLUS		**RE01 011 4541**	150	180	570	640	60	31,0⑩	3,3	72	85	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/●⑥	●/–	●	–	●	●	●	●	●	●/–
HOCHDRUCKREINIGER PROFIKLASSE④																																
RE 232		**4788 012 4500**	145	200	590	660	60	36,0⑩	3,3⑤	76	90	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	2.800	–/–/●	–	●	10	●	●	–/●/–	–/–	–	–	–	–	–	–	●	○/–
RE 272 PLUS		**4788 012 4512**	150	200	560	620	60	42,0⑩	3,0⑤	72	87	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/–	●	–	–	–	–	●	●	●/–
RE 282 PLUS		**4788 012 4521**	160	200	700	760	60	42,0⑩	3,5⑤	73	88	≤ 2,5	–	5	400 / 3~ / 50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/–	●	–	–	–	–	●	●	●/–
RE 362		**4780 012 4510**	180	250	1.000	1.080	60	72,0⑩	6,3⑤	76	88	≤ 2,5	–	5	400 / 3~ / 50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	●	○/–
RE 362 PLUS		**4780 012 4518**	180	250	1.000	1.080	60	79,0⑩	6,5⑤	76	88	≤ 2,5	–	5	400 / 3~ / 50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	●	●	●/–
RE 462 PLUS		**4780 012 4501**	220	250	1.050	1.130	60	83,0⑩	7,4⑤	75	87	≤ 2,5	–	5	400 / 3~ / 50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	20	●	●	–/●/●	●/●	●	●	–	–	–	●	●	●/–

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

X= Tragbare Ausführung

① Maximal zulässiger Systemdruck
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), mit Flachstrahldüse
④ Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften
⑤ Die elektrische Installation am Einsatzort muss für diese Leistung ausgelegt sein
⑥ Edelstahl-Kolben mit innovativer, extrem robuster DLC-Beschichtung (Diamond-like-Carbon-Beschichtung) für maximalen Verschleißschutz
⑦ Normal und ECO-Modus
⑧ Gewicht, ohne Akku und Ladegerät
⑨ Gewicht mit Akku, ohne Ladegerät
⑩ Gewicht, betriebsbereit

NASS- / TROCKENSAUGER IM DETAIL

TECHNIK

01 MEHRFACHFILTERSYSTEM
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.

02 BLASFUNKTION
Die Blasfunktion eignet sich zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Dazu wird das Saugrohr auf den Abluftanschluss umgesteckt.

03 NASS- UND TROCKENSAUGEN
Die Nass- / Trockensauger von STIHL eigenen sich sowohl zur Reinigung nasser als auch trockener Flächen. Der neue SEA 20 kann ausschließlich auf trockenen Flächen verwendet werden.

KOMFORT

04 UMSCHALTBARE BODENDÜSE
Beim Wechsel von Teppichen zu glatten Böden kann die Bodendüse über den Trittschalter bequem umgestellt werden.

05 INTEGRIERTE ZUBEHÖRAUFBEWAHRUNG
Je nach Modell kann das umfangreiche Zubehör in einer integrierten Box oder an vorgesehenen Halterungen untergebracht werden. Zusätzlich mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter.

06 EINSCHALTAUTOMATIK / STECKDOSE
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.

07 FILTERABREINIGUNG
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

NASS- / TROCKENSAUGER

- Nass- und Trockensauger für private Anwendungen im hausnahen Bereich sowie für professionelle Einsätze in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
- Hochwertiges und umfangreiches Zubehör
- **NEU** im Sortiment: Akku-Nass- / Trockensauger siehe Seite 319

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zur Reinigung von trockenen und nassen Flächen im hausnahen Bereich sowie zur Autoreinigung. Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Angebot an Zubehör. Umschaltbare Bodendüse für flexiblen Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, 2-teiliges Saugrohr für gute Ergonomie. Ideale Aufbewahrung von Zubehör direkt am Gerät, Fugendüse, Bodendüse, 2 m langer Saugschlauch.

	Bestellnummer
SE 33	**SE01 012 4400**

SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Steckdose mit Einschaltautomatik (E) für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftschlauch, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, 3,5 m langer Saugschlauch, teleskopierbares Saugrohr, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse, Adapter für Elektrowerkzeug.

	Bestellnummer
SE 62 E	**4784 012 4403**

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten – drinnen und draußen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

	Bestellnummer
SE 62	**4784 012 4400**

E = Einschaltautomatik/Steckdose

DAS PASSENDE ZUBEHÖR
FINDEN SIE **AB SEITE 321**

SE 122

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Mit mehrstufigem Filtersystem, integrierter Zubehörbox und Saugrohrhalter. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung.

	Bestellnummer
SE 122	**4774 012 4400**

SEITE **401**

AKKU-BOX ZUR MONTAGE AUF DEM SE 133 ME

Praktisch für den Schutz und Transport von Akkus und Zubehör. Die Akku-Box (Systainer3 System) wird direkt auf dem SE 133 ME montiert. Wichtiges Werkzeug wie beispielsweise Aufsätze für Schleifer, Schleifscheiben und vieles mehr ist so neben Akkus schnell zur Hand und muss nicht separat transportiert werden.

SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden-/Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

	Bestellnummer
SE 122 E	**4774 012 4405**

SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit Einschaltautomatik der Staubklasse M. Automatische Filterabreinigung ohne Saugkraftverlust, automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose Drehzahlregelung, mit Adapterplatten zur Aufnahme von Werkzeugboxen, antistatisches Zubehör auch zur Absaugung von Akku-/Elektrowerkzeugen.

	Bestellnummer
SE 133 ME	**4786 012 4430**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

E = Einschaltautomatik/Steckdose
M = Staubklasse

ZERTIFIZIERTER NASS-/TROCKENSAUGER STAUBKLASSE M

In Bau- und Handwerksbetrieben mit intensiver Staubbildung sind robuste Nass-/Trockensauger unverzichtbar für die Sauberkeit.

AKKU-HANDSAUGER UND AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER

- Reinigung von Flächen im Haus, der Garage, in der Werkstatt oder im Auto
- Leises, flexibles und komfortables Arbeiten durch Akku-Einsatz

INKL. DÜSEN UND TRANSPORTTASCHE

AS SYSTEM AS 2

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg①

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Der SEA 20 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät SEA 20
1 × Fugendüse
1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
1 × Saugschlauch
1 × Transporttasche

	Bestellnummer
SEA 20 ohne Akku und Ladegerät②	**SA03 011 7300**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1	**SA03 011 7310**

ZUBEHÖR: PET-FILTER

Auswaschbarer PET-Filter für eine längere Gebrauchsdauer oder als Ersatz.

Für SEA 20, auswaschbar	**SA03 080 1900**

ZUBEHÖR: SATZ MINIDÜSEN

Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

Inhalt:
1 × Adapter
2 × Verlängerungsrohr
3 × Düse
1 × Aufbewahrungstasche

Für SEA 20	**SA03 007 1000**

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr zum SEA 20!

① Gewicht ohne Akku und Düsen
② Inkl. Düsen und Transporttasche
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

AK SYSTEM
AK 20

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SEA 60 L

36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg①

Leistungsstarker Akku-Sauger für die Reinigung nasser und trockener Flächen. Zweistufiger Leistungsschalter für lange Akkulaufzeit oder hohe Saugleistung. Zertifiziert für Staubklasse L. Zubehör formschlüssig im Gehäuse integriert für schnellen, einfachen Wechsel zwischen Boden-, Universal- und Fugendüse. Drehbar gelagerter, 2,2 m langer Saugschlauch. Zweiteiliges Saugrohr.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät SEA 60 L
1 × Saugschlauch 2,2 m
1 × Bodendüse
1 × 2-teiliges Saugrohr
1 × Universaldüse
1 × Fugendüse
1 × Universal-Adapter für Elektrowerkzeuge

	Bestellnummer
SEA 60 L ohne Akku und Ladegerät②	**SA04 011 7300**

AP SYSTEM
AP 200 S

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SEA 100 L

36 V • max. 210 mbar • 3.300 l/min • 7,5 kg①

Leistungsstarker Akku-Sauger für die Reinigung nasser und trockener Flächen. Zweistufiger Leistungsschalter für lange Akkulaufzeit oder hohe Saugleistung. Zertifiziert für Staubklasse L. Zubehör formschlüssig im Gehäuse integriert für schnellen, einfachen Wechsel zwischen Boden-, Universal- und Fugendüse. Drehbar gelagerter, 2,4 m langer Saugschlauch mit antistatischer Beschichtung. Zweiteiliges Saugrohr.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät SEA 100 L
1 × Saugschlauch 2,4 m mit Antistatik-Ausrüstung
1 × Bodendüse
1 × 2-teiliges Saugrohr
1 × Universaldüse
1 × Fugendüse
1 × Universal-Adapter für Elektrowerkzeuge

	Bestellnummer
SEA 100 L ohne Akku und Ladegerät②	**SA04 011 7310**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Gewicht ohne Akku und Düsen
② Inkl. Düsen
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKEN-SAUGER

- Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- Düsen für unterschiedliche Anwendungen
- Verlängerungsrohre und Adapter
- Saugschläuche

FILTERSÄCKE

5-Stück-Packung. Aus Papier.

	Bestellnummer
Für SE 33, SEA 60 und SEA 100	**SE01 500 9000**

5-Stück-Packung. Aus stabilem, reißfestem Vlies.

Für SE 62, SE 62 E	**4901 500 9004**
Mit Staubverschluss für SE 122 E	**4901 500 9007**
Mit Staubverschluss für SE 133 ME	**4901 500 9009**

FILTERELEMENTE

	Bestellnummer
Auswaschbarer PET-Filter für SE 33, SEA 60 und SEA 100	**SE01 703 5900**

Stabiles Papier für SE 62 – SE 122 E	**4709 703 5900**
Widerstandsfähiges, auswaschbares PET-Vlies, sehr gut geeignet für den Nasssaugbetrieb, für SE 62 – SE 122 E	**4742 703 5900**

Für länger dauernden, regelmäßigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62 – SE 122 E	**4901 501 0900**



PTFE-Flachfaltenfilter, Staubklasse M, auswaschbar, für SE 133 ME	**4786 703 5902**

ENTSORGUNGSBEUTEL

Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff.



	Bestellnummer
Für SE 133 ME	**4901 903 4900**

FUGENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 300 mm. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Aus Kunststoff.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2200**

NASSSAUGDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 300 mm. Zum Nasssaugen.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 7200**

HEIZKÖRPER-SAUGDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)

Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 2610**

FUGENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 920 mm. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Aus Metall.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2201**

SAUGPINSEL
(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 70 mm. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2900**

DÜSE ZUR BODENREINIGUNG
(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 400 mm. Universal-Bodendüse zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 2705**

UNIVERSAL-SAUGDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 115 mm. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2300**

KOMBI-BODENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 280 mm. Mit Trittumschaltung für glatte Flächen und Teppichböden.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 122 E	**4901 500 2503**

GUMMI-SCHRÄGROHRDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 185 mm. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2400**

ALUMINIUM-BODENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 330 mm. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar.

	Bestellnummer
Für SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2700**

BÜRSTENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 230 mm. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z. B. Polstermöbel.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2600**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

GROßRAUM-BODENDÜSEN
(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 450 mm. Für große Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.

	Bestellnummer
Mit Bürsteneinsatz für SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2710**
Mit Gummilippeneinsatz zum Nasssaugen für SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2711**

AUTOSET

Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Polsterdüse.

	Bestellnummer
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 9500**

NASSSAUGSET

Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement.

	Bestellnummer
Für SE 62 – SE 122 E	**4901 500 9400**

GROBSCHMUTZSET

Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 × 500 mm), Anschlussstücke (2 ×), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm.

	Bestellnummer
Für SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 9300**

ADAPTER FÜR ELEKTROWERKZEUGE
(Anschluss Ø 36 mm)

Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch. Schnellkupplung.

	Bestellnummer
Für SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 7301**

SAUGSCHLÄUCHE

	Bestellnummer
Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 33 – SE 62 E©	**4901 500 0518**
Ø 36 mm × 3,0 m, für SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 0504**

Mit Adapter für Elektrowerkzeuge.

Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 33 – SE 62 E	**4901 500 0520**

Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 0503**

Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 62 – SE 62 E©	**4901 500 0519**

VERLÄNGERUNGSROHRE

	Bestellnummer
Verchromt, teleskopierbar, für SE 33 – SE 133 ME	**4901 503 1602**

1 Stück à 500 mm Länge. Edelstahl, für SE 62 – SE 133 ME	**4786 503 1600**
2 Stück à 500 mm Länge. Aluminium, für SE 33 – SE 133 ME	**4901 503 1610**

SEITE 415

VARIOCLEAN ECO

Unser Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Usprungs ist ideal geeignet zur gründlichen und schonenden Reinigung der auswaschbaren Filterelemente. Einfach mit VarioClean Eco einsprühen, 5 Minuten einwirken lassen, mit Wasser auswaschen und trocknen lassen – schon ist Ihr Filter wieder einsatzbereit. VarioClean Eco ist erhältlich in 150 ml und 500 ml.

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

		Bestellnummer	Max. Aufnahmeleistung Pmax (kW)	Max. Unterdruck (mbar)	Volumenstrom (l/min)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Nennspannung (V)	Behältervolumen (l)	Saugschlauchlänge (m)	Innerer Schlauchdurchmesser (mm)	Netzkabellänge (m)	STIHL Akku-System	Wahlweise Nass- und Trockensaugen	Einschaltautomatik / Steckdose (E)	Mehrfachfiltersystem	Filterabreinigung automatisch / manuell	Vorfilter / Papier- / Vlies-Filterelement	Auffangbehälter	Papier- / Vlies-Filtersack	Handrohr mit Schnellkupplung	Saugeinrichtung Kunststoff / Edelstahl	Antistatik-Ausrüstung	Umschaltbare Bodendüse	Universaldüse / Fugendüse	Adapter für Elektrowerkzeug	Leistungseinstellung	Sanftanlauf	Nachlaufschaltung
NASS- / TROCKENSAUGER																													
SE 33		**SE01 012 4400**	1,4	210	3.600	5,4④	73	220 – 240 / 1- / 50 – 60	–	12	2,0	32	4,0	–	●	–	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	–	●	–/●	–	–	–	–
SE 62		**4784 012 4400**	1,4	210	3.600	7,5④	71	220 – 240 / 1- / 50 – 60	–	20	2,5	32	5,7	–	●	–	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	–	●	●/●	–	–	–	–
SE 62 E		**4784 012 4403**	1,4	210	3.600	8,0④	71	220 – 240 / 1- / 50 – 60	–	20	3,5	32	5,7	–	●	●	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	–/●	–	●	●/●	●	–	–	–
SE 122		**4774 012 4400**	1,5	250	3.600	12,1④	65	220 – 240 / 1- / 50 – 60	–	30	3,0	36	8,2	–	●	–	●	–/●	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●	●/●	–	–	–	–
SE 122 E		**4774 012 4405**	1,5	250	3.600	12,3④	65	220 – 240 / 1- / 50 – 60	–	30	3,0	36	8,2	–	●	●	●	–/●	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●	●/●	●	●	●	●
ZERTIFIZIERTER NASS- / TROCKENSAUGER																													
SE 133 ME		**4786 012 4430**	1,4	250	4.500	16,0④	68	220 – 240 / 1- / 50 – 60	–	42	5,0	32	8,4	–	●	●	●	●/–	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●⑤	–/●	●	●	●	●
AKKU-HANDSAUGER UND AKKU-NASS- / TROCKENSAUGER																													
SEA 20		**SA03 011 7300**	0,11	80	1.026	1,1②	68	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	AS-System	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–	–	–
Set SEA 20 mit AS 2 + AL 1		**SA03 011 7310**	0,11	80	1.026	1,3③	68	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	AS-System	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–	–	–
SEA 60 L	NEU⑦	**SA04 011 7300**	0,45	200	3.240	7,5②	68	–	36	12	2,2	37	–	AK-System	●	–	●	–	–/–/●	–	–/●	–	●/–	–	●	●/●	●	●	–	–
SEA 100 L	NEU⑦	**SA04 011 7310**	0,5	210	3.300	7,5②	69	–	36	12	2,4	37	–	AP-System	●	–	●	–	–/–/●	–	–/●	–	●/–	●	●	●/●	●	●	–	–

● Serienmäßig

E = Einschaltautomatik/Steckdose
M = Staubklasse

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Gewicht ohne Akku und Düsen
③ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät und Düsen
④ Gewicht betriebsbereit
⑤ Bodendüse nicht umschaltbar
⑥ Handrohr im Lieferumfang enthalten
⑦ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

AKKU-KOMPRESSOR

- Zum Aufpumpen und Entlüften von aufblasbaren Produkten und Reifen
- Einsatz ohne Strom- und Wasseranschluss möglich
- Komfortabel zu bedienen und einfach zu lagern

INKL. VOLUMEN-/DRUCK-SCHLAUCH UND ADAPTER

AS SYSTEM AS 2

NEU

KOA 20

10,8 V • 1,5 kg①

Kompakter Akku-Kompressor für das kräfteschonende, zeitsparende Aufpumpen von Reifen sowie das bequeme Aufpumpen und schnelle Entlüften von Sport- und Freizeitgeräten. Einfache Bedienung und von oben gut einsehbares Display zum Einstellen des Drucks, zum Umschalten zwischen Hochdruck- und Volumenfunktion und zur Anzeige des Ladezustands. Gummifüße für einen sicheren, vibrationsarmen Stand. Automatische Abschaltung nach Ende des Pumpvorgangs oder nach fünf Minuten Inaktivität. Verwahrung der Schläuche und Ventiladapter direkt am Kompressor.

Im Lieferumfang enthalten:
1 × Grundgerät KOA 20
1 × Volumenschlauch
1 × Druckschlauch
3 × Adapter

	Bestellnummer
KOA 20 ohne Akku und Ladegerät	**SA06 011 8200**

Im Set enthalten:
1 × Lieferumfang Grundgerät
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1

Set KOA 20 mit AS 2 und AL 1	**SA06 011 8210**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht inkl. Akku, ohne Ladegerät
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)

		Bestellnummer	Max. Druck (Hochdruckpumpe) (bar)	Max. Volumenstrom (Volumenpumpe) (l/min)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel Hochdruck-/Volumenfunktion③ (dB(A))	Schallleistungspegel Hochdruck-/Volumenfunktion③ (dB(A))	Nennspannung (V)	STIHL Akku-System
AKKU-KOMPRESSOR									
KOA 20	NEU	**SA06 011 8200**	10,3	360	1,5①	77 / 82	85 / 90	10,8	AS-System
Set KOA 20 mit AS 2 + AL 1	NEU	**SA06 011 8210**	10,3	360	1,7②	77 / 82	85 / 90	10,8	AS-System

WASSERPUMPEN IM DETAIL

TECHNIK

01 STIHL EHC MOTOR
Die STIHL Wasserpumpen sind mit leistungsstarken und zuverlässigen 4-Takt-Benzin-Motoren ausgestattet.

02 ÖLMANGEL-SCHUTZ SENSOR
Sobald der Ölstand unter den für einen sicheren Betrieb notwendigen Pegel fällt, schaltet sich der Motor automatisch ab.

03 ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Am Motor sowie am Flansch des Pumpengehäuses geradlinig angebrachte Vibrationsdämpfer reduzieren mechanische Spannungen am gesamten Gerät und sorgen für ein ruhiges Laufverhalten, auch bei hoher Motordrehzahl.

KOMFORT

04 STABILER RAHMEN
Der robuste Rahmen sorgt für eine gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt gleichzeitig den Motor vor Beschädigungen.

05 KOMPAKTES DESIGN
Das kompakte Design erlaubt einen einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung.

06 EINFACHE BEDIENUNG, EINFACHE WARTUNG
Alle servicerelevanten Bauteile sind leicht zugänglich. Der Luftfilter kann werkzeuglos ausgetauscht werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **www.stihl.de**.

GROßE WASSER-MENGEN MIT LEICHTIGKEIT BEWEGEN.

Wasserpumpen **330**

WASSERPUMPEN

- Ideal geeignet für den Einsatz in der Landwirtschaft
- Für die Wasserentnahme aus Seen, Flüssen, Teichen und sonstigen Speichern, den einfachen Transport von Wassermengen sowie das Abpumpen von Wasseransammlungen
- Selbstansaugende Pumpen mit 2"- oder 3"-Anschlüssen für mittleres bis großes Fördervolumen

FÜR MEHR FLEXIBILITÄT

Um den Anwendungsbereich der Wasserpumpen so flexibel wie möglich zu halten, sind im Lieferumfang keine Schläuche enthalten. Achten Sie daher bei der Wahl von Ansaug- und Druckschlauch auf form- bzw. druckstabiles Material. Die Innendurchmesser der Schläuche müssen zu den Anschlussgrößen der Wasserpumpen (2" oder 3") passen. Beim Ansaugschlauch ist zudem ein Ansaugfilter zu verwenden.

WP 300

212 cm³ · max. 37 m³/h · 26,0 kg①

Vielseitig einsetzbare Wasserpumpe mit leistungsstarkem 4-Takt-Benzin-Motor und 2"-Schlauchanschlüssen für ein mittleres Fördervolumen von bis zu 37 m³/h. Der integrierte Ansaugkorb schützt die Pumpe vor Beschädigungen durch im Wasser enthaltene Schmutzpartikel. Der robuste Rahmen der Wasserpumpe sorgt für gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt den Motor vor ungewollten Stößen und Beschädigungen. Ansaug- und Druckschlauch im Lieferumfang nicht enthalten.

	Bestellnummer
WP 300	**VB03 011 2000**

WP 600

212 cm³ · max. 63 m³/h · 29,0 kg①

Robuste und zuverlässige Wasserpumpe mit leistungsstarkem 4-Takt-Benzin-Motor und 3"-Schlauchanschlüssen für große Fördervolumen von bis zu 63 m³/h. Mit integriertem Ansaugkorb zum Schutz der Pumpe vor im Wasser enthaltenen Schmutzpartikeln. Der robuste Rahmen der Wasserpumpe sorgt für eine gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt gleichzeitig den Motor vor Beschädigungen. Ansaug- und Druckschlauch im Lieferumfang nicht enthalten.

	Bestellnummer
WP 600	**VB04 011 2000**

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheit nach RL 2006/42/EG

BEI DER ENTNAHME VON WASSER AUS OBERIRDISCHEN GEWÄSSERN SIND DIE ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW/PS)	Max. Arbeitsdrehzahl (U/min)	Tankinhalt (l)	Gewicht① (kg)	Schlauchanschluss (Zoll)	Max. Durchflusskapazität (m³/h)	Max. Volumenstrom (l/min)	Max. Druckhöhe (m)	Max. Ansaughöhe (m)	Max. Förderdruck (bar)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))
WASSERPUMPEN																
WP 300	**VB03 011 2000**	STIHL EHC 605	212	**4,4**/6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	**VB04 011 2000**	STIHL EHC 605	212	**4,4**/6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3

GROßES LEISTEN. EINFACH MACHEN.

Gartenhäcksler für jeden Anspruch 334
Gartenhäcksler und Zubehör 336

GARTENHÄCKSLER IM DETAIL

TECHNIK

01 BRS WENDETECHNOLOGIE
Per Drehschalter lässt sich die Richtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reißende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Diese Unterscheidung nach Häckselgut sorgt für eine effektive Messerschonung.

02 MESSER MIT SANDWICH-BAUWEISE
Zerkleinert das Häckselgut optimal bei geringer Vibration. Dabei sorgen zusätzliche Flügelmesser und Reißnasen für eine verbesserte Zerkleinerung.

KOMFORT

03 EXTRAGROßE EINFÜLLÖFFNUNG
Zum bequemen Einfüllen von voluminösem Weich- und Astmaterial.

04 LÄRMOPTIMIERTER EINFÜLLTRICHTER
Minimiert die Arbeitsgeräusche beim Häckseln.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

GARTENHÄCKSLER FÜR JEDEN ANSPRUCH

Unsere übersichtliche **Modellempfehlung nach Antriebsart, Häckselgut und Verarbeitungsmenge** hilft Ihnen dabei, den richtigen Gartenhäcksler für Ihre Ansprüche zu finden. Möchten Sie z. B. große Mengen Häckselgut und insbesondere dickere Äste zerkleinern, dann sind unsere kraftvollen Benzin-Gartenhäcksler die richtige Wahl für Sie. Unsere durchsatzstarken Elektro-Gartenhäcksler eignen sich dank der breiten Produktpalette für vielfältige Aufgaben, vom gelegentlichen Häckseln kleiner Mengen Grünschnitt bis zum regelmäßigen Zerkleinern stärkerer Äste. Für geräuschsensible Einsatzorte stehen Ihnen lärmarme Modelle im Sortiment zur Verfügung.

HÄCKSLER	ART DES HÄCKSELGUTS		VERARBEITUNGSMENGE	
	GEMISCHT	HART	GEMISCHT	HART
BENZIN-HÄCKSLER				
GH 370 S	•	•	–	▬▬▬▬
GH 460	•	•	▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬
GH 460 C	•	•	▬▬▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬▬▬
ELEKTRO-HÄCKSLER				
GHE 135 L	–	•		▬▬▬▬
GHE 140 L	–	•		▬▬▬▬
GHE 105	•	•	–	▬▬▬
GHE 150	•	•	▬	▬▬▬▬
GHE 250 S	•	•	▬▬	▬▬▬▬
GHE 250	•	•	▬▬▬	▬▬▬
GHE 260 S	•	•	▬▬	▬▬▬▬
GHE 260	•	•	▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 355	•	•	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 375	•	•	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 450	•	•	▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬

Die S-Modelle sind insbesondere für Astmaterial geeignet.

• Gemischtes Häckselgut: Blumenschnitt, Laub, dünne Zweige etc.
• Hartes Häckselgut: Äste, Zweige, holziger Heckenschnitt etc.

RICHTIG HÄCKSELN SPART ZEIT BEI DER GARTENARBEIT!

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie, wie Sie durch richtiges Häckseln effizienter und nachhaltiger mit Ihrem Gartenabfall umgehen können.

GARTEN-HÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Einsätze im privaten Garten und in der Landschaftspflege
- Zum Häckseln von hartem und weichem Häckselgut
- Mit leistungsstarken Motoren
- Effiziente Messer und Zerkleinerungssysteme
- Große Modellvielfalt – auch lärmarme Geräte

GH 370 S ①

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von stärkeren Ästen. Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil.

	Bestellnummer
GH 370 S	**6001 200 0010**

GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von starken Ästen und Weichmaterial. Unabhängig vom Stromanschluss. Ideal für besonders große Mengen Häckselgut. Mit 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click / One Turn-Sicherheitsschalter. Ausgestattet mit Luftreifen für bequemen Transport.

	Bestellnummer
GH 460 C	**6012 200 0016**
Weitere Version:	
GH 460	**6012 200 0011**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

C = Komfortversion
L = Leise
S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet
② Nur für hartes Häckselgut geeignet

GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit effektivem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Mit Kleeblattöffnung.

	Bestellnummer
GHE 105	**6007 011 1175**

GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Sandwich-Messerwerk und Kleeblattöffnung.

	Bestellnummer
GHE 150	**6008 011 1130**

GHE 140 L ②

230 V • 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Kleeblattöffnung, integriertem Häckselbehälter und langsam drehender, leiser Walze. Besonders platzsparend und leicht transportierbar, da zusammenklappbar.

	Bestellnummer
GHE 140 L	**6013 011 1130**
Weitere Version:	
GHE 135 L ②	**6013 011 1120**

GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut. Mit Sandwich-Messerwerk.

	Bestellnummer
GHE 250	**6008 011 1030**
Weitere Versionen:	
GHE 250 S ①	**6008 011 1140**
GHE 260	**6008 011 1035**
GHE 260 S ①	**6008 011 1150**

GHE 375

400 V · 3,0 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut, dank großer Einfüllöffnung. Mit Sandwich-Messerwerk und BRS Wendetechnologie.

	Bestellnummer
GHE 375	**6011 011 1025**
Weitere Version:	
GHE 355	**6011 011 1020**

GHE 450

400 V · 3,8 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von stärkeren Ästen und Weichmaterial. Ideal für große Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

	Bestellnummer
GHE 450	**6012 200 0010**

SCHRÄGTRICHTER ATZ 150

Zur Verarbeitung stärkerer Äste. Lärmgedämmt, inkl. Schneidsystem Multi-Cut 150.

	Bestellnummer
Für GHE 250 und GHE 260	**6903 007 1013**

HÄCKSELBEHÄLTER AHB 050

50 l, selbststehend. Zum Auffangen des Häckselguts.

	Bestellnummer
Für GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355 und GHE 375	**6903 760 2546**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Max. Aststärke (Ø in mm)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (W)	Nennleistung (**kW**/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Nennspannung	Schneidwerkzeug (Nenndrehzahl)	Gewicht (kg)	Gerätehöhe (cm)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel[3] (dB(A))	2-Kammer-System	Sandwich-Messerwerk	Wendetechnologie	Kleeblattöffnung	One Click/ One Turn-Sicherheitsschalter
BENZIN-HÄCKSLER																			
GH 370 S[1]	**6001 200 0010**	35	STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2.400	–	Multi-Cut 370	34[4]	140	104	94	3	–	●	–	–	–
GH 460	**6012 200 0011**	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	2.740	–	Multi-Cut 450	61[4]	137	104	96	3	●	●	–	–	●
GH 460 C	**6012 200 0016**	75	STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2.560	–	Multi-Cut 450	82[4]	137	104	94	3	●	●	–	–	●
ELEKTRO-HÄCKSLER																			
GHE 105[1]	**6007 011 1175**	35	–	–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	97	102	92	3	–	–	–	●	–
GHE 135 L[2]	**6013 011 1120**	35	–	–	–	2.300	–	–	230 V~	Schneidwalze (40 U/min)	23	96	94	87	3	–	–	–	●	–
GHE 140 L[2]	**6013 011 1130**	40	–	–	–	2.500	–	–	230 V~	Schneidwalze (40 U/min)	24	96	93	85	3	–	–	–	●	–
GHE 150[1]	**6008 011 1130**	35	–	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	26	114	99	89	2	–	●	–	●	–
GHE 250	**6008 011 1030**	35	–	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	143	103	92	3	–	●	–	–	–
GHE 250 S[1]	**6008 011 1140**	35	–	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	27	143	100	90	3	–	●	–	–	–
GHE 260	**6008 011 1035**	35	–	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2.780 U/min)	27	143	102	89	3	–	●	–	–	–
GHE 260 S[1]	**6008 011 1150**	40	–	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 150 (2.780 U/min)	27	143	101	91	3	–	●	–	–	–
GHE 355	**6011 011 1020**	35	–	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2.750 U/min)	31	141	100	94	3	–	●	●	–	–
GHE 375	**6011 011 1025**	40	–	–	–	3.000	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2.810 U/min)	31	141	100	95	3	–	●	●	–	–
GHE 450	**6012 200 0010**	55	–	–	–	3.800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	53	137	108	95	4	●	●	–	–	●

● Serienmäßig

Motortypen
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Oben liegende Ventile
C = Komfortversion
L = Leise
S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet
② Nur für hartes Häckselgut geeignet
③ Unsicherheit nach RL 2006 / 42 / EG
④ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

ZUBEHÖR

SMARTE LÖSUNGEN

BETRIEBSSTOFFE

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

HAND- UND FORSTWERKZEUGE

PFLEGE UND WARTUNG

MANAGEN SIE IHREN ARBEITSALLTAG EFFIZIENTER: MIT STIHL CONNECTED

DIGITALES FLOTTENMANAGEMENT

Mit STIHL connected haben wir für Sie eine digitale Lösung geschaffen, mit der Sie Ihre Geräteflotte auf intelligente und effiziente Weise organisieren können. Vernetzen Sie Ihre Geräte und Akkus mit Hilfe der Smart Connectoren oder der integrierten Konnektivität. Sie erhalten relevante Einblicke etwa zu Betriebsstunden, Gerätestandort und anstehenden Wartungen.

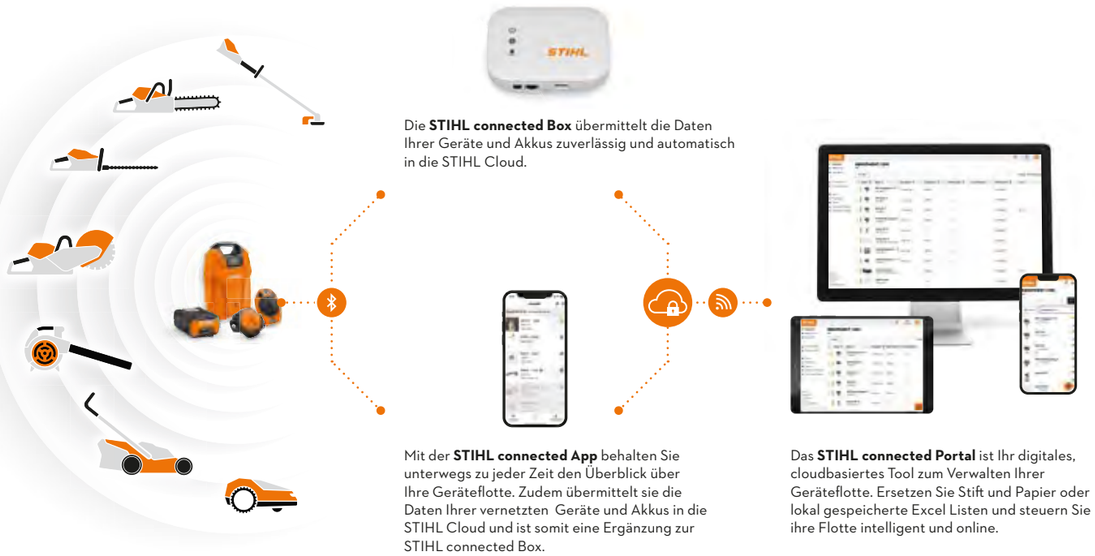

Die **STIHL connected Box** übermittelt die Daten Ihrer Geräte und Akkus zuverlässig und automatisch in die STIHL Cloud.

Mit der **STIHL connected App** behalten Sie unterwegs zu jeder Zeit den Überblick über Ihre Geräteflotte. Zudem übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus in die STIHL Cloud und ist somit eine Ergänzung zur STIHL connected Box.

Das **STIHL connected Portal** ist Ihr digitales, cloudbasiertes Tool zum Verwalten Ihrer Geräteflotte. Ersetzen Sie Stift und Papier oder lokal gespeicherte Excel Listen und steuern Sie ihre Flotte intelligent und online.

FLOTTE ORGANISIEREN & TEAMS VERWALTEN

Verwalten Sie herstellerübergreifend Ihr Inventar intuitiv und digital, organisieren Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams und verwalten deren Rollen und Rechte zentral.

ÜBERBLICK BEHALTEN & GERÄTE AUFFINDEN

Sehen Sie den zuletzt bekannten Standort Ihrer Geräte ein und wissen durch die praktische Near-by-Funktion immer, welche Geräte sich in der Nähe befinden. Nutzen Sie die bereitgestellten Betriebsstunden und analysieren Sie Geräteauslastung, Verschleiß, Kosten oder Energieverbrauch.

FLOTTENEINSTELLUNGEN & INSTANDHALTUNG

Mit STIHL connected werden Sie rechtzeitig an die Prüfung Ihrer Geräteflotte erinnert, können die Prüfprotokolle digital hinterlegen und schaffen somit eine transparente Maschinenakte. Für eine stets vorschriftsgemäß geprüfte und sichere Geräteflotte.

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET. MIT UNSEREN DIGITALEN LÖSUNGEN.

STIHL connected 343

Smarter Forst 346

EINRICHTEN, STARTEN, PROFITIEREN

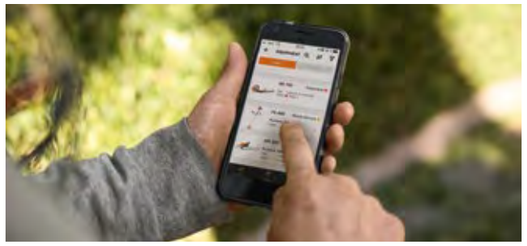



01
REGISTRIEREN UND STIHL CONNECTED APP INSTALLIEREN

Für die Nutzung von STIHL connected müssen Sie sich einmalig auf **app.stihl.com** registrieren.

02
GERÄTE ZU STIHL CONNECTED HINZUFÜGEN

Fügen Sie mit den Smart Connectoren ausgestattete Geräte oder vernetzte Akkus über die STIHL connected App zu Ihrer STIHL connected Flotte hinzu. Die STIHL connected App führt Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.

03
LOSLEGEN

Während Sie wie gewohnt Ihrer Arbeit nachgehen, erfasst STIHL connected die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus. Sobald Ihre Geräte und Akkus in Bluetooth Reichweite zu Ihrer Connected Box oder zu ihrem Smartphone sind, werden die Daten in die STIHL Cloud übermittelt.

04
DATEN AUSWERTEN

Die Nutzungsdaten Ihrer Flotte können Sie sich entweder in der STIHL connected App anschauen oder im STIHL connected Portal. imalen Zustand zu halten.

05
ERKENNTNISSE GEWINNEN – OPTIMIERUNGEN VORNEHMEN

Mithilfe der Daten von STIHL connected können Sie Ihren Geräte- und Akkupark optimieren. So identifizieren Sie beispielsweise ganz leicht Geräte, die keine nennenswerte Laufzeit erreichen oder Sie sehen, welche Geräte aufgrund hoher Laufzeiten dringend eine Wartung benötigen.

Ein Termin für ein Servicepaket kann direkt über die App / das Portal beim teilnehmenden Fachhandel angefragt werden. Das Service-Protokoll wird automatisch als Nachweis in der App / im Portal in der digitalen Maschinenakte erstellt.

06
SYSTEM STÜCK FÜR STÜCK ERWEITERN

Starten Sie zu Beginn ruhig mit einer kleinen Flotte und überzeugen Sie sich selbst vom Mehrwert, den STIHL connected Ihnen bietet. Erweitern Sie Ihre vernetzte Flotte nach und nach. Professionalisieren Sie Ihr System durch die Installation und Nutzung einer STIHL connected Box.

An zentraler Stelle, z. B. im Gerätelager, angebracht, übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte und Akkus rund um die Uhr. So behalten Sie auch bei größeren Flotten ganz einfach den Überblick.

SMART CONNECTOR

Basislösung zur Vernetzung von Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten. Außen am Gerät angebracht und einmalig mit STIHL connected verbunden, erfasst und überträgt der Smart Connector die Betriebsstunden per Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box. Der Smart Connector kann auch mit Geräten anderer Hersteller verwendet werden.

Verpackungseinheit	Bestellnummer
1 Stück	**0000 400 4900**
10 Stück	**0000 400 4903**

INTEGRIERTER SMART CONNECTOR

Ausgewählte STIHL Profi-Geräte (RMA 756 V, RMA 750 V, RMA 7 RV, BRA 500 und BRA 600) verfügen über einen integrierten Smart Connector. Mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst er u.a. Laufzeit und Drehzahldaten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Über Taster und LED-Anzeige
am Bedienelement der Geräte erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z.B. über eine fällige Wartung. vorliegt. Ausgewählte iMOW® Geräte (iMOW® 7 PRO) verfügen ebenfalls über eine Konnektivität-Anbindung an STIHL connected. Auf diese Weise können mehrere Nutzer in STIHL connected einzelne oder auch mehrere Geräte gleichzeitig verwalten, einstellen und steuern.

① Separater Mobilfunkvertrag erforderlich

SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung ausgewählter STIHL Profi-Akku-Geräte in STIHL connected. An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst der Smart Connector 2 A u. a. Laufzeit- und Drehzahldaten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Zudem sind in der STIHL connected App wichtige Geräteinformationen einsehbar. Über Taster und LED-Anzeige am Smart Connector 2 A erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

Verpackungseinheit	Bestellnummer
1 Stück	**CA01 400 4900**

CONNECTED BOX

Über die connected Box werden die erfassten Betriebsdaten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus schnell und zuverlässig in die STIHL Cloud übertragen. Die Daten stehen dann in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal zur Verfügung. Die STIHL connected Box gibt es in zwei Varianten: stationär mit LAN- / WLAN-Verbindungsoption und mobil mit LAN- / WLAN- und Mobilfunkoption① sowie Ortsbestimmung.

	Bestellnummer
connected Box	**CE02 400 9600**
connected mobile Box	**CE02 400 9800**

		NEU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
VERFÜGBARE DATEN JE AKKU-MODELL						
ANALYSE						
ENERGIEVERBRAUCH	Zeigt an, wie viel Energie der Akku bereits verbraucht hat.	✓	✓	✗	✓	✓
LAUFZEIT PRO TAG	Zeigt die Betriebsstunden pro Tag an.	✓	✓	✓②	✓	✓
LAUFZEITHISTOGRAMM	Zeigt wann der Akku, bzw. die Akkuflotte verwendet wurde	✓	✓	✓②	✓	✓
ORTUNG UND IDENTIFIKATION						
ZULETZT BEKANNTE GEOPOSITION	Zeigt an, von welchem Standort zuletzt Daten der Akkus empfangen und synchronisiert wurden.	✓	✓	✓	✓	✓
NEAR-BY-FUNKTION	STIHL connected App zeigt alle Akkus an, die sich in Bluetooth Reichweite befinden.	✓	✓	✓	✓	✓
LED-IDENTIFIKATION	Die LED-Anzeige des Akkus kann durch STIHL connected aktiviert werden und blinkt zur Identifikation des Akkus auf.	✓	✓	✗	✓	✓
AKKUZUSTANDSDATEN						
LADEZYKLEN	Zeigt an, wie oft ein Akku bereits geladen wurde.	✓	✓	✗	✓	✓
LADEZUSTAND	Zeigt die verbleibende Ladung des Akkus an.	✓	✓	✓	✓	✓
AKKUZUSTAND	Zeigt die aktuelle Akkuleistung im Vergleich zur Leistung im Neuzustand an.	✓	✓	✗	✓	✓
AKKUSTATUS	Zeigt an, ob der Akku lädt, in Nutzung oder im Standby ist.	✓	✓	✗	✓	✓
TEMPERATURERKENNUNG	Zeigt an, ob der Akku zu heiß / kalt zum (Ent-)Laden ist.	✓	✓	✗	✓	✓

② Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box

ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Mit dem STIHL ADVANCE ProCOM Konferenzsystem kommunizieren Sie während der Arbeit auch in lauter Umgebung klar und effizient. Der Gehörschutz ermöglicht Direktverbindungen mit bis zu 15 weiteren Headsets.. Sie profitieren von einer sehr hohen Lärmdämmung, denn dank effizienter Filterung werden Maschinengeräusche aktiv gedämpft. Per Bluetooth® Verbindung können Sie zudem viele Smartphone-Funktionen nutzen, ohne dazu das Gerät aus der Tasche holen zu müssen. Der ADVANCE ProCOM vereint eine neuartige Technologie mit besonders einfacher Bedienlogik. Überzeugen Sie sich selbst!

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:

GEHÖRSCHUTZBÜGEL ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 884 0544

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 889 8011

HELMSET ADVANCE X-VENT PROCOM

Bestellnummer
0000 888 0813

Weitere Informationen zu den Varianten finden Sie ab Seite 386

① In Kombination mit den Gesichts-/Gehörschutzen ADVANCE GPA 28 und GPC 28, dem Helmset FUNCTION Universal, DYNAMIC Light sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

SMARTE FUNKTIONEN EINFACH ERKLÄRT:

TECHNIK

Durch die Intercom Mesh Technologie können bis zu 16 Personen mit dem ADVANCE ProCOM netzwerkartig miteinander verbunden werden.

Direkte Verbindung zwischen den Headsets. Jedes Headset wirkt dabei als Verstärker.

Umgebungsgeräusche können auch mit aufgesetztem Headset wahrgenommen werden. Maschinengeräusche werden durch effiziente Filterung aktiv gedämpft.

Für sehr hohe Geräusch- und Lärmdämmung.

Dank der Schutzklasse IP 64 können Schweiß, Schmutz und Regen der Elektronik des Headsets nichts anhaben.

KOMFORT

Einfache Bedienlogik durch ergonomische, haptisch gut voneinander unterscheidbare Knöpfe.

Telefongespräche via Bluetooth® Verbindung zum Smartphone führen.

Möglichkeit der Kopplung handgetragener Funkgeräte per Bluetooth® zur Reichweitenverlängerung sowie zur Kommunikation mit Personen, die keinen ADVANCE ProCOM verwenden.

ENTERTAINMENT

Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert, sodass das Smartphone nicht genutzt werden muss.

Sprachassistenten des Smartphones können per Knopfdruck am Headset genutzt werden.

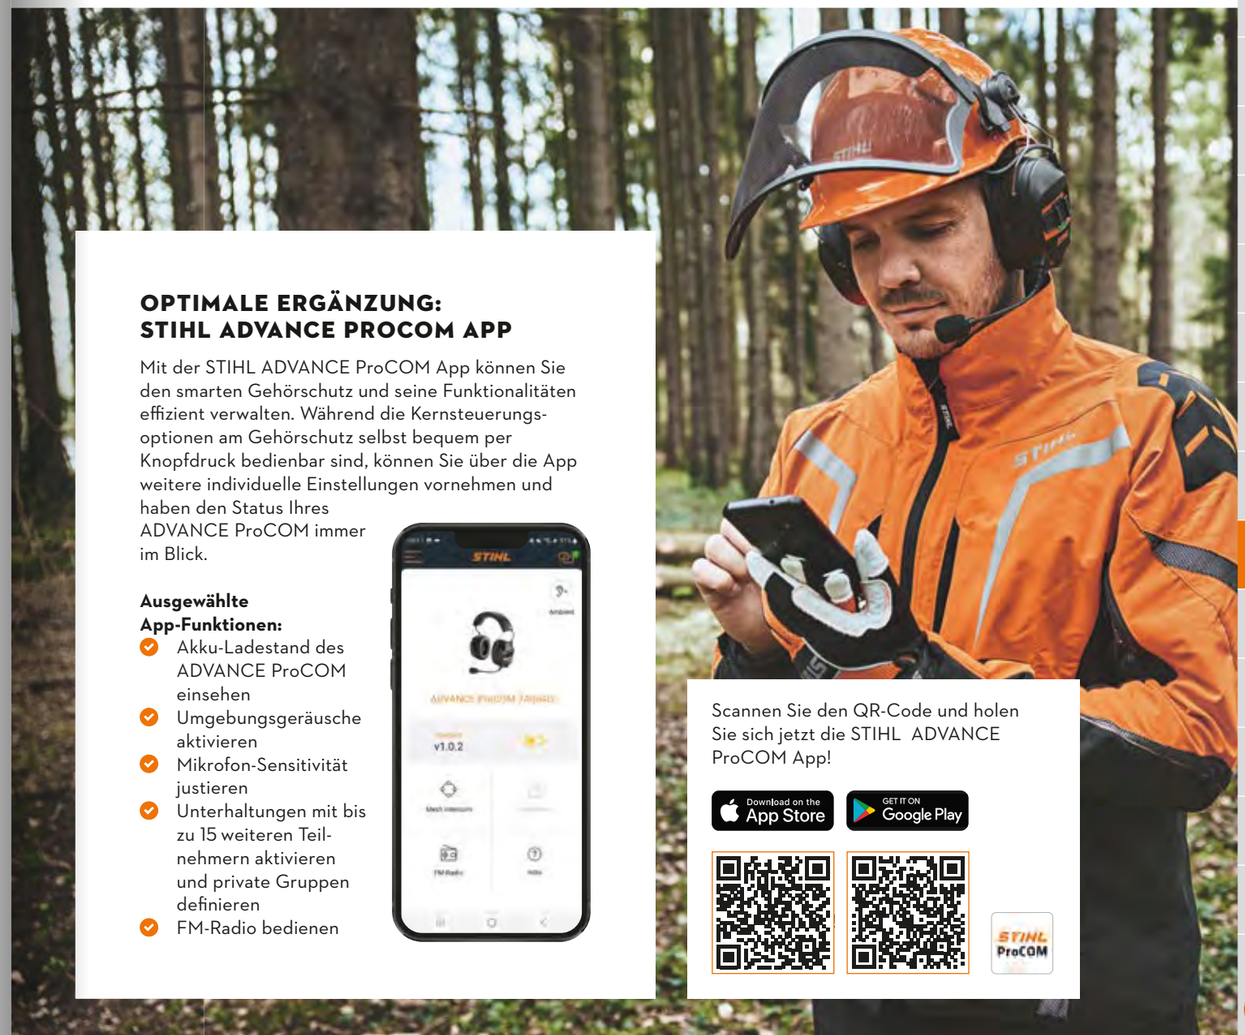

OPTIMALE ERGÄNZUNG: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Mit der STIHL ADVANCE ProCOM App können Sie den smarten Gehörschutz und seine Funktionalitäten effizient verwalten. Während die Kernsteuerungsoptionen am Gehörschutz selbst bequem per Knopfdruck bedienbar sind, können Sie über die App weitere individuelle Einstellungen vornehmen und haben den Status Ihres ADVANCE ProCOM immer im Blick.

Ausgewählte App-Funktionen:

- Akku-Ladestand des ADVANCE ProCOM einsehen
- Umgebungsgeräusche aktivieren
- Mikrofon-Sensitivität justieren
- Unterhaltungen mit bis zu 15 weiteren Teilnehmern aktivieren und private Gruppen definieren
- FM-Radio bedienen

Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL ADVANCE ProCOM App!

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

ENTWICKLUNGSFOKUS: BETRIEBSSTOFFE

MULTIOIL BIO
zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, "leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B.

MOTOMIX ECO 20
verringert den CO_2-Ausstoß um mindestens 25 % im Vergleich zu einem EN228 E0 Kraftstoff.

VARIOCLEAN ECO
Zertifiziert durch Ecocert als Ökologisches Wasch- und Reinigungsmittel hergestellt mit Biorohstoffen.

2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA
"leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B.

SÄGEKETTEN-HAFTÖL BIOPLUS
"leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE SOWIE REINIGUNGSMITTEL – ENTWICKLUNGSFOKUS NACHHALTIGE INHALTSSTOFFE

In der Forschung und Entwicklung der STIHL Betriebsstoffe & Reinigungsmittel wird kontinuierlich an einem immer breiter werdenden Angebot von nachhaltigen Produkten gearbeitet. Dabei sind Inhaltsstoffe aus regenerativen Quellen, die Abbaubarkeit und ein verringerter CO_2-Ausstoß die drei wesentlichen Bestandteile der Entwicklungsaktivitäten.

MASCHINENLIEBE. TROPFEN FÜR TROPFEN.

Kraft- und Schmierstoffe für STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren 350

Kraft-/Schmierstoffe für 4-Takt-Motoren 355

Zubehör für Betriebsstoffe 356

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR STIHL 2-TAKT-, 2-MIX- UND 4-MIX®-MOTOREN

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung
- Hohe Umweltverträglichkeit

KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren Optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, optimales Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Enthält kein Ethanol, nahezu frei von Olefinen und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren①. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, optimale Leistung und lange Lebensdauer. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

Menge	Bestellnummer
1 l	**0781 999 6300**
5 l	**0781 999 6301**
20 l③	**0781 999 6004**

ZUBEHÖR: EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer
0000 890 5005

ZUBEHÖR: AUSGIEßHILFE FÜR 20-I-GEBINDE

Ausgießhahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.

Bestellnummer
0000 881 8803

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen
② Fortschrittlicher Biokraftstoff nach der Erneuerbare Energien Richtlinie (RED, Richtlinie (EU) 2018/2001) Annex IX
③ Weitere Gebinde auf Anfrage
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX ECO 20

Sonderkraftstoff (vorgemischt, 1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren mit 20 % Anteil an biogenen Rohstoffen②. Sorgt wie das bewährte Kraftstoffgemisch STIHL MotoMix für optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich und einwandfreies Laufverhalten von Benzin-Motorgeräten, erzielt dabei jedoch einen bis zu 25 % geringeren CO_2 -Ausstoß im Vergleich zu einem EN228 E0 Kraftstoff. Enthält kein Ethanol und ist nahezu frei von Olefinen und Aromaten. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren①.
Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und "leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B, für optimale Leistung und Lebensdauer. STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix Eco 20 sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft②. Der MotoMix Eco Kanister besteht im Durchschnitt zu 50 % aus Rezyklat.

Menge	Bestellnummer
5 l	**0781 999 6305**
20 l	**0781 999 6306**
200 l	**0781 999 6308**

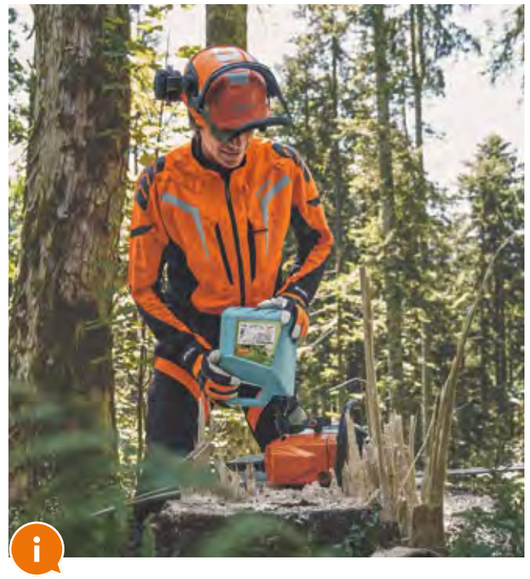

AUCH AUF DIE VERPACKUNG KOMMT ES AN!

Nicht nur bei den Kraftstoffen und Reinigungsmitteln selbst setzt STIHL auf nachhaltige Bestandteile, sondern auch bei der Verpackung. So bestehen beispielsweise der Kanister des Kraftstoffgemischs MotoMix Eco 20 sowie die Sprühflaschen des neuen Spezialreinigers VarioClean Eco besteht im Durchschnitt zu 50 % aus Rezyklat, sprich Material, das einem Recyclingprozess entstammt. Auf diese Weise können Ressourcen geschont und neuer Kunststoff, durch Wiederverwertung von entsorgtem Plastik, hergestellt werden.

DIE VORTEILE UNSERER SONDERKRAFTSTOFFE

Unsere Sonderkraftstoffe **STIHL MotoMix** und **MotoMix Eco** wurden ausgiebig von uns getestet und sind optimal auf unsere Benzin-Geräte mit STIHL 2-Takt-, 2-MIX- oder 4-MIX®-Motoren abgestimmt. Das beigemischte Premium Motorenöl STIHL HP Ultra sorgt für eine hervorragende Motorschmierung und schützt so vor vorzeitigem Verschleiß.

STIHL MotoMix und MotoMix Eco sind besonders reine Kraftstoffe und nahezu frei von Ethanol, Aromaten und Olefinen. Diese Eigenschaften tragen zur Schonung der Motoren bei und reduzieren die Belastung für Mensch, Umwelt und Maschine (siehe Grafiken). Unsere Sonderkraftstoffe können zudem mindestens 5 Jahre① lang gelagert werden.

MENSCH
Dämpfe und Abgase sind nahezu frei von schädlichen Aromaten und Olefinen

UMWELT
Zwischen 9 % und 25 % geringere CO_2 -Emissionen durch einen hohen Anteil gesättigter Kohlenwasserstoffe (je nach Kraftstoff)

MASCHINE
Höchste Sauberkeit durch ablagerungsfreie Verbrennung

Hinweis: Für unsere 4-Takt-Motoren empfehlen wir den ungemischten Sonderkraftstoff **STIHL Moto4Plus**. Er bietet die gleichen Vorteile für Mensch, Maschine und Umwelt wie STIHL MotoMix und MotoMix Eco.

2-TAKT-MOTORENÖLE

2-TAKT-MOTORENÖL HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren geeignet.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	**0781 319 8401**
1 l (für 50 l)	**0781 319 8410**
1 l (für 50 l), Dosierflasche	**0781 319 8411**
5 l (für 250 l)	**0781 319 8433**
10 l① (für 500 l)	**0781 319 8434**

2-TAKT-MOTORENÖL HP SUPER

Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1:50.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	**0781 319 8067**
1 l (für 50 l)	**0781 319 8053**
1 l (für 50 l), Dosierflasche	**0781 319 8054**
5 l (für 250 l)	**0781 319 8055**
10 l (für 500 l)	**0781 319 8056**

2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, "leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B., besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	**0781 319 8612**
1l (für 50 l), Dosierflasche	**0781 319 8061**
5 l (für 250 l)	**0781 319 8063**

500 h mit HP Ultra

PROFI-TIPP

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abb.).

	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25%②	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
2-TAKT-MOTORENÖLE							
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	"Leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

① Weitere Gebinde auf Anfrage
② Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts beachten
③ Geprüft nach OECD 301 B, ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen

SÄGEKETTENHAFTÖLE

SÄGEKETTENHAFTÖL FORESTPLUS

Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

Menge	Bestellnummer
1 l	**0781 516 6001**
5 l①	**0781 516 6002**

SÄGEKETTENHAFTÖL SYNTHPLUS

Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiß und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fließfähig bis -25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

Menge	Bestellnummer
1 l	**0781 516 2000**
3 l	**0781 516 2012**
5 l	**0781 516 2002**
20 l①	**0781 516 2004**

SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS

Ein mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnetes Öl, das der Kategorie "umweltverträgliches Öl" entspricht auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. "Leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B. Der Kanister des BioPlus besteht zu 25 % aus Rezyklat.

Menge	Bestellnummer
1 l	**0781 516 3001**
3 l	**0781 516 3002**
5 l	**0781 516 3004**
20 l①	**0781 516 3007**

BIO-SÄGEKETTENHAFTÖL: NACHHALTIGE WALDARBEIT

In Deutschland sind ca. ¾ aller Waldflächen zertifiziert⑤. Dadurch gibt es strenge Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder. An diese Vorgaben sind alle zertifizierten Waldflächen⑥ gebunden – unabhängig von privater oder gewerblicher Bewirtschaftung.

Das Sägekettenhaftöl BioPlus erfüllt mit "leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B und der Zertifizierung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF diese Voraussetzung. Außerdem bietet es sehr gute Schmier- und Hafteigenschaften auf pflanzlicher Basis und ist umweltverträglich.

STIHL SÄGEKETTENHAFTÖLE: FÜR REIBUNGSLOSES ARBEITEN

Alle STIHL Sägekettenhaftöle unterliegen aufwendigen internen und externen Prüfungen zur idealen Verträglichkeit mit unseren Motorsägen und Schneidgarnituren, sind somit optimal auf diese abgestimmt und Sie profitieren von:

- **Optimale Schmierung** für minimale Reibung von Sägekette und Führungsschiene
- **Schutz vor Korrosion** an der Schneidgarnitur
- **Schutz vor Verkleben oder Verharzen** des Schneidwerkzeugs bei Einlagerung
- **Kühleffekt** gegen Überhitzung der Sägekette
- **Längere Anhaftung** auf Sägekette und Schiene

	Basisöle	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit (Jahre)④	Fließfähig bei Kälte bis (°C)
SÄGEKETTENHAFTÖLE					
FORESTPLUS	Mineralisch	gut	–	3	-15
SYNTHPLUS	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7	-25
BIOPLUS	Pflanzenöl	gut	"Leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B	4	-20

AUSGIEßHILFEN FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.

	Bestellnummer
Für 1 l⑦, 3 l und 5 l, Ausgießer	**0000 881 8802**
Für 20 l, Ausgießhahn	**0000 881 0119**

④ Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.
⑤ Durch das PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) oder das FSC (Forest Stewardship Council)
⑥ Ob Ihr Waldgebiet zertifiziert ist, können Sie bei Ihrem Förster oder direkt beim Zertifizierer anfragen.
⑦ Nicht verwendbar für Sägekettenhaftöl ForestPlus 1 l
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl hat eine umweltschonende Zusammensetzung, da die Rohstoffe zu 90 % aus pflanzlichen Ursprungs bestehen und es "leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B ist. Auf Naturölbasis, verharzt nicht

	Bestellnummer
50 ml	**0782 516 8500**
150 ml	**0782 516 8504**

SUPERLUB

Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen, Freischneider und Hochentaster.

	Bestellnummer
Tube, 80 g	**0781 120 1117**
Tube, 225 g	**0781 120 1118**

MULTIPURPOSE GREASE

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.

	Bestellnummer
Tube, 80 g	**0781 120 1109**
Tube, 225 g	**0781 120 1110**

FETTPRESSE

Zum punktgenauen Abschmieren.

	Bestellnummer
	1108 890 2500

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

- Reibungsloser Betrieb der Geräte
- Ideale Schmierung aller Komponenten bei geringem Verbrauch
- Hohe Umweltverträglichkeit

MOTO4PLUS

Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, ist nahezu frei von Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren①. Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand – STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und STIHL Moto4Plus sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

Menge	Bestellnummer
1 l	**0781 989 7303**
5 l	**0781 989 7300**
20 l	**0781 989 7301**

SAE 30

Hochleistungsmotorenöl für sämtliche Einsatzbedingungen von Geräten mit 4-Takt-Motoren im Gartenbereich, mit hochwertigen Grundölen und Additiven für ideale Schmierung und geringen Verbrauch, API SJ/CF.

Menge	Bestellnummer
500 ml	**0781 309 2001**
600 ml	**0781 309 2002**
1,4 l	**0781 309 2003**

10 W-30

Hochwertiges Motorenöl für vielfältige Einsatzbedingungen, speziell entwickelt für die Anforderungen von 4-Takt-Motoren. Hervorragende Schmiereigenschaften, ganzjährig einsetzbar bis -30 °C.

Menge	Bestellnummer
500 ml	**0781 309 1001**
600 ml	**0781 309 1000**
1,4 l	**0781 309 1002**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.

ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

- Erleichterter Transport der Betriebsstoffe
- Sauberes Befüllen von Geräten
- Zuverlässige Ausstattung für private sowie professionelle Anwenderinnen und Anwender

BENZIN-KANISTER

Behälter in verschiedenen Größen und Farben. Mit UN-Zulassung.

	Bestellnummer
Transparent	
3 l	**0000 881 0204**
5 l	**0000 881 0202**
10 l	**0000 881 0212**
20 l	**0000 881 0209**
Orange	
5 l	**0000 881 0200**

ZUBEHÖR: AUSLAUFROHR (SIEHE ABB. OBEN)

0000 881 0217

MISCHFLASCHE

Zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l. Schmaler Auslaufrüssel, große Einfüllöffnung, Skalen an der Flasche und im Deckel, verschließbar.

Bestellnummer
0000 881 9411

MESSBECHER

Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.

	Bestellnummer
Zum Anmischen von bis zu 5 l	**0000 881 0186**
Zum Anmischen von bis zu 25 l	**0000 881 0182**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

KOMBIKANISTER

Standard

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

	Bestellnummer
Orange	**0000 881 0111**
Transparent	**0000 881 0120**

Profi

Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

Orange	**0000 881 0113**
Transparent	**0000 881 0123**

Klein

Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohren, Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.

Orange	**0000 881 0124**

ZUBEHÖR: AUSGIEßER

Schwarz, mit Kappe.

0000 881 0128

KÖCHER

Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l / 1,5 l.

Bestellnummer
0000 881 0126

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.

0000 881 0127

EINFÜLLSYSTEM FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer
0000 890 5004

EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer
0000 890 5005

ZUBEHÖR: DISTANZSCHEIBE

Für Motorsägenbaureihe MS 200.

0000 894 6301

METALLKANISTER

20-l-Behälter mit UN-Zulassung.

Bestellnummer
0000 881 0205

ZUBEHÖR: FLEXIBLER AUSGIEßSTUTZEN (OHNE ABB.)

0000 881 0211

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200 oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

	Bestellnummer
SG 11 PLUS	**4255 019 4912**

VIELSEITIG. FUNKTIONAL. SCHÜTZEND.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge	**361**	Maße und Größen	**380**
Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten	**372**	Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz	**382**
Warnschutzbekleidung	**375**	Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz	**383**
Wetterschutz- und Funktionsbekleidung	**378**	Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe	**386**

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM DETAIL

FUNKTIONALITÄT

01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN
Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort.

02 DURCHDACHTES KONZEPT
Funktionsbekleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen von Anwenderinnen und Anwendern – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen oder robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen.

KOMFORT

03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT
STIHL Schnittschutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die verwendeten Stoffe sind hautfreudlich und mit Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.

04 UMFANGREICHE GRÖßENPALETTE BEI STIHL
Hosen sind auch in Kurz- und Langgrößen sowie als Maßanfertigung erhältlich. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Modellreihe ADVANCE und die Modelle mit individuell einstellbarer Bundweite passen auch Frauen sehr gut.

SICHERHEIT

05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN
Exklusiv entwickelte Schnittschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Sie werden nach umfangreichen internen Vorschriften sowie durch regelmäßige Prüfungen der am strengsten zertifizierten europäischen Institute kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit unseren langjährigen Lieferanten und die regelmäßigen Audits vor Ort. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 420 und im Internet auf **stihl.de**.

SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393	Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnittschutzstiefel (je nach Modell)	Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnittschutzjacken (je nach Modell)	Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)
SCHNITTSCHUTZKLASSE/ CLASS 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/ CLASS 1 (≙ 20 m/s①)	•	•	•	•	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/ CLASS 2 (≙ 24 m/s①)	•	•	–	–	–
SCHNITTSCHUTZKLASSE/ CLASS 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	•	–	–

HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäß absolvierten Kurs für Motorsägenführer.②

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

- Für den professionellen Einsatz im Forst und in der Baumpflege
- Für Arbeiten im Wald und auf Grundstücken sowie zur Selbstwerbung von Brennholz
- Geprüfter Schutz
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für den Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt. Sie bieten geprüften Schnittschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.

NEU
JACKE FUNCTION CORE

Leichte, atmungsaktive und haltbare Jacke. Hoher Tragekomfort durch Belüftungsmaterial unter den Achseln und elastisches Material an Ellenbogen und Seiten. Einstellbare Ärmelweite, große Brusttasche mit Reißverschluss und zwei Seitentaschen. Hoher Warnorangenanteil und reflektierende Elemente für gute Sichtbarkeit. Teilweise aus recycelten Materialien.

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**XS – 3XL**	**0088 335 14..**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

NEU
BUNDHOSE / LATZHOSE FUNCTION CORE

Funktionaler Materialmix, der Bewegungsfreiheit und Tragekomfort vereint. Die Hosen sind leicht und angenehm zu tragen. Angenehmes Körperklima durch atmungsaktives Innenfutter und Belüftungsmaterial an den hinteren Oberschenkeln. Nierenschutz, elastischer Bund und praktische Taschen. Reflektierende Elemente und asymmetrische Einsätze in den Farben Anthrazit, Schwarz und Warnorange geben den Hosen ein markantes Design. Material teilweise aus recyceltem Polyester.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Größe	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL** **XS-6 – XL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 342 29..**
Latzhose	**XS – 3XL** **XS-6 – XXL-6**	**0088 388 13..**

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

① Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1:1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)
② Weitere Erklärungen zu Schnittschutzbereichen bei Schnittschutzkleidung finden Sie auf Seite 425

JACKE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**XS – XXL**	**0088 335 06..**

BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Größen	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL** **M-6 – XL-6** **M+6 – XL+6**	**0088 342 10..**①
Latzhose	**S – 3XL** **M-6 – XL-6** **M+6 – XL+6**	**0088 388 04..**①

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten professionellen Anwenderinnen und Anwendern sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reißfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER

JACKE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reißverschlusstaschen, eine Smartphone-Tasche innen, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**XS – XXL**	**0088 335 05..**

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER

BUNDHOSE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reißverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reißverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Größen	Bestellnummer
Bundhose	**XS – XXL** **M-6 – XL-6**	**0088 342 22..**①

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② In KWF-Prüfung
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

NEU

JACKE DYNAMIC DUROTEC

Leichte Arbeitsjacke für das ganze Jahr mit hohem Tragekomfort für ambitionierte Privatpersonen und Profis. Ideal für die Arbeit im Forst, im Gartenbau und der Landwirtschaft. Funktioneller Materialmix, der sowohl aus robusten, aber auch flexiblen Stoffen besteht für viel Bewegungsfreiheit und eine lange Lebensdauer. Angenehmes Körperklima. Mit verstellbaren Belüftungsöffnungen unter den Armen sowie vier praktischen Reißverschlusstaschen. Ausgezeichnete Sichtbarkeit durch hohen Warnorangenanteil und reflektierende Details.

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**XS – 3XL**	**0088 335 13..**①

NEU

BUNDHOSE / LATZHOSE DYNAMIC DUROTEC

Schnittschutzhosen für alle Arbeiten mit der Motorsäge. Optimale Passform, auch für Frauen durch den individuell einstellbaren Bund und die elastischen Stoffe. Hoher Tragekomfort und atmungsaktiv. Robuster Dornen- und Abriebschutz im unteren Beinbereich. Das Schnittschutzpaket ist bei den Design A Varianten elastisch an der Oberhose befestigt für optimale Bewegungsfreiheit. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss für ein angenehmes Körperklima. Praktische Taschen. Hoher Warnorangenanteil und reflektierende Elemente für gute Sichtbarkeit.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Größe	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL S-6 – XXL-6 S+6 – XL+6**	**0088 342 32..**①
Latzhose	**XS – 3XL**	**0088 388 12..**①

Schnittschutzklasse 2, Design A (EN ISO 11393)

Bundhose	**XS – 3XL**	**0088 342 27..**①

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Bundhose	**XS – 3XL**	**0088 342 28..**①

SEITE **412**

FÜR EIN FLEXIBLES ARBEITEN IM FORST

Erleichtern Sie Ihre professionellen Pflegearbeiten im Forst mit einer Kombination aus dem Hüftgurt oder Gürtel unseres Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex. So sind viele Hilfsmittel und Werkzeuge einfach und schnell stets griffbereit an Gurten angebracht.

MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER

JACKE ADVANCE X-VENT

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**S – XXL**	**0088 335 10..**

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER

BUNDHOSE / LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heiße Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschließbare Taschen, Latzhose mit langem Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Größe	Bestellnummer
Bundhose	**S – 3XL S-6 – XL-6**	**0088 342 14..**①
Latzhose	**S – 3XL**	**0088 388 05..**①

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

NEU

JACKE ADVANCE SHELLTEC

Leichte, atmungsaktive und wasserabweisende Waldarbeitsjacke für Forstarbeiten, sowie für den Garten- und Landschaftsbau bei kühleren Temperaturen. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, orangefarbene Bereiche sind wasserdicht und atmungsaktiv. Elastisches Stretch-Material für hohe Bewegungsfreiheit, verstellbare Lüftungsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen. Vorgeformte Ellbogen mit Dornen- und Abriebschutz. 2 Brust- und 2 Seitentaschen, eine Ärmeltasche, jeweils mit Reißverschluss. Ausgezeichnete Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil und reflektierende Details. Teilweise aus recycelten Materialien.

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**XS – 3XL**	**0088 335 15..**

NEU

BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC

Flexible Schnittschutzhose für professionelle Waldarbeit und Baumpflege mit hervorragendem Tragekomfort durch das besonders leichte und atmungsaktive exklusiv für STIHL entwickelte Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite+. Es ist elastisch mit dem Oberstoff der Hose verbunden und sorgt dadurch für eine erhöhte Bewegungsfreiheit Einstellbare Taillenweite, Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss. Viele praktische Taschen mit Reißverschluss. Zeckenschutz mit atmungsaktiver Gamasche. Robuste und wasserabweisende Materialien. Hoher Warnorangeanteil und reflektierende Details für gute Sichtbarkeit. Material teilweise aus recyceltem Polyester.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Größe	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL** **XS-6 – XL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 342 30..**①

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

JACKE ADVANCE X-TREEm

Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone außen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch großen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**XS – XXL**	**0088 335 08..**

BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm

Mit extrem hohem Komfort an einer Schnittschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäß perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reißverschluss an Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Größe	Bestellnummer
Bundhose	**XS – 3XL**	**0088 342 16..**①

NEU

VORDERBEINSCHUTZ FUNCTION CORE 270°

Oberstoff orange: 100 % Polyester recycelt,
Oberstoff schwarz: 55 % Elastomultiester T400® /
45 % Polyester, Futter: 100 % Polyester recycelt
Schnittschutz: 100 % Polyester recycelt

Praktische Beinlinge für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen oder wechselnde Nutzer. Einfach über die Arbeitshose ziehen und die elastischen Gurte schließen. Leicht und atmungsaktiv. Mit Oberschenkeltasche und reflektierenden Streifen. Gut kombinierbar mit der Jacke FUNCTION Core.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	Bestellnummer
85 cm①	**0088 521 0401**
90 cm①	**0088 521 0402**
95 cm①	**0088 521 0403**
100 cm①	**0088 521 0404**
105 cm①	**0088 521 0405**

FUNCTION MS KIT

SCHUTZBRILLE FUNCTION SLIM
(Glasfarbe: klar)

HANDSCHUHE FUNCTION SENSOTOUCH
(Größe: L = 10)

GEHÖRSCHUTZBÜGEL TIMBERSPORTS® EDITION
(SNR 28, (H: 35; M: 24; L: 17))

CHAPS 270°
(Taille/Länge in inch ca: 29-44 /30-32 Schnittschutzklasse 1, Design B, EN ISO 11393)

Grundausstattung③ für einfache Arbeiten rund ums Haus mit der Motorsäge, wie zum Beispiel Brennholz sägen. Einfaches Anziehen über jede beliebige Hose, ohne dass man die Schuhe ausziehen muss. Größe passend für die meisten, daher optimal für mehrere Nutzer in einem Haushalt. Empfehlung für Stiefel siehe Beilageblatt.

Bestellnummer
0000 885 9000

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum schnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe	Länge	Bestellnummer
XS – M	**90 cm**①	**0088 508 0000**
L – XXL	**100 cm**①	**0088 508 0001**

IDEAL GEEIGNET AUCH FÜR DIE GARTENARBEIT

KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschließbare Taschen, reflektierende Details.

Größe	Bestellnummer
XS – XXL	**0088 494 00..**

ARMSCHUTZ PROTECT MS

100 % Polyester

Ringsumarmschutz für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

Schnittschutzklasse 1 (in Anlehnung an EN ISO 11393)②	Bestellnummer
	0088 544 0010

FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge	Bestellnummer
50 cm	**0000 885 1801**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
② Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß Verordnung (EU) 2016 / 425
③ Je nach Einsatzzweck kann weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein

			Bestellnummer	Größen (99 = Maßanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign / Schnittschutzklasse	Gewicht ca. (kg) bei Größe M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen / Belüftungsreißverschlüsse / spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger① / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit / Regular Fit	Elastischer Oberstoff / elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	Prüfzeichen③	Material
MODELLREIHE FUNCTION																		
	JACKE FUNCTION CORE	NEU	**0088 335 14..**	XS – 3XL	● ●	–	0,5	–	–	–/–/●								
	BUNDHOSE FUNCTION CORE	NEU	**0088 342 29..**	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6	● ●	A / 1	1,2	–	●	–/–/●	●/●	–/●	–/●/–	++	+	++	+	–	Oberstoff: Anthrazit/warnorange: 100 % Polyester (recycelt), Schwarz: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester (recycelt)
	LATZHOSE FUNCTION CORE	NEU	**0088 388 13..**	XS – 3XL, XS-6 – XXL-6	● ●	A / 1	1,4	–	●	–/–/●								
	JACKE FUNCTION ERGO		**0088 335 06..**	XS – XXL	● ●	–	0,7	–	–	–/–/●	–/–							
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO		**0088 342 10..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	1,4	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+		Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE FUNCTION ERGO		**0088 388 04..**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99	● ●	A / 1	1,5	●	●	–/●/–	–/–							
MODELLREIHE DYNAMIC																		
	JACKE DYNAMIC VENT		**0088 335 05..**	XS – XXL	● ●	–	0,6	–	–	●/–/–	–/–							
	BUNDHOSE DYNAMIC VENT		**0088 342 22..**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ●	A / 1	1,1	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–		Oberstoff 1: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	JACKE DYNAMIC DUROTEC	NEU	**0088 335 13..**	XS – 3XL	● ●	–	0,7	–	–	●/●/–	–							
	BUNDHOSEN DYNAMIC DUROTEC	NEU	**0088 342 32..**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6, S+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	1,5	●	●	–/●/–	●	–/●	●/●/●	+++	++	++	+	–	Oberstoff: Warnorange: 92 % Polyester, 8 % Elasthan, Schwarz: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester (recycelt) Oberstoff: Warnorange vorne: 100 % Polyester, Warnorange hinten: 92 % PES, 8 % Elasthan, Abriebschutz: 68 % PES, 32 % Polyamid Futter: 100 % Polyester (recycelt)
		NEU	**0088 342 27..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 2	1,5	–	●	–/●/–	●							
			0088 342 28..	XS – 3XL, 99	● ●	C / 1	1,9	●	●	–/●/–	●							
	LATZHOSEN DYNAMIC DUROTEC	NEU	**0088 388 12..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	1,6	●	●	–/●/–	–							
MODELLREIHE ADVANCE																		
	JACKE ADVANCE X-VENT		**0088 335 10..**	S – XXL	● ●	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–		**ADVANCE X-VENT** Oberstoff: 100 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT		**0088 342 14..**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A / 1	0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–		**ADVANCE X-LIGHT** Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT		**0088 388 05..**	S – 3XL, 99	●	A / 1	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–		
	JACKE ADVANCE SHELLTEC	NEU	**0088 335 15..**	XS – 3XL	● ●	–	0,8	–	–	–/●/–	–	●/–	●/●/–	+++	+++	++	+++	–	**ADVANCE SHELLTEC** Oberstoff: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester (recycelt)
	BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC	NEU	**0088 342 30..**	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	1,3	●	●	–/●/–	●/●	●/–	●/●/●	+++	+++	+++	+	–	**ADVANCE FLEXTEC** Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester (recycelt)
	JACKE ADVANCE X-TREEm		**0088 335 08..**	XS – XXL	● ●	–	0,65	–	–	–/●/–	–/–							
	BUNDHOSE DVANCE X-TREEm		**0088 342 16..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	1,2	●	●	–/●/–	–/●	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+		**ADVANCE X-TREEm** Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elastan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester

● Vorhanden
– Nicht vorhanden

\+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
② Nur im Schritt

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras

FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 375.

Größe	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 458 00..**

GUT KOMBINIERT MIT
JACKE ADVANCE X-SHELL
TORF

KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschließbare Taschen, reflektierende Details.

Größe	Bestellnummer
XS – XXL	**0088 494 00..**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger, FS-Beinschutz**

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

GUT KOMBINIERT MIT
JACKE ADVANCE X-SHELL
TORF

FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65 % Recycelter Polyester, 35 % Biobaumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreißverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, Gesäß- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Größe	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 458 01..**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger, FS-Beinschutz**

GUT KOMBINIERT MIT
JACKE ADVANCE X-SHELL
TORF

HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reißverschlüsse hinten, Bein abzippbar auf ¾-Hose, Nierenschutz. Zusammen mit dem HS-Beinschutz 2-in-1 (wird eingeschoben) bietet die Hose zusätzlich einen hochwirksamen Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Größe	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 459 01..**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger, HS Beinschutz 2-in-1, FS-Beinschutz**

FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge	Bestellnummer
50 cm	**0000 885 1801**

HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

100 % Polyester

Farbe Schwarz. Hochwirksamer Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren. Nur in Verbindung mit Heckenscherenschutzhose MultiProtect HS verwenden.

Länge	Bestellnummer
65 cm	**0000 885 2200**

HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange. Zum Knöpfen.

Länge	Breite	Bestellnummer
120 cm	**4 cm**	**0000 884 1511**

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Orange. Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.

Länge	Breite	Bestellnummer
110 cm	**4 cm**	**0000 884 1510**
130 cm	**4 cm**	**0000 884 1512**

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder

Farbe Schwarz. Zum Knöpfen.

Länge	Breite	Bestellnummer
110 cm	**5 cm**	**0000 884 1579**

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Schwarz. Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.

Länge	Breite	Bestellnummer
130 cm	**5 cm**	**0000 884 1576**

FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet. Farbe Orange. Passt zu allen STIHL Hosen mit Schlaufen oben am Bund.

Länge	Breite	Bestellnummer
110 cm	**5 cm**	**0000 884 1593**

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

WARNSCHUTZ-BEKLEIDUNG

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Straße und Bahn
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge

GUT GEEIGNET FÜR
DEN EINSATZ IM SOMMER

WARNSCHUTZJACKE VENT

Oberstoff: 100 % Polyester

2

Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 326 01..**

FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

**Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester**

2

Für die Arbeit an Bahnstrecke und Straße. Farbe Warnorange, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe	Bestellnummer
XS – XXL	**0088 534 00..**

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger, FS-Beinschutz (Seite 408 – 409)

SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe	Bestellnummer
XS – 3XL	**0088 326 04..**①

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum schnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe	Länge	Bestellnummer
XS – M	**90 cm**②	**0088 508 0000**
L – XXL	**100 cm**②	**0088 508 0001**

SCHNITT- UND WARN-SCHUTZHOSE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester, robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle

Robuste Schutzhose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbarer Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größen	Bestellnummer
S – 3XL **S-6 – XL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 399 01..**①

PASSENDES ZUBEHÖR: LATZ

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Aufknöpfbarer Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.

	Bestellnummer
Einheitsgröße	**0088 522 0010**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

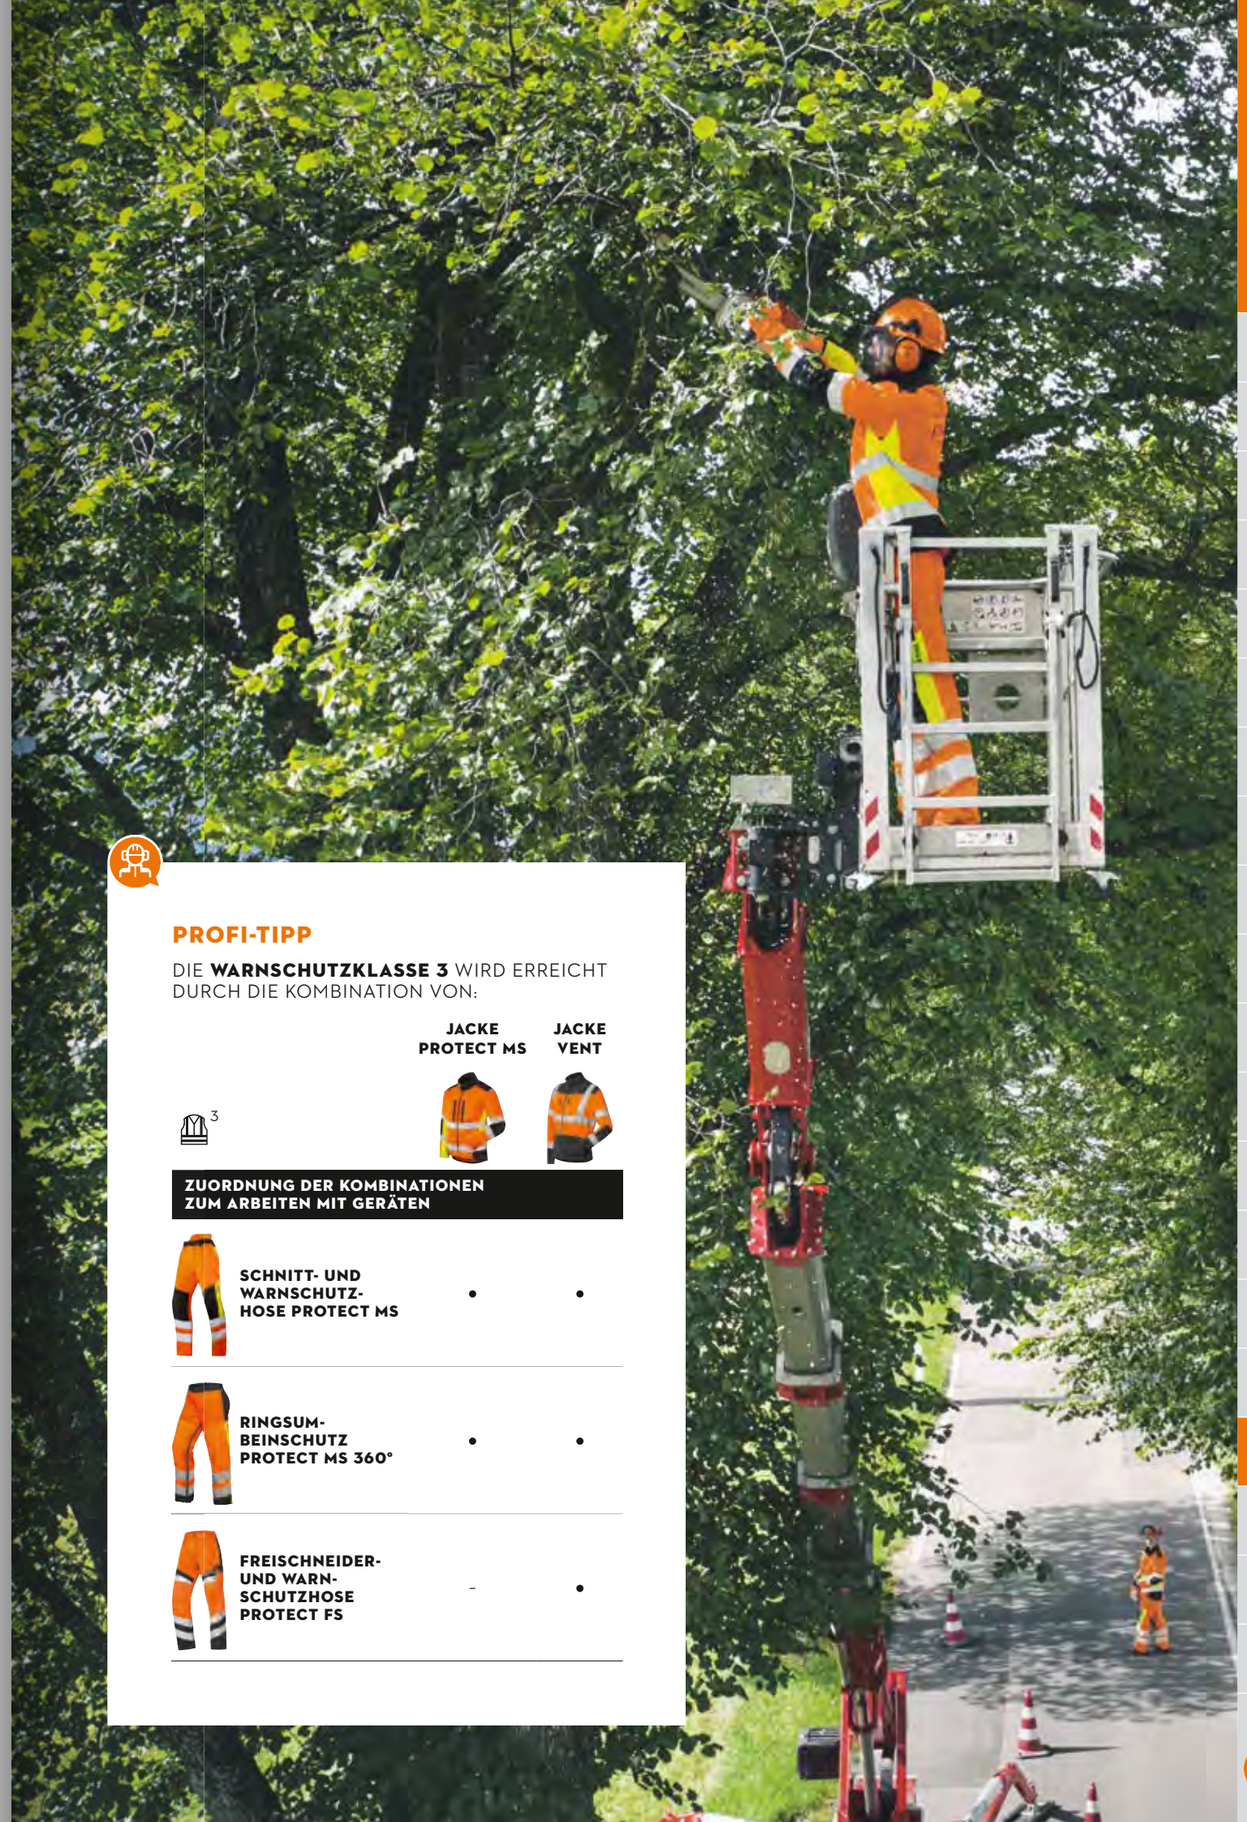

PROFI-TIPP

DIE **WARNSCHUTZKLASSE 3** WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON:

	JACKE PROTECT MS	JACKE VENT
3		

ZUORDNUNG DER KOMBINATIONEN ZUM ARBEITEN MIT GERÄTEN

SCHNITT- UND WARNSCHUTZ-HOSE PROTECT MS	•	•
RINGSUM-BEINSCHUTZ PROTECT MS 360°	•	•
FREISCHNEIDER- UND WARN-SCHUTZHOSE PROTECT FS	-	•

WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLEIDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung, ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach außen

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC

3
3

Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 in Atmungsaktivität: RET ≤ 25 m² PA/W, Wassersäule: ≥ 1.325 mm.

Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester

② Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**S – XXL**	**0088 554 01..**

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan

② Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.

Hose	**S – XXL**	**0088 352 00..**

WETTERSCHUTZ-JACKE DUROFLEX

4
1

Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan

② Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 2.000 mm. Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

GUT KOMBINIERBAR MIT WETTERSCHUTZHOSE RAINTEC

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**S – XXL**	**0088 554 02..**

FLEECEJACKE DYNAMIC

Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid

② Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

	Größe	Bestellnummer
Jacke	**S – XXL**	**0088 353 00..**

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 380

① Biozidprodukt
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE

Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elastan

Optimales Körperklima und schnelltrocknend durch Abtransport der Körperfeuchte nach außen, nahtlos eingestrickten Funktionszonen und einer geruchshemmenden antibakteriellen Ausrüstung durch Silberionen①. Die enganliegende Passform verhindert das Eindringen von Zecken. Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN 13758-1: 50+.

② Mit Rundhals.

	Größe	Bestellnummer
Funktionsshirt, kurzarm	**S – XXL**	**0088 585 00..**

② Mit Reißverschluss und Daumenschlaufe.

Funktionsshirt, langarm	**S – XXL**	**0000 888 60..**

② Hinterer Beinbereich und Gesäß mit wärmender Funktionszone.

Funktionshose, lang	**S – XXL**	**0000 888 59..**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Oberstoff: 100 % Polyester

Mit Motorsägen-Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

②

Farbe Schwarz, Druck in Silber	**S – XXL**	**0088 302 00..**

②

Farbe Warnorange, Druck in Schwarz	**S – XXL**	**0088 302 01..**

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES						
CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°	**Größe (Bestellnummer) / size (order number)**	**..01**	**..02**	**..03**	**..04**	**..05**
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm **1**	85	90	95	100	105
	Taillenumfang / waist circumference in cm **3**	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES			
CHAPS 360° / PROTECT MS 360° 	**Größe (Bestellnummer) / size (order number)**	**XS – M (..00)**	**L – XXL (..01)**
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm **1**	90	100
	Taillenumfang / waist circumference in cm **3**	75 – 120	80 – 130
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	29 – 47 / 35	31 – 51 / 39

SO BESTELLEN SIE RICHTIG

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Größe. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Größe
   Für Hosen: Auswahl nach Jeansmaß ⓘ oder internationaler Größe
3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Größe entspricht:
   Normale Größen
   XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
   Kurze Größen
   (6 cm kürzere Beine)
   S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
   Lange Größen
   (6 cm längere Beine)
   S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
4. Wichtig: Angegebene Maße sind Körpermaße.
   Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermaß ab.

Damen ermitteln ihre Größe aus Gesäßumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Größen beziehen sich auf Herrengrößen, in der Regel wählen Damen eine Nummer kleiner.

MAßBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln. **Für die Bestellung von Maßbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Maße. Hilfreich ist, wenn Sie die Größe angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z. B. an: "Wie Größe M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang".
Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

1 Körpergröße
vom Scheitel bis zur Fußsohle

2 Brustumfang
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper

3 Taillenumfang
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps: Bundumfang (Position Hosenbund)

4 Gesäßumfang
stärkste Stelle des Gesäßes

5 Schrittlänge
vom Schritt bis zum Boden gemessen

6 Oberschenkelumfang
stärkste Stelle am Oberschenkel

7 Armlänge
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm
Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)

8 Wadenumfang
stärkste Stelle der Wade

9 Seitenlänge
Vom Boden bis zur gewünschten Bundhöhe gemessen

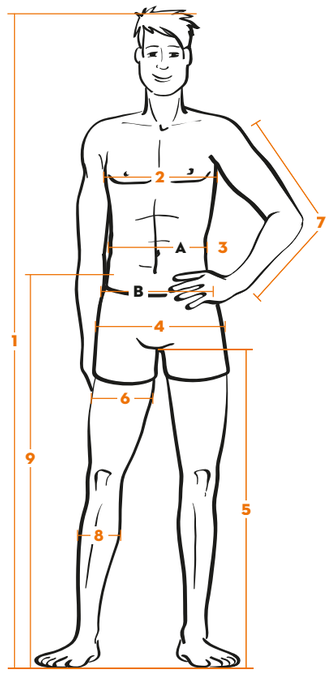

ⓘ Das Jeansmaß ist in Inch angegeben. Das Inchmaß multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang **3** und die Schrittlänge **5** in cm.

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES							
Schutzbekleidung Größe (Bestellnummer) / size (order number)	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Funktionsbekleidung Größe (Bestellnummer) / size (order number)	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Körpergröße / body height in cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Brustumfang / chest circumference in cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Taillenumfang / waist circumference in cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Gesäßumfang / seat circumference in cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Schrittlänge / inseam in cm **5**	79	80	81	82	83	84	85
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖßEN / INTERNATIONAL SHORT SIZES						
Schutzbekleidung Größe (Bestellnummer) / size (order number)	**XS-6 (..12)**	**S-6 (..13)**	**M-6 (..14)**	**L-6 (..15)**	**XL-6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**
Körpergröße / body height in cm **1**	164 – 170	166 – 172	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Brustumfang / chest circumference in cm **2**	78 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Taillenumfang / waist circumference in cm **3**	66 – 74	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Gesäßumfang / seat circumference in cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Schrittlänge / inseam in cm **5**	73	74	75	76	77	78
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	26 – 29 / 28,5	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

INTERNATIONALE LANGE GRÖßEN / INTERNATIONAL LONG SIZES				
Schutzbekleidung Größe (Bestellnummer) / size (order number)	**S+6 (..23)**	**M+6 (..24)**	**L+6 (..25)**	**XL+6 (..26)**
Körpergröße / body height in cm **1**	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Brustumfang / chest circumference in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Taillenumfang / waist circumference in cm **3**	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Gesäßumfang / seat circumference in cm **4**	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Schrittlänge / inseam in cm **5**	86	87	88	89
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen

SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, ergonomische und austauschbare Innensohle, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange. Griffige, grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S2. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	Bestellnummer
39 – 48	**0088 530 02..**

SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, komfortable und austauschbare Innensohle, Durchtrittschutz, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange und grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S3. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	Bestellnummer
39 – 48	**0088 489 01..**

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuß

NEU

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION ACTIVE

Obermaterial aus hochwertigem Veloursleder, kombiniert mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Membran. Textilschlaufen an der Lasche und am Kragen erleichtern das Anziehen. Hoher Trage- und Abrollkomfort. Robust und langlebig dank PU-Spitzen- und Kantenschutz. Griffige, kraftstoffbeständige Profilsohle mit Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, Zehenschutz durch Stahlkappe. Rutschfestes Abstützen auf Stämmen oder Ästen dank speziellem Sohlen-Mittelsteg. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	Bestellnummer
37 – 50	**0088 532 06..**

SOCKEN »WORKER« UNISEX

32 % Viskose, 18 % Wolle (Merino), 18 % Polyacryl, 18 % Polyamid, 12 % Baumwolle, 2 % Elasthan

Für noch mehr Tragekomfort in STIHL Motorsägen-Stiefeln und Arbeitsschuhen: glattgestrickte Stiefelsocken aus Merino-Wollmix. Mit sehr guter Thermoregulation, optimaler Dämpfung und Druckentlastung sowie Zeckenschutz.

Dunkelgrau / Schwarz / Orange

Größe	Bestellnumme
35 – 38	**0421 500 1538**
39 – 42	**0421 500 1542**
43 – 46	**0421 500 1546**

Weitere Informationen finden Sie auf stihl.de

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION

Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe	Bestellnummer
39 – 47	**0088 532 04..**

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3

Obermaterial aus hochwertigem, besonders wasserabweisendem und gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial für guten Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	Bestellnummer
38 – 48	**0088 532 01..**

MOTORSÄGEN-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX

Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleißschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	Bestellnummer
37 – 49	**0088 532 03..**

DGUV REGEL 112-191

STIHL bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschuhen mit und ohne Schnittschutz. Alle unsere Schuhe zeichnen sich durch geprüften Schutz und hohen Tragekomfort aus. Darüber hinaus sind ausgewählte Modelle für die Anfertigung einer individuell angepassten orthopädischen Einlage, gemäß DGUV Regel 112-191, zugelassen. So können Sie sich nach Ihren Bedürfnissen eine Einlegesohle anfertigen lassen, ohne dass der Schuh seine Zertifizierung verliert.

MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe	Bestellnummer
39 – 47	**0088 493 01..**

MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischaft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe	Bestellnummer
36 – 50	**0088 493 00..**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

		Bestellnummer	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Schutzklasse	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvolleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fußbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen②	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ																	
SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2		**0088 530 02..**①	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3		**0088 489 01..**①	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ																	
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION ACTIVE	NEU	**0088 532 06..**①	21	●/●/S3	2,2	1	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION	!	**0088 532 04..**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3		**0088 532 01..**①	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX		**0088 532 03..**①	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION		**0088 493 01..**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL		**0088 493 00..**	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● Serienmäßig
– Nicht vorhanden

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

GESICHTS-, GEHÖR-, KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS-HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

GEHÖRSCHUTZ

	GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL	GSS	GEHÖRSCHUTZBÜGEL	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND
Gehörschutz (Schalldämmwerte)		SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)		SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Merkmale und Ausstattung		• Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guter Lärmdämmung • Weiches Material für angenehmen Tragekomfort • Zwei Paar in der Multibox		• Besonders leicht • Einfach verstellbar • Softkissen für angenehmen Tragekomfort	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort	• Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Faltbar für platzsparenden Transport	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung	• TIMBERSPORTS® Design • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung • Für Erwachsene und Kinder		• Vielseitig einsetzbar • Nutzung von Smartphone-Funktionen mittels Bluetooth® • Separater AUX-Eingang • Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden
Bluetooth®		–		–	–	–	–	–		
Bestellnummer		**0000 886 0411**		**0000 884 0539**	**0000 884 0541**	**0000 884 0542**	**0000 884 0543**	**Für Erwachsene 0000 884 0546**	**Für Kinder 0000 884 0547**	**0000 884 0519**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

ALLE STIHL GEHÖRSCHUTZBÜGEL ERFÜLLEN DIE SICHERHEITSANFORDERUNG NACH EN 352.

GEHÖRSCHUTZBÜGEL ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 884 0544

Weitere Versionen:

Helmsets mit ADVANCE ProCOM finden Sie ab Seite 390
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM zum Anbau an Helmsets finden Sie auf Seite 394

● Serienmäßig
– Nicht vorhanden

① Bei Verwendung der Ausführungsvariante Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZ

MODELLREIHE	FUNCTION			DYNAMIC				ADVANCE	
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Merkmale und Ausstattung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Doppeltes Kopfband② • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Doppeltes Kopfband② • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	• Besonders leichter Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbarer Kopfbügel • Gehörschutzkapseln mit guter Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Vergrößertes Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Zusätzlicher Stirnschutz • Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Weich gepolsterter Kopfbügel • Vergrößertes Visier • Zusätzlicher Stirnschutz • Geschörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung
Prüfzeichen③	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Bluetooth®	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
Bestellnummer	**0000 884 0255**	**0000 884 0252**	**0000 884 0251**	**0000 884 0253**	**0000 884 0254**	**0000 884 0538**	**0000 884 0537**	**0000 884 0256**	**0000 884 0231**

– Nicht vorhanden

① Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!

② Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

KOPFSCHUTZ

MODELLREIHE	FUNCTION	DYNAMIC		
	FUNCTION BASIC	DYNAMIC LIGHT	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 66, 6-Punkt	53 – 62, 4-Punkt	52 – 61, 6-Punkt	52 – 61, 6-Punkt
Gewicht (g)	695	671	762	840
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Gesichtsschutz / Lichttransmission	Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 45 %	Metallgitter, 60 %
Zertifizierung / Norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance	+	++	++	++
Funktionalität	+	++	++	+++
Prüfzeichen①	–	kwf	kwf	kwf
Bluetooth®	–	o	–	–
Merkmale und Ausstattung	• Besonders geeignet für gelegentliche Einsätze und privaten Gebrauch • Vergrößertes Visier mit zusätzlichem Stirnschutz und Regenrinne • Schweißband aus Funktionsmaterial	• Helmset mit dem geringsten Gewicht im STIHL Sortiment, für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Schweißband aus Kunstleder	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweißband aus Kunstleder • Mit Fokus auf Ergonomie entwickelter Helm; die Nackenmuskulatur wird dank schonender Gewichtsverteilung geschont, auch in der Parkstellung • Die besonders kompakte Parkposition von Visier und Gehörschutz hilft, das Hängenbleiben an Geäst zu vermeiden	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweißband aus Funktionsmaterial • Mit Fokus auf Ergonomie entwickelter Helm; die Nackenmuskulatur wird dank optimierter Gewichtsverteilung entlastet – auch in der Parkstellung des Visiers und des Gehörschutzes • Die besonders kompakte Parkposition von Visier und Gehörschutz hilft, das Hängenbleiben an Geäst zu vermeiden
Bestellnummer	**0000 888 0810**	**0000 888 0825**	**0000 888 0808**	**0000 888 0807**
ZUBEHÖR②				
Regenschutz-Innenbefestigung	o	o	o	o
Integrierte Schutzbrille	–	–	–	o③
Visierverlängerung	–	–	–	–
Kinnriemen	–	o	o	o
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	–	–	–	–
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	–	o	–	–

HELMSETS

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

o Optional
– Nicht vorhanden

+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 394
③ Mit Clip-Vorrichtung für Schutzbrille DYNAMIC Light Plus (s. Seite 396) am Helm

VISIERMERKMALE

NYLONGITTER

- Flexibles Material verringert die Bruchgefahr und erhöht die Lebensdauer
- Bei besonders kalten Temperaturen können Vereisungen einfach aus dem Gitter gebrochen werden
- Durchschnittlicher Lichtdurchlass sorgt für eine gute Sicht

METALLGITTER

- Höherer Lichtdurchlass als Nylongitter
- Weniger optische Irritationen
- Verbogenes Visier kann einfach wieder geglättet werden

ÄTZMETALLGITTER

- Höherer Lichtdurchlass als andere Gittervisiere
- Rostfreies und sehr robustes Federstahlgitter
- Weniger optische Irritationen

FÜR DEN PERFEKTEN SITZ

MESSEN SIE IHREN KOPFUMFANG AN DER STÄRKSTEN STELLE ÜBER DEN OHREN.

MODELLREIHE	ADVANCE						ADVANCE	
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB ME	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM	ADVANCE X-CLIMB	
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	
Gewicht (g)	861	845	849	844	935	945	500	
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	–	
Gesichtsschutz / Lichttransmission	Metallgitter, 70 %	Ätzmetallgitter, 85 %	Nylongitter, 55 %	Ätzmetallgitter, 82 %	Ätzmetallgitter, 85 %	Ätzmetallgitter, 85 %	–	
Zertifizierung / Norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397	
Balance	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Funktionalität	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Prüfzeichen①								
Bluetooth®	○	○	○	○			○	
HELMSETS / HELM OHNE VISIER UND GEHÖRSCHUTZ	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung • Optimale Gewichtsverteilung • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Besonders gut belüftet • Einfache Handhabung von Visier und Gehörschutz • Erweiterbar mit verschiedenem Zubehör	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Besonders gut belüftet • Einfache Handhabung von Visier und Gehörschutz • Erweiterbar mit verschiedenem Zubehör	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Hoher Tragekomfort	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Hoher Tragekomfort	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Mit elektronischem Gehörschutz ausgestattet: Musik hören und telefonieren	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Mit elektronischem Gehörschutz ausgestattet: hochwertige Kommunikation mit mehreren Teilnehmenden, Ambient Listening	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	
Bestellnummer	**0000 888 0801**	**0000 888 0802**	**0000 888 0812**	**0000 888 0814**	**0000 888 0806**	**0000 888 0813**	**0000 889 9045**	
ZUBEHÖR②								
Regenschutz-Innenbefestigung	○	○	○	○	○	○	○	
Integrierte Schutzbrille	○	○	–	–	○	○	–	
Visierverlängerung	○	○	–	–	○	○	–	
Kinnriemen	○	○	●	●	○	○	●	
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	○	○	–	–	●	○	○④	
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	○③	○③	○	○	○	●	○	

STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG

Praktischer Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit. Mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt auf dem Kopf. Inklusive praktischer Halterung zur Befestigung an allen STIHL Schutzhelmen.

Bestellnummer
0421 600 0069

Siehe auch auf stihl.de

MÜTZE »FUNCTION«

Mütze mit winddichter Stirnpartie. Ideal geeignet als Unterziehmütze für STIHL Schutzhelme.

Größe	Bestellnummer
S / M	**0421 500 0709**
L / XL	**0421 500 0711**

Siehe auch auf stihl.de

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

● Serienmäßig
○ Optional
– Nicht vorhanden

\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 394

③ Set Gehörschutzkapseln ProCOM wird ohne den mitgelieferten Adapter an die bestehende Helmbefestigung montiert.
④ Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich, siehe Seite 395

ZUBEHÖR FÜR HELMSETS

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Mittels Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden. Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound erforderlich.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

	Bestellnummer
Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM sowie Helm X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz)	**0000 889 9043**

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

①②

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in größeren Teams auch weitreichende Einsatzbereiche abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität, erlauben ein konzentriertes Arbeiten sowie eine klare, angenehme Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)①

	Bestellnummer
Für Helmset FUNCTION Universal und DYNAMIC Light sowie alle Helme der Modellreihe ADVANCE	**0000 889 8011**

Weitere Versionen:

Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM finden Sie auf Seite 387

Helmsets mit ADVANCE ProCOM finden Sie ab Seite 390

① In Kombination mit dem Helmset FUNCTION Universal, DYNAMIC Light sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

REGENSCHUTZ INNENBEFESTIGUNG

Verhindert zuverlässig das Eindringen von Regen, Schnee oder kleinen Schmutzpartikeln von oben.

	Bestellnummer
Für Helmset FUNCTION Basic	**0000 889 8004**
Für Helmsets FUNCTION Universal, DYNAMIC Light und ADVANCE X-Climb	**0000 884 0435**
Für Helmsets DYNAMIC Ergo und X-Ergo	**0000 889 8009**
Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM	**0000 889 8006**

KINNRIEMEN

Zur sicheren Befestigung des Helmsets auf dem Kopf. Verhindert das Verrutschen des Helmsets beim Bücken oder bei der Arbeit in dicht bewachsenen Beständen.

	Bestellnummer
Für Helmsets FUNCTION Universal und DYNAMIC Light	**0000 884 0133**
Für Helmsets ADVANCE Vent und X-Vent	**0000 889 8007**

INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE

Schutzbrille ohne Brillenbügel, zur Integration durch Halterung direkt am Helm. Kann bei Bedarf nach oben unter die Helmschale geschoben werden.

	Bestellnummer
Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM	**0000 894 9402**

VISIERVERLÄNGERUNG

Zum Schutz des Halsbereichs gegen aufgeschleuderte Schmutzpartikel, z. B. Holzspäne.

	Bestellnummer
Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM	**0000 889 8008**

ADAPTER FÜR SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Zur Befestigung der Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound am Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz).

	Bestellnummer
	0000 889 8013

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

SCHUTZBRILLEN

MODELLREIHE		FUNCTION				
		FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM	
Glasfarbe		●	○	○	○	○
Einsatzbereich		Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht
Zertifizierung / Norm	SCHUTZBRILLEN	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse			F (45 m/s)		F (45 m/s)	
Seitenschutz			•		•	
Kratzfest			•		•	
Beschlagfrei			–		–	
100 % UV-Schutz			•		•	
Bestellnummer		**0000 884 0360**	**0000 884 0362**	**0000 884 0361**	**0000 884 0378**	**0000 884 0377**

MODELLREIHE		DYNAMIC						
		DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS		
Glasfarbe		●	●	○	○	●	○	○
Einsatzbereich		Sehr hohe Kontrastverstärkung	Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Sehr hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht
Zertifizierung / Norm	SCHUTZBRILLEN	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse				F (45 m/s)			F (45 m/s)	
Seitenschutz				•			•	
Kratzfest				•			•	
Beschlagfrei				•			•	
100 % UV-Schutz				•			•	
Bestellnummer		**0000 884 0363**	**0000 884 0364**	**0000 884 0365**	**0000 884 0366**	**0000 884 0372**	**0000 884 0371**	**0000 884 0370**

MODELLREIHE		ADVANCE			
		ADVANCE SUPER FIT			
Glasfarbe		●	●	○	●
Einsatzbereich		Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal beim Einsatz mit dem Laser 2-in-1
Zertifizierung / Norm	SCHUTZBRILLEN	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschussklasse			F (45 m/s)		
Gestell/Bügel verstellbar			–		
Seitenschutz			•		
Kratzfest			•		
Beschlagfrei			•		
100 % UV-Schutz			•		
Bestellnummer		**0000 884 0373**	**0000 884 0374**	**0000 884 0375**	**0000 884 0345**

MODELLREIHE		TIMBERSPORTS®		
		TIMBERSPORTS® EDITION		
Glasfarbe		●	●	○
Einsatzbereich		Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei starkem Sonnenlicht, moderne Verspiegelung	Optimal bei wenig Licht
Zertifizierung / Norm	SCHUTZBRILLEN	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse			F (45 m/s)	
Gestell/Bügel verstellbar			–	
Seitenschutz			•	
Kratzfest			•	
Beschlagfrei			•	
100 % UV-Schutz			•	
Bestellnummer		**0000 884 0380**	**0000 884 0381**	**0000 884 0379**

FÜR BRILLENTRÄGER UND BRILLENTRÄGERINNEN		
	SUPER OTG	ULTRASONIC
	○	○
	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen
SCHUTZBRILLEN	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
	F (45 m/s)	B (120 m/s)
	–	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	0000 884 0358	**0000 884 0359**

SCHUTZBRILLE TIMBERSPORTS® EDITION

Die moderne Schutzbrille mit dezenten TIMBERSPORTS® Details auf den Bügeln ist ideal für alle Arbeiten mit STIHL Geräten geeignet und kann auch in der Freizeit, beispielsweise beim Sport, getragen werden. Sie überzeugt durch einen angenehmen Sitz, auch auf feuchter Haut, beschlagfreie Gläser und eine zusätzliche Staub- und Schweißlippe im Stirnbereich. Zudem verfügt sie über eine Anti-Kratz-Beschichtung und UV-Schutz. Die schlanken, flexiblen Bügel sorgen für ein angenehmes Tragegefühl unter dem Gehörschutz. Erhältlich ist die Schutzbrille TIMBERSPORTS® Edition in den Ausführungsarten transparent, getönt und silber verspiegelt. Es liegt ein exklusiver Mikrofaser Staubbeutel bei, der zur Aufbewahrung, zum Transport und gleichzeitig als Brillenputztuch dient.

● Serienmäßig
– Nicht vorhanden

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

ARBEITSHANDSCHUHE

MODELLREIHE	FUNCTION					DYNAMIC					ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
	SCHUTZHANDSCHUHE			KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE	SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE	SCHUTZHANDSCHUHE			KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE	SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE	SCHUTZHANDSCHUHE		
Material	Gestrick mit Nitril-Tauchung	Rindvollleder / Canvasrücken	Gestrick mit Latex-Tauchung	Gestrick mit Latex-Tauchung	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder	Schafleder / Textilrücken	Synthetikleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken
Zertifizierung / Norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb / Schnitt / Weiterreiß / Durchstich / Schnitt ISO	4 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 2 / 4 / 1 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	1 / 1 / 1 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 2 / X	3 / 1 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv / Kontakt / Wasserdicht	–	–	–	1 / 2 / X	–	–	–	–	1 / 1 / X	–	–	–	–
Passform / Schnitt	+++	+	++	++	+	++	++	++	+++	++	++	+++	+++
Feingefühl	+++	+	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Strapazierfähigkeit	+	++	+++	+++	+++	+++	++	–	++	+++	+++	++	++
Kälteschutz	–	–	++	+++	++	–	–	–	++	++	+	–	–
Bund	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss
Besonderheiten	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet	Lange Stulpe	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Schnittschutz-klasse 0; Schnittschutz-Design A	Rundum Leder	Leicht, Reflex-streifen	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet, leicht, atmungsaktiv	Atmungsaktiv, wasser-abweisend	Schnittschutz-klasse 1; Schnittschutz-Design A	Pulsschutz	Atmungsaktiv, elastisch	Atmungsaktiv, Reflexstreifen
Bestellnummer	M = 9 **0088 611 1509** L = 10 **0088 611 1510** XL = 11 **0088 611 1511**	Einheitsgröße **0088 611 1410**	S = 8 **0088 611 1008** M = 9 **0088 611 1009** L = 10 **0088 611 1010** XL = 11 **0088 611 1011**	S = 8 **0088 611 1208** M = 9 **0088 611 1209** L = 10 **0088 611 1210** XL = 11 **0088 611 1211**	S = 8 **0088 610 0408** M = 9 **0088 610 0409** L = 10 **0088 610 0410** XL = 11 **0088 610 0411**	S = 8 **0088 611 1308** M = 9 **0088 611 1309** L = 10 **0088 611 1310** XL = 11 **0088 611 1311**	S = 8 **0088 611 0808** M = 9 **0088 611 0809** L = 10 **0088 611 0810** XL = 11 **0088 611 0811**	S = 8 **0088 611 1708** M = 9 **0088 611 1709** L = 10 **0088 611 1710** XL = 11 **0088 611 1711**	S = 8 **0088 611 0508** M = 9 **0088 611 0509** L = 10 **0088 611 0510** XL = 11 **0088 611 0511**	S = 8 **0088 610 0308** M = 9 **0088 610 0309** L = 10 **0088 610 0310** XL = 11 **0088 610 0311** XXL = 12 **0088 610 0312**	M = 9 **0088 611 0609** L = 10 **0088 611 0610** XL = 11 **0088 611 0611**	M = 9 **0088 611 0409** L = 10 **0088 611 0410** XL = 11 **0088 611 0411**	S = 8 **0088 611 1608** M = 9 **0088 611 1609** L = 10 **0088 611 1610** XL = 11 **0088 611 1611** XXL = 12 **0088 611 1612**

\+ Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend – Nicht vorhanden

ALLES AN SEINEM PLATZ.

Transport und Aufbewahrung **401**

Akku-Box S **Akku-Box M** **Akku-Box L**

AKKU-BOXEN (SYSTAINER³ SYSTEM)

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Die Boxen sind stapelbar und der Zugriff auf eine Box, dank des T-Loc Verschlusses, auch innerhalb des Stapels möglich. Die STIHL Akku-Boxen aus dem Systainer³-System passen perfekt in das bott vario³-System und können flexibel integriert werden.

Mit Tiefzieheinlage, für zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät

Akku-Box	Maße (B × H × T)	Bestellnummer
S	**40 × 13 × 30 cm**	**0000 882 9703**

Mit Tiefzieheinlage, für sechs AP Akkus und ein AL Ladegerät

M	**40 × 23 × 30 cm**	**0000 882 9704**

Mit Bodenpolster, z. B. für ein AR L Akku und ein Tragsystem oder für AP Akkus

L	**40 × 43 × 30 cm**	**0000 882 9705**

AKKU-TRÄGER

Für den einfachen und praktischen Transport von bis zu sechs AP Akkus. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Maße (B × H × T) **29 × 21 × 32 cm**

Bestellnummer **4850 490 0600**

AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör, z. B. für zwei Akkus mit einem Ladegerät.

Maße (B × H × T) **39 × 27 × 9 cm**

Bestellnummer **0000 881 0520**

MOTORSÄGENKOFFER

Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen ≤ 50 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 und MS 881). Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Maße (B × H × T) **55 × 35 × 33 cm**

Bestellnummer **0000 900 4009**

MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Maße (B × H × T) **95 × 43 × 30 cm**

Bestellnummer **0000 900 4300**

TRAGTASCHE FÜR MOTORSÄGEN

Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Maße (B × H × T) **94 × 30 × 27 cm**

Bestellnummer **0000 881 0508**

TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Maße (B × H × T) **124 × 24 × 37 cm**

Bestellnummer **0000 881 0507**

NEU KOMBITASCHE AKKU / ÖL

Unterteilte Tasche zum Transport von bis zu 4 AP oder AK Akkus, 1 l Kettenhaftöl sowie Werkzeug und Ersatzteilen. Robustes Material schützt vor Wasser und Schmutz. Über der Schulter tragbar. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Maße (B × H × T) **37 × 17 × 19 cm**

Bestellnummer **0000 881 0301**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

- Für die private und professionelle Garten- und Forstpflege
- Erleichtern ein schnelles und effektives Arbeiten
- Nützliche Zubehöre für den täglichen Einsatz

NEU
AKKU-ASTSCHERE ASA 20
MEHR ALS KRÄFTESCHONEND

10,8 V · 0,8 kg ①

Ideales Werkzeug zur einfachen, bequemen und vor allem kräfteschonenden Pflege von Bäumen, Büschen, Sträuchern, Ziergewächsen und Weinreben. Die ASA 20 schneidet mühelos Äste mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm in einem sauberen Schnitt. Schnelle Schließgeschwindigkeit, progressiver Schnitt für präzises Arbeiten, zwei verschiedene Klingenöffnungsweiten für hohe Effizienz auch beim Schneiden von dünneren Ästen. Display, ergonomischer Griff, beste Balance, integriertes Bordwerkzeug zur einfachen und schnellen Wartung.

ASA 20 ohne Akku und Ladegerät — Bestellnummer **VA05 011 6200**

Im Set enthalten:
1 × Grundgerät ASA 20
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1

Set ASA 20 mit AS 2 und AL 1 — **VA05 011 6210**

SEITE **354**

MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl, zum -Beispiel zur Klingenpflege bei der Akku-Astschere ASA 20. Erhältlich in 50 ml und 150 ml.

		Bestellnummer	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Ast-Ø bis (mm)	Anzahl Klingenöffnungweiten	Progressiver Schnitt	Weinbau ⑤	Obstbau ⑤	Gartenbau ⑤	Garten- und Parkpflege ⑤	STIHL Akku-System
AKKU-ASTSCHERE												
ASA 20	NEU	VA05 011 6200	32	0,8	25	2	+	+	+	+	+	AS-System
Set ASA 20 mit AS 2 und AL 1	NEU	VA05 011 6210	32	1,0	25	2	+	+	+	+	+	AS-System

● Serienmäßig

① Gewicht ohne Akku
② Schnittarbeiten an Rebstöcken
③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
④ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
⑤ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 420

HANDWERKZEUGE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.

Handwerkzeuge und Forstzubehör **403**

Modulares Gurtsystem ADVANCE X-Flex **412**

GARTENSCHEREN

		Bestellnummer	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau ②	Obstbau ③	Gartenbau ④	Garten- und Parkpflege ⑤	Prüfzeichen ⑥	Ausstattungen
BYPASS ①											
PG 10		**0000 881 3604**	22	230	20	+	+	++	+	-	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 20		**0000 881 3637**	22	240	25	++	++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 30		**0000 881 3638**	22	255	25	+++	+++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 6		**0000 881 8501**	20	210	20	+++	++	+++	++	-	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 8		**0000 881 8503**	21	245	25	+++	+++	++	+++	-	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 9 (zur Anwendung mit der linken Hand)		**0000 881 8504**	21	245	25	+++	+++	++	+++	-	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 2		**0000 881 8500**	22	240	25	++	++	++	+++	-	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 7		**0000 881 8502**	21	290	25	+++	+++	++	+++	-	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille, Rollgriff
AMBOSS ①											
PG 25		**0000 881 3639**	20	260	15	+	+++	+	++		Einhandverschluss

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

① Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 425
② Schnittarbeiten an Rebstöcken
③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
④ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
⑤ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

ASTSCHEREN

		Bestellnummer	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau ②	Obstbau ③	Gartenbau ④	Garten- und Parkpflege ⑤	Prüfzeichen ⑥	Ausstattungen
BYPASS ①											
PB 10		**0000 881 3669**	60	1.000	35	+++	+++	++	++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 11		**0000 881 3670**	75	1.150	35	+++	+++	++	++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 20		**0000 881 3664**	80	1.125	42	++	++	++	++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer
PB 30		**0000 881 6500**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
AMBOSS ①											
PB 25		**0000 881 3653**	80	1.245	40	–	++	–	++		Gelenkschonender Dämpfer
PB 35		**0000 881 3665**	80	1.460	48	–	+++	–	+++		Gelenkschonender Dämpfer

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

GÜRTELTASCHE

Für Gartenscheren. Besonders robustes Rindsleder, schwarz. Nicht geeignet für ASA 20.

Bestellnummer
0000 881 3644

SCHÄRFWERKZEUG 3-IN-1

Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis. Nicht geeignet für ASA 20.

Bestellnummer
0000 881 9801

HECKENSCHERE PH 10

54 cm, 1.050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Saftrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

Bestellnummer
0000 881 3671

SCHLEIF- UND ABZIEHSTEIN

Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schäleisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar. Nicht geeignet für ASA 20.

Bestellnummer
0000 881 6001

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

TELESKOPSÄGE PR 40 CT

40 cm, ca. 520 g. Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitzen gegen Verklemmen. Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

Bestellnummer
0000 881 4141

TELESKOPSÄGE PR 38 CT

40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitzen, Zughaken, Stoßmesser als Rindenschneider.

Bestellnummer
0000 881 3672

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 40 CT

184 – 456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

Bestellnummer
0000 881 4113

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 38 CT

175 – 320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm / 27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzenterspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.

Bestellnummer
0000 881 6101

ASTSÄGEN

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster zur beidseitigen Befestigung am Gürtel, sowohl mit der linken als auch der rechten Hand bequem anwendbar.

Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.

	Bestellnummer
PR 24, 24 cm Sägeblatt, 305 g, Ast-Ø bis 100 mm	**0000 881 8701**
PR 33, 33 cm Sägeblatt, 370 g, Ast-Ø bis 150 mm	**0000 881 8702**

Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.

PR 27 C, 27 cm Sägeblatt, 358 g, Ast-Ø bis 120 mm	**0000 881 8703**
PR 33 C, 33 cm Sägeblatt, 391 g, Ast-Ø bis 150 mm	**0000 881 8704**

Aus vergütetem, korrosionsgeschütztem Carbonstahl für sehr schnelles Sägen mit glatten Schnittflächen. Gruppenzahn mit Räumschlitzen, Hakengriff aus Buchenholz.

PR 32 CW, 32 cm Sägeblatt, 230 g, Ast-Ø bis 150 mm	**0000 881 4111**

KLAPPSÄGE PR 16

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.

	Bestellnummer
16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm	**0000 881 8700**

FÄLL- UND SCHNITT-KUNSTSTOFFKEILE

Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößertem Keilwinkel.

	Bestellnummer
19 cm	**0000 881 2212**
23 cm	**0000 881 2213**
25 cm	**0000 881 2214**

FÄLL- UND SPALTKEILE AUS ALUMINIUM

Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und große Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fällschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.

	Bestellnummer
22 cm, 600 g	**0000 881 2222**
24 cm, 800 g	**0000 881 2223**
26 cm, 1.000 g	**0000 881 2224**

FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM

Mit Zahnung für optimalen Halt im Holz.

	Bestellnummer
12 × 4 cm, 190 g	**0000 881 2201**

MOTORSÄGENKEIL AUS ALUMINIUM

Geschmiedet mit Holz und Ring.

	Bestellnummer
980 g	**0000 890 9200**

WEITERES ZUBEHÖR WIE SCHÄRFESETS UND FEILEN FÜR SÄGEKETTEN

FINDEN SIE **AB SEITE 111**

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

DREHSPALTKEIL AUS ALUMINIUM

Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

	Bestellnummer
22 cm, 920 g	**0000 881 2221**

HANDSAPPIE

Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

	Bestellnummer
35 cm, 500 g	**0000 881 2800**

ALUMINIUMSAPPIE

Für das rückenschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Guter Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

	Bestellnummer
70 cm, 580 g	**0000 881 2805**

FÄLLHEBER

Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

	Bestellnummer
76 cm, ca. 1.800 g	**0000 881 2701**
130 cm, ca. 3.400 g	**0000 881 2700**

PACKHAKEN FP 10

Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.

	Bestellnummer
	0000 881 4401

ZIEHHAKEN FZ 10

Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.

	Bestellnummer
	0000 881 2907

HANDPACKZANGE FP 20

Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.

	Bestellnummer
20 cm Öffnung	**0000 881 3005**

SCHWEIZER GERTEL

Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Aus geschmiedetem Qualitätsstahl, mit Echtledergriff.

	Bestellnummer
44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g	**0000 881 3400**

	Bestellnummer	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Material Axtstiel	Prüfzeichen④	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang / Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang / Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
CLASSIC											
FORSTBEIL AX 6	**0000 881 1969**	40	600	Esche	–	+	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 10	**0000 881 1971**	60	1.000	Esche	–	++	+	+	–	–	+
FORSTAXT AX 16 S	**0000 881 1957**	70	1.550①	Hickory		++	++	++	+	–	+
SPALTÄXTE Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.											
SPALTBEIL AX 13 C	**0000 881 1914**	50	1.250②	Esche		+	–	++	–	–	+
SPALTAXT AX 28 CS	**0000 881 2014**	80	2.800①	Hickory		+	–	+++	+++	–	+
SPALTHÄMMER Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragroße Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.											
SPALTHAMMER AX 30 C	**0000 881 2009**	85	3.000	Esche	–	–	–	++	+++	+++	++
SPALTHAMMER AX 33 CS	**0000 881 2011**	90	3.300①	Hickory		–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT											
FORSTBEIL AX 6 P③	**0000 881 6801**	37	640	Polyamid		++	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 15 P	**0000 881 6701**	73	1.450	Polyamid		++	++	++	+	–	–
SPALTAXT AX 20 PC	**0000 881 6602**	75	1.950	Polyamid		+	+	+++	++	–	+

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet
– Nicht empfehlenswert

① Inklusive 300 g Schlagschutzhülse
② Für diese Handwerkzeuge gibt es ein nachrüstbares Ersatzstielkit mit Schlagschutzhülse – erhältlich in Ihrem STIHL Fachhandel
③ Mit Nagelzieher
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427
⑤ Grundpreis pro 100 ml

FORSTMAßBÄNDER

Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.

Länge	Bestellnummer
15 m	**0000 881 0800**
20 m	**0000 881 0804**
25 m	**0000 881 0801**

WERKZEUG-LEDERGURTE

Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

Farbe	Breite	Länge	Bestellnummer
●	**4 cm**	**125 cm**	**0000 881 0602**
●	**4 cm**	**125 cm**	**0000 881 0600**

LEICHTMETALL-MESSKLUPPEN

Zur Ermittlung des Durchmessers von Baumstämmen. Stabile Ausführung, geeicht.

Messlänge	Bestellnummer
60 cm	**0000 881 0917**

SEITE 74

SÄGEBOCK AUS HOLZ

Der leichte STIHL Sägebock aus Holz unterstützt Sie dabei, sicher und effizient Brennholz zu sägen. Dank der praktischen Skala in Schritten von 5 cm und 10 cm unterhalb der Holzablage schneiden Sie Ihr Brennholz immer auf die passende Größe für Ihren Ofen oder Kamin. Während des Sägens können Sie das zu schneidende Holz mit dem integrierten Band sicher fixieren, sodass es nicht wegrutscht. Der Sägebock ist zusammenklappbar.

MARKERSPRAYS ECO

Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.

Sprühdose, 500 ml

Farbe	Bestellnummer
●	**0000 881 1787**
●	**0000 881 1789**
●	**0000 881 1790**
●	**0000 881 1791**
●	**0000 881 1792**
○	**0000 881 1793**
●	**0000 881 7004**

MARKER PRO

Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit.

Länge 12 cm, 12 Stück pro Packung

Farbe	Bestellnummer
●	**0000 881 1500**
●	**0000 881 1501**
●	**0000 881 1502**
●	**0000 881 1503**
●	**0000 881 1504**

KREIDEHALTER

Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11–12 mm. Verwendbar mit der Halterung für Kreidehalter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex.

Bestellnummer
0000 881 1602

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Profis im Forst, bei Kommunen sowie im Garten- und Landschaftsbau arbeiten mit dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex besonders effektiv. Dank praktischer Taschen und Haltern sowie weiterem Zubehör, die einfach und schnell an Gurten angebracht werden können, sind viele Hilfsmittel und Werkzeuge stets griffbereit.

SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801

GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 798 2400**
M	**89 – 143 cm**	**0000 798 2401**
L	**98 – 177 cm**	**0000 798 2402**

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023

INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber diese sind auch einzeln erhältlich. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und ergonomischem Zubehör. Diese lassen sich dank des integrierten STIHL Clip-Systems einfach am Hüftgurt und Gürtel befestigen und wieder lösen.

		Bestellnummer	Beschreibung
TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX			
UNIVERSALTASCHE		**0000 882 6100**	Für Ersatzketten, Markerspray, Ersatzkreide, Multitool, Getränke und andere Hilfsmittel.
FÄLLKEIL-TASCHE		**0000 882 6200**	Für zwei Keile in unterschiedlichen Größen. Unabhängig voneinander entnehmbar.
HALTERUNG FÜR KREIDEHALTER		**0000 881 1603**	Fixiert Kreide beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Anzeichnen.
WERKZEUG-HALTER		**0000 882 6300**	Ermöglicht einfaches Einhängen von Werkzeugen..
MAßBAND-HALTER		**0000 881 0702**	Fixiert Maßband beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Messen.
MESSKLUPPEN-HALTER		**0000 882 6400**	Gute Bewegungsfreiheit dank angewinkelter Befestigung selbst mit langen Messkluppen.
FUNKGERÄT-TASCHE		**0000 882 6600**	Einstellbar auf unterschiedliche Funkgeräte. Funkgerät auch in der Tasche bedienbar.
SMARTPHONE-TASCHE		**0000 882 6700**	Für viele unterschiedliche Smartphones geeignet. Einfaches Entnehmen dank integrierter Schlaufe.
AKKU-TASCHE		**0000 491 0300**	Komfortables Mitführen eines AP Akkus, der mit Gummiband fixiert werden kann.
AKKU-TASCHE MIT ANSCHLUSSLEITUNG		**0000 440 5100**	Komfortables Mitführen eines AP-Akkus. Ermöglicht kompatibles Akku-Gerät direkt zu verbinden.
BEFESTIGUNGSCLIP		**0000 740 8800**	2 Stück Zum Anbringen an Taschen und Haltern.
KABELFÜHRUNG		**0000 491 1000**	Sorgt für einen großen Aktionsradius und viel Bewegungsfreiheit bei der Arbeit mit Anschlussleitung.
BAUCHPOLSTER		**0000 490 1800**	1 Paar Zum Anbringen am Hüftgurt. Für noch mehr Tragekomfort.

PFLEGE UND WARTUNG.

Reinigungsmittel 415
Care & Clean Kits 417
Service Kits 418

REINIGUNGSMITTEL

- Abgestimmte Rezepturen für alle Reinigungsaufgaben
- Optimaler Schutz vor Korrosion
- Wirkungsvolle Schmiermittel für verschiedene Einsatzgebiete

SUPERCLEAN

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen.

	Bestellnummer
Dose, 50 ml	**0782 420 1001**
Dose, 300 ml	**0782 420 1002**

MULTISPRAY

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

	Bestellnummer
Dose, 50 ml	**0730 411 7002**
Dose, 400 ml	**0730 411 7000**

MULTICLEAN

Universell einsetzbares Reinigungsmittel für Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend. Sehr gute Materialverträglichkeit.

	Bestellnummer
Sprühflasche, 500 ml	**0782 516 8200**

VARIOCLEAN

Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen auf STIHL Geräten und Schneidgarnituren sowie zum Reinigen der Luftfilter von Motorsägen (STIHL HD2-, Draht- und PA-Filter).

	Bestellnummer
Sprühflasche, 500 ml	**0782 516 8001**
Kanister, 5 l	**0000 881 9409**

STIHL VARIOCLEAN ECO WURDE VON DER UNABHÄNGIGEN INTERNATIONALEN ZERTIFIZIERUNGSSTELLE ECOCERT GREENLIFE ALS ÖKOLOGISCHES REINIGUNGSMITTEL ZERTIFIZIERT.①

VARIOCLEAN ECO

②

Vielseitiger und materialverträglicher Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Zum Lösen und Reinigen von Oberflächen-Verschmutzungen, z. B. durch Öle, Fette, Harz, Pflanzenreste und Grasflecken auf STIHL Geräten und Schneidgarnituren sowie zur Reinigung der Luftfilter von Motorsägen und Nass- / Trockensaugern (HD2-, Draht-, PA-, PET- und PTFE-Filter). Angenehmer Geruch. Sprühflaschen bestehen aus mindestens 50 % Rezyklat.

	Bestellnummer
Sprühflasche, 150 ml	**0782 516 8003**
Sprühflasche, 500 ml	**0782 516 8004**

① ECOCERT „Natural detergents“ Standard einsehbar auf **detergents.ecocert.com**
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 427

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

CARE & CLEAN KITS

- Optimal zusammengestellte Reinigungs- und Pflegemittel-Sets für eine effektive und schonende Reinigung
- Für ein dauerhaft effektives Arbeiten und eine lange Lebensdauer Ihrer STIHL Geräte

REINIGUNGSMITTEL	ANWENDUNGSGEBIETE		WIRKUNG: Kontaktspray	Kriechöl	Korrosionsschutz	Schmiermittel	ENTFERNT: Öl	Bioöl	Harz	Klebstoffreste	Rost	Teer	Schmutz	Grasflecken	ANWENDUNGSHINWEISE
SUPERCLEAN		Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Schneidwerkzeuge nach jedem Gebrauch einsprühen. Heckenscherenmesser nach dem Einsprühen kurz in Bewegung setzen.
MULTISPRAY		Werkzeuge und Maschinen	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Werkzeuge einsprühen und mit einem Lappen abreiben.
MULTICLEAN		Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	MultiClean z. B. auf ein Mikrofasertuch aufsprühen und die Oberfläche abwischen.
VARIOCLEAN		Luftfilter, Scheidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschließend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.
VARIOCLEAN ECO		Luftfilter, Scheidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschließend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.

! Nur solange der Vorrat reicht! ● Geeignet

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Standardpaket
1 × MultiClean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
1 × Mikrofasertuch (Grau)
Bestellnummer **0782 516 8600**

Vorteilspaket
1 × MultiClean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
2 × Mikrofastertuch (Grau, Orange)
1 × Transporttasche
0782 516 8605

CARE & CLEAN KIT HS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern.

Vorteilspaket
1 × SuperClean, 300 ml
1 × Multipurpose Grease, 80 g
Bestellnummer **0782 516 8604**

Für mehr Information zur Anwendung des Care & Clean Kit MS schauen Sie folgendes Video:

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Zur effektiven und schonenden Reinigung von Oberflächen, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Führunggschiene, Ölbohrung und HD2-Luftfilter.

Probierpaket
1 × VarioClean Eco, 150 ml
1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger
Bestellnummer **0782 516 8606**

Vorteilspaket
1 × VarioClean Eco, 500 ml
1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger
1 × Mikrofaser-Waschbeutel für HD2-Filter
0782 516 8607

CARE & CLEAN KIT FS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Motorsensen und Freischneidern.

! **Probierpaket**
1 × MultiSpray, 50 ml
1 × SuperLub, 40 g
Bestellnummer **0782 516 8601**

Vorteilspaket
1 × MultiSpray, 400 ml
1 × SuperLub, 80 g
1 × VarioClean, 500 ml
0782 516 8602

CARE & CLEAN KITS FÜR EINE EFFEKTIVE REINIGUNG & PFLEGE IHRES STIHL GERÄTS

Um die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Ihres STIHL Geräts proaktiv zu unterstützen, können Sie einfache Pflege- und Reinigungsarbeiten mit den STIHL Care & Clean Kits selbst durchführen. Die Kits erhalten Sie sowohl im stationären STIHL Fachhandel als auch in unserem Online-Shop. Scannen Sie einfach den QR-Code und kaufen Sie das für Ihr STIHL Gerät passende Care & Clean Kit bequem online.

SERVICE KITS

- Zur selbstständigen Durchführung einfacher Standard-Wartungen
- Zum Schutz des Gerätes und zur Erhöhung der Lebensdauer

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
MOTORSÄGEN		
4	**1124 007 4102**	MS 441, MS 461, MS 881
5	**1127 007 4100**	MS 290, MS 310, MS 390
6	**1130 007 4100**	MS 170 (bis 2014), MS 180 (bis 2015)
7	**1130 007 4101**	MS 170 (ab 2015), MS 180 (ab 2016)
8	**1137 007 4100**	MS 193 C, MS 194 C
9	**1139 007 4100**	MS 171, MS 181, MS 211
10	**1140 007 4100**	MS 311 (bis 2013), MS 362 (bis 2013), MS 391 (bis 2013)
11	**1140 007 4101**	MS 261, MS 362 (ab 2014 bis 2017)
12	**1140 007 4102**	MS 241, MS 362 (ab 2018), MS 400
13	**1140 007 4103**	MS 271, MS 291, MS 311 (ab 2014), MS 391 (ab 2014)
14	**1142 007 4101**	MS 462
15	**1143 007 4100**	MS 231, MS 251
16	**1144 007 4101**	MS 661
17	**1147 007 4101**	MS 500i
18	**1148 007 4100**	MS 162, MS 172
19	**1148 007 4101**	MS 182, MS 212
45	**1130 007 4103**	MS 170 2-MIX (ab 2015), MS 180 2-MIX (ab 2016)

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
TRENNSCHLEIFER		
32	**4224 007 4100**	TS 700, TS 800
35	**4238 007 4102**	TS 410, TS 420, TS 440
53	**TB01 007 4100** ⓘ	TS 710i, TS 910i
BLASGERÄTE UND SAUGHÄCKSLER		
33	**4229 007 4100**	BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85
36	**4241 007 4100**	BG 56, BG 66, BG 86 (bis 2012), SH 56, SH 86 (bis 2012)
37	**4241 007 4101**	BG 86 (ab 2013), SH 86 (ab 2013)
38	**4244 007 4100**	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
39	**4282 007 4100**	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700
40	**4283 007 4101**	BR 800
HECKENSCHEREN		
25	**4140 007 4101**	HS 45
34	**4237 007 4100**	HS 82, HS 87
46	**4140 007 4102**	HS 45 2-MIX

ⓘ NEU

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
FREISCHNEIDER, HOCHENTASTER, HECKENSCHNEIDER UND WEITERE GERÄTE		
24	**4140 007 4100**	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
26	**4144 007 4100**	FC 56, FC 70, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56
28	**4149 007 4103**	SP 92, KM 94
29	**4180 007 4101**	FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
30	**4180 007 4102**	FC 91, FC 96, FC 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 102, HT 103, KM 91, KM 111
31	**4180 007 4103**	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131
41	**4147 007 4102**	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461
44	**4148 007 4100**	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
47	**4140 007 4103**	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
48	**4149 007 4102**	FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94

Scannen Sie den QR-Code für unsere aktuellen Preise oder gehen Sie auf **stihl.de**.

SEITE 18

SIE MÖCHTEN DIE SERVICELEISTUNGEN RUND UM IHRE STIHL GERÄTE NUTZEN?

Um die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts zu verlängern und um die volle Leistungsfähigkeit zu bewahren, informieren Sie sich über die verschiedenen Service- und Inspektionsangebote.

Für eine persönliche Beratung scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen autorisierten STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

SPITZENTECHNIK IM DETAIL

AKKU-GERÄTE

Akku-Modelle
STIHL Geräte mit innovativer Akku-Technologie werden durch ein Akku-Symbol gekennzeichnet. Ergänzt um die entsprechende Bezeichnung des Akku-Typs, zeigt das Symbol an, zu welchem der unterschiedlichen STIHL Akku-Systeme ein Produkt jeweils gehört. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verwendet. Die Akkus können bis zu 2.500 Mal (bei AP 500 S) vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akku-Typ und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.

Die Geräte der AI-Linie besitzen einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

Bei Modellen des AS-Systems wird ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ AS geräteübergreifend eingesetzt. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand per Knopfdruck durch mehrere LEDs am Gerät angezeigt.

Bei den Geräten des AK-Systems wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

Das AP-System umfasst besonders leistungsstarke Akku-Geräte für die tägliche professionelle Anwendung, z. B. in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege.
Für zusätzliche Leistung und lange Laufzeiten sorgen die Akkus AP und AR L, die mit den Geräten aus dem AP-System kompatibel sind. Eine Übersicht der für die Geräte aus dem AP-System empfohlenen Akkus finden Sie auf den Seiten 34 – 37

Akku-Schnellladesystem
Das Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30 %. Dabei sorgt das Verfahren gleichzeitig für eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

Aktivierungsschlüssel
Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Die Geräte können so gereinigt, gelagert und transportiert werden.

Constant Power
Konstante Leistung unabhängig vom Ladezustand des Akkus. Bei Akku-Geräten anderer Marken nimmt die Leistung in der Regel während des Arbeitens mit zunehmender Entladung des Akkus ab. Bei STIHL Akku-Geräten mit CONSTANT POWER ist das nicht so. Dank der intelligenten Elektronik arbeitet Ihr STIHL Gerät durchgehend mit konstant hoher Leistung.

Power Boost
Maximale Leistungssteigerung. Dank der intelligenten Elektronik kommunizieren STIHL Geräte und Akkus miteinander. Sind Gerät und Akku mit der POWER BOOST Funktion ausgestattet, stellt der Akku eigenständig stets die maximal mögliche Leistung für die jeweilige Anwendung bereit. Um eine optimale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, passt das Gerät bei zu intensiver Anwendung die Leistung temporär an.

STIHL EC-Technologie
Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

Einsatz bei Regen
Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwendungen und den täglichen Einsatz, auch unter widrigen Wettereinflüssen, konzipiert. Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.

IPX4 zertifiziert
Schutz vor Spritzwasser. Die IPX Schutzklassen definieren den Feuchteschutz elektrischer oder elektronischer Geräte. Die Feuchteschutzprüfung ist in verschiedenen Stufen definiert. IPX4 prüft dabei den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Akku-Geräte mit dieser Zertifizierung sind somit für den täglichen Einsatz auch bei Regen konzipiert.

Long Life
Sehr lange Akku-Lebensdauer. STIHL Akkus aus dem AP-System sind äußerst langlebig und widerstandsfähig. Sie sind für besonders hohe Anforderungen konzipiert, wie sie typischerweise bei sehr intensiven Einsätzen mit hohem Leistungsbedarf im Profi-Bereich auftreten können. Basis dafür ist neben der außerordentlich robusten Bauweise die spezielle, besonders langlebige Akku-Zelltechnologie. Zudem können diese STIHL Akkus dank der intelligenten Elektronik überdurchschnittlich oft und schnell geladen werden.

Einsatz ohne Gehörschutz
Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

BENZIN-MOTORSÄGEN

Einhebelbedienung
Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

Elektrische Griffheizung
Die elektrische Griffheizung sorgt für warme Hände, bessere Griffigkeit und damit für hohen Bedienkomfort im Winter. Wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr sowie dem hinterem Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.

Elektrische Vergaserheizung
Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.

Ergonomisches Griffdesign
Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

Fällleiste
Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-Filter
Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.

Hinterer Handschutz
Schützt die hintere Hand von Anwenderin oder Anwender vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reißen sollte.

Kompensator
Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

Langzeit-Luftfiltersystem
Eine STIHL Motorsäge verfügt über ein Langzeit-Luftfiltersystem, wenn sie sowohl die Vorabscheidung als auch einen HD2-Luftfilter besitzt. Die Filterstandzeiten sind dadurch deutlich länger als bei herkömmlichen Filtersystemen. Das Langzeit-Luftfiltersystem sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors und verhindert einen vorzeitigen Verschleiß an Kolben und Zylinder sowie eine Verschmutzung der angesaugten Verbrennungsluft.

Magnesiumkolben
Weltweit erstmalig hat STIHL bei der MS 400 C-M einen Magnesiumkolben verbaut. Er wiegt 20 Gramm weniger als ein vergleichbarer Aluminiumkolben, was einer Gewichtsreduzierung um 25 %, allein an diesem zentralen Bauteil, entspricht. Der Einsatz des leichten Werkstoffs führt in Verbindung mit der konsequenten Leichtbauweise der MS 400 C-M zu einem Motorgewicht von nur 5,8 Kilogramm und somit zu einem ausgesprochen niedrigen Leistungsgewicht von weniger als 1,5 Kilogramm pro Kilowatt. Gleichzeitig verleiht das neue Bauteil der Maschine eine enorm hohe Maximaldrehzahl, was vor allem auf den Arbeitsfortschritt beim Entasten einzahlt.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

Mengenregulierbare Ölpumpe
Unterschiedliche Schienenlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es, eine genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

Seitliche Kettenspannung
Die seitliche Kettenspannung dient zum einfachen Spannen der Kette.

Stechleiste
Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.

STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL Antivibrationssystem
Exakt berechnete Puffer-zonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger und ermöglicht ein kräfteschonenderes, ermüdungsärmeres Arbeiten.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigeren Anwerfvorgang.

STIHL ErgoStart
Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie an die Kurbelwelle ab, sobald der maximale Verdichtungsdruck überwunden wurde und der Kolben sich wieder abwärts bewegt. Der Motor startet zuverlässig und lässt eine um etwa ⅔ langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

STIHL Injection
Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung sorgt für eine gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät der elektronischen Einspritzung berechnet permanent die richtige Kraftstoffzufuhr und den idealen Zündzeitpunkt, wobei die Einspritzung direkt über das Einspritzventil ins Kurbelgehäuse erfolgt. Sensoren messen dazu Luftdruck, Innen- und Außentemperatur und geben die Informationen an das Steuergerät weiter. Dieses kann durch die ermittelten Werte Kraftstoffmenge und Zündzeitpunkt optimal bestimmen. Damit bietet Ihr Gerät im Vergleich zu Motoren ohne Einspritzung mehr Leistung bei vergeleichbarem Gewicht.

STIHL Kettenschnellspannung
Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Verstellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Verstellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.

STIHL M-Tronic
Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

Stopptaster-Funktion
Nach dem Abschalten springt der Bedienhebel selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder gestartet werden.

Transparenter Kraftstofftank
Der transparente Kraftstofftank erlaubt eine schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels, ohne dafür den Tankverschluss öffnen zu müssen.

Vorabscheidung
Die Vorabscheidung in STIHL Motorsägen dient zur Vorreinigung der Luft und entlastet dadurch die nachfolgenden Filtersysteme spürbar.
Die angesaugte Luft wird zunächst durch das Lüfterrad in Rotation versetzt. Dadurch werden die größeren und schweren mitgeführten Partikel nach außen weggeschleudert. Die vorgereinigte Luft wird anschließend hinter dem Lüfterrad über den Vorabscheidekanal zum Luftfilter, z. B. den HD2-Luftfilter in der Motorsäge geführt.

Werkzeuglose Tankverschlüsse
Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schließen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

ELEKTRO-MOTORSÄGEN

Überlastschutz
Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab. Bei den Geräten MSE 141 bis MSE 210 wird der Überlastknopf ausgelöst. Wird nach kurzer Wartezeit der Knopf gedrückt, kann die Maschine wieder in Betrieb genommen werden. Die MSE 230 und MSE 250 besitzen eine elektronische Überwachung der Motortemperatur. Ist diese zu hoch, zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach etwa einer Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die LED erlischt. Die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.

SCHNEIDGARNITUREN

SÄGEKETTEN

Gehärtete Nietbolzen
Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Eigenschaften des Metalls verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.

Glatte Gelenkbohrungen
Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

Hartchromschicht
Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleißfestigkeit zusätzlich elektrolytisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.

Recken
STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken" reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiß.

STIHL Oilomatic Schmiersystem
Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingeprägt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.

FÜHRUNGSSCHIENEN

Austauschbare Schienenspitze
Bei Verschleiß kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

Leichtbauschienen
Die STIHL Leichtbauschienen Light P04 und Rollomatic ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei Light P04 Führungsschienen sind elektrisch verschweißte Stahlplatten großflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei Rollomatic ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweißt. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.

Schienenlänge
Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

STIHL Ematic-System
Das STIHL Ematic-System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder der Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe in der Motorsäge. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.

Umlenkstern mit geschlossenem Rollenlager
Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

Aufgeschraubter Führungsschutz
Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiß leicht ausgetauscht werden.

Leichtbaugetriebe
Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess maßgenau verarbeiten, z. B. bei Motorengehäusen. Genau das richtige Material, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d. h. ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ErgoStart
Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

Werkzeuglose Tankverschlüsse
Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schließen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

HECKENSCHEREN

Drehbarer Multifunktionsgriff
Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung – für eine einfache und zuverlässige Bedienung.

**Rückschnittausführung (R),
bei HS 82 R und HSA 130 R**
Für großvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an großen und starken Hecken:
- Großer Zahnabstand
- Große Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft

**Trimmschnittausführung (T),
bei HS 82 T und HSA 130 T**
Für den perfekten Form- und Feinschnitt:
- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne
- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl

HECKENSCHNEIDER

Bedarfsgerechte Schaftlängen
Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

STIHL ECOSPEED
Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels, trotz eingestellter Begrenzung, in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

Messerbalken-Schnellverstellsystem
Der Messerbalken lässt sich stufenweise
um bis zu 130° (HL 91),
um bis zu 145° (HL 94, HLA 135),
um bis zu 115° (HLA 66, HLA 86),
um bis zu 135° (HLA 56),
um bis zu 125° (HLE 71)
in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

Rundumgriff
Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM

**Automatische Dekompression
(bei STIHL 4-MIX®-Motoren)**
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer
Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.

Schnellkupplung mit Knebelschraube
Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.

GESTEINSCHNEIDER, TRENNSCHLEIFER

STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigeren Anwerfvorgang.

GESTEINSCHNEIDER

Gummischutz
Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen großflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

TRENNSCHLEIFER

Elektronische Wassersteuerung
Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Das Wasser schaltet sich drehzahlgesteuert beim Schnitt automatisch zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbindung. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.

Halbautomatische Riemenspannung
Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

**Langzeit-Luftfiltersystem mit
Zyklon-Vorabscheidung**
Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.

Schnellspannsystem
Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

Schutzsegmente bei Trennscheiben
Das Schutzsegment schützt die anderen Segmente beim Trennen von Asphalt vor übermäßigem Verschleiß an den Laserschweißungen, die die Segmente mit dem Stahl-Stammblatt verbinden. Zusätzlich verhindern die Schutzsegmente einen ungleichen Verschleiß links und rechts der Segmente, wodurch ein Verklemmen der Trennscheibe im Schnitt vermieden wird.

STIHL Injection
Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung sorgt für eine gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät der elektronischen Einspritzung berechnet permanent die richtige Kraftstoffzufuhr und den idealen Zündzeitpunkt, wobei die Einspritzung direkt über das Einspritzventil ins Kurbelgehäuse erfolgt. Sensoren messen dazu Luftdruck, Innen- und Außentemperatur und geben die Informationen an das Steuergerät weiter. Dieses kann durch die ermittelten Werte Kraftstoffmenge udn Zündzeitpunkt optimal bestimmen. Damit bietet Ihr Gerät im Vergleich zu Motoren ohne Einspritzung mehr Leistung bei vergeleichbarem Gewicht.

Werkzeugloser Tankverschluss
Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

STIHL QuickStop Trennscheibenbremse
Wenn der Bediener die erweiterte Schutzverstellung beim Trennen nutzt, ist die Trennscheibe oben zugänglich. Bei dieser Arbeitsmethode wird der Bediener durch die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse unterstützt. Kommt es bei einem ausreichend starken Rückschlag zu einem Kickback, wird die Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

Tiefenverstellung
Für präzise Schnitttiefeneinstellung vom oberen Griffholm aus.

MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER, AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

Messer-Brems-Kupplung
Die Messer-Brems-Kupplung kommt in den Topmodellen der Benzin-Rasenmäher zum Einsatz. Sie entkoppelt das Messer vom Motor, sodass der Fahrantrieb des Rasenmähers ohne laufendes Messer genutzt werden kann. Auch der Grasfangkorb kann entleert werden, ohne dass der Motor neu gestartet werden muss. Darüber hinaus gewährleistet die Messer-Brems-Kupplung einen effektiven Kurbelwellenschutz.

Komfortlenker
Für ein ergonomisches Arbeiten lässt sich der Komfortlenker werkzeugfrei auf unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Der Holm des Lenkers ist klappbar, sodass die damit ausgestatteten Rasenmäher leichter transportiert und platzsparend gelagert werden können. Durch das spezielle Design kann der Grasfangkorb leicht entnommen werden.

Multi-Messer
Die Klingenform des Multi-Messers erlaubt zugleich das Fangen, Auswerfen oder Mulchen von Schnittgut. Messerwechsel sind daher nicht erforderlich. Das Messer zerkleinert das Gras und leitet es im Luftstrom weiter oder verteilt es beim Mulchen gleichmäßig auf der Grünfläche.

Füllstandsanzeige
Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige an. Ist der Korb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äußere Einflüsse wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnittstufen, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige beeinträchtigen.

Super-Softgriff
Der ergonomische Super-Softgriff sorgt durch seine angenehme Haptik für ein komfortables Rasenmähen und beugt dabei Ermüdungserscheinungen vor.

Vario-Radantrieb
Die Geschwindigkeit des Radantriebs lässt sich unabhängig von der Drehzahl des Motors verstellen. So bleibt die Schnitt- und Fangleistung konstant. Der Antrieb ist stufenlos über einen Hebel am Holm bzw. am Komfortlenker regelbar.

AUFSITZMÄHER

Torsionsschwingungsdämpfer
Der Torsionsschwingungsdämpfer reduziert auftretende Vibrationen – nicht nur am Sitz, sondern auch am Lenkrad und auf dem Trittbrett.

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

**Automatische Dekompression
(bei STIHL 4-MIX®-Motoren)**
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

STIHL ECOSPEED
Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Außerdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker)
Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn größere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS, dem Forstgurt ADVANCE PLUS oder dem modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex (Seite 223) und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.

Mähfäden
Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingeprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmäßigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.
Mählenkerjustierung
An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos an die jeweilige Körpergröße einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.

STIHL 2-MIX-Motor
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

STIHL Elektrostart
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

STIHL M-Tronic
Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

MOTORHACKEN

Antivibrationssystem
Das Antivibrationssystem ist in die Holmbefestigung integriert. Es verringert die Vibrationen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim Führen des Geräts reduziert.

Hackmesser
Die Hackmesser verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge so effizient wie möglich um.

ERDBOHRGERÄT

Multifunktionsgriff
Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Stopptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.

QuickStop-Bohrerbremse
Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdrehsperre. Ein festsitzendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

SPRÜHGERÄTE UND SPRITZGERÄTE

Spritzschirm
- Schützt den Spritzstrahl vor Wind und verhindert die Abdrift (z.B. in benachbarte Pflanzenbestände)
- Speziell für gezieltes Spritzen in dichten Beständen
- Zusätzlich wird die Anwenderbelastung reduziert
- Der Spritzstrahl ist ausgeformt, wie ohne einen Spritzschirm
- Spritzwinkel von 80°

Gabeldüse
- Effizientes Besprühen größerer Flächen
- Zwei Düsen, die variabel zueinander verstellt werden können
- Parallele Behandlung von zwei Beetreihen mit Pflanzenschutzmittel möglich
- Spritzwinkel von 85° erreichbar

Breitspritzbalken
- Anwendung auf großen Flächen
- Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite
- Mit drei Messing Flachstrahldüsen
- Jede Düse sprüht in einem Spritzwinkel von 80°, somit gleichmäßige und flächendeckende Verteilung von Pflanzenschutzmitteln / Dünger
- Breite von 100 cm

Flachstrahldüse
- Für Flächen- und Reihenspritzungen
- Geeignet für Blumenbeete sowie den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
- Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden

Hohlkegeldüse
- Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
- Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
- Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden

Verstellbare Düse
0–90°
- Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)

Vollkegeldüse
- Zur Behandlung von Einzelpflanzen
- Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbissschutzmitteln oder Herbiziden
- Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe

STIHL Antivibrationssystem
Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.

REINIGUNGSGERÄTE

BLASGERÄTE

Katalysator
Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

STIHL Elektrostart
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

SAUGHÄCKSLER

Häckselstern
Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 56, SH 86 und SHA 56.

KEHRGERÄTE

Cleveres Kehrprinzip – STIHL MultiClean Kehrsystem
Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen kann.

HOCHDRUCKREINIGER

Aluminium-Teleskopgriff
Für den komfortablen Transport bzw. zur besonders platzsparenden Lagerung kann der Aluminium-Teleskopgriff aus- und eingeschoben werden.

Anti-Drill-Kupplung
Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs. Damit ist der Hochdruckschlauch stets in seiner vollen Länge nutzbar.

Doppelter Strahlrohrhalter
Zur praktischen Unterbringung beider Strahlrohre mit Flachstrahl- und Rotordüse am Gerät.

Klappbare Fronthaube
Die integrierten Düsenhalter unter der Fronthaube dienen der vor Schmutz geschützten Aufbewahrung von Rotor- und Flachstrahldüse. So sind beide Düsen rasch verstaut und im Anwendungsfall schnell zur Hand.

Manometer
Mit dem Manometer hat man den aktuellen Arbeitsdruck optimal im Blick.

PLUS-Modelle
Ausführungsvarianten mit einem "PLUS" im Modellnamen verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.

Reinigungsmittel-Dosiersystem
Mit dem Dosiersystem kann dem Wasser die richtige Menge an Reinigungsmittel beigemischt werden. Das schont die Umwelt und ist obendrein sehr wirtschaftlich. Alle Modelle mit Reinigungsmittelbehälter können Reinigungsmittel auch aus externen Gebinden ansaugen.

Sicherheitsabschaltung
Bei Hochdruckreinigern, die mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet sind, wird das eingeschaltete Gerät, sofern es nicht betrieben wird, nach 30 Minuten automatisch vom Stromnetz getrennt.

Textilflachschlauch mit Kassette
Leichter und flexibler Niederdruckschlauch zum Anschließen des Hochdruckreinigers an den Wasserhahn. Mithilfe der mitgelieferten Kassette kann der Textilflachschlauch nicht nur komfortabel ab- und aufgewickelt, sondern auch platzsparend direkt am Gerät gelagert werden. Damit ist der Hochdruckreiniger schnell einsatzbereit.

NASS-/TROCKENSAUGER

Adapter für Elektrowerkzeug
Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.

Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung
Die serienmäßige Schnellkupplung ermöglicht das schnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

Mehrfachfiltersystem
Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

Nachlaufschaltung
Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogeräts noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

Sanftanlauf
Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.

Sauger mit Filter der Staubklasse L: für leicht gefährliche Stäube
Um Ihr Gesundheitsrisiko zu minimieren und um den Anforderungen zum Schutz der Umwelt gerecht zu werden, bietet STIHL professionelle Sauger mit einem Staubfilter an, der leicht gefährliche Stäube aus der Luft filtert. Sauger mit einem Filter der Staubklasse L nach IEC/EN 60335-2-69 eignen sich zum Beispiel für Hausstaub und Stäube wie Sand, Gips und Kalk. Diese Stäube fallen beispielsweise bei der Gebäudereinigung an.

Sauger mit Filter der Staubklasse M: für mittelgefährliche Stäube
Für ein reduziertes Gesundheitsrisiko und den Schutz der Umwelt erhalten Sie bei STIHL professionelle Sauger mit einem Staubfilter, der mittelgefährliche Stäube aus der Luft filtert. Sauger mit einem Filter der Staubklasse M nach IEC/EN 60335-2-69 schützen vor Risiken durch Holz- und Metallstäube sowie Lackpartikel. Diese Stäube fallen zum Beispiel in Schreinereien, Malerbetrieben oder in Schlossereien an.

WASSERPUMPEN

STIHL EHC Motor
STIHL Wasserpumpen sind mit leistungsstarken und zuverlässigen STIHL EHC 4-Takt-Benzin-Motoren ausgestattet.

Ölmangel-Schutz Sensor
Sobald der Ölstand unter den für einen sicheren Betrieb notwendigen Pegel fällt, schaltet sich der Motor automatisch ab.

Antivibrationssystem
Am Motor sowie am Flansch des Pumpengehäuses geradlinig angebrachte Vibrationsdämpfer reduzieren mechanische Spannungen am gesamten Gerät und sorgen für ein ruhiges Laufverhalten, auch bei hoher Motordrehzahl.

GARTENHÄCKSLER

BRS Wendetechnologie
Per Drehschalter lässt sich die Drehrichtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reißende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Durch diese unterschiedliche Verarbeitung des Häckselguts werden die Messer effektiv geschont.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

Verordnung (EU) 2016 / 425 – sichere persönliche Schutzausrüstung
STIHL PSA-Produkte erfüllen die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016 / 425. PSA-Produkte werden in 3 Risikokategorien eingeteilt:

Kategorie 1: PSA zum Schutz vor geringfügigen Risiken
Kategorie 2: PSA zum Schutz vor Risiken, die nicht durch Kategorie 1 oder 3 abgedeckt sind
Kategorie 3: PSA zum Schutz vor Risiken, die schwerwiegende Folgen wie Tod oder irreversible Schäden hervorrufen können

PSA Produkte der Kategorie 3, hierzu gehören Gehörschutz sowie Produkte mit Schnittschutz, unterliegen einer jährlichen Überwachung durch die notifizierte Stelle (Kennnummer folgt auf die CE-Kennzeichnung).

EN ISO 11393 Schnittschutz
Der STIHL Schnittschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnittschutzmaterialien. Die STIHL Schnittschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnittschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnittschutzpaket, reißt sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnittschutzprodukte in diesem Katalog mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:

getestet nach EN ISO 11393

Wichtiger Hinweis:
Persönliche Schutzausrüstung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausrüstung und des Motorgeräts sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung
Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzkleidung sind durch die nachfolgenden Icons gemäß EN ISO 11393 dargestellt. Es gibt unterschiedliche Schnittschutzklassen (die angegebene Kettengeschwindigkeit ist nur ein Parameter bei der Prüfung nach EN ISO 11393 und korreliert nicht notwendigerweise mit einer bei gleicher Kettengeschwindigkeit betriebenen handgeführten Motorsäge):
Schnittschutzklasse 0 (16 m/s)
Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)
Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)
Schnittschutzklasse 3 (28 m/s).

Das KWF empfiehlt Schnittschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäß absolvierten Kurs für Motorsägenführer.

Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 370.

Design A | Design B | Design C

Vorderseite / Rückseite

Design B

Vorderbereich komplett Schnittschutz, Rückenbereich nur Arm und bis zur Schulter.

Schnittschutzbereiche bei Motorsägen-Stiefeln

Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzhandschuhen EN ISO 11393
Typ 1: Schnittschutzmaterial im linken und rechten Handschuh zum Schutz vor Schnitten mit einer Motorsäge

Typ 2: Schnittschutzmaterial im linken Handschuh zum Schutz vor Schnitten mit einer Motorsäge, rechter Handschuh ohne Schnittschutzmaterial

Form / Design A: siehe Abbildung

Form / Design B: siehe Abbildung

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
Die Norm legt die Mindestfläche für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilt diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen größer wird. Beispiel:

2 = Warnfarbe und retroreflektierendes Material: hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 Regenschutz
STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von außen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiß nach außen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 4 Stufen gemessen, wobei die Klasse 4 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweißt. Beispiel:

X = Wasser-Durchgangswiderstand
X = Wasserdampf-Durchgangswiderstand

UV-Schutz
Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich eine mit Sonnenschutztextilien oder UV-Schutzkleidung angezogene Person in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.

SNR-Wert
Single Number Rating („einfacher Dämmwert") beschreibt die Schutzwirkung von Gehörschutzprodukten. Es handelt sich dabei um einen gemittelten Dämmwert über alle relevanten Frequenzen. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend.

HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

Amboss-Schnitt
Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss". Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreißen.

Bypass-Schnitt
Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.

Schlagschutzhülse und verschraubte Sicherungsplatte
Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:
- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit

STIHL LIVE ERLEBEN

MESSEN 2025

Auch in 2025 freuen wir uns wieder auf den persönlichen Austausch mit Ihnen auf nationalen und internationalen Messen. Da Termine jedoch kurzfristig entfallen oder verschoben werden können, informieren Sie sich bitte im **STIHL Online-Messekalender** über alle kommenden Veranstaltungen.

Hier gehts zu unserem Online-Messekalender sowie zu weiteren Informationen rund um die anstehenden Veranstaltungen.

STIHL VOR ORT

Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwenderinnen und Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschließlich in unserem Online-Shop auf **stihl.de** sowie beim qualifizierten STIHL Fachhandel direkt in Ihrer Nähe.

Ihr STIHL Fachhandel

Ob Beratung, Einweisung oder Service - beim STIHL Fachhandel sind Sie immer in guten Händen. Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Geräts, geben Ihnen wertvolle Tipps für einen fachgerechten Einsatz und bieten Ihnen einen professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Gerät.

Originalteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgeräts beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgeräts mindestens 10 Jahre lang.** Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und / oder Benutzung eines Produkts aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Markenschutz

Qualität und Sicherheit für unsere Kundinnen und Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind daher durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo

STIHL Ersatzteillogo

Farbkombination Orange / Grau

QMF – das Siegel für Zuverlässigkeit

Der mit dem QMF-Siegel ausgezeichnete STIHL Fachhandel garantiert hohe Qualitätsstandards und lässt dies regelmäßig von externen Instituten überprüfen. Somit gehen Sie als Kundin oder Kunde sicher, dass Sie immer einen gleichbleibend zuverlässigen Service erhalten, unter anderem:

- mit einer autorisierten Kundendienstwerkstatt für schnellen Service
- mit umfangreichem Ersatzteillager für schnelle Hilfe im Falle eines Defekts
- mit regelmäßiger Wartung der Geräte für eine lange Lebensdauer

Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

www.qmf.de

Garantieverlängerung

Sie legen als private Anwenderin oder privater Anwender Wert auf eine zuverlässige, gepflegte Ausrüstung, die stets funktionsfähig ist, maximale Leistung liefert und die Betriebskosten niedrig hält? Sie setzen auf eine fachgerechte Wartung, bei der nur Originalersatzteile verwendet werden? Dann treffen Sie mit STIHL eine gute Wahl. Denn wir verlängern den Garantieanspruch auf Ihr STIHL Gerät um ein Jahr, wenn Sie noch vor Ablauf des zweiten Jahres ein STIHL Servicepaket beim STIHL Fachhandel vornehmen lassen. Die Garantieverlängerung bestätigen wir Ihnen mit einer Urkunde.

STIHL

2 PLUS 1 URKUNDE ZUR GARANTIEVERLÄNGERUNG

URKUNDE FÜR DEN HÄNDLER

KUNDENDATEN | GERÄTEDATEN | INSPEKTION

Vorname/Name | Gerätetyp | Durchgeführt am (Datum)

Straße und Hausnummer | Maschinennummer | Unterschrift (Händler)

PLZ / Wohnort | Verkaufsdatum

Wartungs- und Pflegearbeiten unter Verwendung von Original STIHL Ersatzteilen.
Nur bei privater Nutzung gilt es als Möglichkeit die Garantie um ein weiteres Jahr zu verlängern.
Bedingung ist eine Inspektion vor Ablauf des zweiten Jahres. Das Erneuern von Verschleißteilen sowie von Bauteilen und -gruppen ist nicht Umfang einer Inspektion und wird von STIHL Fachhändler gesondert ausgewiesen und in Rechnung gestellt.
Bitte beachten Sie im Einzelnen die Garantiebedingungen auf der Rückseite!

Im Garantiefall per Fax an: 06071 204-105

Inspektionen durchgeführt durch (Händlerstempel)

STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄßIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter **www.stihl.com/vib**.

PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:

Freiwillig „geprüfte Sicherheit" - bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat, beispielsweise der TÜV. Weitere Informationen auf **www.tuv.com/gs-zeichen.**

Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-anerkannte Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen auf **www.dlg.org**.

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi" an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard" wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzselbstwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test"-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen auf **www.kwf-online.de**.

PEFC

PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann bedeutet dies, dass die gesamte Produktherstellung - vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – zertifiziert ist und durch unabhängige Gutachter kontrolliert wird. Weitere Informationen auf **www.pefc.de**.

Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume", dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen auf **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife zertifiziert ökologische Wasch- und Reinigungsmittel nach dem ECOCERT „Natural detergents" Standard. Weitere Informationen auf **www.ecocert.com**.

Alle GORE-TEX® Schuhe und Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen auf **www.gore-tex.de**.

Bei Produkten mit Oeko-Tex® Label wurden ausschließlich textile Materialien eingesetzt, die erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert wurden. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen auf **www.oeko-tex.com**.

Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnittschutzkleidung sowie -handschuhe und -schuhe von Benutzern handgeführter Motorsägen nach EN ISO 11393 und EN ISO 17249.

Dieses Zeichen steht für hochsichtbare Warnkleidung geprüft nach EN ISO 20471.

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
2. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.
3. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe und Ausstattung sind vorbehalten.
4. Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.
5. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

STIHL warnt vor Fälschungen:
www.stihl.de/piraterie

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
www.stihl.de

Online-Support, Service-Nummern sowie E-Mail-Adresse für Kundinnen und Kunden:
Website: https://support.stihl.com
Telefon: 06071 30 55 358
E-Mail: kundenservice@stihl.de

WIR BERATEN SIE GERNE:

0421 070 6417. M484. L24. Mohn. Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter **www.pefc.de**.

PEFC
PEFC/04-31-1033